



MINI KOTRÓGÉP

R10 ECO



Ultrakompakt méretek, kiváló kezelővédelem, minimális faroklengés, minden, amire a munka elvégzéséhez

Sok minden tetszik a RIPPA új ultrakompakt kotrógépeiben. Annyira kompakta, hogy könnyen és biztonságosan dolgozhatnak szűk helyeken is. Továbbfejlesztett kezelőszerv-elrendezéssel* és továbbfejlesztett kényelmi funkciókkal is rendelkeznek, hogy hatékonyan és kényelmesen dolgozhasson. A legjobb az egészben, hogy ezekre a RIPPA ultrakompakt kotrógépekre számíthat, hogy gyorsan és hatékonyan végezzék el a munkát.

OLDALS KÁR ELRENDEZSE

Az R10 EC0 vezérlőkarjai az ülés oldalára vannak elhelyezve, a jobb, nyugodtabb kezelői testtartás és a kiváló előrelátás érdekében.



RIPPA ULTRAKOMPAKT KOTRÓGÉPEK




Motor bruttó teljesítménye (z482): 11,2 LE (8,2 kW)

Maximális ásóerő: 9,2 kN

Üzemi tömeg**: 978 kg


TELJESÍTMÉNY / BIZTONSÁG

Az állítható nyomtávolságtól és a kétsebességes haladópedáltól kezdve a motorbiztonsági indításon át az új, gémre szerelt LED-es munkalámpáig ez az ultrakompakt kotrógép a maximális teljesítmény és biztonság jegyében készült.

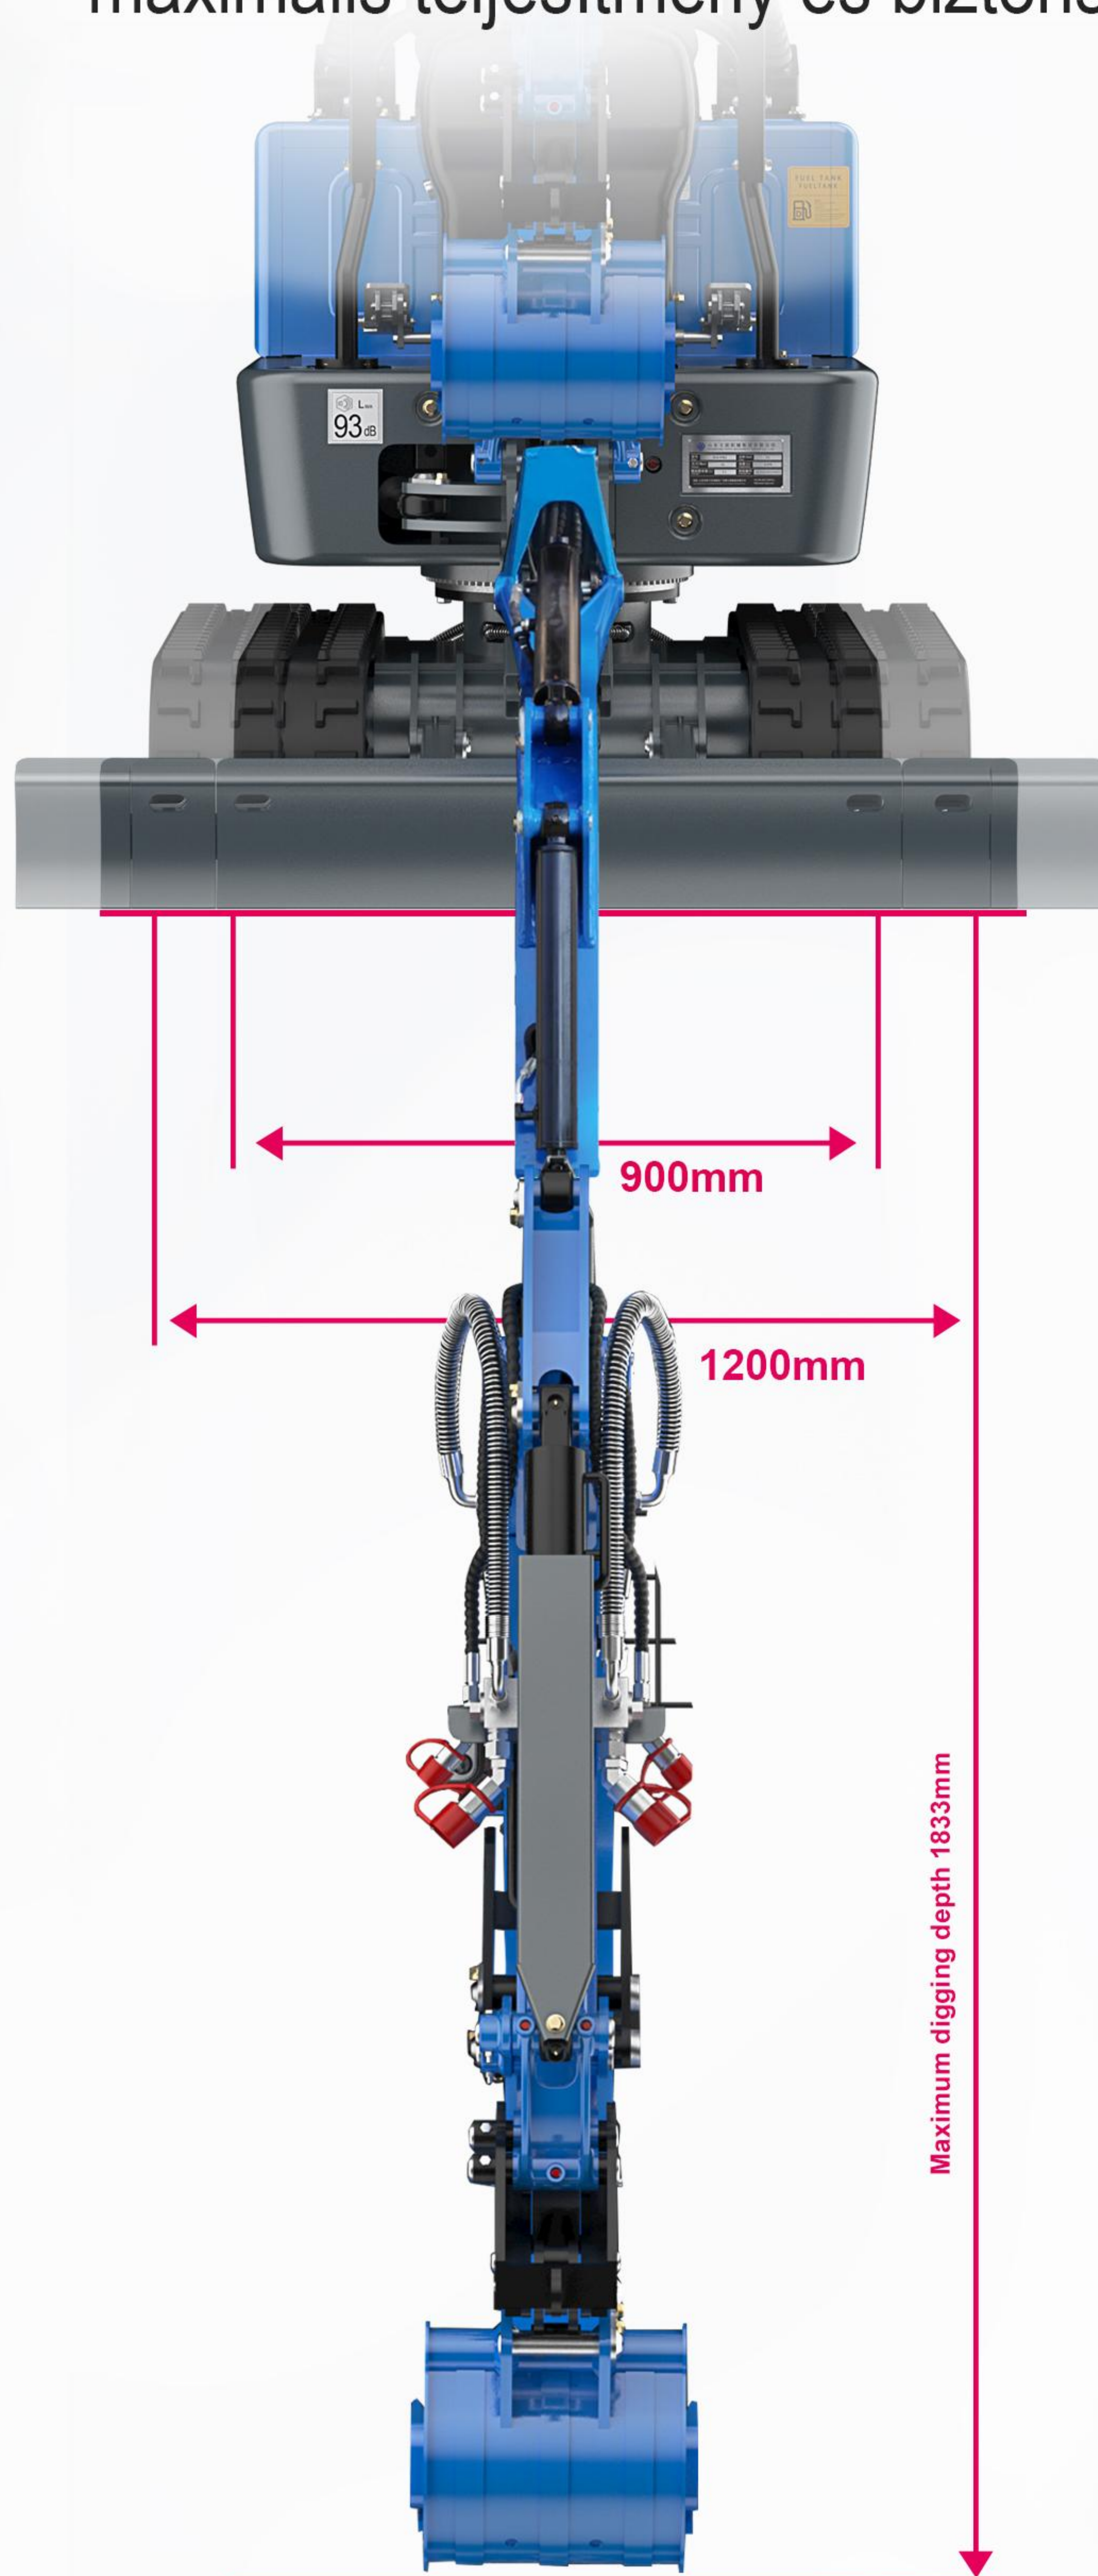


1 Ílítható nyomtávolság

Az R10 eco hidraulikusan állítható nyomtávolsága másodpercek alatt 900 mm-re szűkíthető egyetlen karral, így szűk helyeken is könnyen navigálhat. Ezzel szemben a nyomtávolság egészen 1200 mm-ig szélesíthető. A gyorsan összecsukható penge egy csapszeg egyszerű meghúzásával azonnal méretre állítható. Lejebb állításkor ezek az ultrakompakt kotrógépek könnyedén átférnek a legtöbb ajtón, lehetővé téve a bejutást az épületekbe.

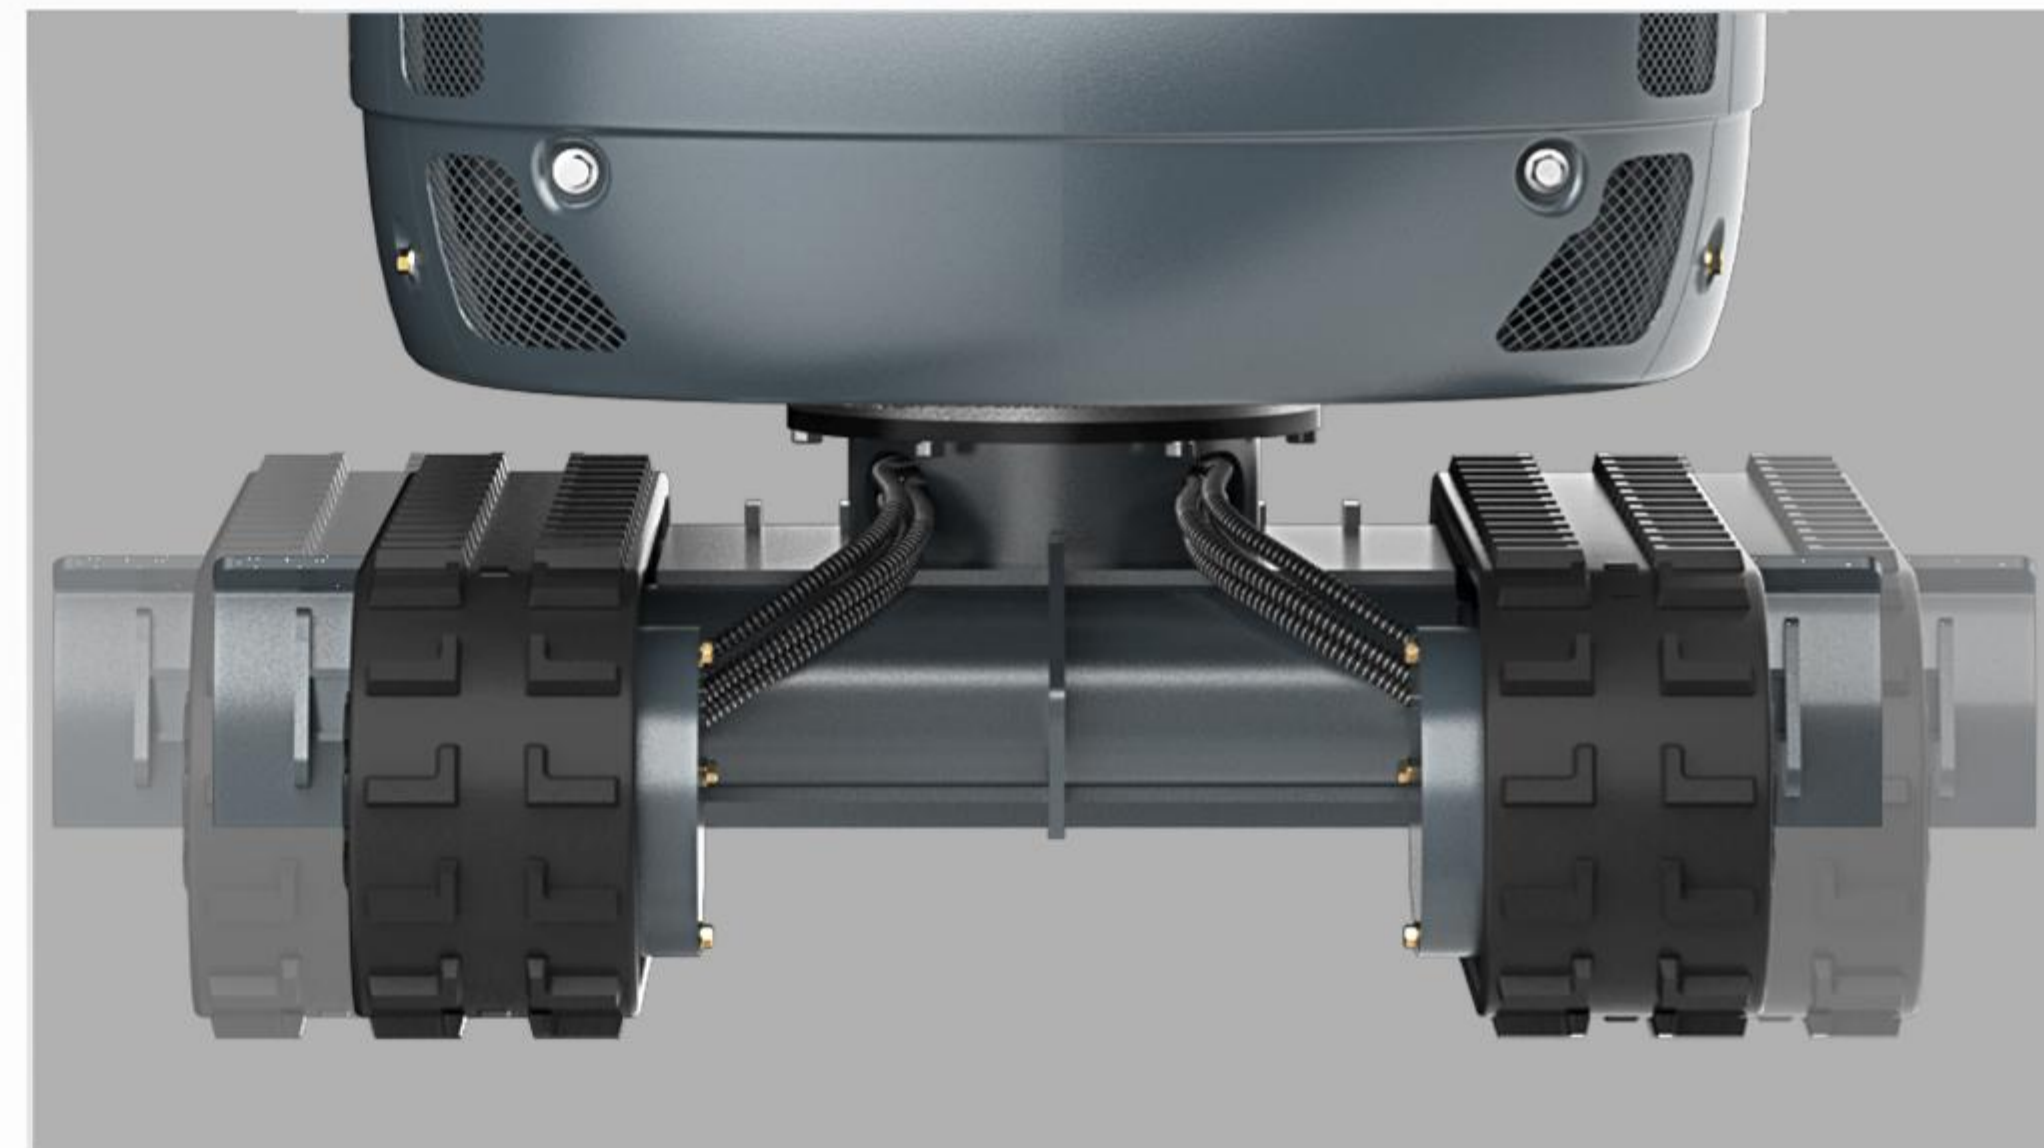

2 Ásási terület

A kisméretű kotrógép kiválóan alkalmas ásásra, meglepően széles munka- és ásási tartománnyal egy ilyen kis kotrógéphez képest.

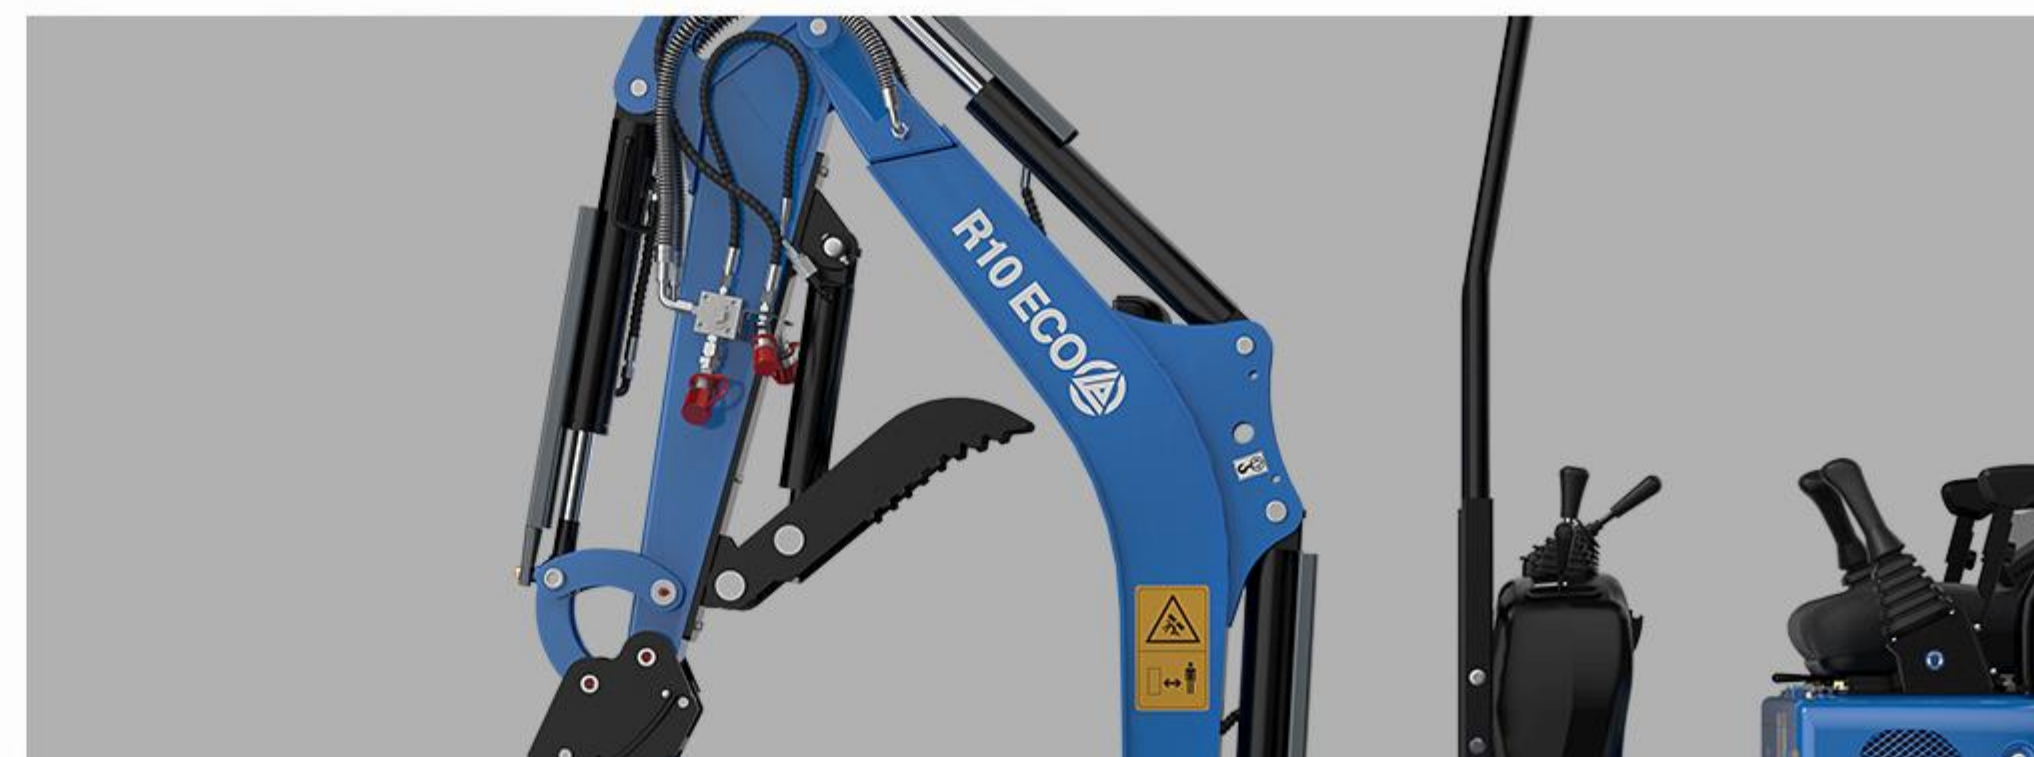


3 Nagy kapacitású vödör

A nagy kapacitású kanál több anyagot képes felvenni. A kanál erős és tartós, ami jelentősen javítja a munka hatékonyságát.



4 Emelőnyílás

Kényelmesebb mozgatás és több rögzítési pont a gép szállításához.

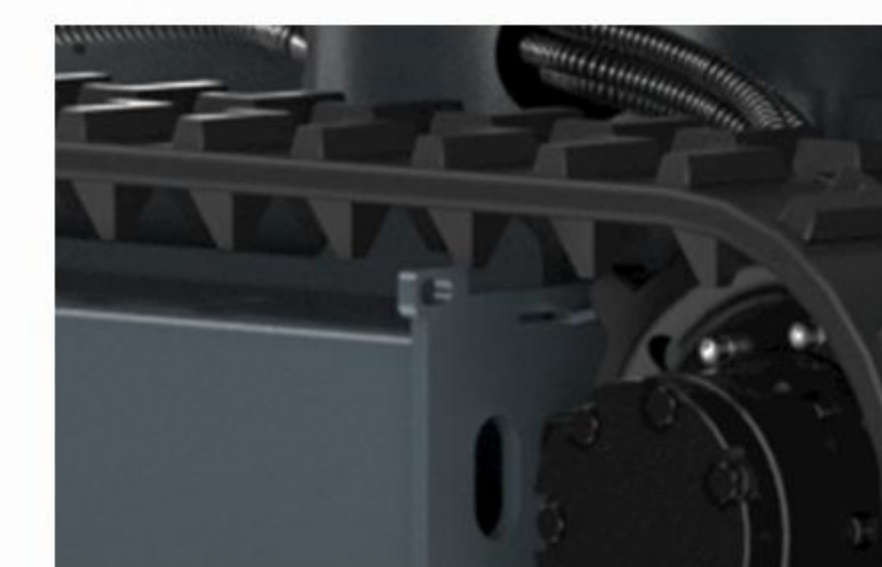

5 Tetőfelújítás

Növelje a biztonságot és kerülje el a leeső tárgyak okozta sérüléseket; biztosítson tiszta látást éjszaka vagy gyenge fényviszonyok között az építési hatékonyság növelése érdekében; bővítse a vezető látóterét, csökkentse a holttereket és javítsa az üzembiztonságot.



6 Lábpedál

A lábpedál úgy van beállítva, hogy megkönnyítse a kotrógép oldalirányú lengését és kinyújtását, szabaddá téve a vezető kezét és javítva a munka hatékonyságát.




7 Hengervédő lemez

Hatékonyan megakadályozza a kövek, talaj, építési törmelék stb. hengerre gyakorolt ütődését és karcolásait, meghosszabbítva a henger élettartamát

8 Négyutas zúzócsővezeték

A négyirányú nagynyomású zúzóolaj-cső több segédberendezés-műveletet valósíthat meg

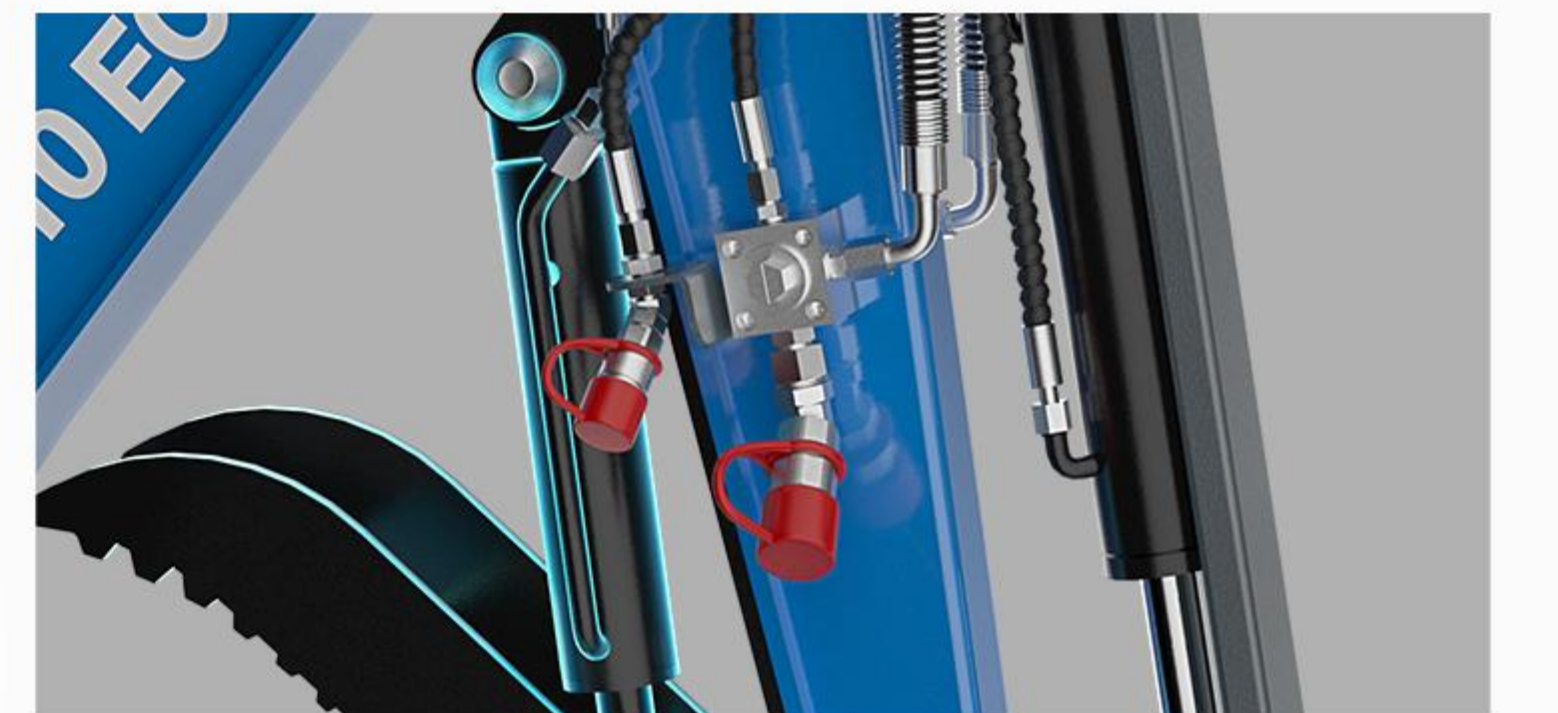

9 Műanyag tetőfedő

A műanyag lombkorona fedele szebb és háromdimenziósabb; A vastetőkkel összehasonlítva jobb vízállósággal és erős korrózióállósággal rendelkezik.



Az r10 eco jellemzői

Kényelmes és biztonságos vezetési élmény



1 AKCIÓGOMB

A kezelőgombok központosítottak és tömörek, ami kényelmes a vezető számára. Biztonsági zárral és világítási funkciókkal vannak felszerelve, amelyek kielégítik a kezelő alapvető kezelési igényeit, és hatékonyan javítják a munka hatékonyságát.



4 KÖZPONTOSÍTOTT VEZÉRLÉS

A haladó- és kezelőkarok egyetlen vezérlőrendszerbe integrálása lehetővé teszi a kezelő számára, hogy egyszerre vezérelje a kotrógép haladó- és munkaeszközeit, csökkentve a kezelőkarok gyakori váltásának szükségességét, így a kezelés könnyebb és hatékonyabb.

2 FŐKAPCSOLÓ

Amikor a kotrógép nincs használatban vagy tétlen, a kezelő a főkapcsolón keresztül lekapcsolhatja a berendezés áramellátását, hogy elkerülje az energiapazarlást, segítsen a berendezésnek energiát megtakarítani és csökkentse az üzemeltetési költségeket.



3 KÉNYELMES ÜLÉSEK

Állítható ülés, ergonomikus kialakításának köszönhetően megtámasztja a kezelő hátát, derekát és nyakát, csökkentve a hosszú távú használat okozta fáradtságot



5 MŰSZERFAL

A funkcióterület központosított, és a műszerfal úgy van beállítva, hogy a kezelő valós időben vezérelhesse a jármű alapvető állapotát.




Az r10 eco jellemzői

SZOLGÁLTATÁS

A hátulról nyíló motorháztető könnyű hozzáférést biztosít a motorhoz, a karbantartás pedig egyszerű a hidraulikus szervizcsatlakozó kényelmesen elhelyezett és védett csővezeték-rendszerének köszönhetően.

MOTORBORÍTÓ

A motorháztetőn található, hátulról nyitható vezetőülés felhajtható, így a motor nagy része láthatóvá válik, így könnyebben hozzáférhetők az alkatrészek.

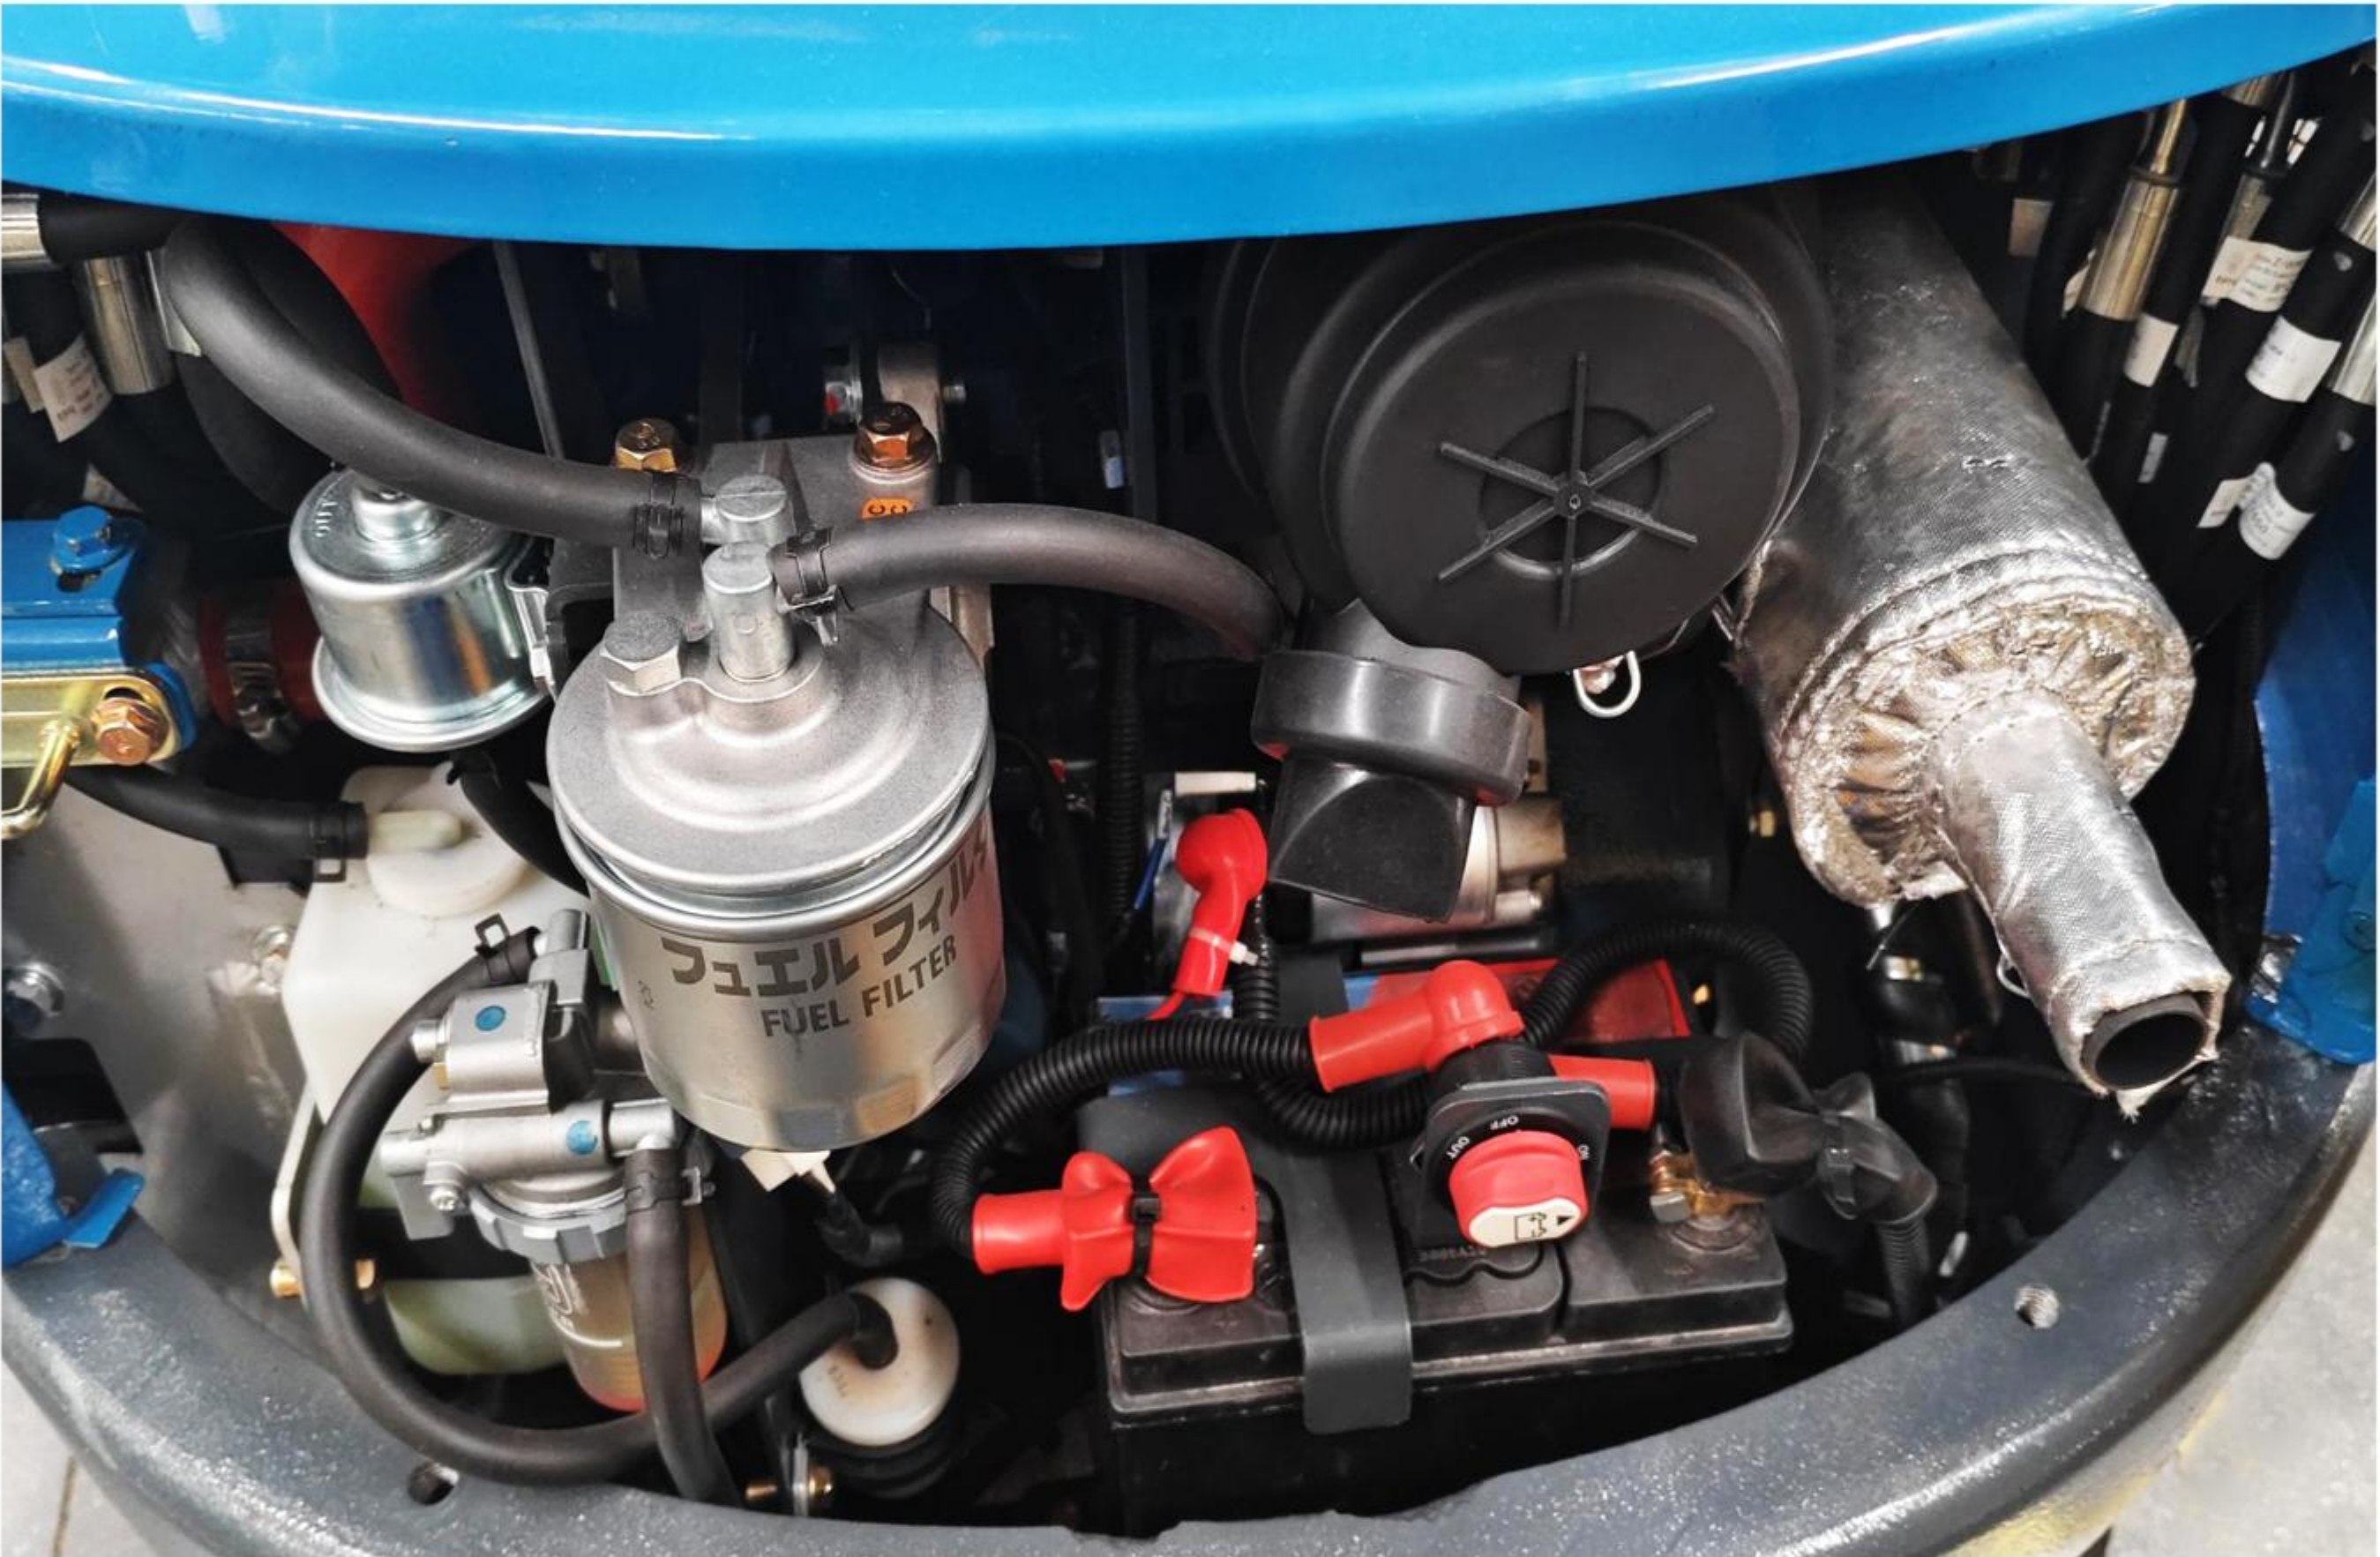

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETŐ LÁMPA

Amikor a gép dolgozik vagy halad, a villogó figyelmeztető lámpa emlékeztetheti az építkezésen tartózkodókat a biztonságos távolság betartására, és megakadályozhatja, hogy véletlenül veszélyes területekre lépjenek be.



RUGALMAK BETÖLTÉSE

A hegyes vajfűvóka könnyebben kenhető, ütközővédelemmel a kotrógép nem könnyen károsítja a zsírfűvókát működés közben, az U alakú ütköző pedig könnyebben tisztítja a sarat.



INTEGRÁLT SZIGETELŐ PAMUT ALKALMAZÁS

A testvédő teljes egészében hőszigetelő pamuttal van ellátva, hogy javítsa a hőszigetelő hatást, és elkerülje a túl magas testhőmérsékletet és az égési sérüléseket.

OLAJKÖR KARBANTARTÁSA

A lábpedálnál egy kézzel nyitható fedél található, így az olajkör és a vezeték ellenőrzésekor praktikus és hatékony, ami nagy kényelmet biztosít a későbbi karbantartási és ellenőrzési munkák során.




ELLENSÚLY

A kotrógép ellensúlya nemcsak a nyomaték kiegyensúlyozásával és a stabilitás javításával biztosítja a működés biztonságát, hanem közvetlenül vagy közvetve javítja a működési hatékonyságot, védi a mechanikai szerkezetet és bővíti a működési kapacitást, ami a kotrógép nélkülözhetetlen és fontos alkotóeleme a hatékony, biztonságos és többfunkciós működés eléréséhez.



MUNKAKÖR

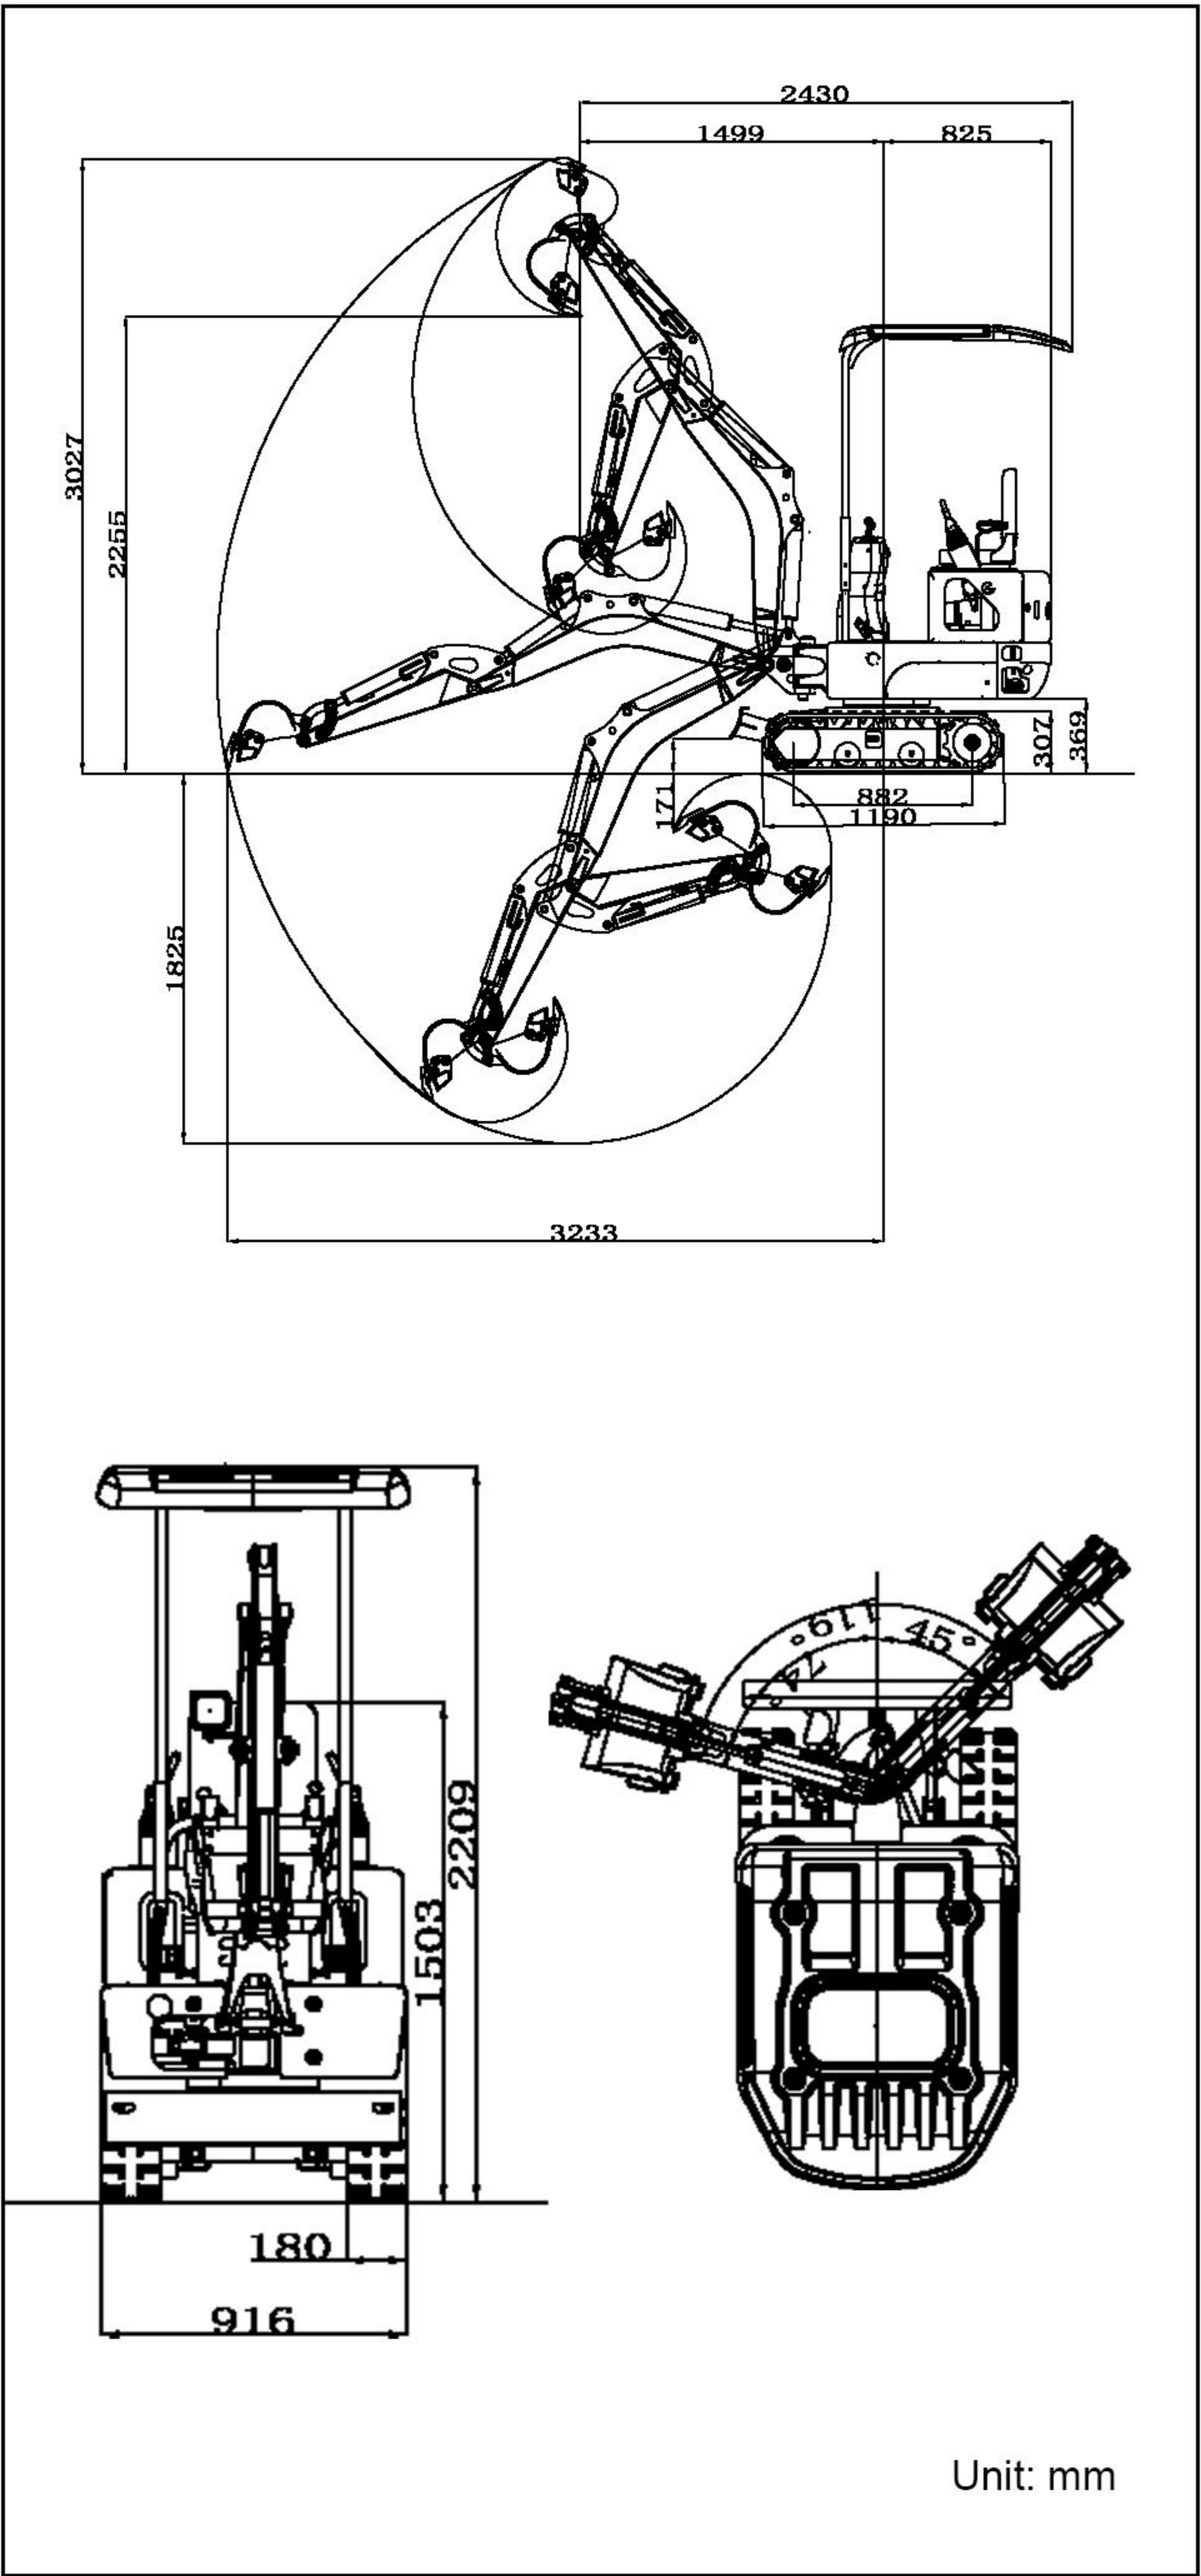

SPECIFIKÁCIÓ

	MODELL	US	R10 ECO
Alapvető paraméterek	Gép munkatömege	2244lb	1018kg
	Kanálkapacitás	0.49ft³	0.014m³
	Haladási sebesség (kis/nagy sebesség)	0-0.93mph	0-1.5km/h
	Kapacitás	30%	30%
	Talajnyomás	3.7psi	25.53Kpa
	Maximális ásóerő	9.2kN	9.2kN
	Maximális ásási sugár	127.3in	3233mm
	Maximális ásási mélység	72.2in	1833mm
	Maximális ásási magasság	118.9in	3021mm
	Maximális kirakodási magasság	88.5in	2247mm
	Maximális kitérési szög	121°	121°
	Láncalp meghosszabbítási tartománya	35.4-47.2in	900-1200mm
MOTOR	Motor márka	Kubota	Kubota
	Motor modell	Z482	Z482
	Maximális lóerő	11hp	11.2ps
	Maximális teljesítmény	8.2kw	8.2kw
	Maximális sebesség	3000rpm	3000rpm
	Lökettérfogat	0.13gal	0.479L
	Hengerszám	2	2
	Hűtési mód	Vízhűtéses	Vízhűtéses
	Motorolajcsere mennyisége	0.4gal	1.5L
	Üzemanyag típusa	Dízel	Dízel
	Üzemanyag típusa	0/-10	0/-10
	Elméleti üzemanyag-fogyasztás	0.8-1.2L/h	0.8-1.2L/h
Test	Szállítási hossz	95.7in	2430mm
	Szállítási szélesség	35.9in	912mm
	Szállítási magasság	86.7in	2201mm
	Ellensúly hasmagassága	14.2in	361mm
	Kanál szélessége	11.8in	300mm
	Gém hossza	58.1in	1477mm
	Gém hossza	31.5in	800mm
	Buldozer tolólap szélessége	35.9-47.7in	912-1212mm

HIDRAULIKUS RENDSZER

Főszivattyú típusa/modellje	fogaskerék-szivattyúk 306	Maximális beállított nyomás (Mpa)	18MPa
Főszivattyú márkája	Tianjin Walking/Shengjie	Haladási hidraulikamotor típusa	WDM-300
Főszivattyú maximális áramlása (L/perc)	18L/perc	Haladási motor márkája	Paiyi
Többutas szelep	2+2+5 utas többutas szelep	Motor lökettérfogata	315ml/r
Többutas szelep márkája	Tengfei	Forgási hidraulikamotor típusa	BM2-315
Névleges beállított nyomás (Mpa)	17MPa	Lökettérfogata	315ml/r

- Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és használja a gépet megfelelően.
- Munka közben mindig viseljen biztonsági övet. (Csak ROPS specifikációk)
- Ha 3 tonnánál kisebb tömegű építőipari gépeket kezel, előzetesen el kell végeznie a „Járműre szerelt építőipari gépek kezeléséhez szükséges speciális képzés” tanfolyamot. Ha a gép tömege 3 tonna vagy annál nagyobb, akkor el kell végeznie a „Járműre szerelt építőipari gépek kezelési ismeretei” tanfolyamot.
- A meghibásodások és balesetek megelőzése érdekében rendszeresen ellenőrizze a gépeket.
- Az önkéntes ellenőrzéseket az egészségügyi, munkaügyi és jóléti miniszternél vagy a Munkaügyi Szabványügyi Ellenőrzési Hivatal főigazgatójánál regisztrált ellenőrző cégnek kell elvégeznie.

> WE ARE RIPPA

A Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. a Shandong tartománybeli Jining High-tech övezet hatodik ipari parkjában található. Állami tulajdonú high-tech vállalat, import és export jogokkal.

A cég alkalmazottai energikusak és vállalkozó szelleműek, folyamatosan teremtik a rippa legendáját és hírnevét!



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Cím: 39. szám, Guang'an út, Liuxing alkerületi hivatal, High-tech övezet, Jining város, Shandong tartomány.

Egyes specifikációk mérnöki méréseken alapulnak, és eltérhetnek a tényleges körülményektől. A specifikációk csak összehasonlítási célokat szolgálnak, és előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az egyes RIPPA eszközök specifikációi a tervezés, a gyártás, a működési körülmények és egyéb tényezők normál eltérései miatt eltérőek lehetnek. A RIPPA eszközök egyes képei nem korlátozódnak a standard csomagokra.



www.rippa.com