


■ UMFANG DER ARBEIT

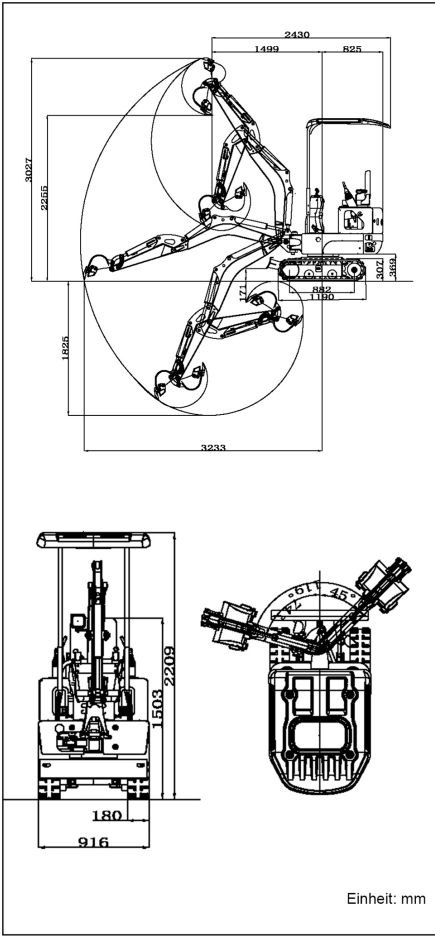

■ SPEZIFIKATION

	Modell	US	R10 ECO
Grundparameter	Maschinenarbeitsgewicht	2244lb	1018kg
	Eimer Kapazität	0.49ft³	0.014m³
	Fahrtgeschwindigkeit niedrige/hohe Geschwindigkeit	0-0.93mph	0-1.5km/h
	Gradierbarkeit	30%	30%
	Bodendruck	3.7psi	25.53Kpa
	Maximale Grabkraft	9.2kN	9.2kN
	Maximaler Grabradius	127.3in	3233mm
	Maximale Grabtiefe	72.2in	1833mm
	Maximale Grabhöhe	118.9in	3021mm
	Maximale Entladehöhe	88.5in	2247mm
Motor	Maximaler Umlenkwinkel	121°	121°
	Streckenverlängerungsbereich	35.4-47.2in	900-1200mm
	Motormarke	Kubota	Kubota
	Motormodell	Z482	Z482
	Maximale Leistung	11hp	11.2ps
	Maximale Leistung	8.2kw	8.2kw
	Maximale Geschwindigkeit	3000rpm	3000rpm
	Verschiebung	0.13gal	0.479L
	Anzahl der Zylinder	2	2
	Kühlmethode	Wassergekühlt	Wassergekühlt
Körper	Motorölwechselmenge	0.4gal	1.5L
	Kraftstoffform	Diesel	Diesel
	Kraftstoffklasse	0/-10	0/-10
	Theoretischer Kraftstoffverbrauch	0.8-1.2L/h	0.8-1.2L/h
	Transportlänge	95.7in	2430mm
	Transportbreite	35.9in	912mm
	Transporthöhe	86.7in	2201mm
	Gegengewicht Bodenfreiheit	14.2in	361mm
	Eimerbreite	11.8in	300mm
	Auslegerlänge	58.1in	1477mm
	Armlänge	31.5in	800mm
	Bulldozerblattbreite	35.9-47.7in	912-1212mm

■ HYDRAULISCHES SYSTEM

Hauptpumpe Typ/Modell	Gear Pumps 306	Maximaler Einstelldruck (Mpa)	18MPa
Hauptpumpenmarke	Tianjin zu Fuß / Shengjie	Reise Hydraulikmotor Typ	WDM-300
Maximaler Durchfluss der Hauptpumpe (L/min)	18L/min	Reisemotor Marke	Paiyi
Mehrwegsventil	2 + 2 + 5 Wege Mehrwegsventil	Motorverdrängung	315ml/r
Mehrwegsventilmarke	Tengfei	Hydraulikmotor Typ	BM2-315
Nenndruck (Mpa)	17MPa	Verschiebung	315ml/r

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und verwenden Sie die Maschine korrekt.
- Tragen Sie bei der Arbeit immer einen Sicherheitsgurt. (nur ROPS Spezifikationen)
- Wenn Sie Baumaschinen mit einer Maschinenmasse von weniger als 3 Tonnen betreiben, müssen Sie im Voraus den Kurs "Spezialausbildung für den Betrieb von Fahrzeugbaumaschinen" absolvieren. Wenn die Maschinenmasse 3 Tonnen oder mehr beträgt, müssen Sie den "Fahrzeugbaumaschinenbetriebskurs" absolvieren.
- Um Ausfälle und Unfälle zu verhindern, sollten Sie die Maschinen regelmäßig überprüfen.
- Spezifische freiwillige Inspektionen müssen von einer Inspektionsgesellschaft durchgeführt werden, die bei dem Minister für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt oder dem Generaldirektor des Arbeitsnormeninspektionsbüros registriert ist.



MINI BAGGER

R10 ECO



Ultra kompakte Abmessungen hervorragender Bedienerschutz minimale Schwanz-Schwingung alles, was Sie brauchen, um die Arbeit erledigt zu bekommen

Es gibt viel zu mögen an den neuen ultrakompakten Baggern von RIPPA. Sie sind so kompakt, dass Sie in engen Stellen sicher arbeiten können. Außerdem verfügen sie über ein verbessertes Steuerlayout* und verbesserte Komfortfunktionen, damit Sie effizient und komfortabel arbeiten können. Am besten können Sie sich auf diese RIPPA-Ultrakompaktbagger verlassen, um die Arbeit mit Geschwindigkeit und Effizienz zu erledigen.



SEITENHEBER LAYOUT

Die Steuerhebel des RIDECO sind an den Seiten des Sitzes positioniert für eine bessere, entspanntere Arbeitshaltung des Bedieners und Ausgezeichnete Sichtbarkeit nach vorne


RIPPA ULTRAKOMPAKTE BAGGER



Motor Bruttokraft (z482): 11.2 PS (8.2kW)


Maximale Grabkraft: 9,2 KN

Betriebsgewicht** : 978 kg




LEISTUNG / SICHERHEIT

Von einer verstellbaren Spurmaschine und einem Zwei-Gang-Fahrpedal bis zur Motorsicherheit Start und ein neues Baum-montierte LED-Arbeitsleuchte, dieser ultrakompakte Bagger ist

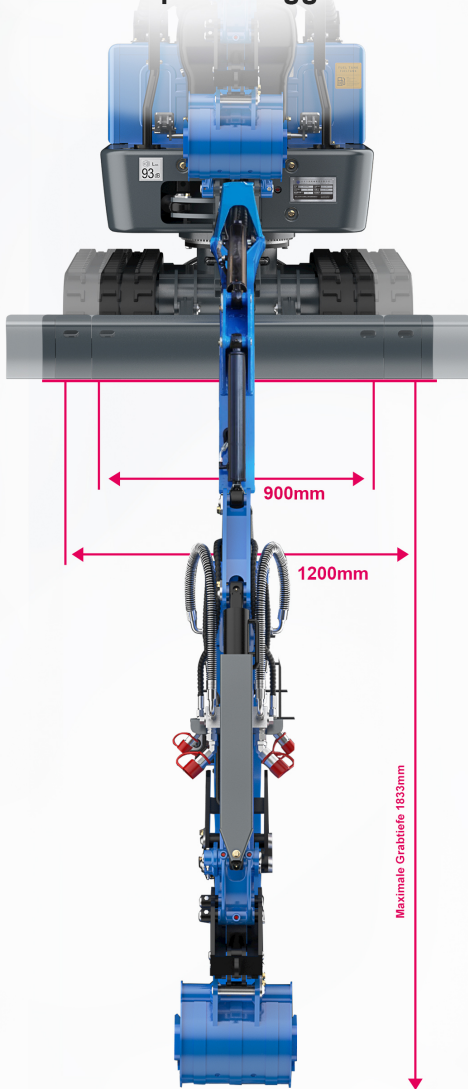

1 Verstellbares Track Gauge

The R10 eco hydraulically adjustable track gauge can be narrowed down to 900mm in seconds with a simple single lever operation to allow navigation in tight spaces. Conversely, you can widen the track gauge all the way up to 1200mm. Its quick-fold blade adjusts to size instantly with the simple pull of a pin. When adjusted down, these ultra-compact excavators can easily fit through most doorways, allowing access inside buildings.

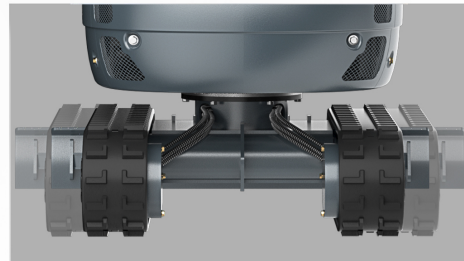

2 Grabungsbereich

Der Subkompaktbagger zeichnet sich beim Graben aus, mit einem überraschend breiten Arbeits- und Grabbereich für einen so kleinen Bagger.




3 Großkapazitäts-Eimer

Großkapazitäts-Eimer kann mehr Materialien laden. Der Eimer ist stark und langlebig, was die Arbeitseffizienz erheblich verbessert



4 Hebeloch

Bequemere Bewegung und mehr Befestigungspunkte für den Transport der Maschine.



6 Fußpedal

Das Fußpedal ist so eingestellt, dass die Seitenschwenkung und die Verlängerung des Baggers erleichtert werden, die Hände des Fahrers befreit und die Arbeitseffizienz




7 Zylinder Schutzplatte

Verhindern Sie effektiv den Aufprall und Kratzer von Steinen, Boden, Bauschutt usw. auf dem Zylinder und verlängern die Lebensdauer des Zylinders

8 Vierweilige Brecherleitung

Vier-Wege-Hochdruck-Zerkleinerungsöhlrohr kann mehr Hilfsausrüstungsbetriebe realisieren

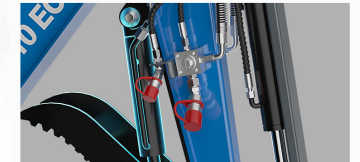

9 Kunststoff Dachdecke

Die Kunststoff-Dachbodel ist schöner und dreidimensionaler; Im Vergleich zu eisernen Dächern hat es eine bessere wasserdichte Leistung und eine starke Korrosionsbeständigkeit.



5 Dach Upgrade

Verbesserung des Sicherheitsschutzes und Vermeidung von Verletzungen durch fallende Gegenstände; eine klare Sicht bei Nacht oder bei geringem Licht zu gewährleisten, um die Baueffizienz zu gewährleisten; Erweitern Sie das Sichtfeld des Fahrers, reduzieren Sie blinde Flecken und verbessern Sie die Betriebssicherheit.



Komfortables und sicheres Fahrerlebnis



1 AKTIONSKNOPF

Die Betätigungstasten sind zentralisiert und präzise, was für den Fahrer bequem ist. Sie sind mit Sicherheitssperre und Beleuchtungsfunktionen ausgestattet, die den grundlegenden Betriebsanforderungen des Bedieners entsprechen und die Arbeitseffizienz effektiv verbessern



4 ZENTRALISIERTE STEUERUNG

Die Integration der Fahr- und Bedienhebel in ein Steuersystem ermöglicht es dem Bediener, die Fahr- und Arbeitsgeräte des Baggers gleichzeitig zu steuern, wodurch die Notwendigkeit, die Bediengriffe häufig zu wechseln, reduziert wird und der Betrieb einfacher und effizienter wird.

2 STROMSCHALTER

Wenn der Bagger nicht im Gebrauch oder im Leerlauf ist, kann der Bediener die Stromversorgung der Ausrüstung durch den Stromschalter abschneiden, um Energieverschwendung zu vermeiden, helfen die Ausrüstung Energie zu sparen und Betriebskosten zu reduzieren



3 KOMFORTABLE SITZE

Verstellbarer Sitz, ergonomisch entwickelt, um Rücken, Taille und Hals des Bedieners zu unterstützen, wodurch durch langfristigen Betrieb verursachte Müdigkeit reduziert wird



5 DASHBOARD

The function area is centralized and the dashboard is set up to facilitate the operator to control the basic status of the vehicle in real time.




DIENTSTLEISTUNGEN

Die hintere Öffnungshaube bietet einen einfachen Zugang zum Motor, und die Wartung ist einfach mit der hydraulischen Service-Port-Sanitär bequem gelegen und geschützt.

MOTORABDECKUNG

Der hinteröffnende Bedienersitz auf der Haube kann hochgeklippt werden, um eine arge Teil des Motors, der einen einfacheren Zugang zu Komponenten ermöglicht

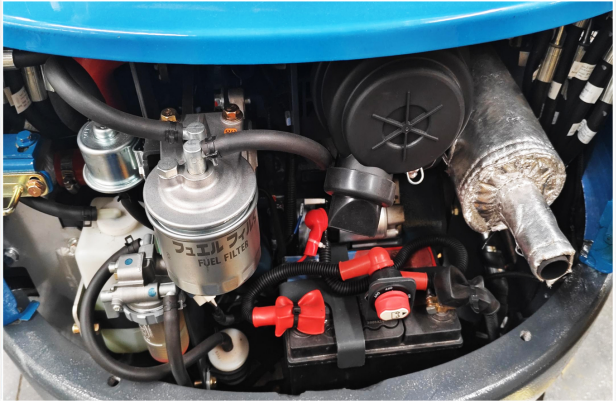

SICHERHEIT WARNLICHT

Wenn die Maschine arbeitet oder fährt, kann das blinkende Warnlicht die Menschen auf der Baustelle daran erinnern, einen sicheren Abstand zu halten und zu verhindern, dass sie versehentlich in gefährliche Bereiche gelangen.



ÖLKREISLAUF WARTUNG

Ein manuell öffnebarer Abdecker ist speziell am Fußpedal eingestellt, so dass es bei der Überprüfung des Ölkreislaufs und der Leitung praktisch und effizient ist, was großen Komfort für nachfolgende Wartungs- und Inspektionsarbeiten bietet.




GEGENGEWICHT

Das Gegengewicht des Baggers gewährleistet nicht nur die Sicherheit des Betriebs durch das Ausgleichen des Drehmoments und die Verbesserung der Stabilität, sondern verbessert auch direkt oder indirekt die Betriebseffizienz, schützt die mechanische Struktur und erweitert die Betriebskapazität, die ein unverzichtbarer und wichtiger Bestandteil des Baggers ist, um effiziente, sichere und multifunktionale Betriebe zu erreichen.




UNTERHALTUNG DES ROLLEN

Die spitze Butterdüse ist leichter zu buttern, mit Stoppschutz, der Bagger ist nicht einfach, die Fettdüse während des Betriebs zu beschädigen, und der U-förmige Stopp ist leichter, den Schlamm zu reinigen.



INTEGRALE ISOLIERENDE BAUMWOLLANWENDUNG

Der Körperschutz ist mit Wärmedämmungsbaumwolle als Ganzes ausgestattet, um die Wärmedämmungswirkung zu verbessern und zu vermeiden, dass die Körpertemperatur zu hoch ist und Verbrennungen verursacht.



WIR SIND RIPPA

Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. befindet sich im sechsten Industriepark der Jining High-Tech Zone, Provinz Shandong. Es ist ein staatliches Hightech-Unternehmen mit Import- und Exportrechten.

Die Mitarbeiter des Unternehmens sind energisch und unternehmerisch und schaffen ständig die Legende und den Ruhm der Rippa!



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Adresse: Nr. 39, Guang'an Road, Liuhan Sub-District Office, High-Tech-Zone, Jining City, Shandong-Provinz.

Einige Spezifikationen basieren auf technischen Messungen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Die Spezifikationen dienen nur zum Vergleich und können sich ohne Ankündigung ändern. Die Spezifikationen einzelner RIPPA-Geräte können aufgrund normaler Variationen in Konstruktion, Herstellung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren variieren. Einige Bilder von RIPPA-Geräten sind nicht auf Standardpakete beschränkt.



www.rippa.com