


ZAKRES PRAC

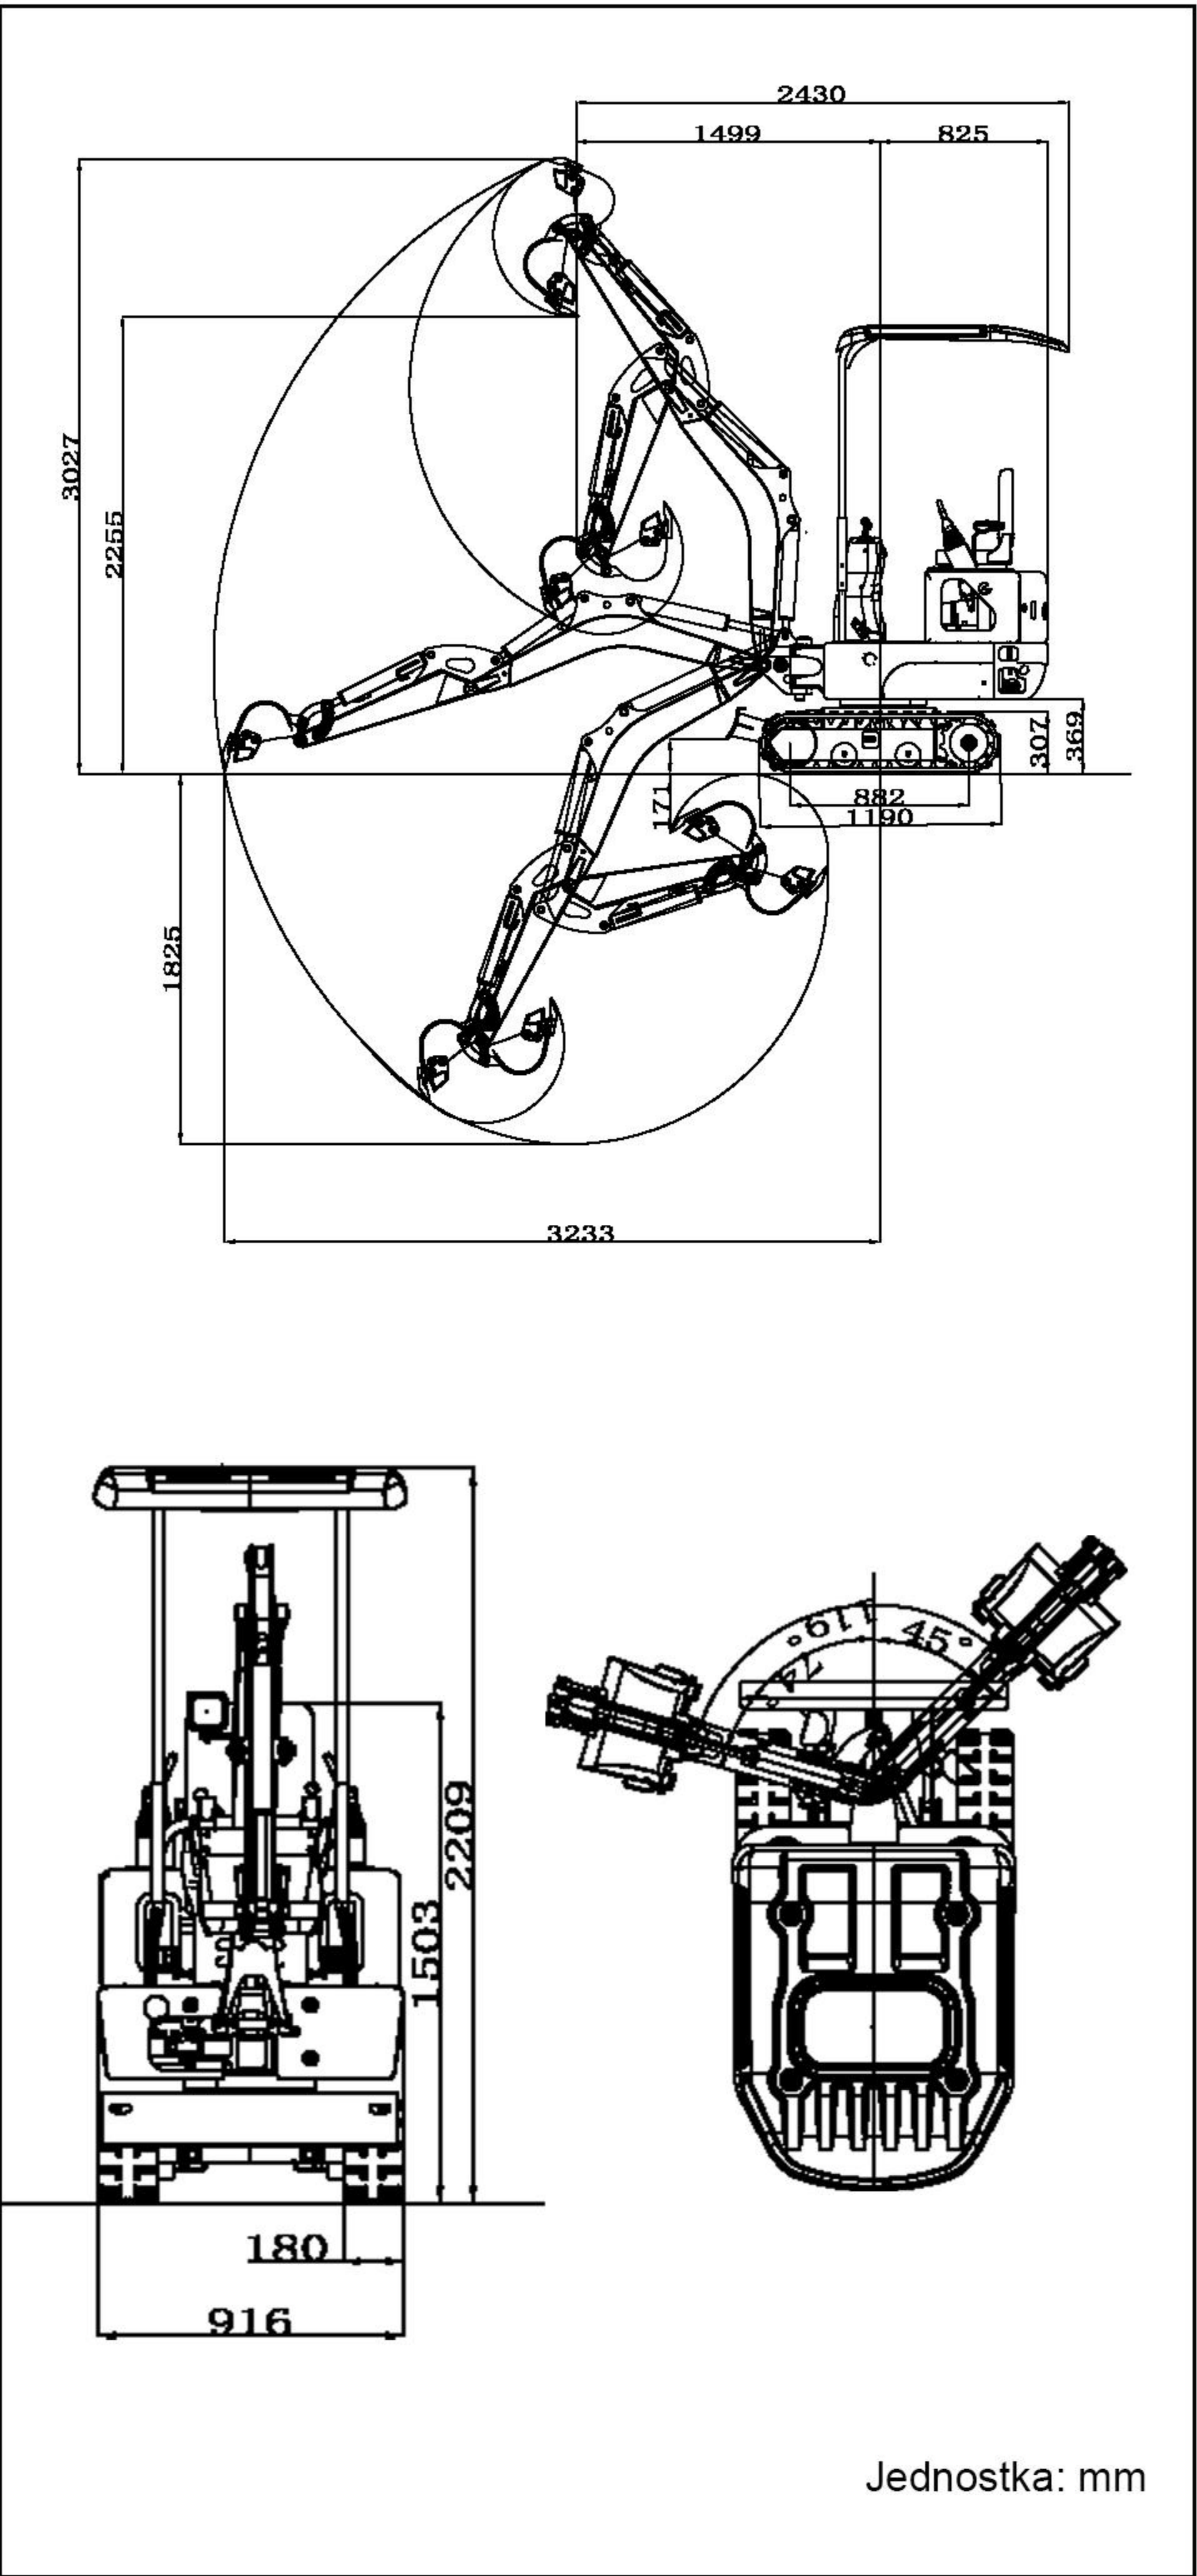

SPECYFIKACJA

	Model	US	R10 ECO
Parametry podstawowe	Masa robocza maszyny	2244lb	1018kg
	Pojemność łyżki	0.49ft³	0.014m³
	Prędkość jazdy (niska/wysoka)	0-0.93mph	0-1.5km/h
	Zdolność pokonywania wzniesień	30%	30%
	Nacisk na podłoże	3.7psi	25.53Kpa
	Maksymalna siła kopania	9.2kN	9.2kN
	Maksymalny promień kopania	127.3in	3233mm
	Maksymalna głębokość kopania	72.2in	1833mm
	Maksymalna wysokość kopania	118.9in	3021mm
	Maksymalna wysokość rozładunku	88.5in	2247mm
Silnik	Maksymalny kąt odchylenia	121°	121°
	Zasięg wysuwu gąsienic	35.4-47.2in	900-1200mm
	Marka silnika	Kubota	Kubota
	Model silnika	Z482	Z482
	Moc maksymalna	11hp	11.2ps
	Moc maksymalna	8.2kw	8.2kw
	Prędkość maksymalna	3000rpm	3000rpm
	Pojemność skokowa	0.13gal	0.479L
	Liczba cylindrów	2	2
	Sposób chłodzenia	Chłodzony cieczą	Chłodzony cieczą
Ciało	Częstotliwość wymiany oleju silnikowego	0.4gal	1.5L
	Forma paliwa	Diesel	Diesel
	Gatunek paliwa	0/-10	0/-10
	Teoretyczne zużycie paliwa	0.8-1.2L/h	0.8-1.2L/h
	Długość transportowa	95.7in	2430mm
	Szerokość transportowa	35.9in	912mm
	Wysokość transportowa	86.7in	2201mm
	Prześwit pod przeciwwagą	14.2in	361mm
	Szerokość łyżki	11.8in	300mm
	Długość wysięgnika	58.1in	1477mm
	Długość ramienia	31.5in	800mm
	Szerokość lemisza spycharki	35.9-47.7in	912-1212mm

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ/model pompy głównej	pompy zębate 306	Maksymalne ciśnienie nastawy	18MPa
Marka pompy głównej	Tianjin Walking/Shengjie	Typ silnika hydraulicznego jazdy	WDM-300
Maksymalny przepływ pompy głównej	18L/min	Marka silnika jazdy	Paiyi
Zawór wielodrogowy	2+2+5 zawór wielodrogowy	Pojemność skokowa silnika	315ml/r
Marka zaworu wielodrogowego	Tengfei	Typ silnika hydraulicznego obrotu	BM2-315
Nominalne ciśnienie nastawy	17MPa	Pojemność skokowa	315ml/r

- Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i prawidłowo użytkować maszynę.
- Podczas pracy należy zawsze zapinać pas bezpieczeństwa. (Dotyczy tylko specyfikacji ROPS)
- W przypadku obsługi maszyn budowlanych o masie poniżej 3 ton należy wcześniej ukończyć kurs „Szkolenie specjalistyczne w zakresie obsługi maszyn budowlanych montowanych na pojazdach”. Jeśli masa maszyny wynosi 3 tony lub więcej, należy ukończyć kurs „Kurs umiejętności obsługi maszyn budowlanych montowanych na pojazdach”.
- Aby zapobiec awariom i wypadkom, należy regularnie dokonywać przeglądów maszyn.
- Dobrowolne kontrole muszą być przeprowadzane przez firmę inspekcyjną zarejestrowaną przez Ministra Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej lub Dyrektora Generalnego Biura Inspekcji Norm Pracy.



Ultrakompaktowe wymiary, doskonała ochrona operatora minimalny promień skrętu wszystko, czego potrzebujesz do wykonania zadania

Nowe ultrakompaktowe koparki RIPPA mają wiele zalet.

Są tak kompaktowe, że można z łatwością bezpiecznie pracować w ciasnych przestrzeniach. Posiadają również ulepszony układ sterowania* i ulepszone funkcje zwiększające komfort pracy, aby zapewnić wydajną i komfortową pracę. Co najważniejsze, możesz polegać na tych ultrakompaktowych koparkach RIPPA, które wykonają zadanie szybko i sprawnie.

DŹWIGNIA BOCZNA UKŁAD

Dźwignie sterujące w modelu R10 ECB są umieszczone po bokach fotela, co zapewnia operatorowi lepszą, bardziej zrelaksowaną pozycję podczas pracy i doskonałą widoczność do przodu.



RIPPA ULTRAKOMPAKTOWE KOPARKI




Moc brutto silnika (z482): 11.2 HP (8.2kW)

Maksymalna siła kopania : 9.2 KN

Masa operacyjna**: 978 kg


WYDAJNOŚĆ/BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki regulowanemu rozstawowi torów, dwubiegowemu pedałowemu jazdy, bezpiecznemu rozruchowi silnika i nowym, montowanym na wysięgniku reflektorom roboczym LED, ta ultrakompaktowa koparka została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności i bezpieczeństwie.

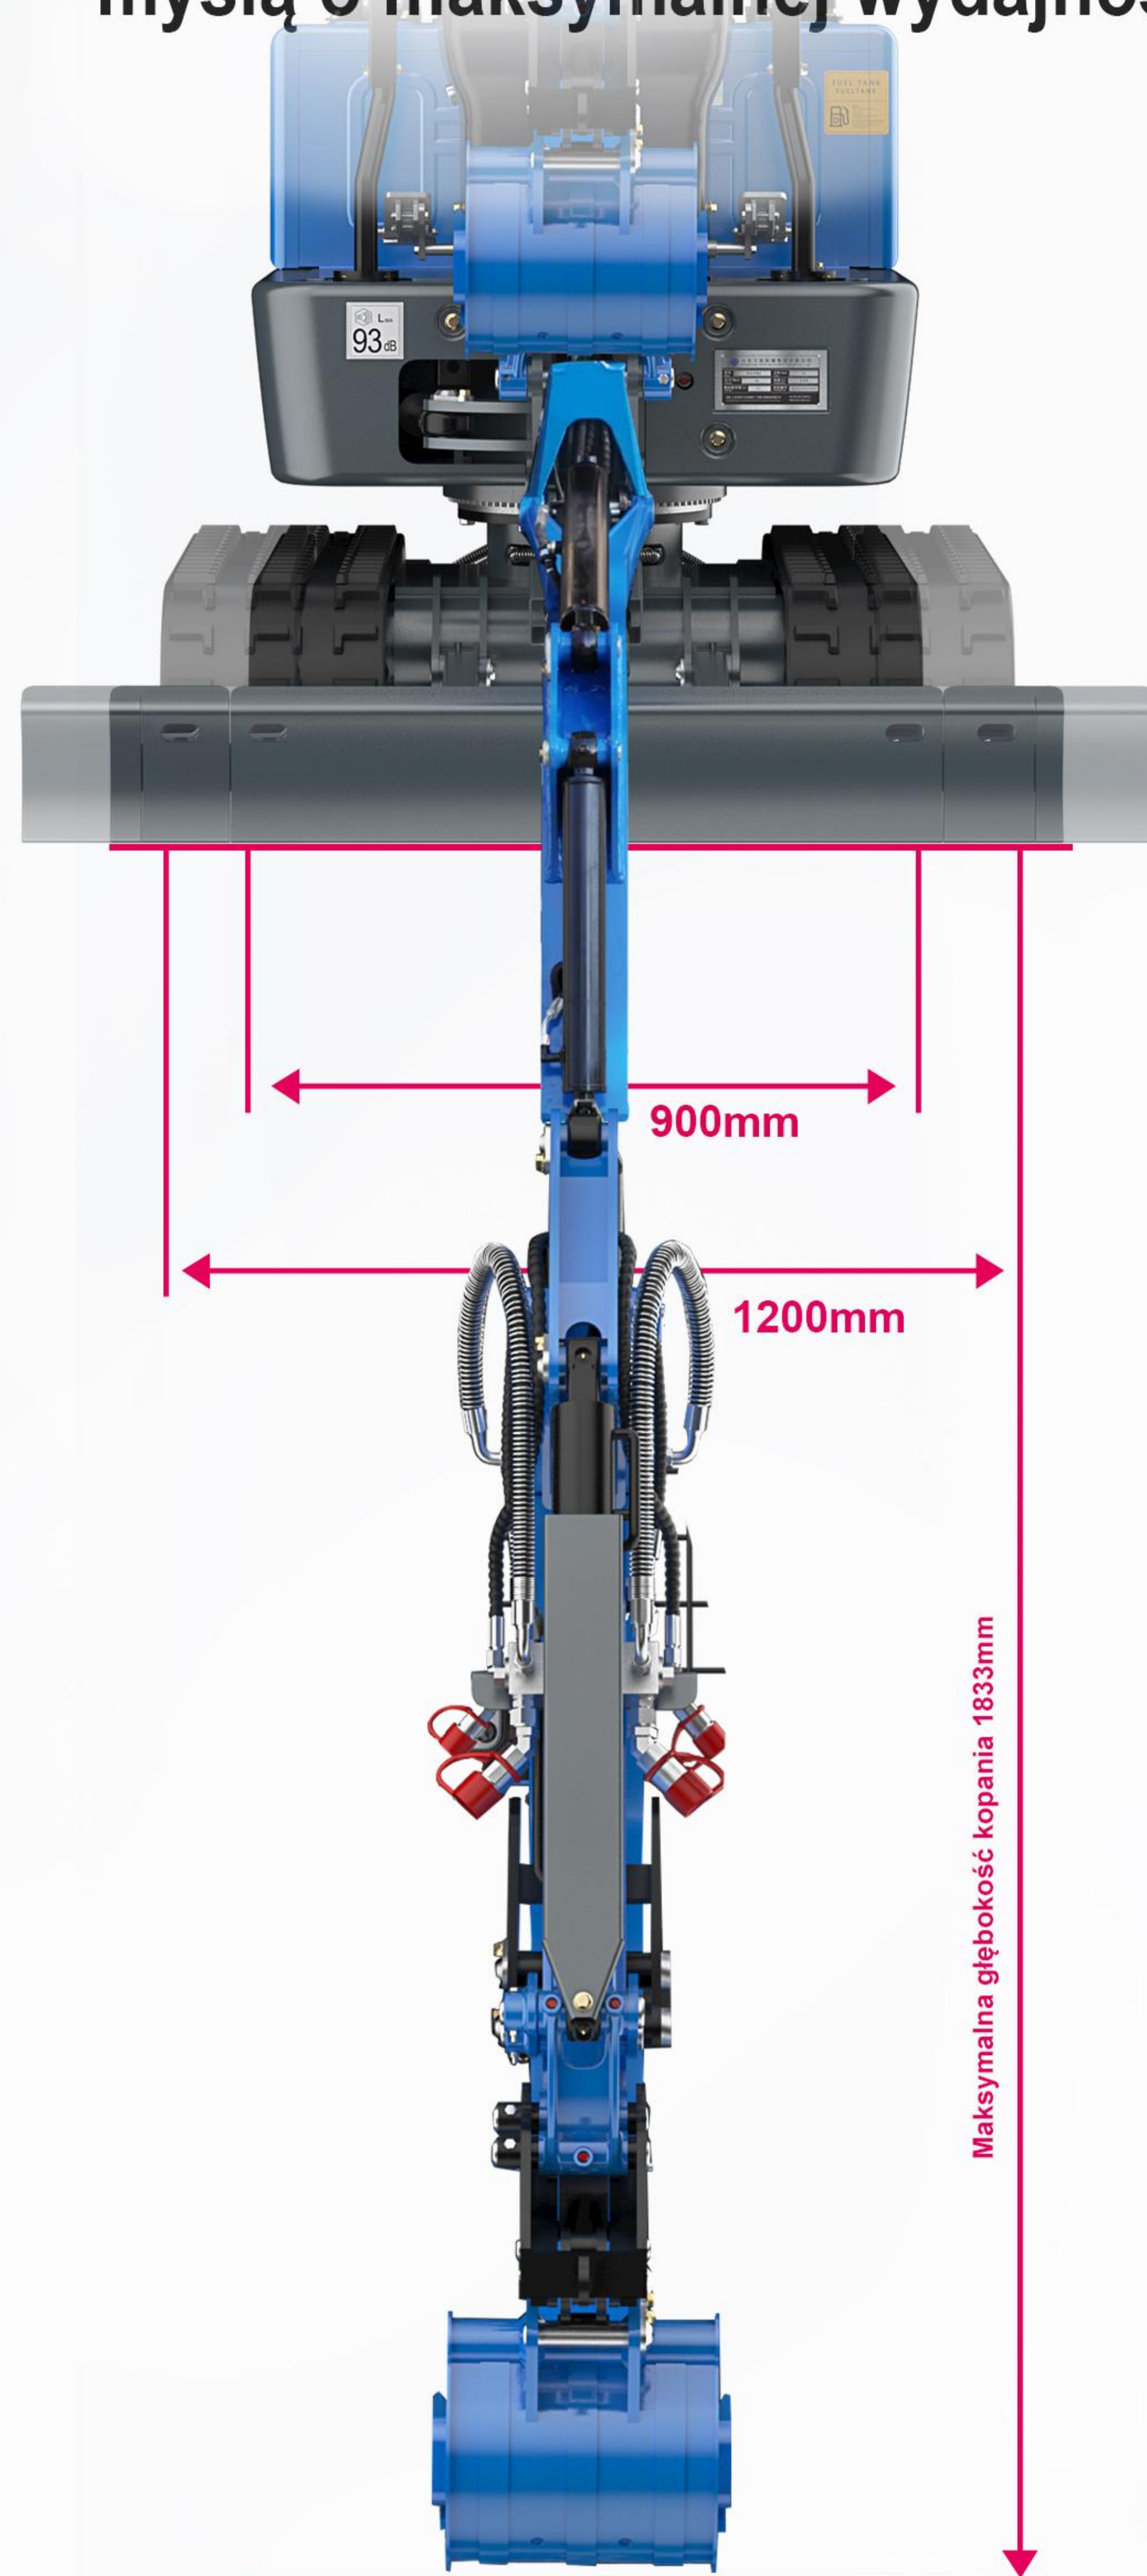

1 Regulowany rozstaw torów

Hydraulicznie regulowany rozstaw gąsienic R10 eco można zawęzić do 900 mm w kilka sekund za pomocą prostej, pojedynczej dźwigni, co umożliwia poruszanie się w ciasnych przestrzeniach. I odwrotnie, rozstaw gąsienic można poszerzyć nawet do 1200 mm. Szybko składany lemiesz natychmiast dopasowuje się do rozmiaru za pomocą prostego pociągnięcia sworznia. Po obniżeniu rozstawu, te ultrakompaktowe koparki z łatwością zmieszczą się w większości otworów drzwiowych, umożliwiając dostęp do wnętrza budynków.

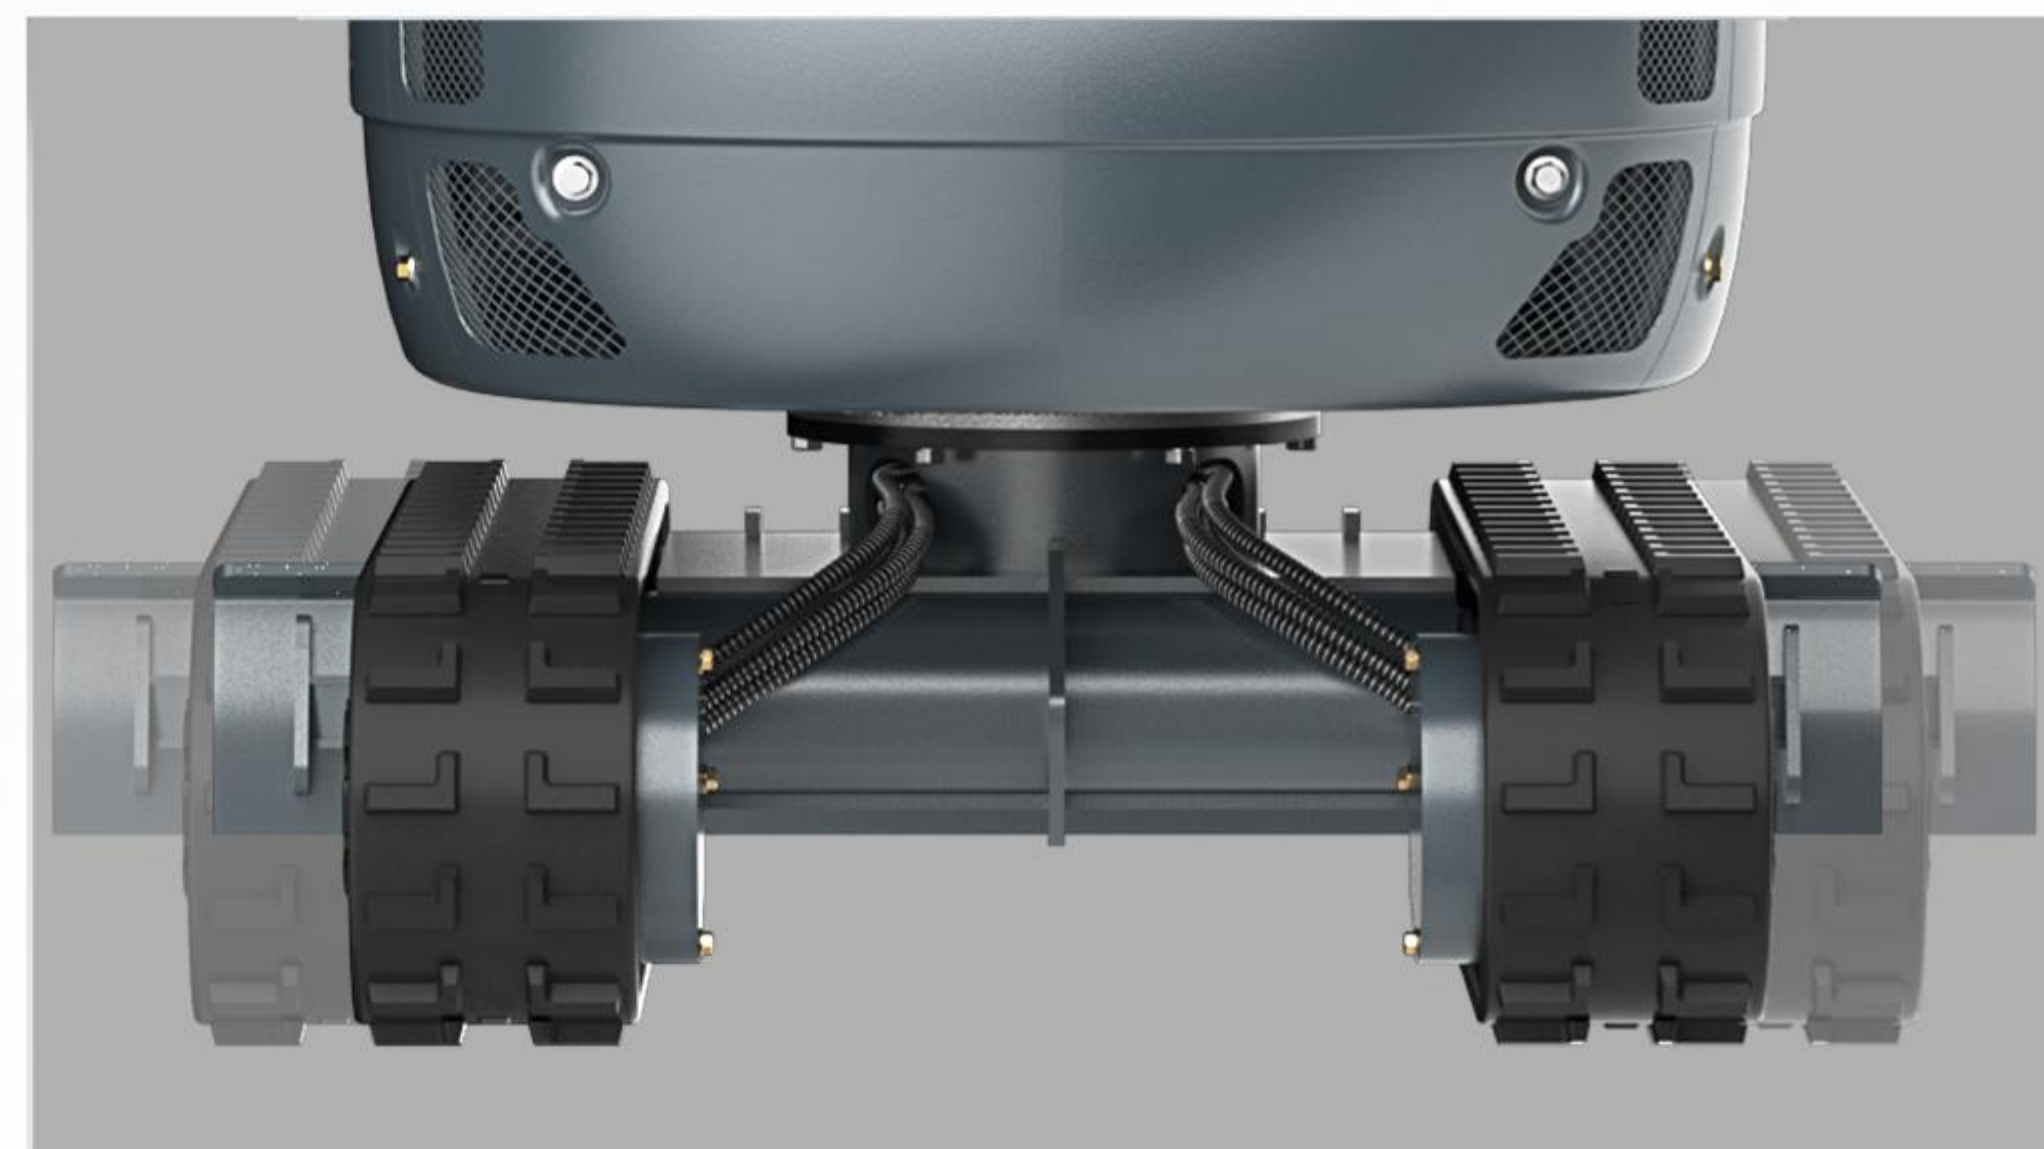

2 Zakres kopania

Ta mała koparka doskonale sprawdza się w kopaniu, a jej zakres roboczy i kopania jest zaskakująco szeroki jak na tak małą koparkę.




3 Wiadro o dużej pojemności

Łyżka o dużej pojemności pozwala na załadunek większej ilości materiałów. Łyżka jest mocna i trwała, co znacznie poprawia wydajność pracy.



4 Otwór do podnoszenia

Wygodniejsze przemieszczanie i więcej punktów mocowania do transportu maszyny.

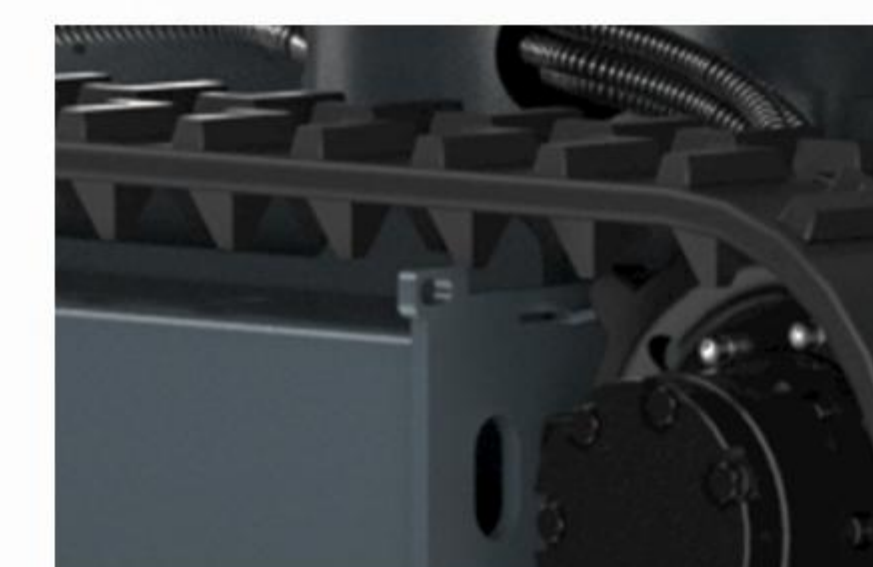

5 Modernizacja dachu

Zwiększ bezpieczeństwo i unikaj obrażeń spowodowanych spadającymi przedmiotami; zapewnij wyraźną widoczność w nocy lub przy słabym oświetleniu, aby zwiększyć wydajność prac budowlanych; poszerz pole widzenia kierowcy, zredukuj martwe pola i popraw bezpieczeństwo operacyjne.



6 Pedał nożny

Pedał nożny ułatwia obrót na boki i wysuwanie koparki, uwalniając ręce kierowcy i poprawiając wydajność pracy.




7 Płyta osłonowa cylindra

Skutecznie zapobiega uderzeniom i zarysowaniom cylindra przez kamienie, ziemię, gruz budowlany itp., wydłużając żywotność cylindra

8 Rurociąg kruszący czterokierunkowy

Czterokierunkowa rura do kruszenia oleju pod wysokim ciśnieniem może realizować więcej operacji pomocniczych

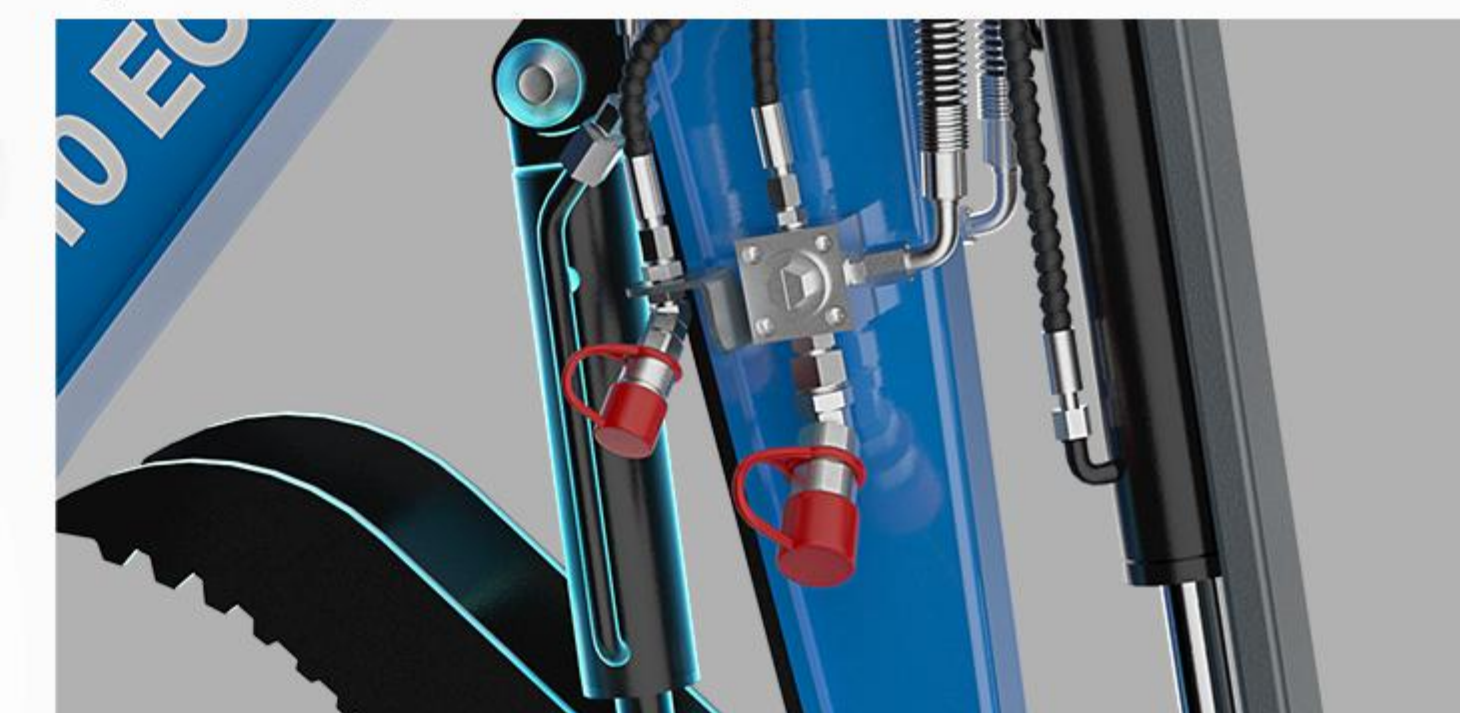

9 Plastikowe pokrycie dachu

Plastikowe pokrycie dachowe jest ładniejsze i bardziej trójwymiarowe; w porównaniu z dachami żelaznymi charakteryzuje się lepszą wodoodpornością i większą odpornością na korozję.



Komfortowe i bezpieczne wrażenia z jazdy



1 PRZYCISK AKCJI

Przyciski sterujące są scentralizowane i zwięzłe, co ułatwia obsługę operatora. Wyposażone są w blokadę bezpieczeństwa i oświetlenie, które spełniają podstawowe potrzeby operatora i skutecznie zwiększają wydajność pracy.



4 CENTRALNE STEROWANIE

Zintegrowanie dźwigni jazdy i obsługi w jednym systemie sterowania umożliwia operatorowi jednoczesną kontrolę urządzeń jezdnych i roboczych koparki, zmniejszając potrzebę częstej zmiany uchwytów sterujących, co sprawia, że obsługa jest łatwiejsza i bardziej wydajna.


2 WYŁĄCZNIK ZASILANIA

Gdy koparka nie jest używana lub jest bezczynna, operator może wyłączyć zasilanie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania, aby uniknąć marnowania energii, pomóc urządzeniu oszczędzać energię i obniżyć koszty eksploatacji



3 WYGODNE SIEDZENIA

Regulowane siedzenie, ergonomicznie zaprojektowane, aby wspierać plecy, talię i szyję operatora, redukując zmęczenie spowodowane długotrwałą pracą

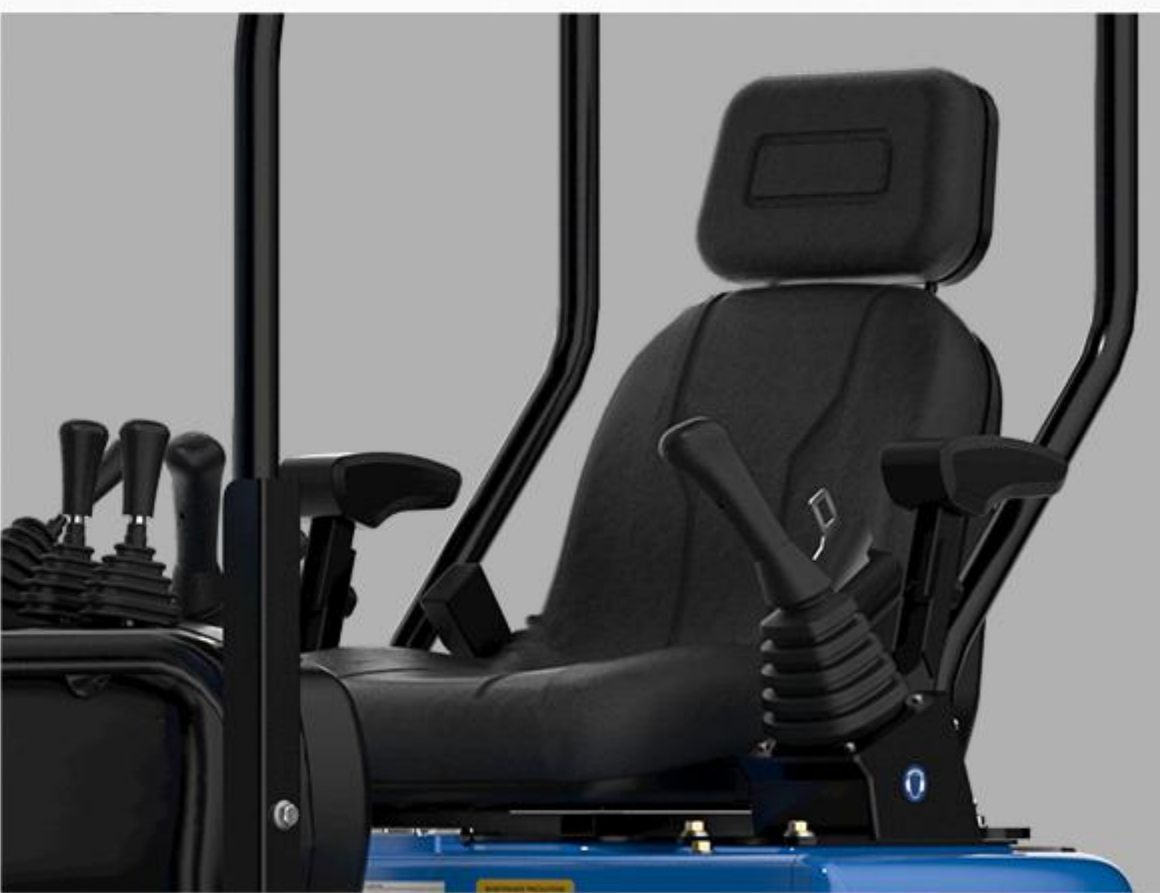

5 PANEL

Obszar funkcji jest scentralizowany, a tablica rozdzielcza jest skonfigurowana tak, aby ułatwić operatorowi kontrolę podstawowego stanu pojazdu w czasie rzeczywistym.




PRACA

Otwierana z tyłu maska zapewnia łatwy dostęp do silnika, a konserwacja jest prosta dzięki wygodnemu i dobrze zabezpieczonemu portowi serwisowemu układu hydraulicznego.

OSŁONA SILNIKA

Otwierany z tyłu fotel operatora na masce można odchylić do góry, odsłaniając większą część silnika, co ułatwia dostęp do podzespołów.

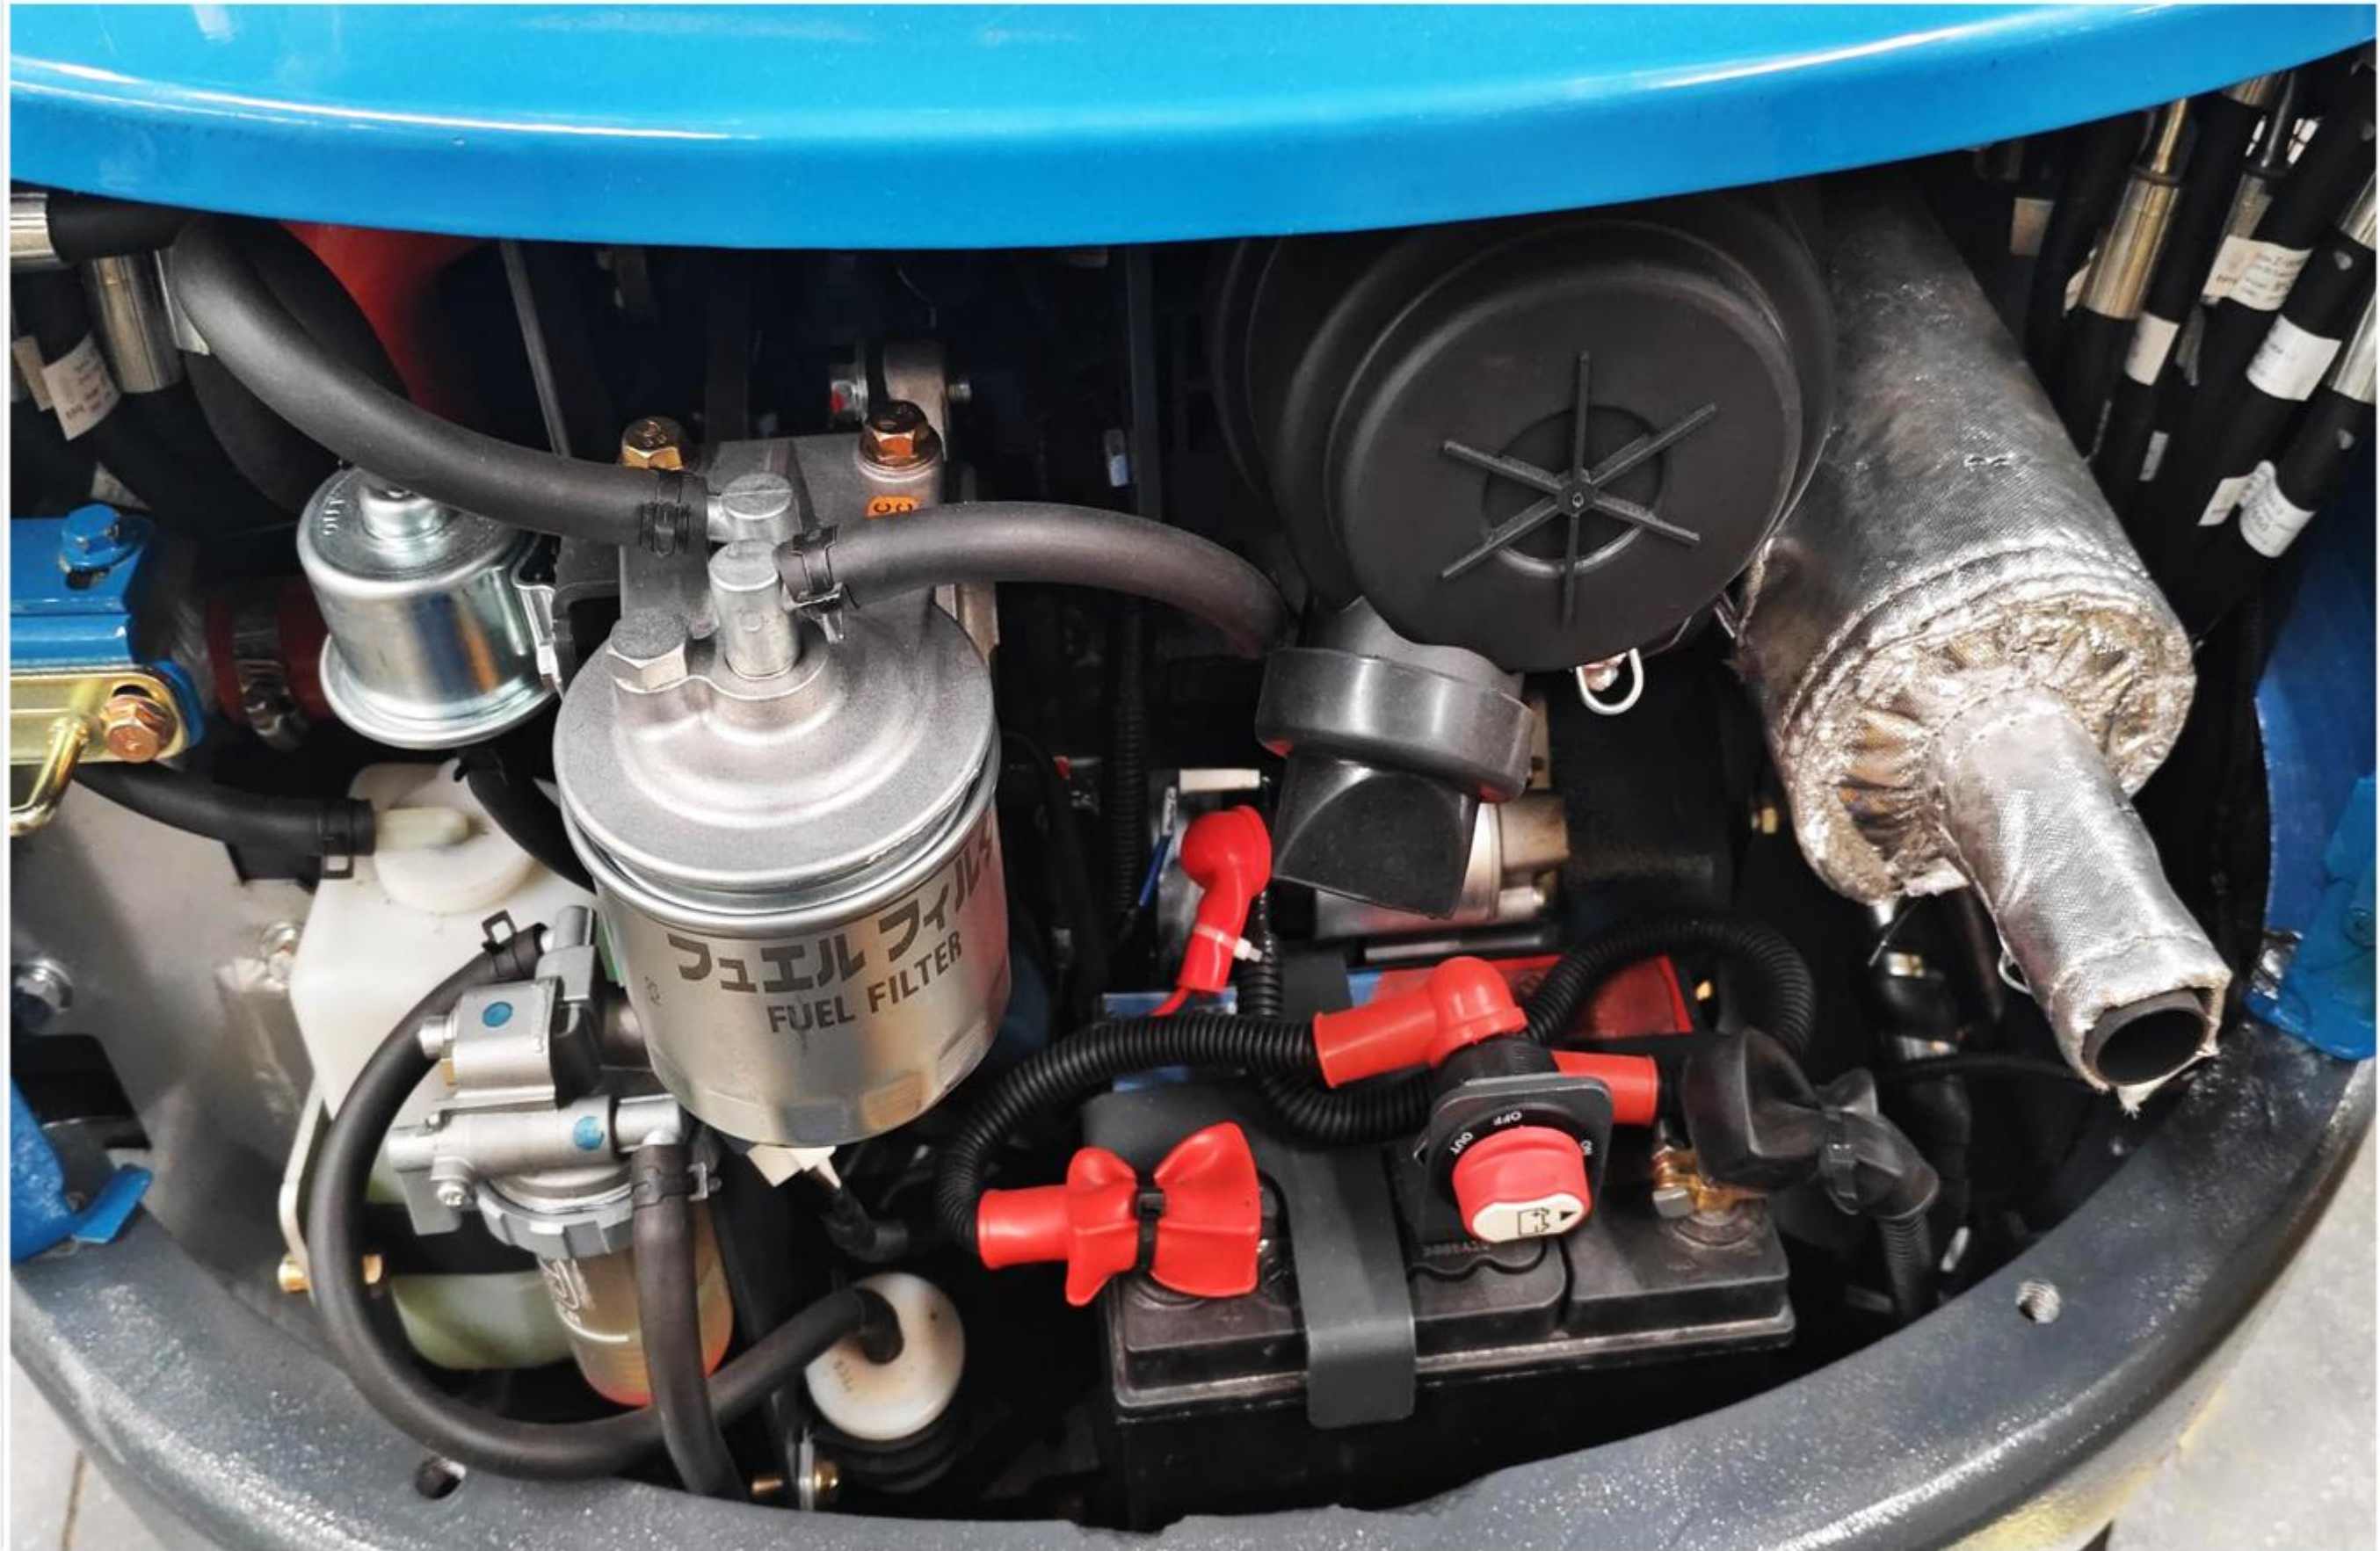

ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas pracy lub jazdy maszyny miga-jące światło ostrzegawcze może przypominać osobom na placu budowy o konieczności zachowania bezpiecznej odległości i zapobiegać przypadkowemu wejściu na niebezpieczne obszary.



KONSERWACJA ŁOŻYSK

Spiczasta dysza masła ułatwia smarowanie, a zabezpieczenie zapobiega uszkodzeniu dyszy smarowej przez koparkę w trakcie pracy, a ogranicznik w kształcie litery U ułatwia czyszczenie błota.



INTEGRALNA IZOLACYJNA APLIKACJA BAWELNY

Odzież ochroniarza jest w całości wyposażona w bawełnę termoizolacyjną, która poprawia efekt izolacji cieplnej i zapobiega zbyt wysokiemu wzrostowi temperatury ciała, mogącej spowodować oparzenia.

KONSERWACJA UKŁADU OLEJOWEGO

Specjalnie umieszczona przy pedale nożnym, ręcznie otwierana pokrywa ułatwia wygodne i efektywne sprawdzanie układu olejowego i przewodów, co przekłada się na dużą wygodę podczas późniejszych prac konserwacyjnych i kontrolnych.



PRZECIWWAGA

Przeciwwaga koparki nie tylko zapewnia bezpieczeństwo pracy poprzez równoważenie momentu obrotowego i poprawę stabilności, ale także bezpośrednio lub pośrednio poprawia wydajność pracy, chroni konstrukcję mechaniczną i zwiększa wydajność roboczą, co jest niezbędnym i ważnym elementem koparki umożliwiającym osiągnięcie wydajnych, bezpiecznych i wielofunkcyjnych operacji.



> WOW, TO ROBI WRAŻENIE

Firma Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. znajduje się pod adresem Guang'an Road 39, w biurze podokręgu Liuhang, w strefie zaawansowanych technologii, w mieście Jining, w prowincji Szantung. Jest to państwowe przedsiębiorstwo high-tech z uprawnieniami do importu i eksportu.

Pracownicy firmy są pełni energii i przedsiębiorczości, nieustannie budując legendę i sławę rippa!



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Adres: ul. Guang'an nr 39, biuro podokręgu Liuhang, strefa zaawansowanych technologii, miasto Jining, prowincja Shandong.

Niektóre specyfikacje opierają się na pomiarach technicznych i mogą różnić się od rzeczywistych warunków. Specyfikacje służą wyłącznie celom porównawczym i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Specyfikacje poszczególnych urządzeń RIPPA mogą się różnić ze względu na normalne różnice w konstrukcji, produkcji, warunkach pracy i innych czynnikach. Niektóre zdjęcia urządzeń RIPPA nie ograniczają się do standardowych opakowań.



www.rippa.com