



RIPPA GROUP

R13PRO



Ultrakompakt építőipari gép, kiváló hozzáféréssel szűk helyekhez és stabilitással

R13PRO




Jellemzők és funkciók



1 Előre szerelt vezérlőkar
Az elől elhelyezett kezelőkar bőséges helyet biztosít a lábnak és a vezetőülés körül.



2 Működési rögzítőkar
Motor üresjáratú indítási funkcióval van felszerelve, amely megakadályozza a motor beindulását, ha csak a működési reteszelő kar nincs felemelt helyzetben.

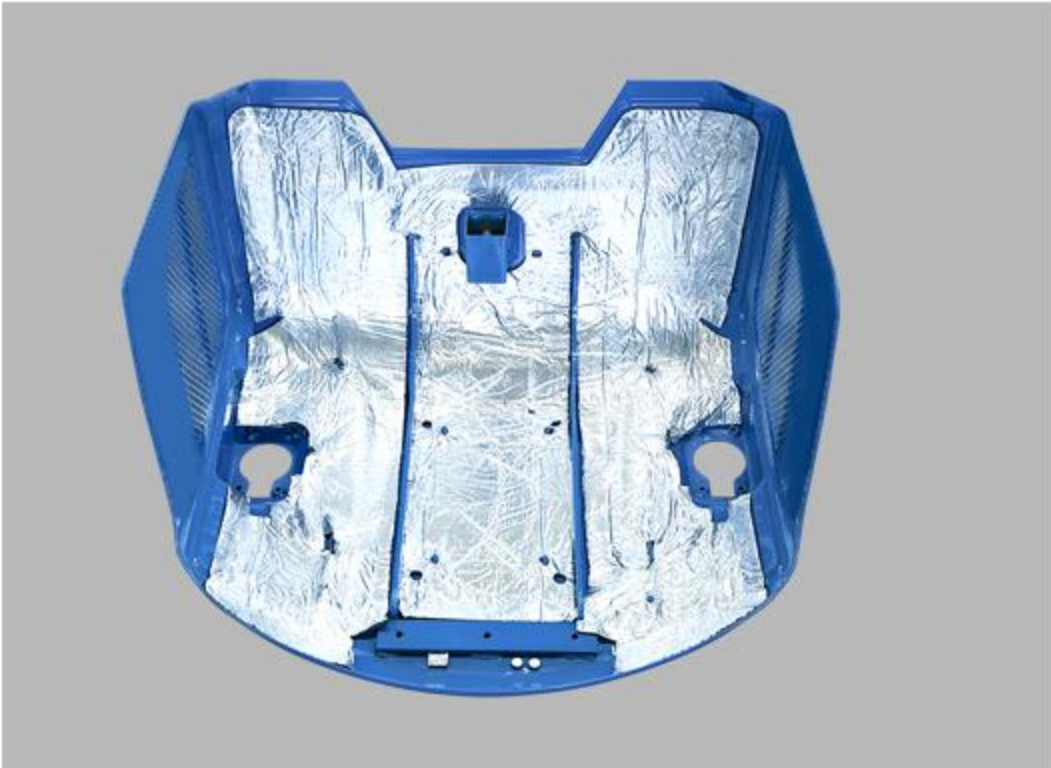

3 Hangszigetelő pamutból készült védőréteg
A hangszigetelő pamut vékonyabb és könnyebb, hatékonyan szigeteli a hőt és csökkenti a zaj hatását a vezetőre működés közben.



4 Dupla biztosítási billenőkapcsoló
A hidraulikus gyorsváltó billenőkapcsoló mechanikus kettős védelmet biztosít a véletlen érintés megakadályozása érdekében működés közben, ami biztonságosabb.




5 Teljesen nyitható motorháztető
A teljesen nyitható motorháztető hátrafelé szélesre nyílik, így könnyen elvégezhetők a napi ellenőrzések és az alkatrészcsere a motor és az üzemanyagrendszer körül.



6 Vonóhorog
A keret hátulján egy horog található.



7 Légszűrő
Megakadályozza a por és szennyeződések bejutását a motor levegőbeviteli rendszerébe, ezáltal meghosszabbítja a motor élettartamát

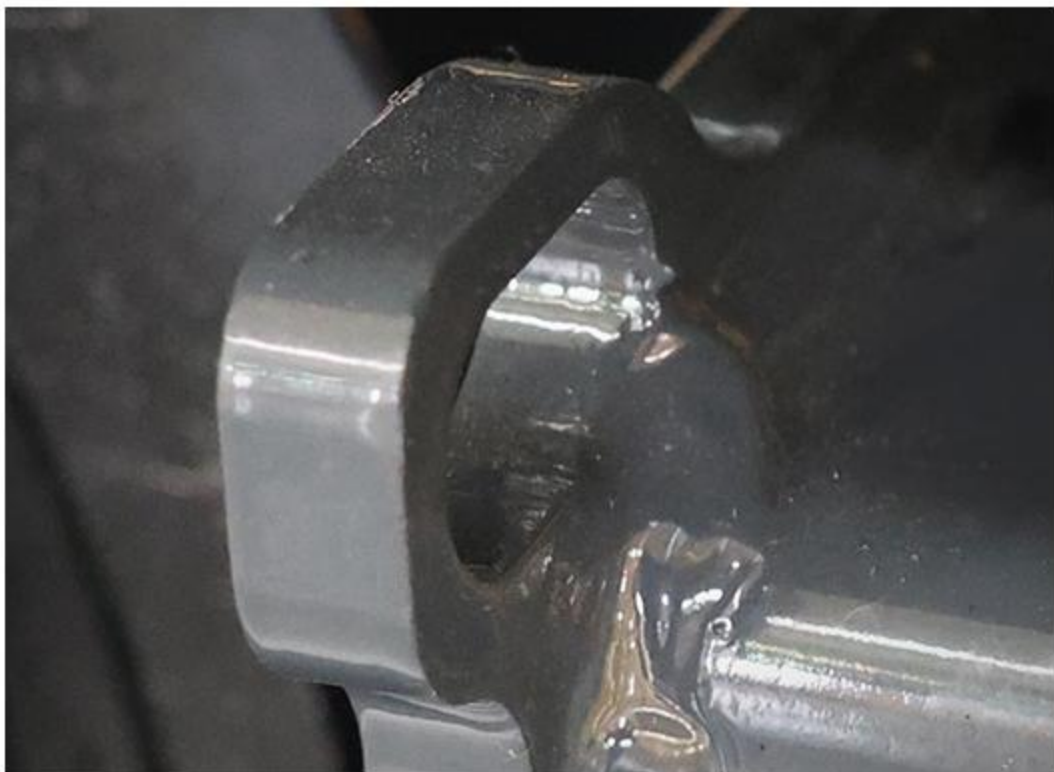

8 Alsó lemezes emelőnyílás hozzáadva
Amikor a kotrógépnek sárban, földcsuszamlásban vagy más veszélyes helyzetben elakadt tárgyat kell szállítania, az emelőnyílás drótkötélhez vagy horoghoz csatlakoztatható, hogy együttműködjön a daruval a biztonságos emelés érdekében.




9 Többfunkciós gomb
A láncot hosszabbítás és a dózerlapát váltási funkciói egyszerű gombos működtetéssel valósíthatók meg, valamint a tartozékok gyorsan cserélhetők.



10 Meghosszabbított bulldózer penge
A dózerlapát szélessége könnyen növelhető a csap eltávolításával és rögzítésével.



11 Osztott dózer tömlő
Váratlan sérülés esetén a tömlő könnyen cserélhető.

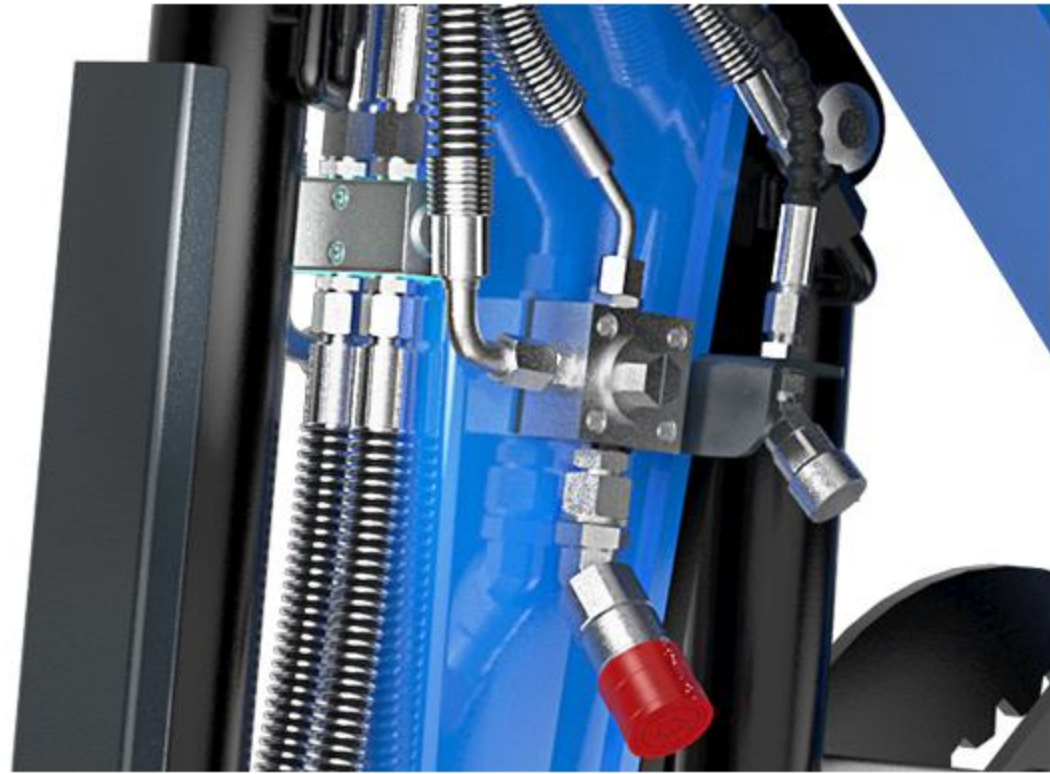

12 Négyutas olajcső
Különböző kiegészítőkkel felszerelhető




13 Hátsó gém henger
A kanállal felszedhet nagy kőveket és beton darabokat, felrakodhatja őket egy dömperre, vagy egy felszerelt törőgéppel is dolgozhat anélkül, hogy aggódnia kellene a gémhenger károsodása miatt.





Az R13 PRO nagy teljesítményű

**TÖKÉLETES HOZZÁFÉRÉS
SZŰK HELYEKHEZ**

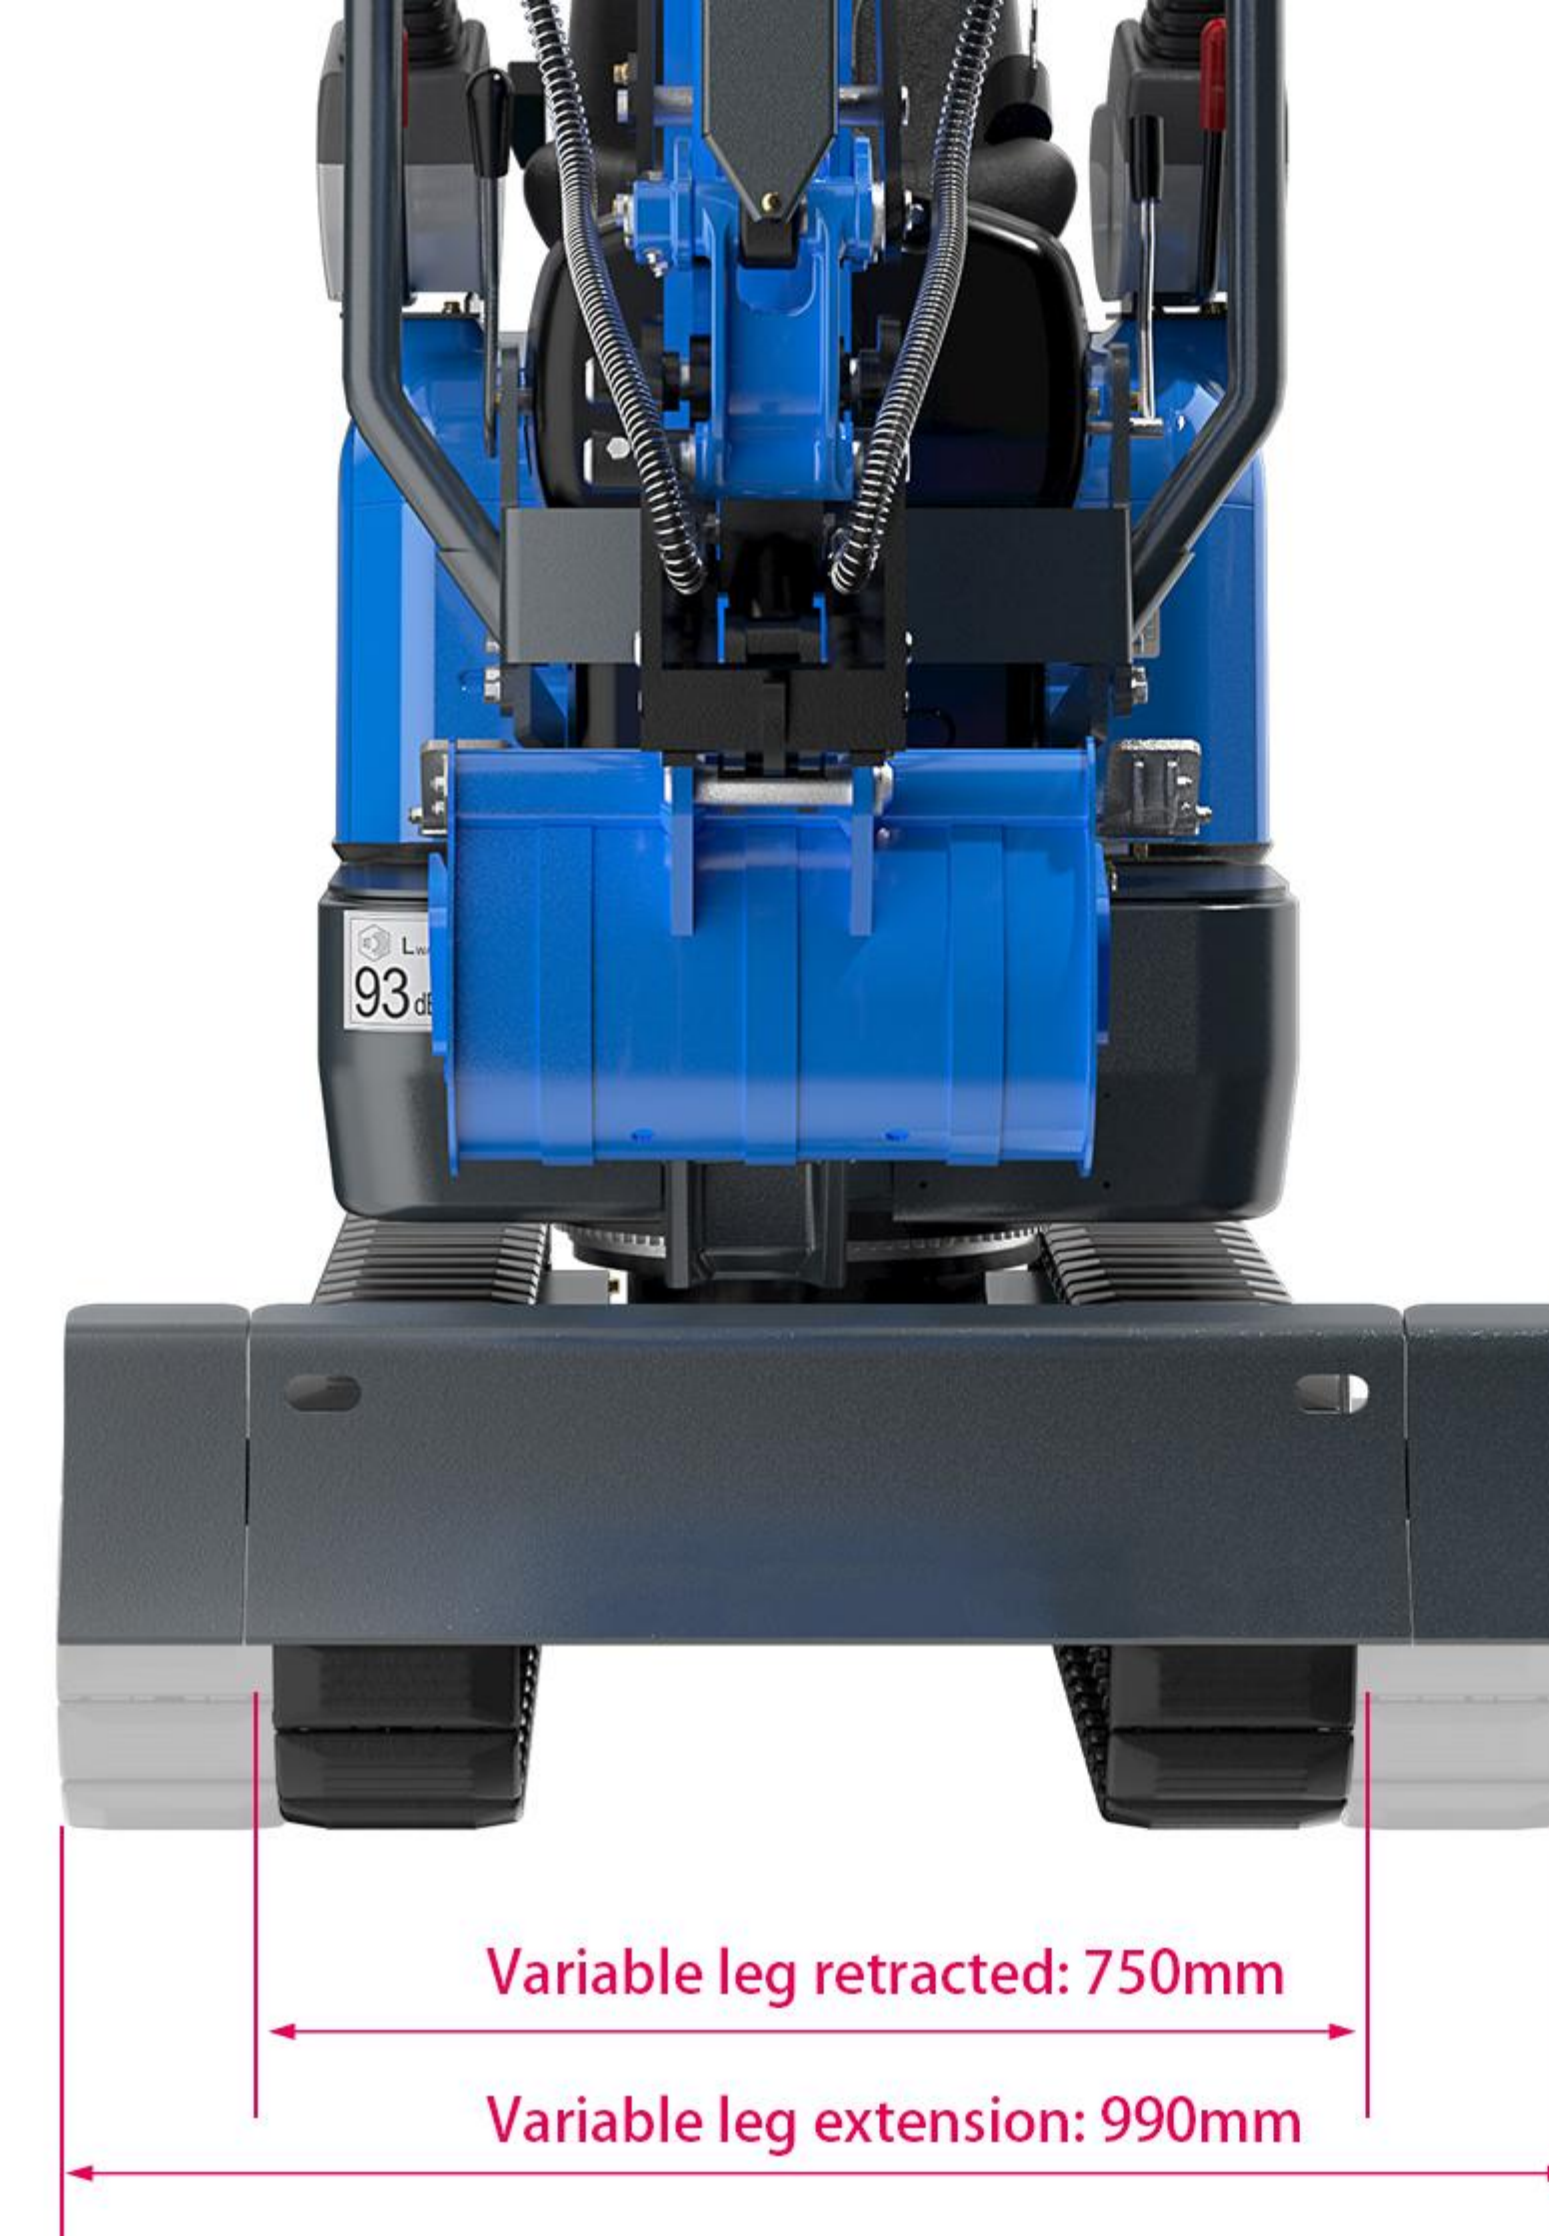

Hátsó kis lengőgép


A hátsó sugár 506 mm, így könnyű a szűk helyeken vagy falak közelében dolgozni.

Ráadásul a hátsó túlnyúlás forduláskor mindössze 60 mm, így kompakt, és lehetővé teszi a szűk helyeken való gondolkodás nélküli fordulást.

Változtatható lábspecifikációk

Változtatható lábhosszúságú láncpákat használ, amelyek egy kar működtetésével könnyen kihúzhatók és visszahúzhatók. A láncalp szélességének összehúzásával könnyedén áthalad keskeny átjárókon és kapuk között, kihúzva pedig rendkívül stabil, és sokféle feladatot képes ellátni. A penge szélessége könnyen meghosszabbítható a csapszeg felhelyezésével és eltávolításával.

※ Kérjük, munka közben húzza ki a láncalpat.

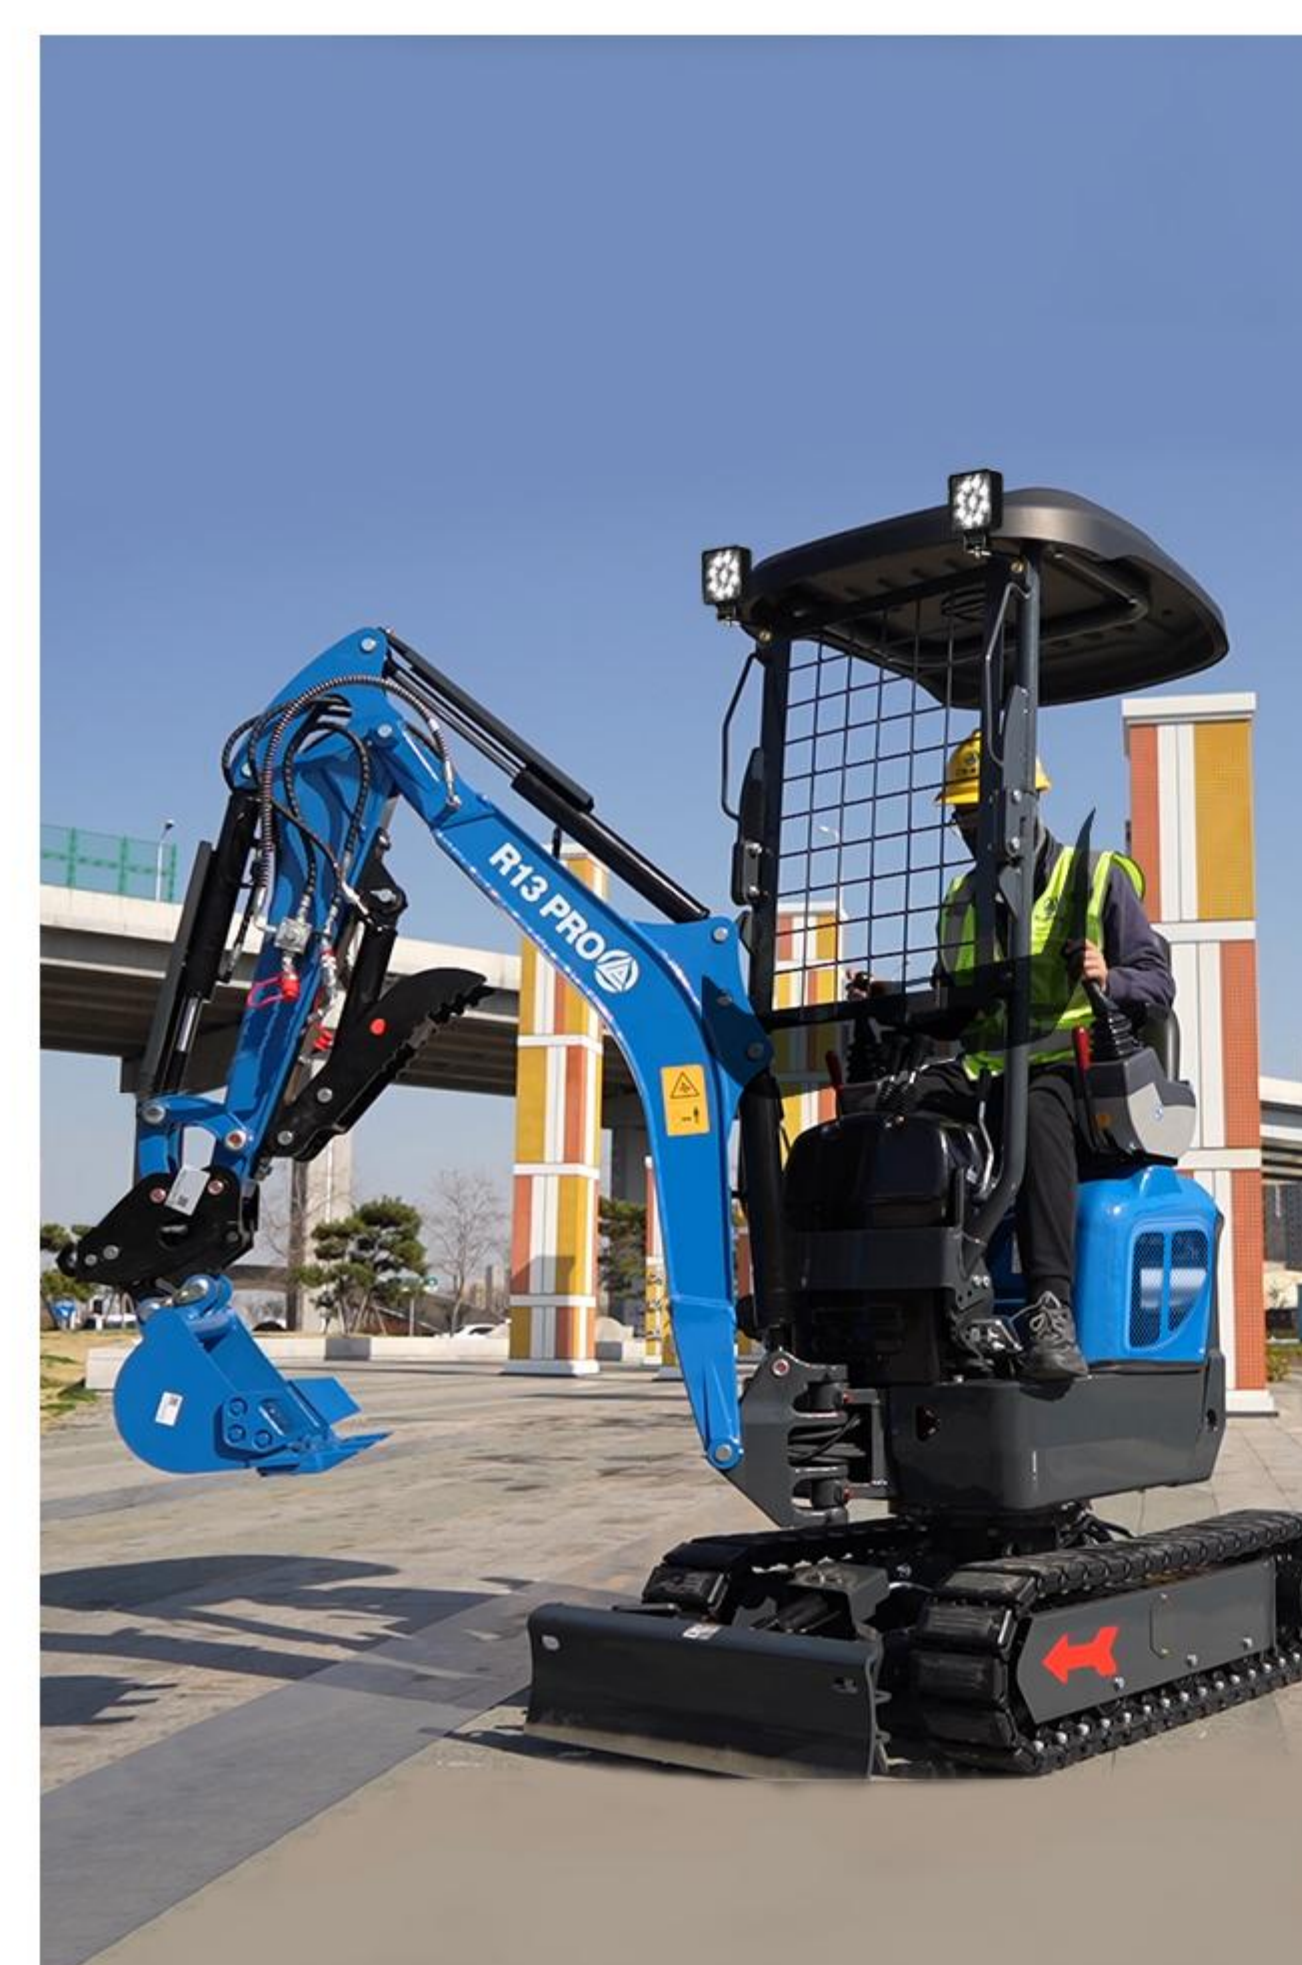

Szűk helyeken is ásható

A munkagép lengésével szűk helyeken és falak közelében is lehetséges a földmunka.

Gém lengési szöge (jobbra): 50°
Gém lengési szöge (balra): 55°



Az **R13 PRO** nagy teljesítményű

Megbízható ásási teljesítmény




Széles működési tartomány

Kompakt mérete ellenére (1,3 tonnás kategória) erőteljes ásási teljesítménnyel és széles munkatartományú munkavégzéssel rendelkezik. Megkönnyíti a talaj teherautóra rakodását és az ásást.

Maximális ásási sugár
3456MM

Maximális kotrógép-mélység
1843MM

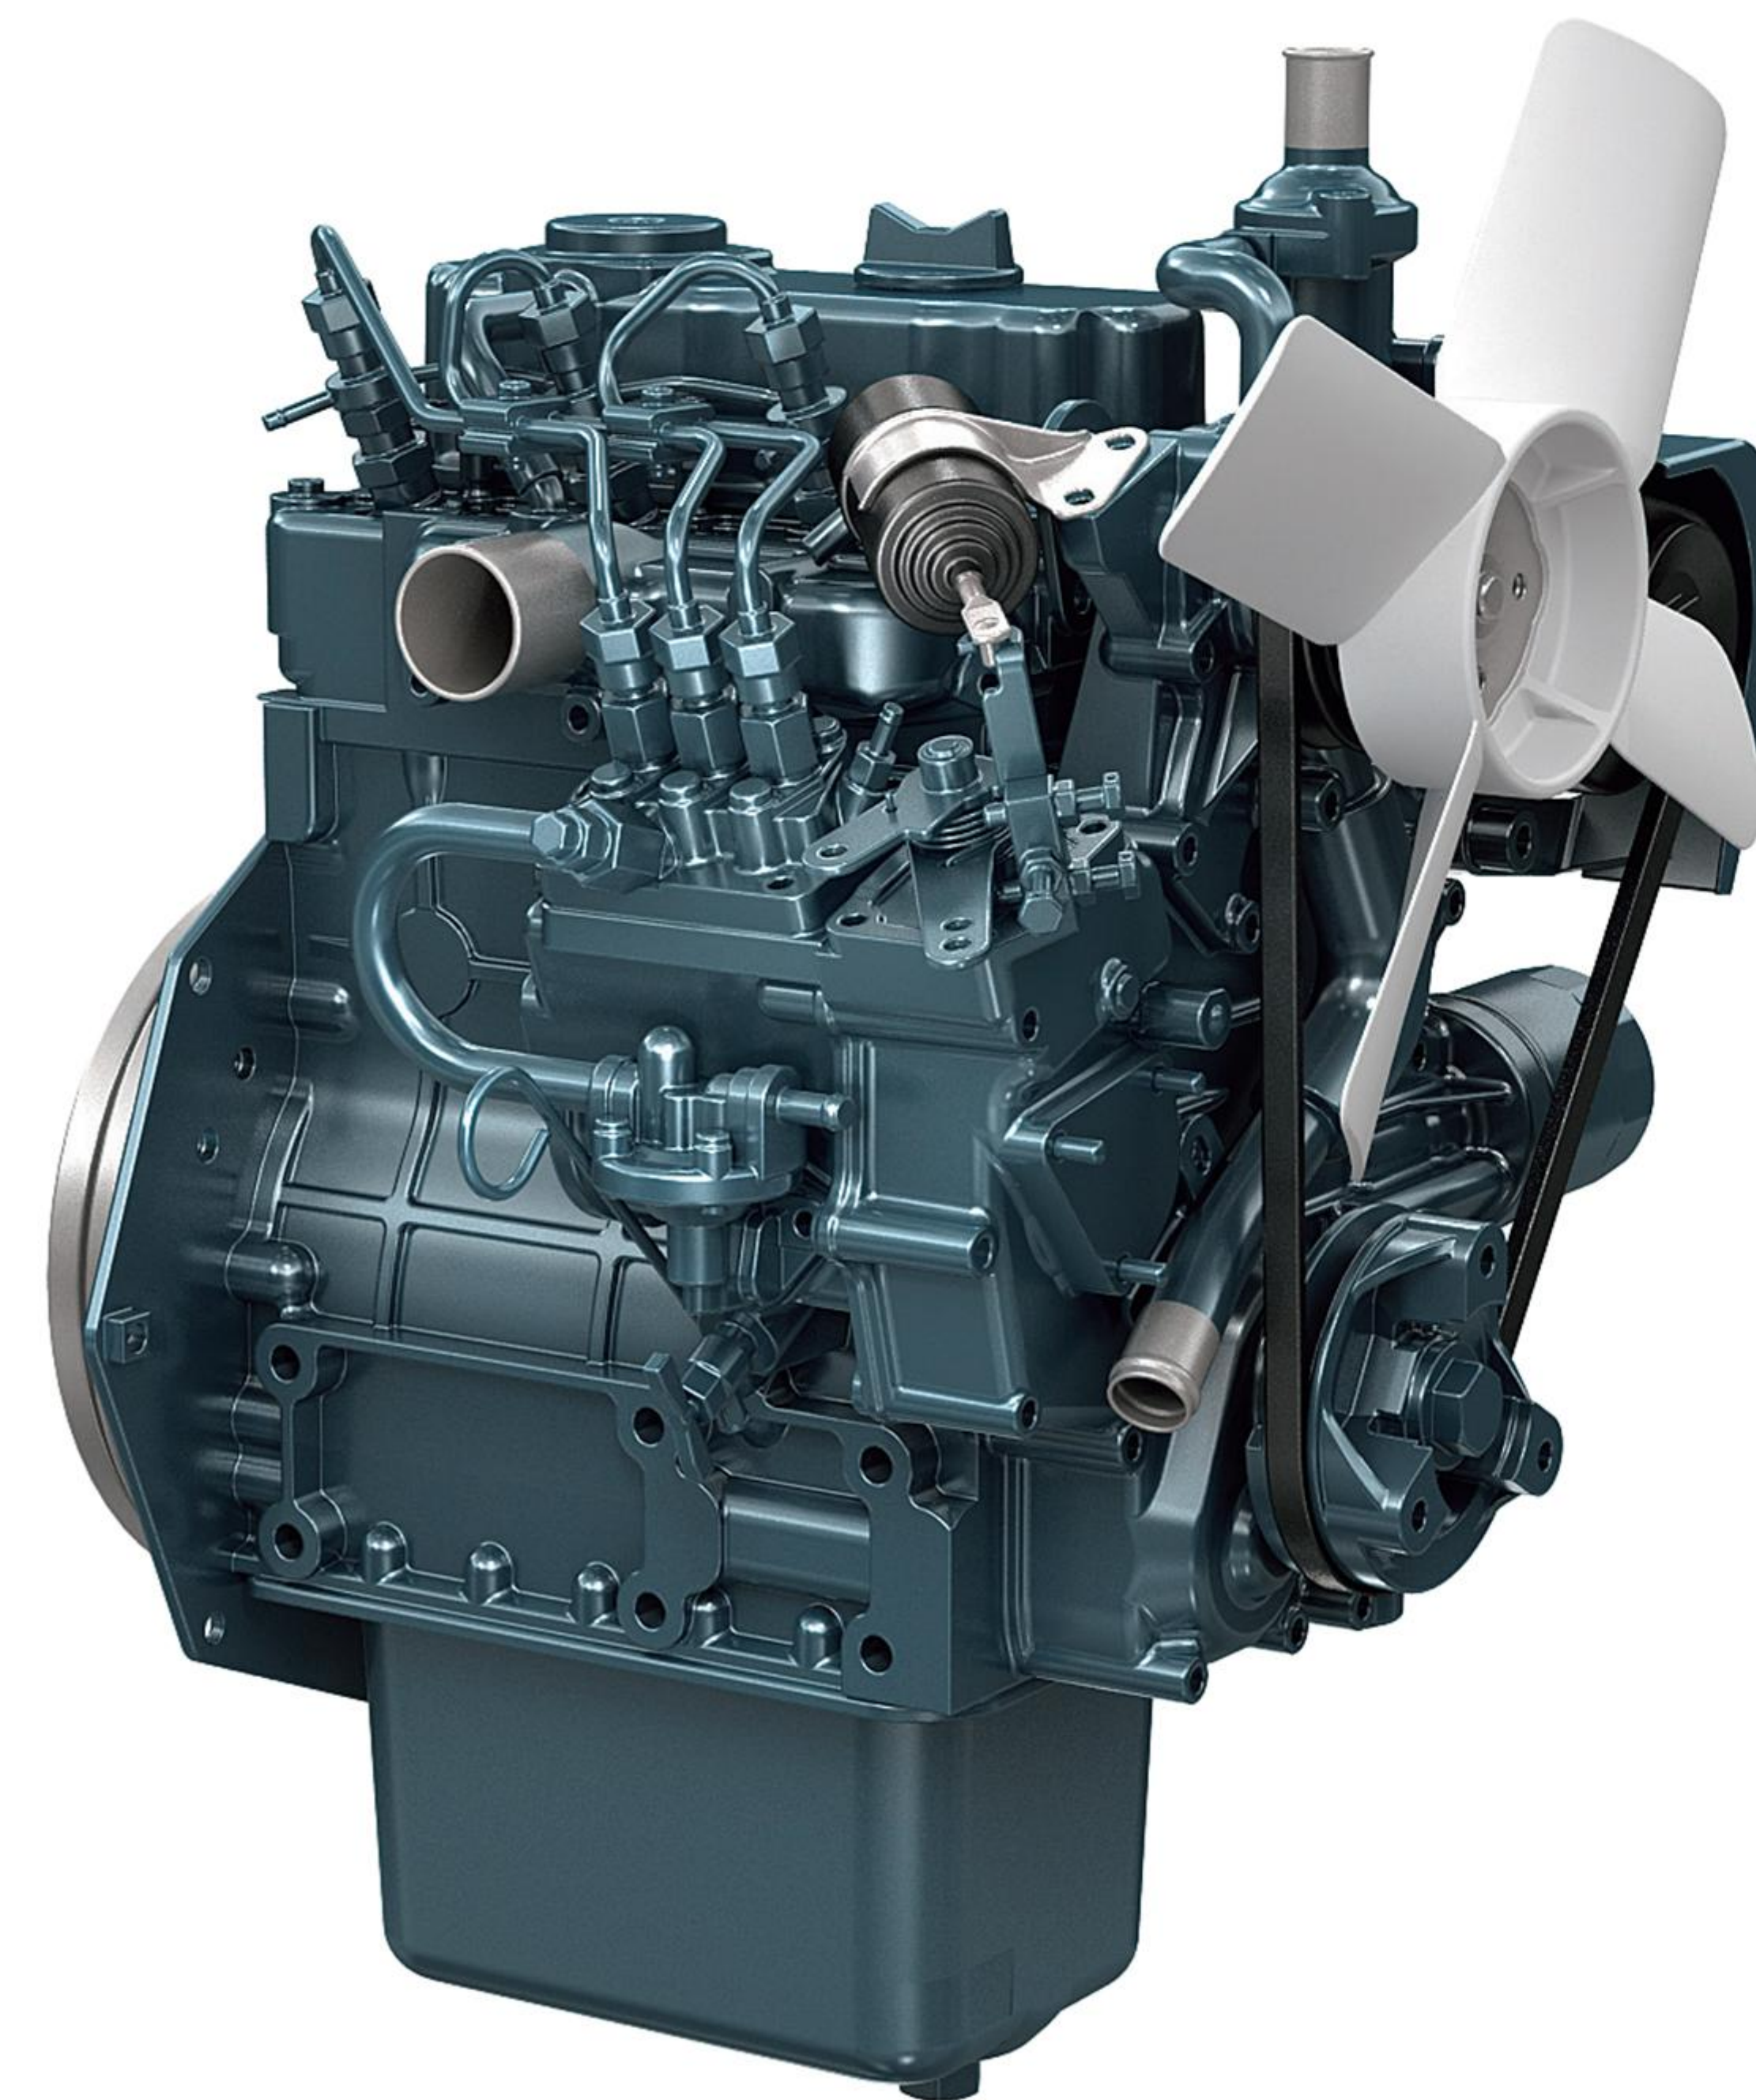

Kubota 3 hengeres motor

Nagy nyomatékú, alacsony rezgésű, 3 hengeres Kubota motorral felszerelve, erőteljes ásóerőt biztosít.

Motor típus: D722
Névleges teljesítmény/fordulatszám: 10,2 kW (13,7 LE)/2500 rpm



Pilot gomb fogantyúk mindkét oldalon

A bal és jobb oldali fogantyúk mindegyikén két gomb található a műveletek és egyéb funkciók vezérléséhez. A gombok közvetlenül a fogantyúk fölé nyúlnak. Kicsiek és kényelmesen kezelhetők, és még akkor sem fognak könnyen elfáradni, ha hosszú ideig használják őket.



Környezetbarát


Az ultra alacsony hangmagasságú motor csökkenti a zajproblémákat városi építkezések és éjszaka során. Környezetbarát, megfelel az Euro 5 és az EPA 4 emissziós szabványoknak.

Biztonsági és védelmi tervezés



Teljesen nyitható kapucni és fogantyú

A teljesen nyitható motorháztető hátul szélesre nyílik. Ez lehetővé teszi a motor és az üzemanyagrendszer körüli alkatrészek egyszerű napi ellenőrzését és cseréjét. A motorháztető nyitását és zárását egy fogantyúval is megkönnyítik.

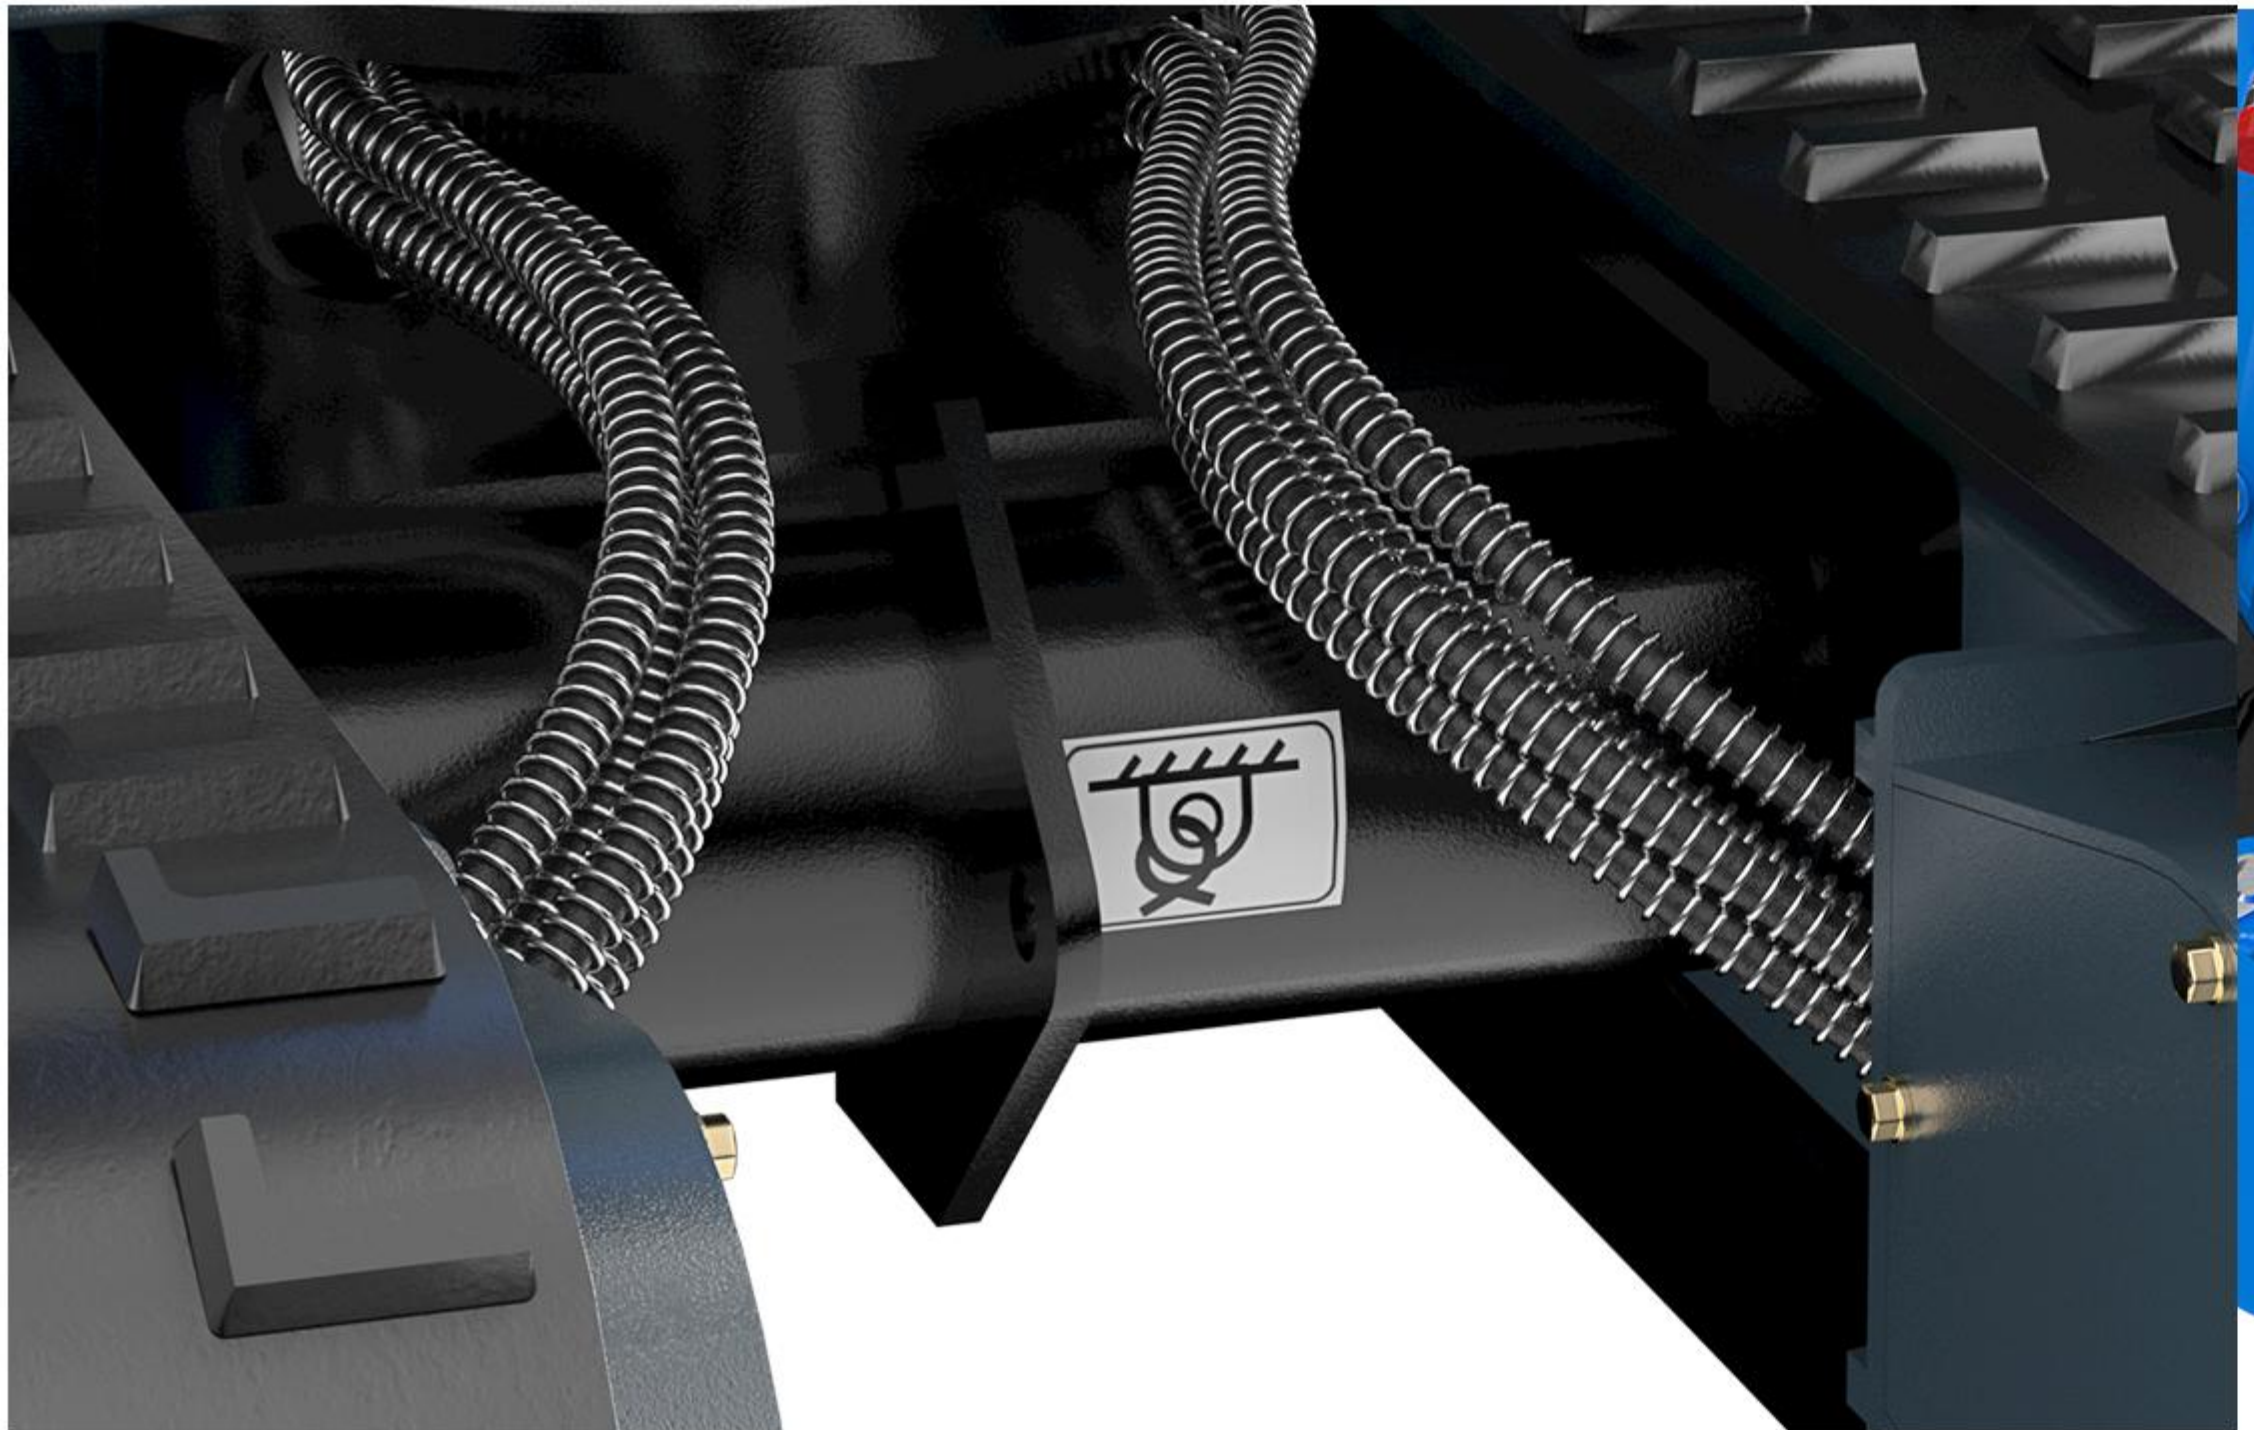

Vonóhorog

A keret hátulján egy akasztóval van felszerelve



Működtető reteszelőkar

Motor üresjáratú indítási funkcióval van felszerelve, amely megakadályozza a motor beindulását, hacsak a működtető reteszelő kar nincs felemelt helyzetben.



Biztonsági háló és műanyag tető

A nagy szilárdságú acélháló 200 kg-os ütési erőnek is ellenáll, így megakadályozza a kavicsok, szerszámok stb. okozta sérüléseket.



Hátsó szerelésű gémhenger

Nagyobb kőveket vagy betondarabokat felszedhet egy kanállal, felrakodhat egy dömperre, vagy dolgozhat egy beépített törőgéppel anélkül, hogy aggódnia kellene a gémhenger károsodása miatt.



LED-es fény

Alapfelszereltségként LED-es lámpával rendelkezik, amely kevés hőt termel és rezgésálló.

ROPS specifikáció



Első ROPS rúd

Ez megvédi a kezelőt az esés veszélyétől. Össze is hajtható, hogy különböző magasságokban szállítható legyen stb.

※ROPS (borulásvédő szerkezet)
Ez a „borulásveszélyes szerkezet” rövidítése, és olyan szerkezetre utal, amely megvédi a biztonsági övet viselő kezelőt a veszélyektől, amikor a gép felborul.



Csúszó ülés és visszahúzható biztonsági öv

A csúszó ülés négy fokozatban állítható, hogy illeszkedjen a kezelő testalkatához, lehetővé téve számára a kényelmes munkavégzést..




Használati útmutató és szerszámoszláda

Az ülés alatt egy doboz található a használati utasítások és a szerszámok tárolására.

※ ROPS rendszer használata esetén munka közben feltétlenül viseljen biztonsági övet.

MUNKAKÖR

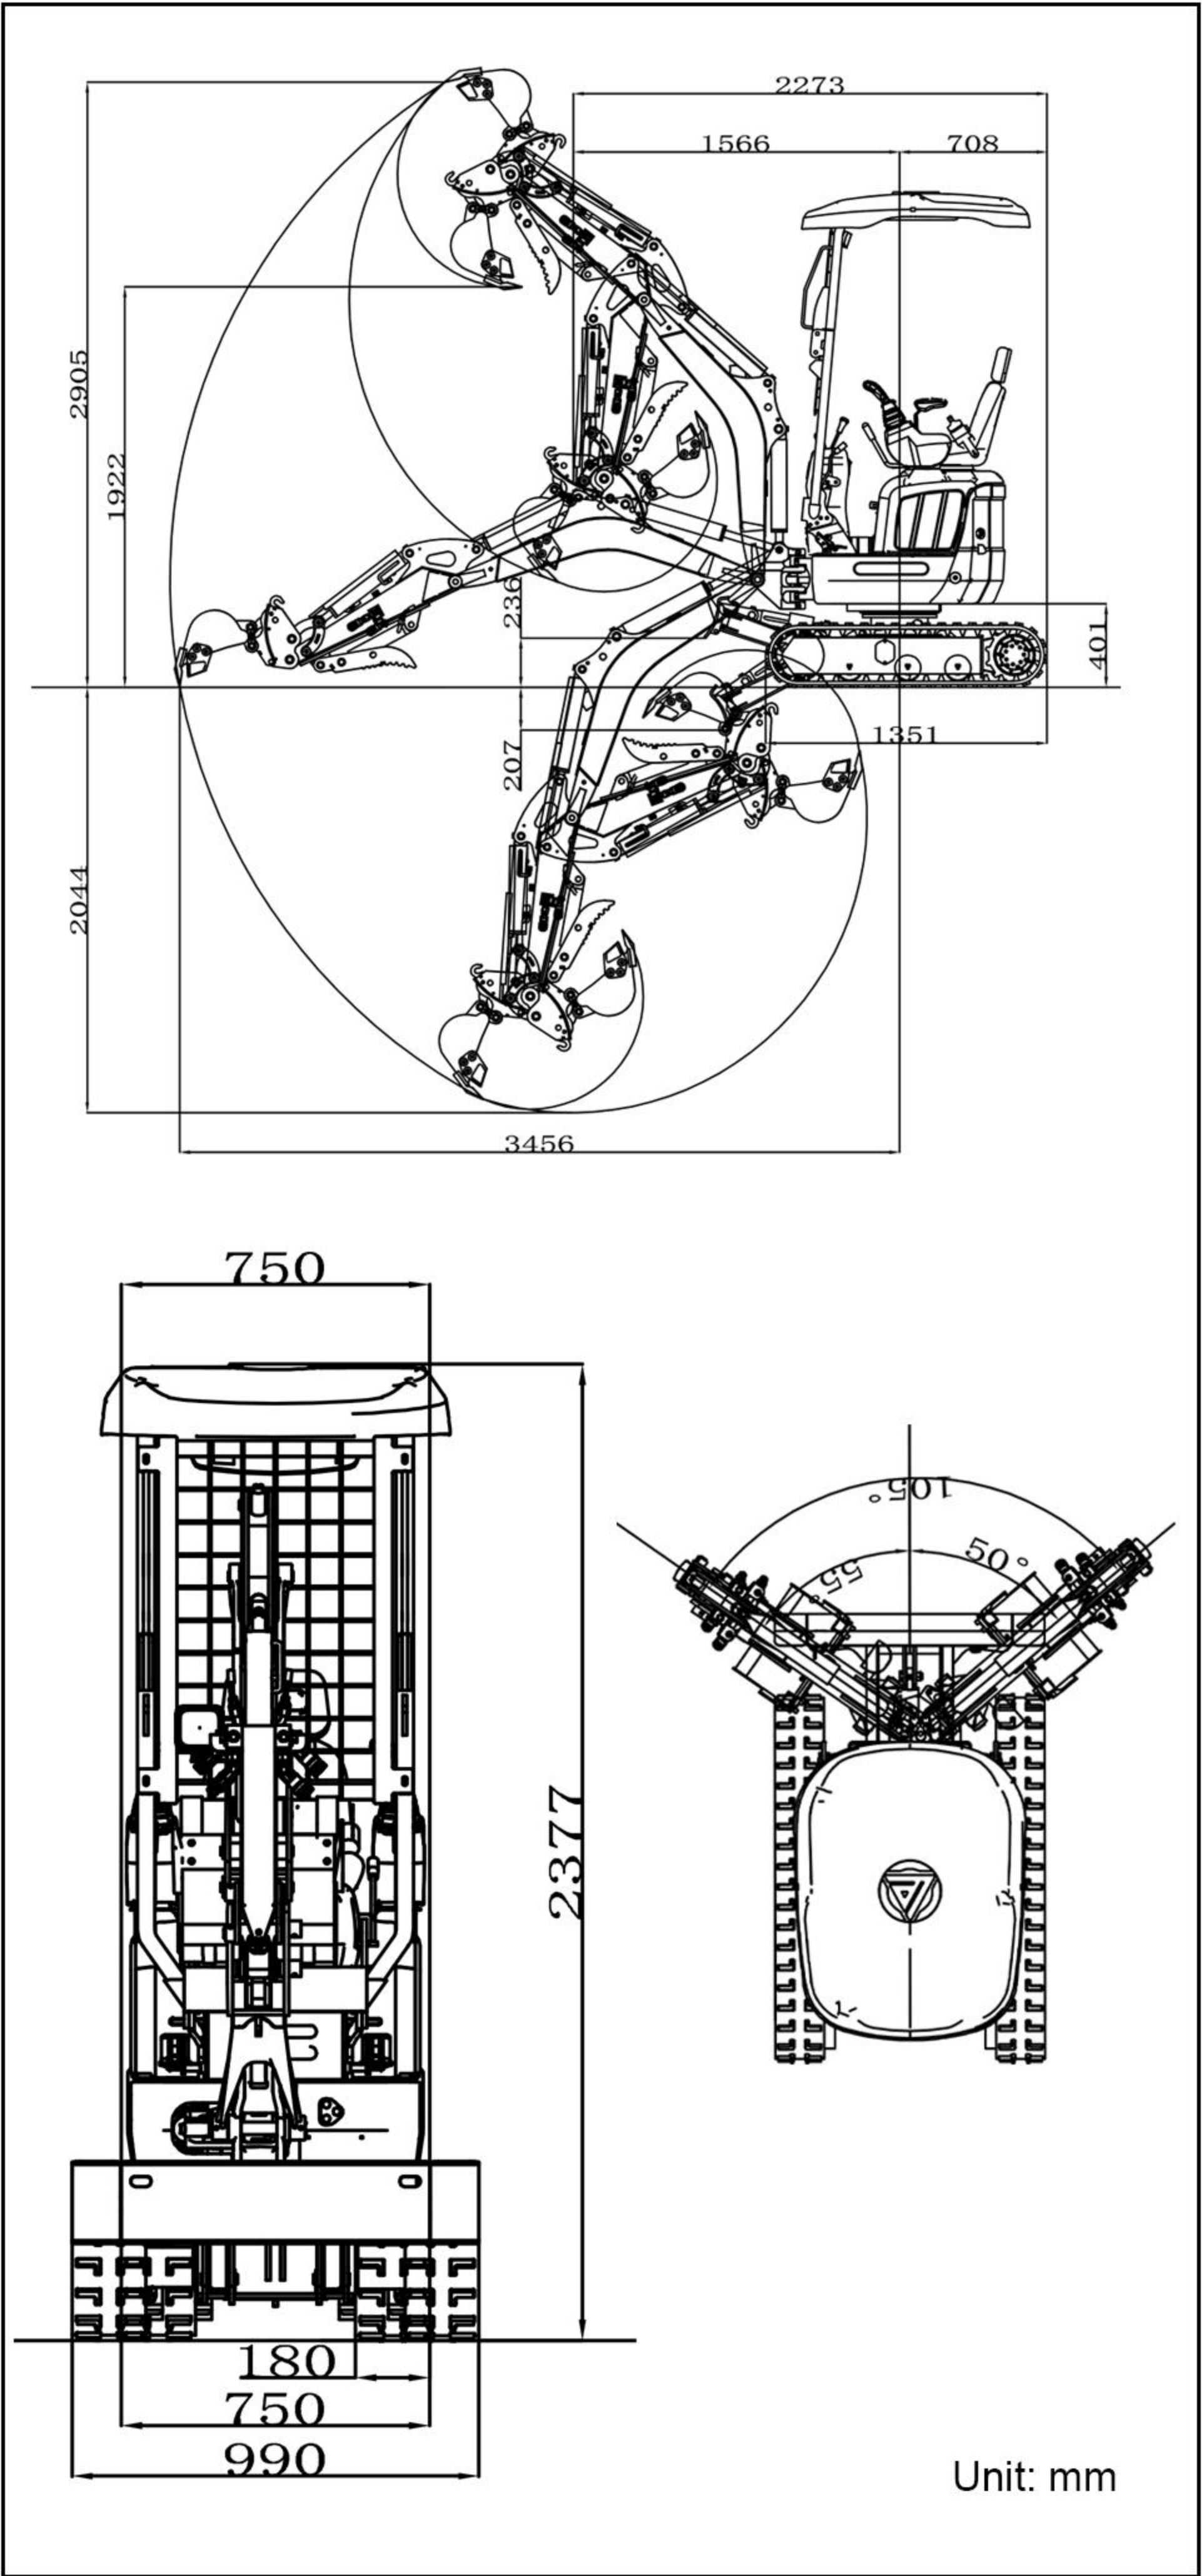

SPECIFIKÁCIÓ

MODELL		US	R13 PRO
Alapvető paraméterek	Üzemi súly	2904lb	1320 kg
	Kanákapacitás	0.494ft³	0.014 m³
	Haladási sebesség (kis/nagy)	0-1.1/0-1.74mph	0-1.8/0-2.8 km/h
	Kapacitás	30%	30 %
	Talajnyomás	3.89psi	26.79 kpa
	Maximális ásóerő	2203lbf	9.8 kN
	Maximális ásási sugár	136.1in	3456 mm
	Maximális ásási mélység	80.5in	2044 mm
	Maximális ásási magasság	114.4in	2905 mm
	Maximális ürítési magasság	75.7in	1922 mm
	Maximális kitérési szög	105°	105°
	Lánc talp meghosszabbítási tartománya	29.5-39in	750-990 mm
Motor	Motor márka	Kubota	Kubota
	Motor modell	D722	D722
	Maximális lóerő	13.7hp	13.9ps
	Maximális teljesítmény	10.2kw	10.2 kw
	Maximális sebesség	2500rpm	2500 rpm
	Lökettérfogat	0.19gal	0.719L
	Hengerszám	3	3
	Hűtési mód	Vízhűtéses	Vízhűtéses
	Motorolajcsere mennyisége	0.66gal	2.5L
	Üzemanyag típusa	Dízel	Dízel
	Üzemanyag típusa	0/-10	0/-10
	Elméleti üzemanyag-fogyasztás	1.1-1.5L/h	1.1-1.5L/h
Test	Szállítási hossz	89.5in	2273mm
	Szállítási szélesség	33.4in	849mm
	Szállítási magasság	93.6in	2377mm
	Ellensúly hasmagassága	15.8in	402mm
	Kanal szélessége	15.7in	400mm
	Gém hossza	57.1in	1450mm
	Kar hossza	34.6in	880mm
	Bulldózer tolólap szélessége	29.5-39in	750-990mm

HIDRAULIKUS RENDSZER

Főszivattyú típusa/modellje	Fogaskerék-szivattyú/305+305+303	Maximális beállított nyomás (MPa)	18MPa
Főszivattyú márkája	Tianjin gyalogos	Haladási hidraulikamotor típusa	WDM-390 kétsebességes menetmotor
Főszivattyú maximális áramlása (L/perc)	25l/perc	Haladási motor márkája	Paiyi
Többutas szelep	THD12 többutas szelep	Motor lökettérfogata (ml/ford)	390 ml/fordulatszám
Többutas szelep márkája	Taifeng	Forgató hidraulikamotor típusa	BM2-315
Névleges beállított nyomás (Mpa)	17MPa	Lökettérfogata	315 ml/fordulatszám

- Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és kezelje a gépet megfelelően.
- Munka közben mindig viseljen biztonsági övet. (Csak ROPS specifikációk)
- Ha 3 tonnánál kisebb tömegű építőipari gépeket használ, először el kell végeznie a „Járműre szerelt építőipari gépek kezeléséhez szükséges speciális képzés” tanfolyamot. Ha a gép tömege 3 tonna vagy annál nagyobb, akkor el kell végeznie a „Járműre szerelt építőipari gépek kezeléséhez szükséges ismeretek” tanfolyamot.
- A meghibásodások és balesetek megelőzése érdekében rendszeresen ellenőrizze a gépeket.
- A speciális önkéntes ellenőrzéseket az egészségügyi, munkaügyi és jóléti miniszternél vagy a Munkaügyi Szabványügyi Ellenőrzési Hivatal főigazgatójánál regisztrált ellenőrző cégnek kell elvégeznie.

WE ARE RIPPA

A Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. a Shandong tartomány Jining high-tech övezetében, a Hatodik Ipari Parkban található. Állami szintű high-tech vállalat, import és export jogokkal.

A cég munkatársai energikusak és vállalkozó szelleműek, és folyamatosan teremtik a rippa legendáját és dicsőségét!



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Cím: 39. szám, Guang'an út, Liuxing alkerületi hivatal, High-tech övezet, Jining város, Shandong tartomány

Egyes specifikációk mérnöki méréseken alapulnak, és eltérhetnek a tényleges körülményektől. A specifikációk csak összehasonlítási célokat szolgálnak, és előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az egyes RIPPA berendezések specifikációi a tervezés, a gyártás, az üzemi körülmények és egyéb tényezők normál eltéréseitől függően változhatnak. A RIPPA berendezések egyes képei nem korlátozódnak a standard csomagokra.



www.rippa.com