


ZAKRES PRAC

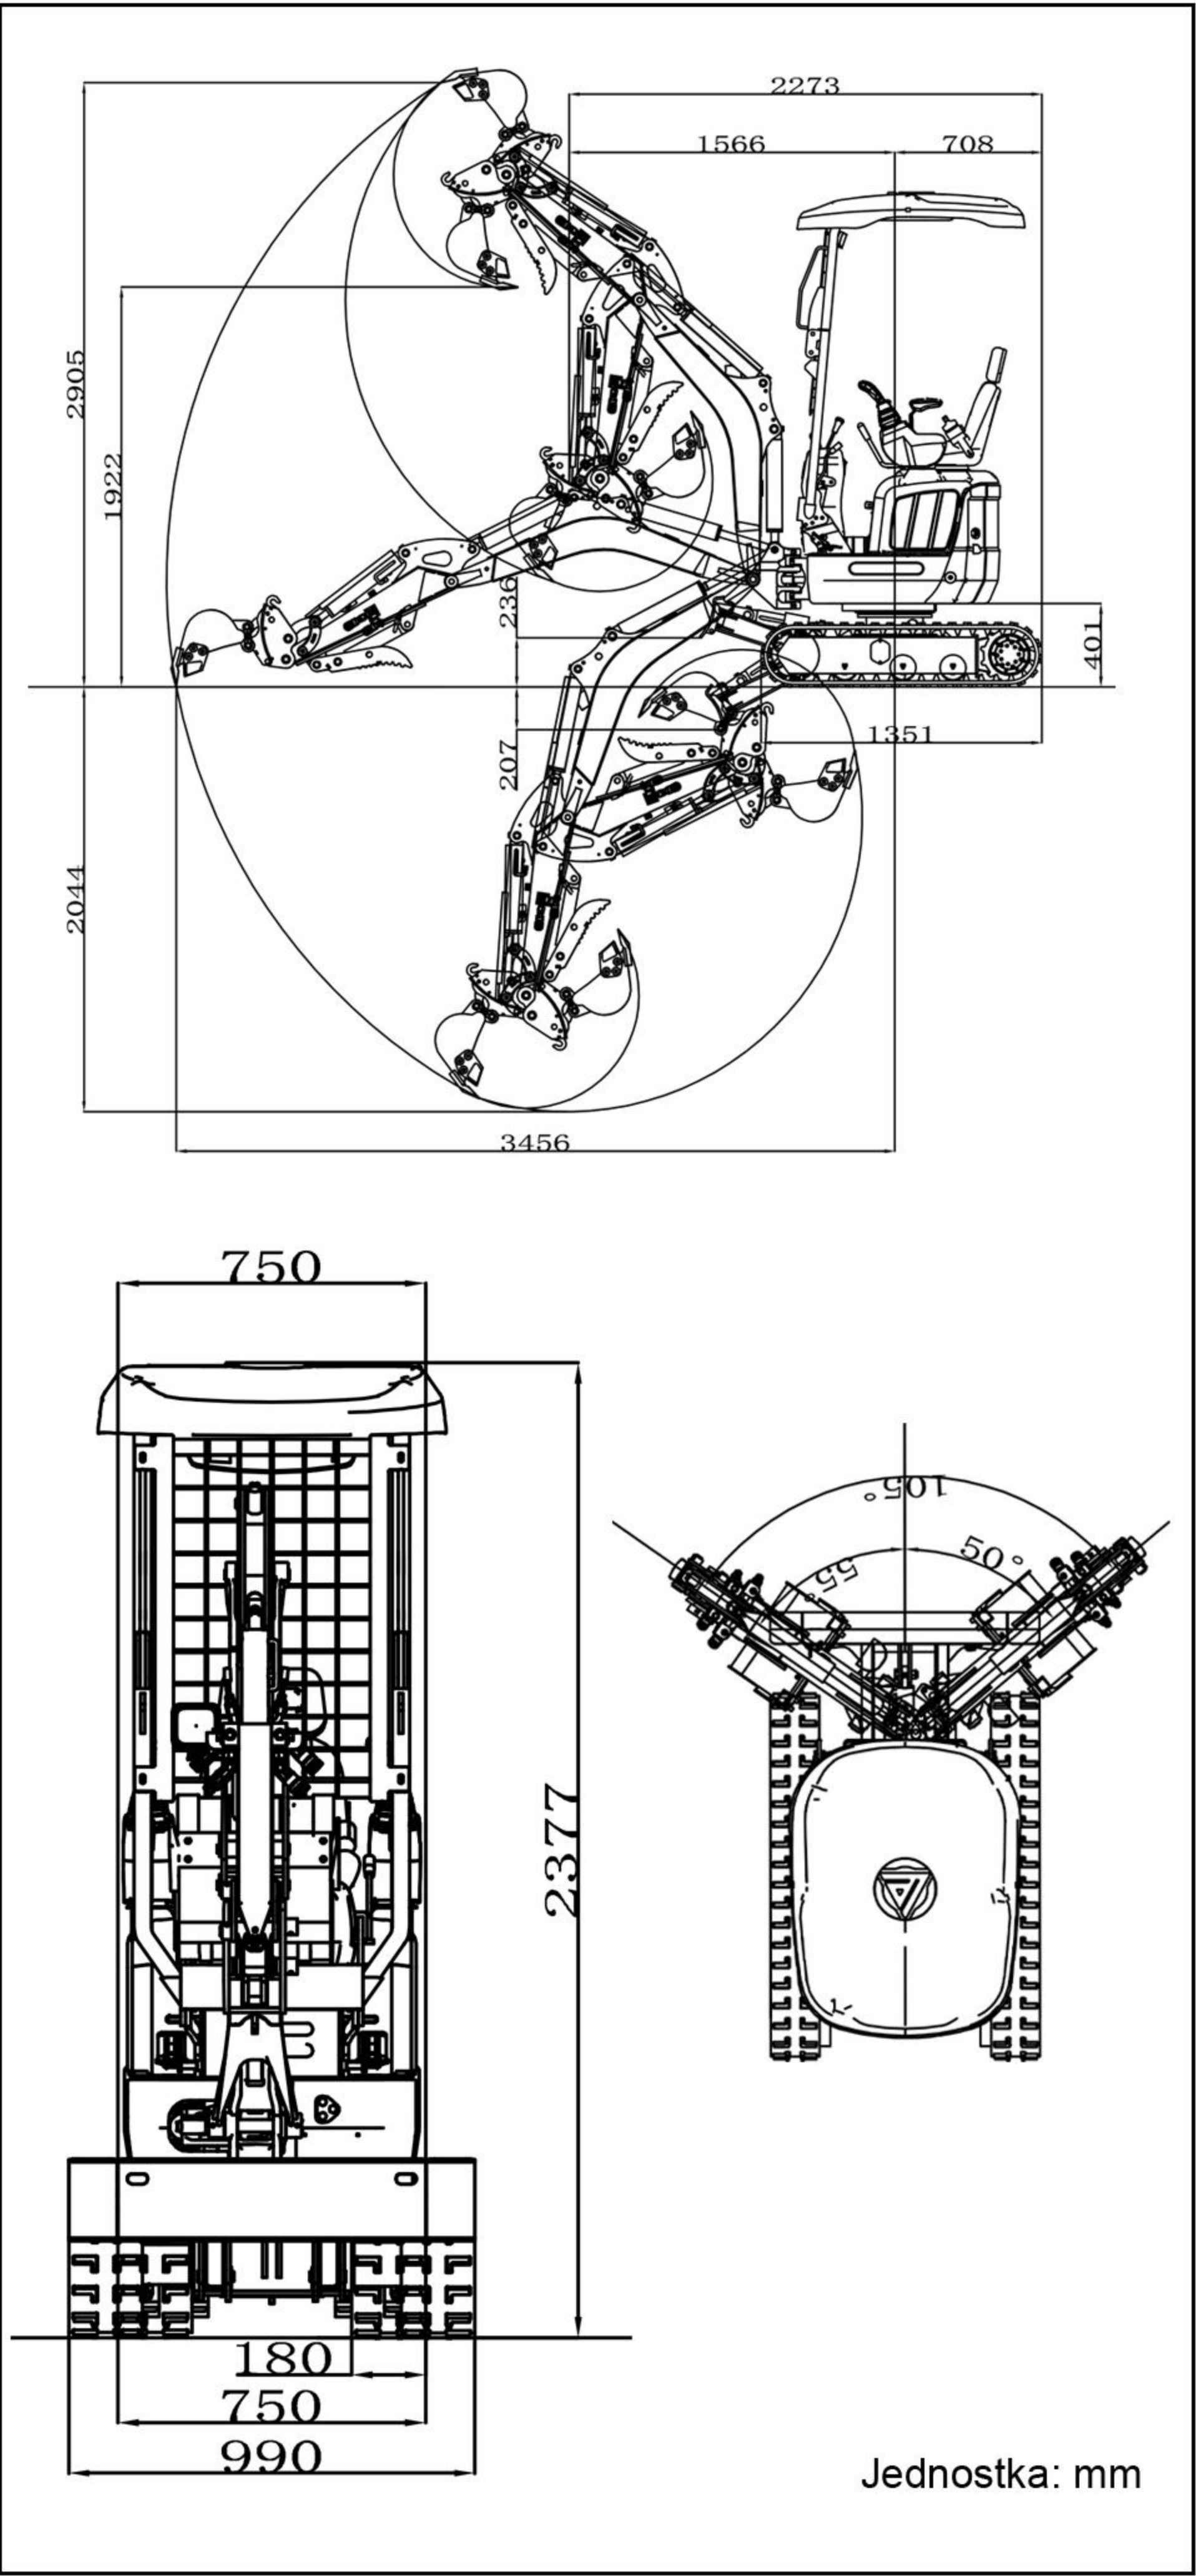

SPECYFIKACJA

MODEL		US	R13 PRO
Parametry podstawowe	Masa robocza	2904lb	1320 kg
	Pojemność łyżki	0.494ft³	0.014 m³
	Prędkość jazdy niska/wysoka	0-1.1/0-1.74mph	0-1.8/0-2.8 km/h
	Zdolność pokonywania wzniesień	30%	30 %
	Nacisk na podłoże	3.89psi	26.79 kpa
	Maksymalna siła kopania	2203lbf	9.8 kN
	Maksymalny promień kopania	136.1in	3456 mm
	Maksymalna głębokość kopania	80.5in	2044 mm
	Maksymalna wysokość kopania	114.4in	2905 mm
	Maksymalna wysokość wysypu	75.7in	1922 mm
SILNIK	Maksymalny kąt odchylenia	105°	105°
	Zasięg wysuwu gąsienic	29.5-39in	750-990 mm
	Marka silnika	Kubota	Kubota
	Model silnika	D722	D722
	Moc maksymalna	13.7hp	13.9ps
	Moc maksymalna	10.2kw	10.2 kw
	Prędkość maksymalna	2500rpm	2500 rpm
	Pojemność skokowa	0.19gal	0.719L
	Liczba cylindrów	3	3
	Sposób chłodzenia	Chłodzony cieczą	Chłodzony cieczą
Ciało	Częstotliwość wymiany oleju silnikowego	0.66gal	2.5L
	Forma paliwa	Diesel	Diesel
	Gatunek paliwa	0/-10	0/-10
	Teoretyczne zużycie paliwa	1.1-1.5L/h	1.1-1.5L/h
	Długość transportowa	89.5in	2273mm
	Szerokość transportowa	33.4in	849mm
	Wysokość transportowa	93.6in	2377mm
	Prześwit pod przeciwwagą	15.8in	402mm
	Szerokość łyżki	15.7in	400mm
	Długość wysięgnika	57.1in	1450mm
	Długość ramienia	34.6in	880mm
	Szerokość lemiesza spycharki	29.5-39in	750-990mm

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ/model pompy głównej	Pompa zębata/305+305+303	Maksymalne ciśnienie nastawy	18MPa
Marka pompy głównej	Tianjin pieszy	Typ silnika hydraulicznego jazdy	WDM-390 silnik podrózny dwubiegowy
Maksymalny przepływ pompy głównej	25L/min	Marka silnika jazdy	Paiyi
Zawór wielodrogowy	THD12 zawór wielodrogowy	Pojemność skokowa silnika	390ml/r
Marka zaworu wielodrogowego	Taifeng	Typ silnika hydraulicznego obrotu	BM2-315
Nominalne ciśnienie nastawy	17MPa	Pojemność skokowa	315ml/r

- Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i prawidłowo obsługiwać maszynę.
- Zawsze zapinaj pas bezpieczeństwa podczas pracy. (Dotyczy tylko specyfikacji ROPS)
- Jeśli używasz maszyn budowlanych o masie poniżej 3 ton, musisz najpierw ukończyć kurs „Szkolenie specjalne z obsługi maszyn budowlanych montowanych na pojazdach”. Jeśli masa maszyny wynosi 3 tony lub więcej, musisz ukończyć kurs „Umiejętności obsługi maszyn budowlanych montowanych na pojazdach”.
- Aby zapobiec awariom i wypadkom, regularnie sprawdzaj swoje maszyny.
- Specjalne, dobrowolne kontrole muszą być przeprowadzane przez firmę inspekcyjną zarejestrowaną przez Ministra Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej lub Dyrektora Generalnego Biura Inspekcji Norm Pracy.



Ultrakompaktowa maszyna budowlana o doskonałej dostępności do wąskich przestrzeni i stabilności

R13PRO




Cechy i funkcje



1 Dźwignia sterująca montowana z przodu
Dźwignia obsługowa umieszczona z przodu zapewnia dużo miejsca na stopy i wokół fotela kierowcy.



2 Dźwignia blokady operacyjnej
Wyposażony jest w funkcję neutralnego rozruchu silnika, która zapobiega uruchomieniu silnika, jeśli dźwignia blokady operacyjnej nie znajduje się w pozycji podniesionej.

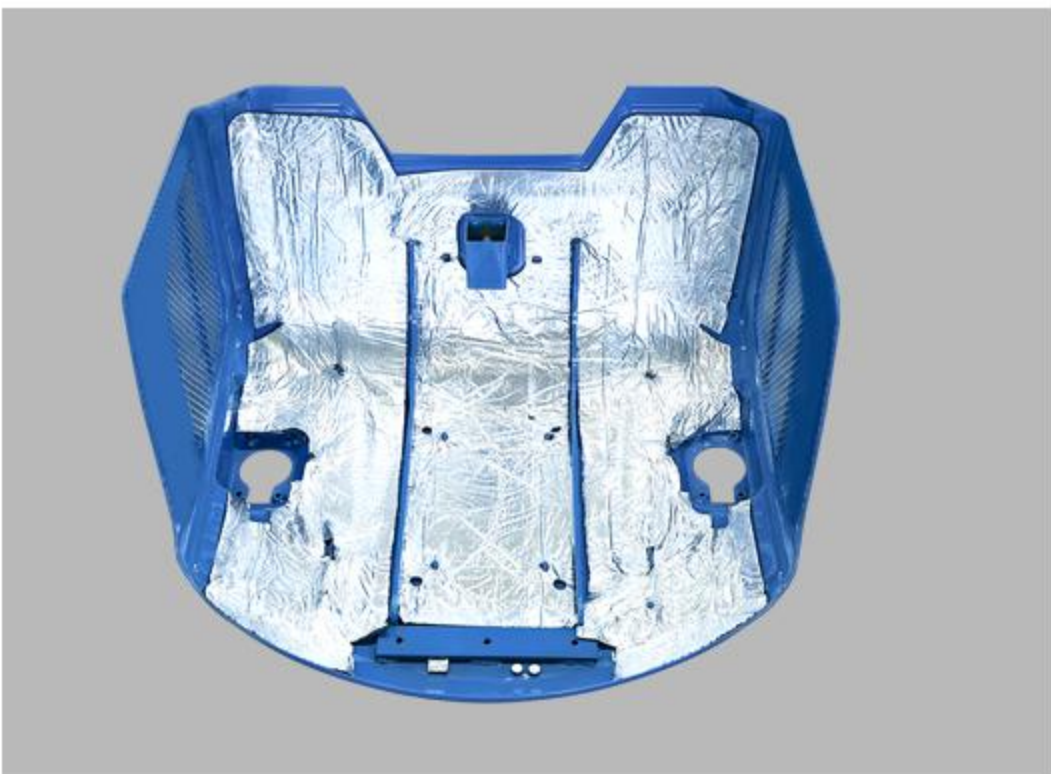

3 Osłona wykonana z bawełny pochłaniającej dźwięk
Bawełna pochłaniająca dźwięk jest cieńsza i lżejsza, co skutecznie izoluje ciepło i zmniejsza oddziaływanie hałasu na kierowcę podczas jazdy.



4 Podwójny przełącznik ubezpieczeniowy
Hydrauliczny przełącznik kołoskowy szybkiej zmiany wykorzystuje podwójną ochronę mechaniczną, aby zapobiec przypadkowemu dotknięciu podczas pracy, co jest bezpieczniejsze.




5 Całkowicie otwierana maska
Całkowicie otwierana maska otwiera się szeroko do tyłu, co ułatwia codzienne przeprowadzanie przeglądów i wymianę części silnika oraz układu paliwowego.



6 Hak holowniczy
Z tyłu ramy znajduje się hak.



7 Filtr powietrza
Zapobiega przedostawaniu się kurzu i zanieczyszczeń do układu dolotowego powietrza do silnika, wydłużając w ten sposób jego żywotność.

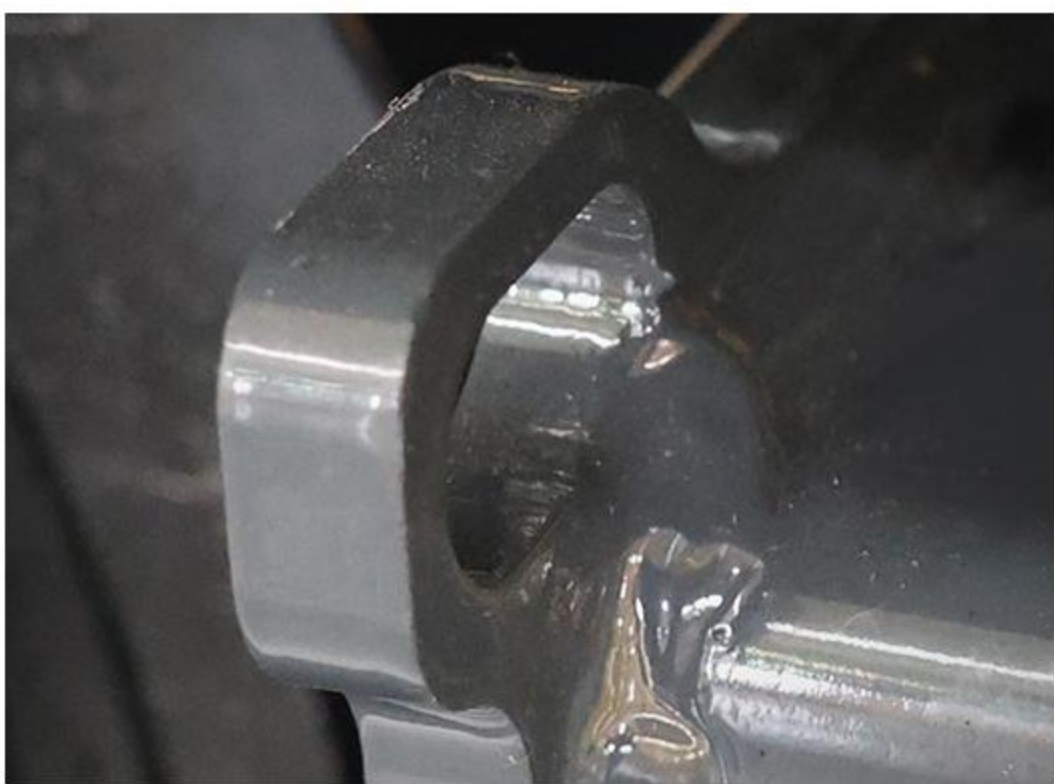

8 Dodano dolną płytę port podnoszenia
Kiedy koparka musi przetransportować przedmiot, który utknął w błoce, został zasypany lub znalazł się w innej sytuacji awaryjnej, port podnoszenia można podłączyć do liny stalowej lub haka, aby współpracować z dźwigiem i zapewnić bezpieczne podnoszenie.




9 Przycisk wielofunkcyjny
Funkcje wysuwania gaśienic i przełączania lemiesza spycharki można realizować za pomocą prostych przycisków, podobnie jak szybką wymianę osprzętu.



10 Extended bulldozer blade
The width of the dozer blade can be easily extended by removing and attaching the pin.



11 Split Dozer Hose
In the event of unexpected damage, the hose can be easily replaced.

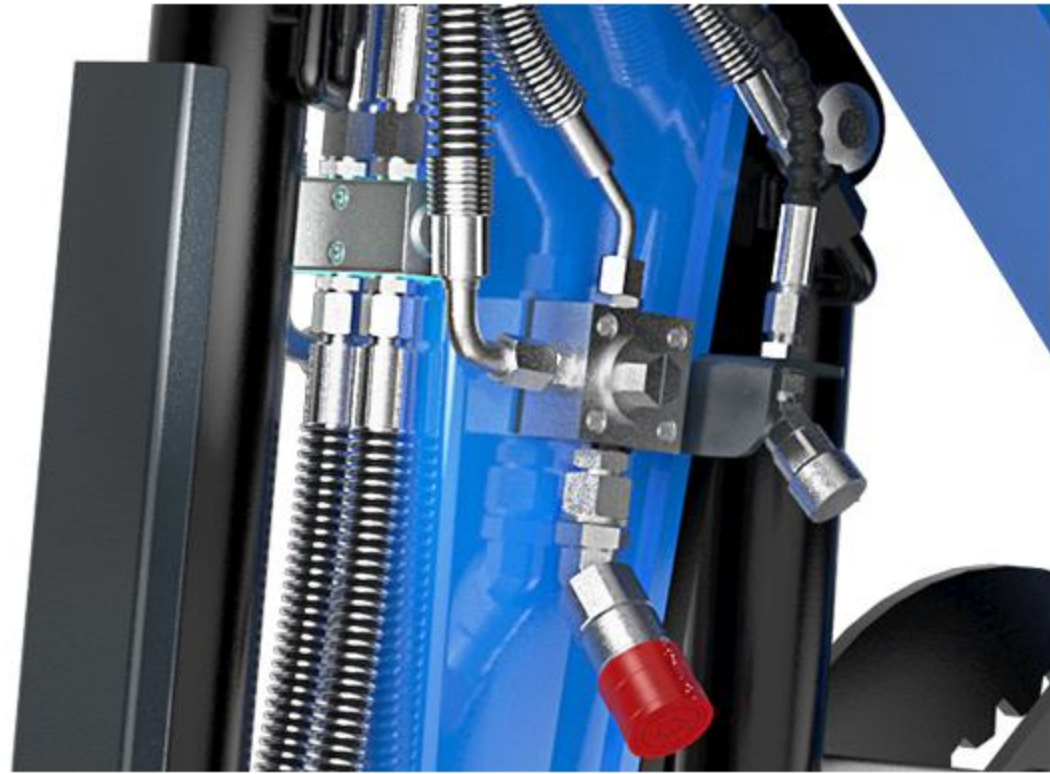

12 Four-way oil pipe
Can be equipped with various accessories




13 Rear boom cylinder
You can scoop up large stones and concrete pieces with the bucket, load them onto a dump truck, or work with a mounted breaker without worrying about damaging the boom cylinder.





Wysoka wydajność **R13 PRO**
**PEŁNA DOSTĘPNOŚĆ
DO WĄSKICH PRZESTRZENI**

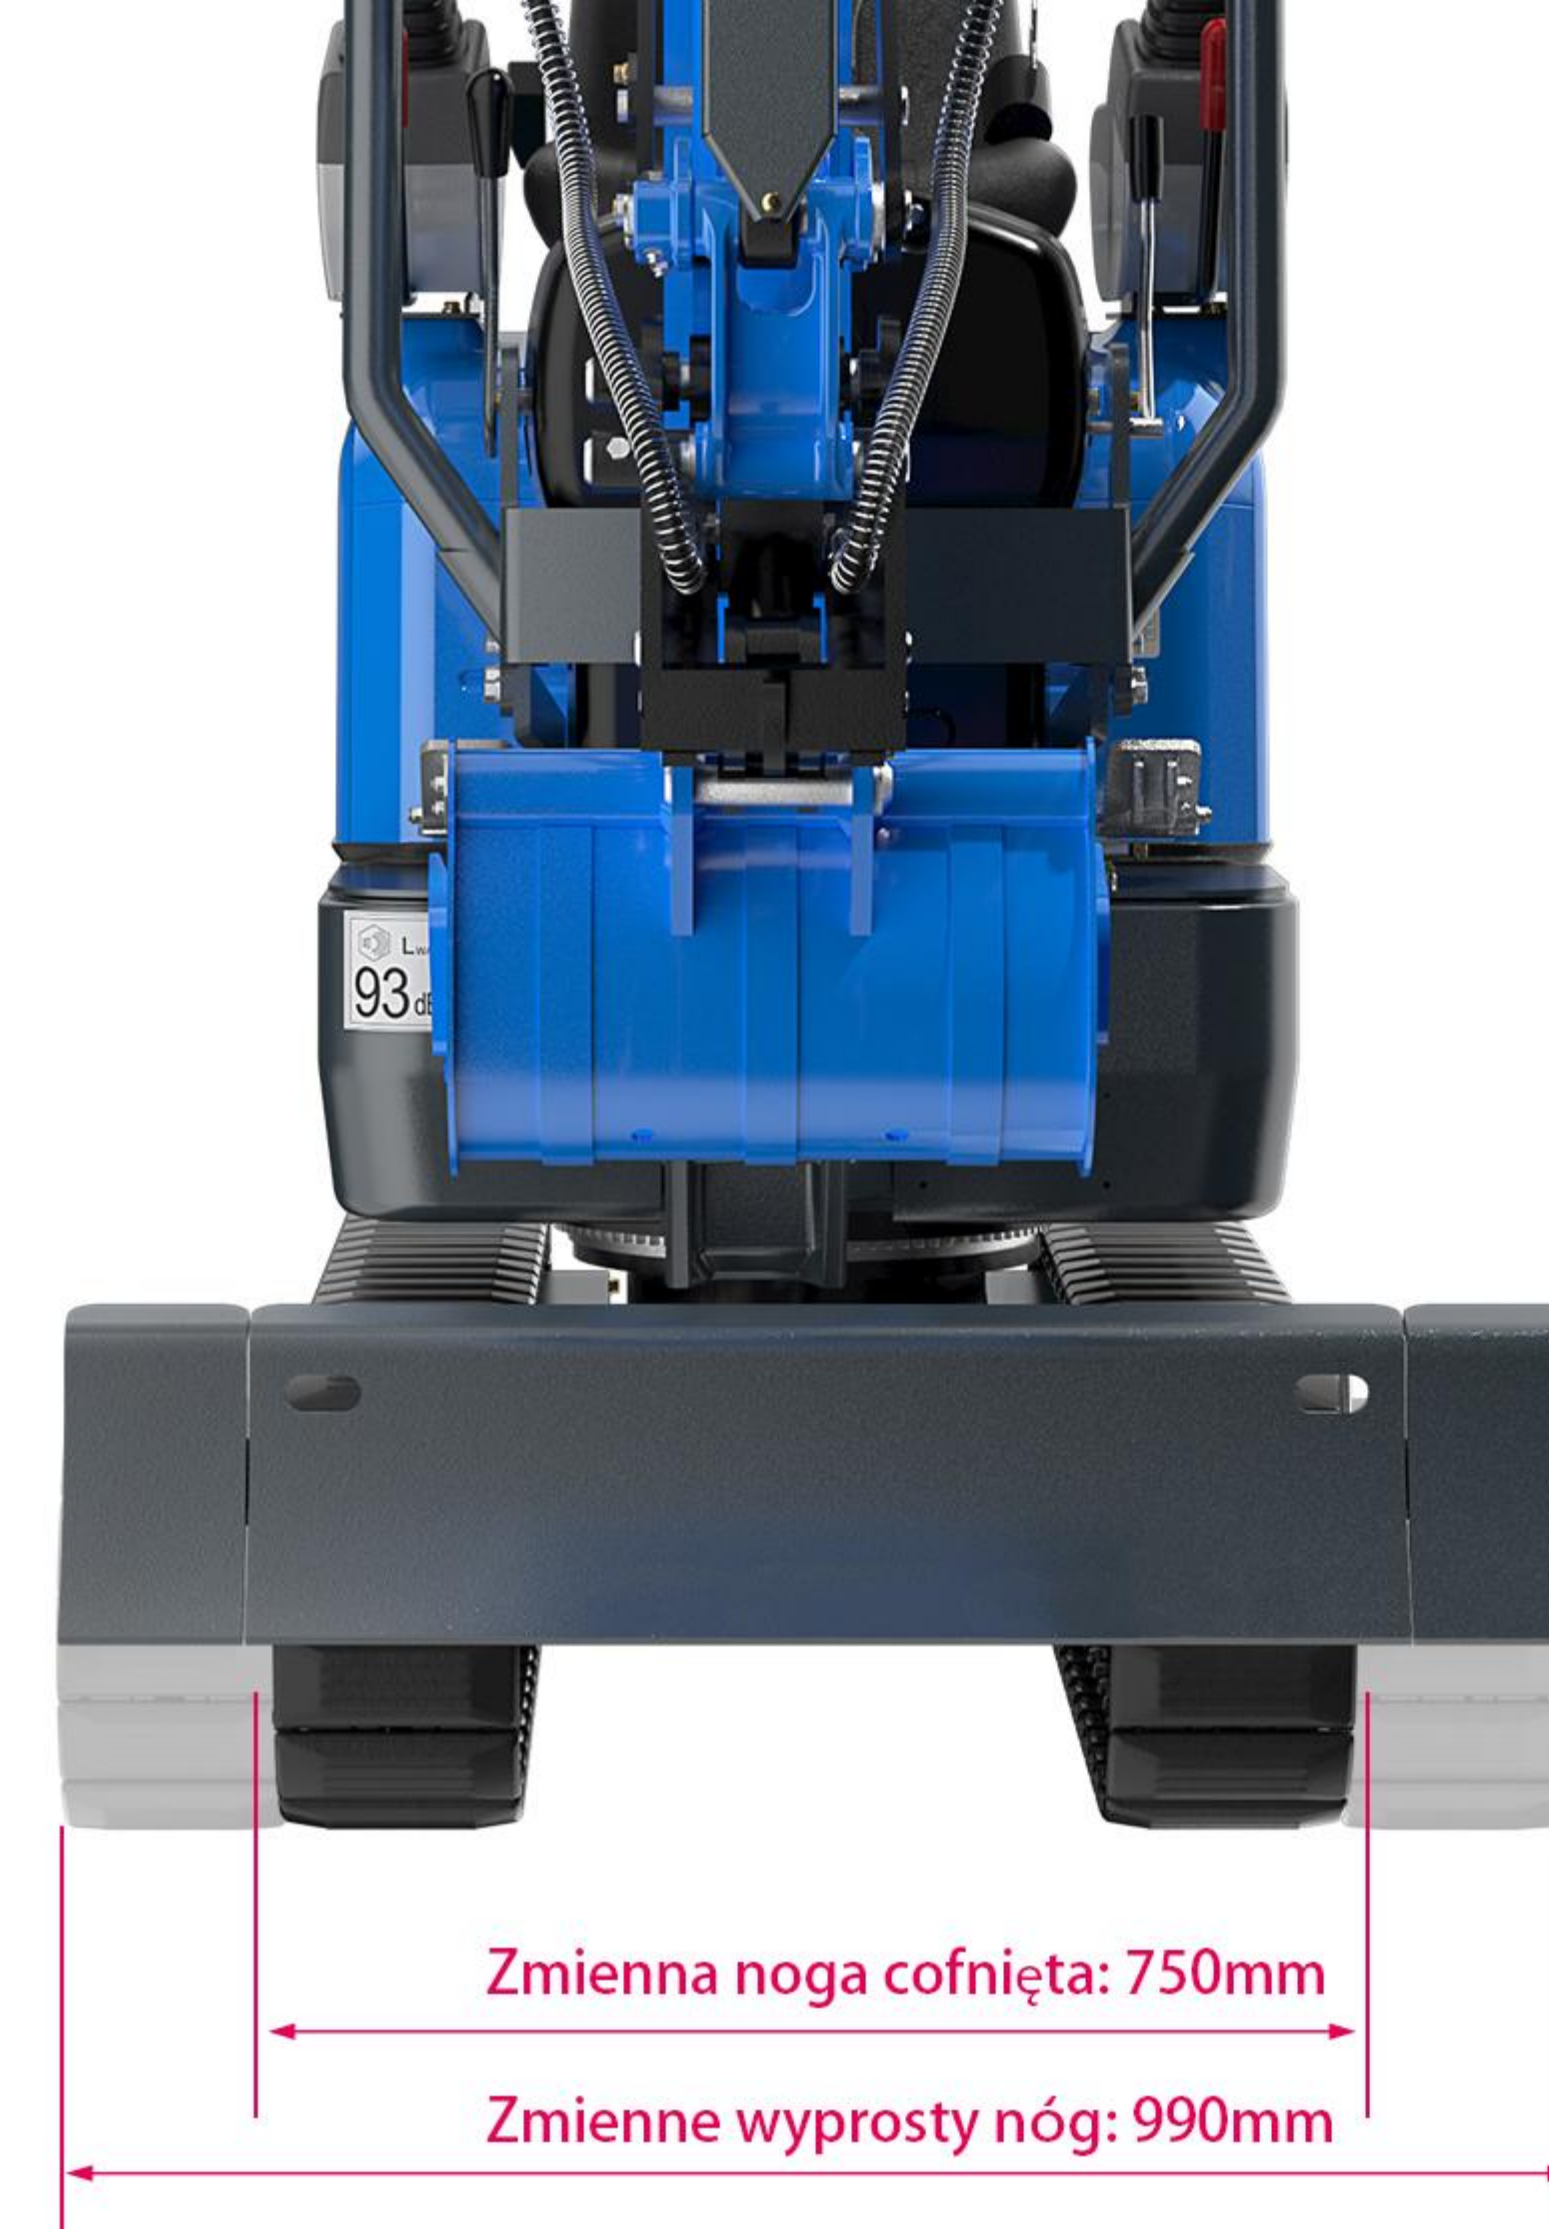

Zmienna noga cofnięta: 750mm

Zmienne wyprosty nóg: 990mm

Zmienne specyfikacje nóg


Wykorzystuje gaśnice o zmiennej długości nóg, które można łatwo wysuwać i chować za pomocą dźwigni. Po zmniejszeniu szerokości gaśnicy, może ona z łatwością przejeżdżać przez wąskie przejścia i między bramami, a po rozłożeniu jest bardzo stabilna i może wykonywać różnorodne zadania. Szerokość lemieszka można łatwo wydłużyć, mocując i wyjmując sworzeń.

※ Proszę rozszerzyć robota podczas pracy.




Tylna mała maszyna wahadłowa

Tylny promień skrętu wynosi 506 mm, co ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach lub blisko ścian. Dodatkowo, tylny zwis wynosi zaledwie 60 mm podczas skręcania, co czyni go kompaktowym i pozwala na bezproblemowe skręcanie w ciasnych przestrzeniach.

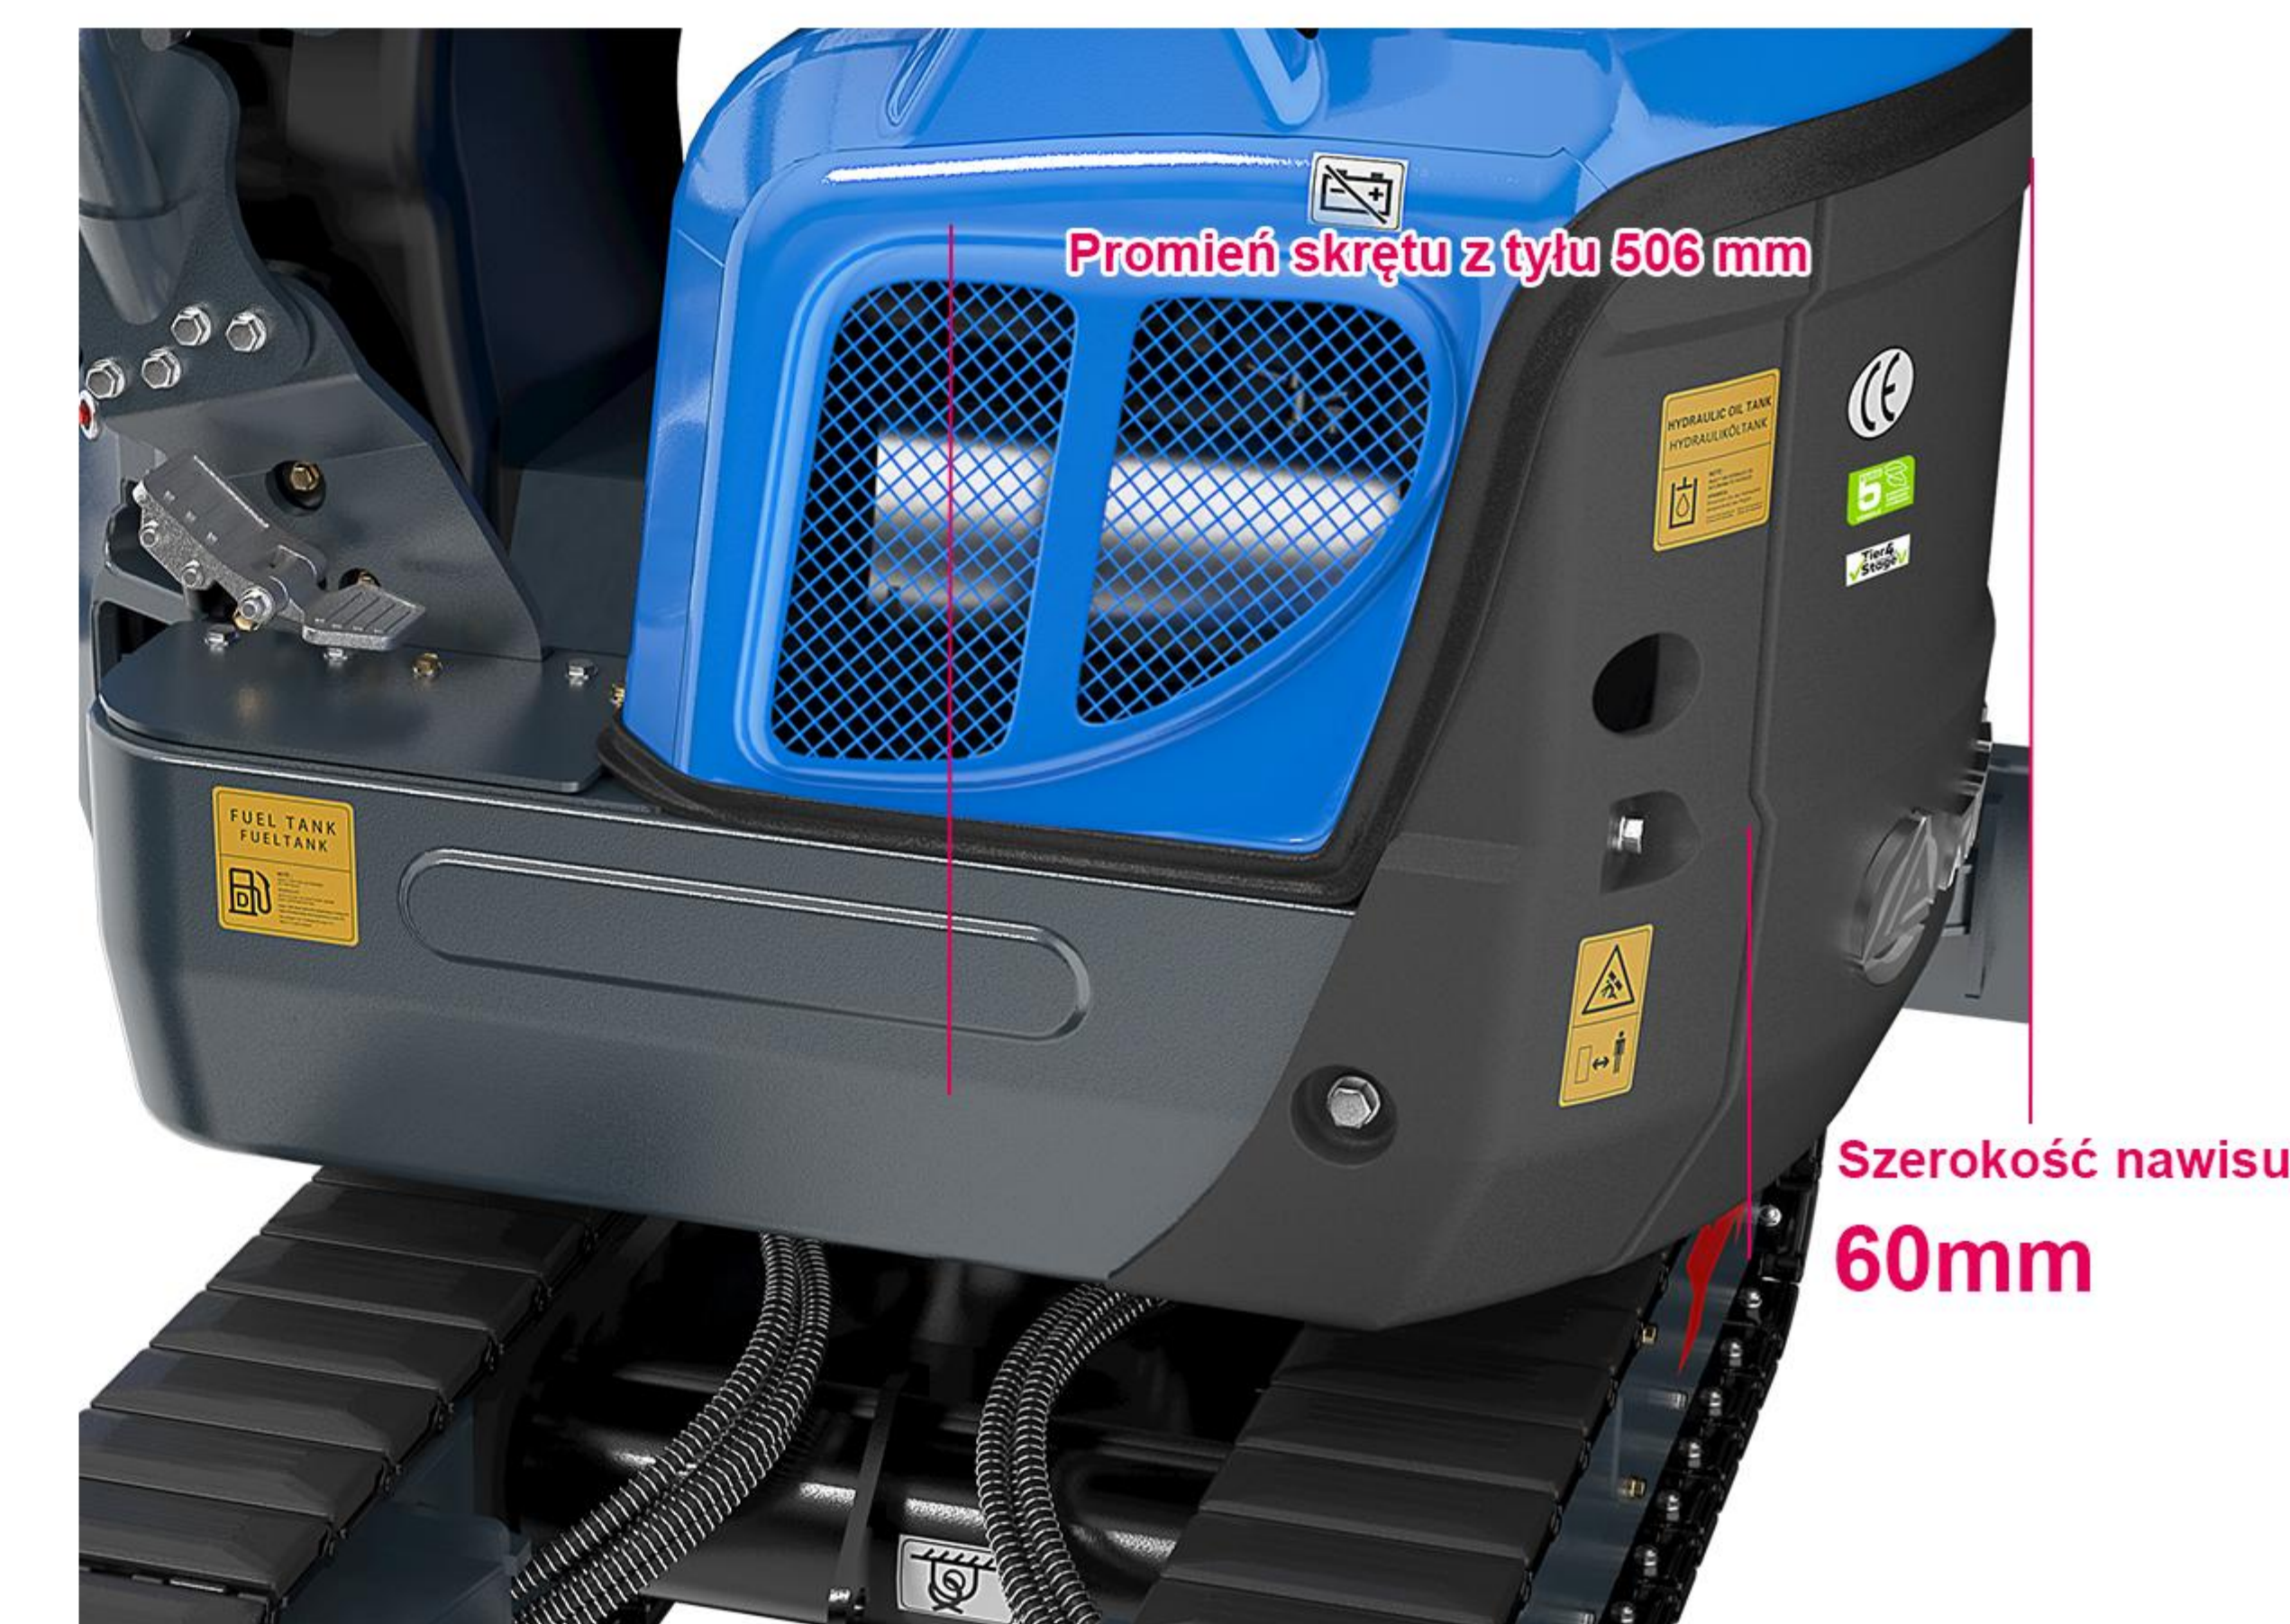

Promień skrętu z tyłu 506 mm

Szerokość nawisu
60mm

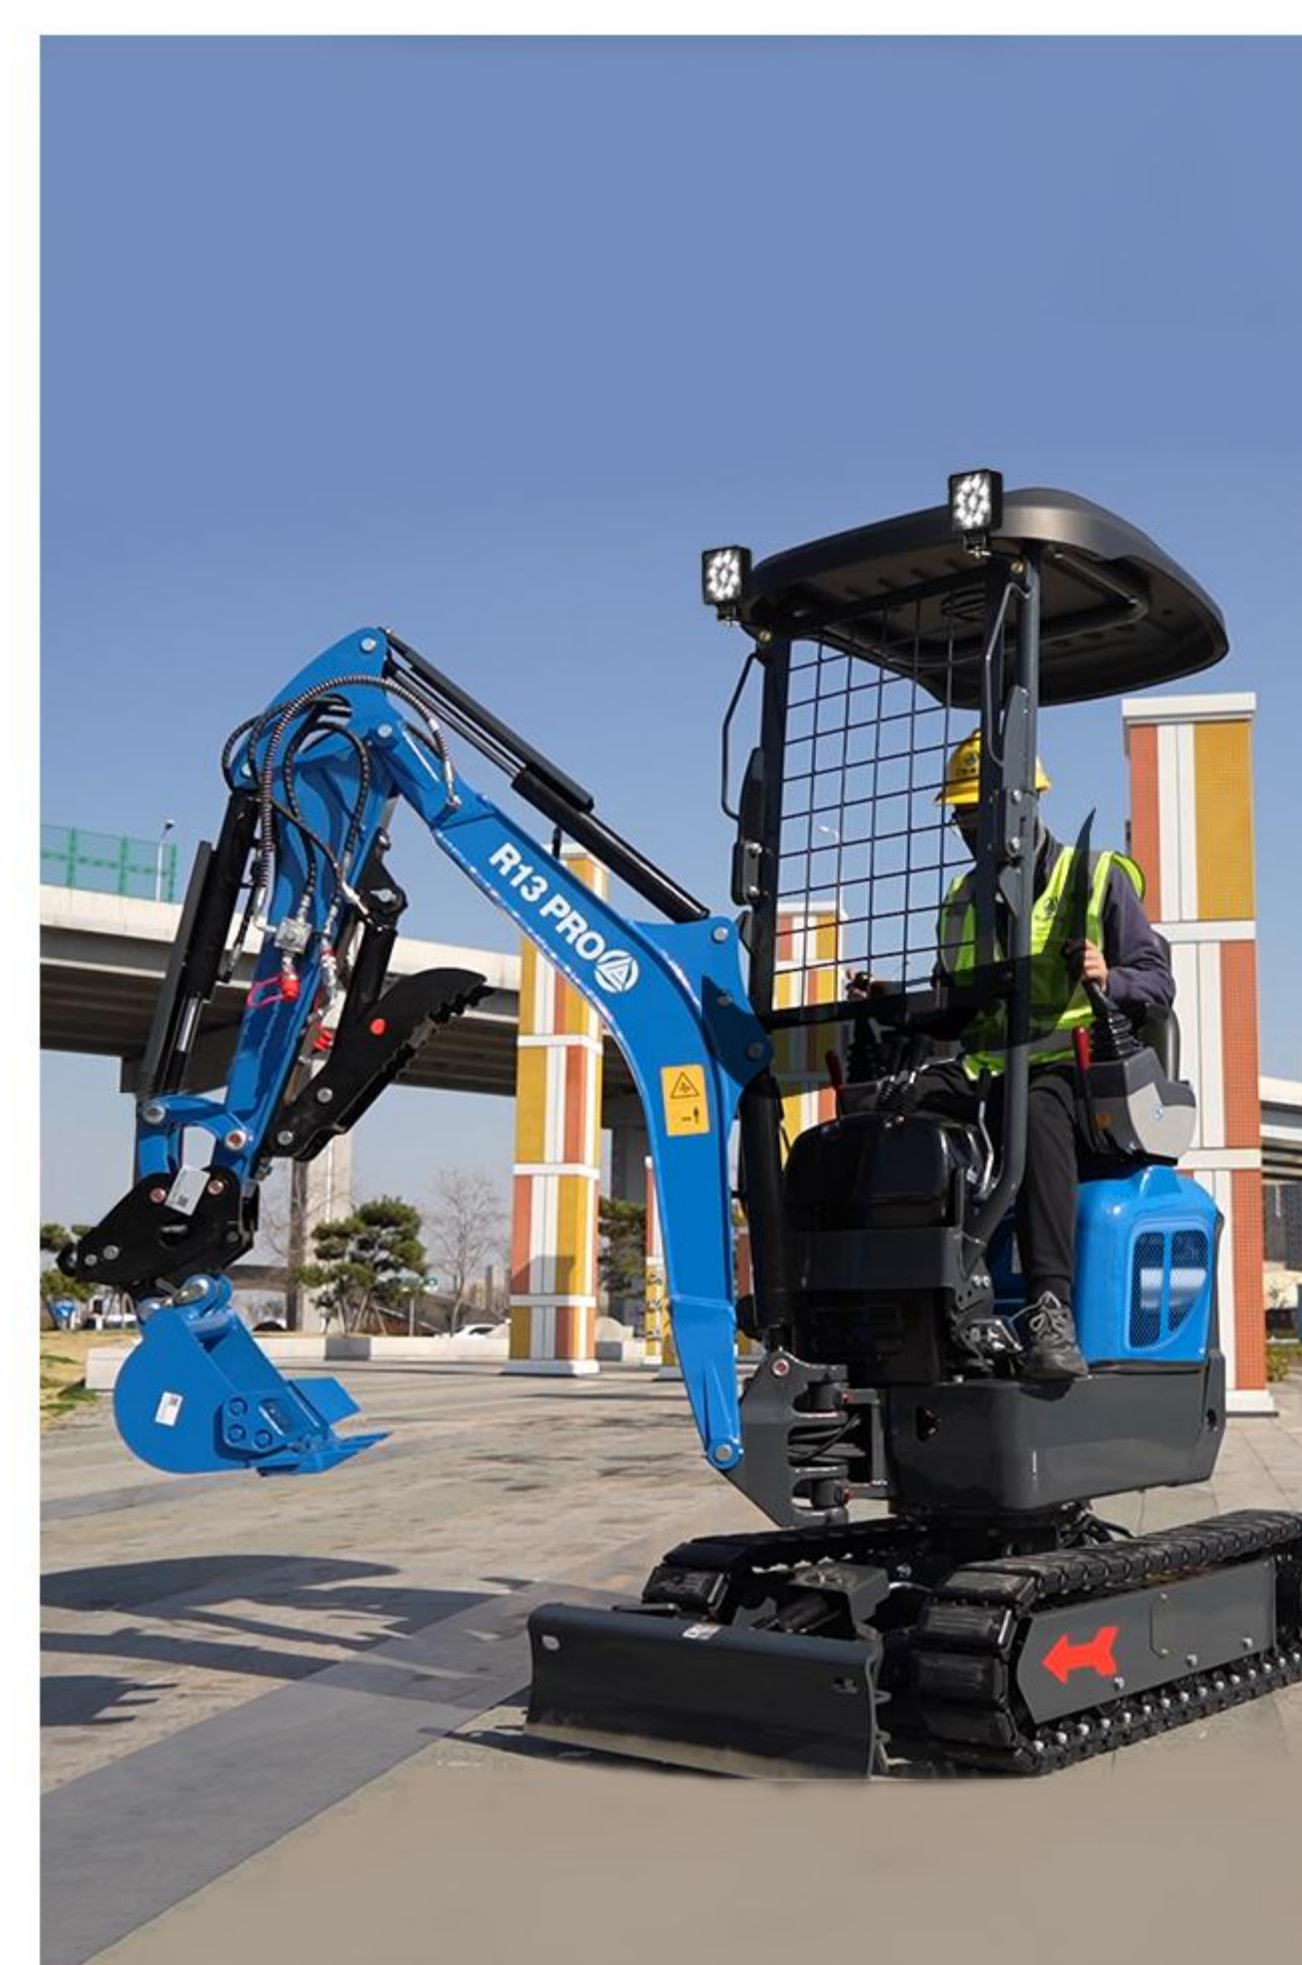

Można wykopać w wąskich przestrzeniach

Dzięki obracaniu maszyny roboczej możliwe jest wykonywanie wykopów w wąskich przestrzeniach i w pobliżu ścian.

Kąt obrotu wysięgnika (w prawo): 50°
Kąt obrotu wysięgnika (lewy): 55°



Wysoka wydajność **R13 PRO**

Niezawodna wydajność wykopów



Szeroki zakres roboczy


Pomimo kompaktowych rozmiarów (klasa 1 tony), ma dużą wydajność kopania i szeroki zasięg roboczy. Ułatwia załadunek ziemi na ciężarówkę i kopanie.

Maksymalny promień kopania

3456MM

Maksymalna głębokość koparki

1843MM

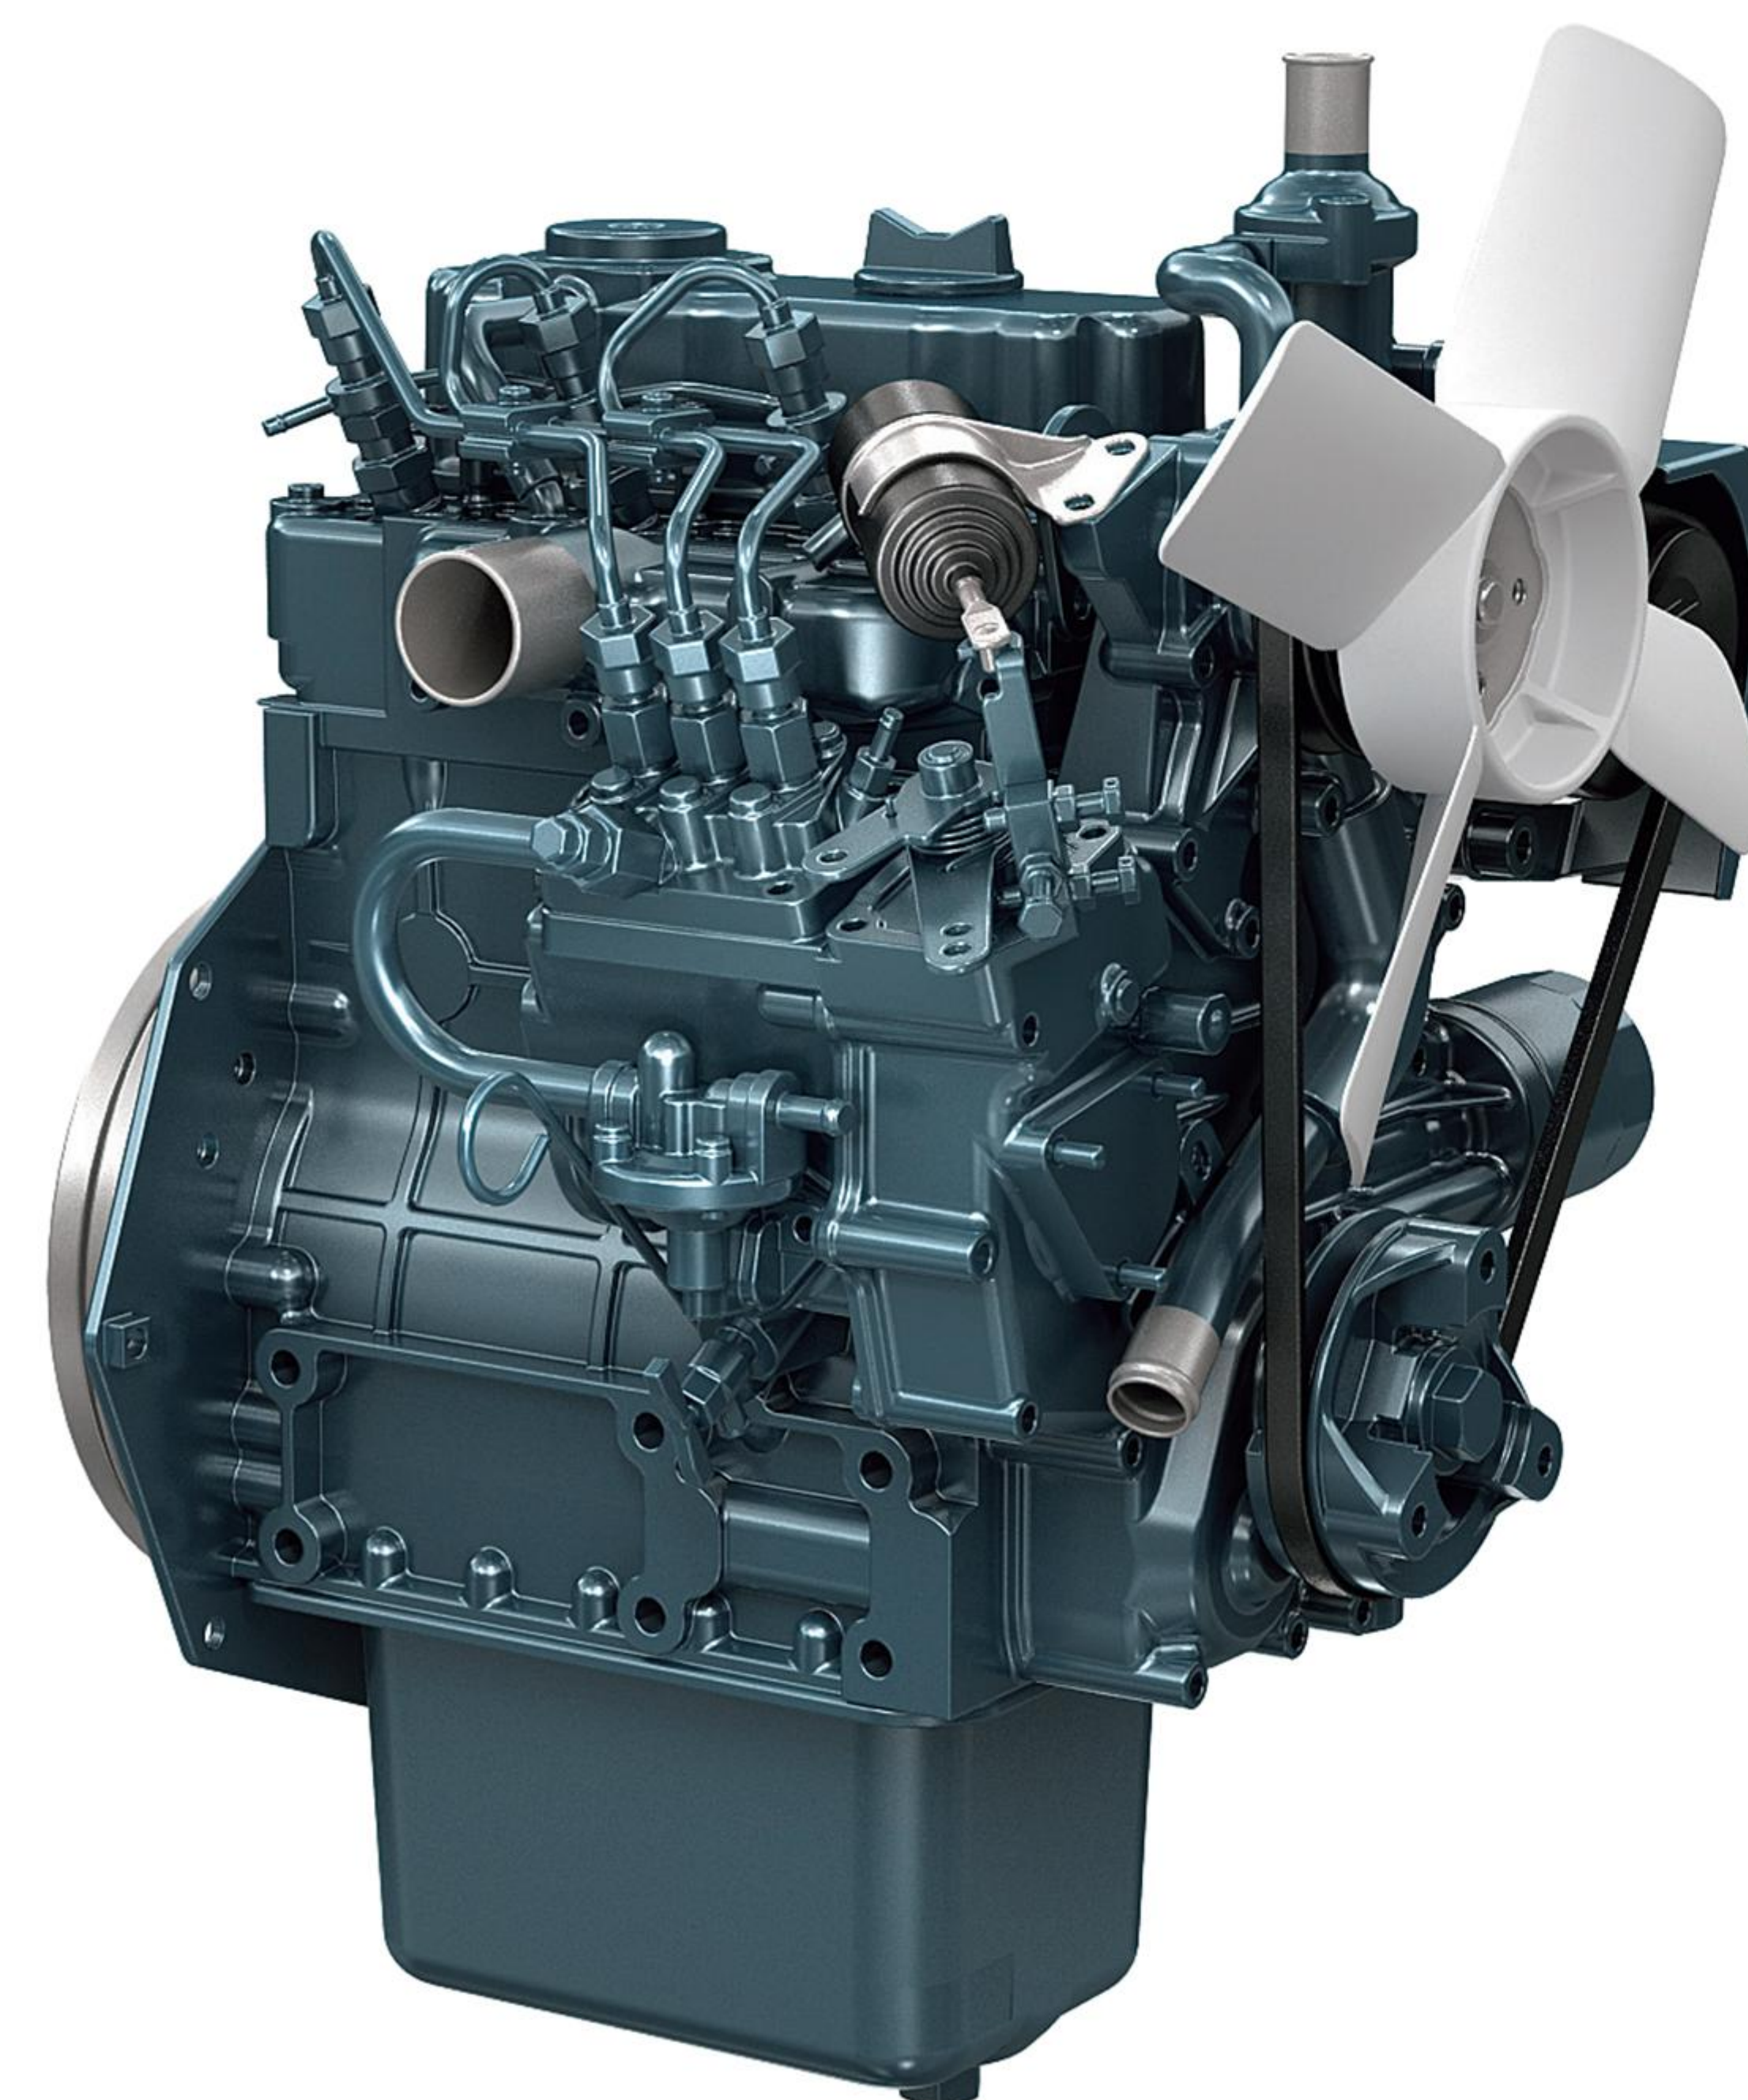

Silnik Kubota 3-cylindrowy

Wyposażona w 3-cylindrowy silnik Kubota o wysokim momencie obrotowym i niskim poziomie wibracji, maszyna zapewnia dużą moc kopania.

Typ silnika: D722

Moc znamionowa/prędkość: 10.2kw(13.7hp)/2500rpm



Uchwyty przycisków pilota po obu stronach

Każdy z lewego i prawego uchwyty ma dwa przyciski do sterowania akcjami i innymi funkcjami. Przyciski wystają bezpośrednio nad uchwytami. Są małe i wygodne w obsłudze, dzięki czemu nie zmęczysz się nimi szybko, nawet przy długiej obsłudze.



Przyjazny dla środowiska

Silnik o wyjątkowo niskim tonie redukuje hałas podczas prac budowlanych na obszarach miejskich i w nocy. Przyjazny dla środowiska, zgodny z normami emisji spalin Euro 5 i EPA 4

Projektowanie bezpieczeństwa i ochrony



Całkowicie otwierana maska i uchwyt maski

Całkowicie otwierana maska otwiera się szeroko z tyłu. Umożliwia to łatwą codzienną kontrolę i wymianę części w silniku i układzie paliwowym. Dodano również uchwyt maski, aby ułatwić otwieranie i zamykanie.

Siatka bezpieczeństwa i dach z tworzywa sztucznego

Siatka stalowa o wysokiej wytrzymałości wytrzymuje siłę uderzenia do 200 kg, zapobiegając uszkodzeniom spowodowanym upadkiem żwiru, narzędzi itp.



Hak holowniczy

Rama wyposażona jest w hak z tyłu

Siłownik wysięgnika montowany z tyłu

Można podnosić duże głazy lub kawałki betonu łyżką, ładować je na wywrotkę lub pracować z pokładowym młotem, nie martwiąc się o uszkodzenie siłownika wysięgnika.



Operating lock lever

It is equipped with an engine neutral start feature that prevents the engine from starting unless the operating lock lever is in the raised position.



Światło LED

W standardzie znajduje się oświetlenie LED, które generuje mało ciepła i jest odporne na wibracje.

Specyfikacja ROPS



Przedni pałąk ROPS

Chroni operatora przed ryzykiem upadku. Można go również złożyć, aby dostosować do różnych wysokości, np. do transportu.
※ROPS (konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia)
Skrót ten oznacza „konstrukcję zabezpieczającą pasażera w razie wywrócenia się maszyny” i odnosi się do konstrukcji, która chroni operatora mającego zapięte pasy bezpieczeństwa przed niebezpieczeństwem w przypadku wywrócenia się maszyny.



Przesuwane siedzenie i zwijany pas bezpieczeństwa

Przesuwane siedzenie można regulować w czterech pozycjach, aby dopasować je do kształtu ciała operatora, umożliwiając mu pracę w wygodnej pozycji.
※ Podczas korzystania z systemu ROPS należy pamiętać o zapinaniu pas ów w bezpieczne miejsce podczas pracy.



Instrukcja obsługi i skrzynka narzędziowa

Pod siedzeniem znajduje się schowek do przechowywania instrukcji obsługi i narzędzi.

> WOW, TO ROBI WRAŻENIE

Firma Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. znajduje się pod adresem Guang'an Road 39, w biurze podokręgu Liuhang, w strefie zaawansowanych technologii, w mieście Jining, w prowincji Szantung. Jest to państwowe przedsiębiorstwo high-tech z uprawnieniami do importu i eksportu.

Pracownicy firmy są pełni energii i przedsiębiorczości, nieustannie budując legendę i sławę rippa!



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Adres: ul. Guang'an nr 39, biuro podokręgu Liuhang, strefa zaawansowanych technologii, miasto Jining, prowincja Shandong.

Niektóre specyfikacje opierają się na pomiarach technicznych i mogą różnić się od rzeczywistych warunków. Specyfikacje służą wyłącznie celom porównawczym i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Specyfikacje poszczególnych urządzeń RIPPA mogą się różnić ze względu na normalne różnice w konstrukcji, produkcji, warunkach pracy i innych czynnikach. Niektóre zdjęcia urządzeń RIPPA nie ograniczają się do standardowych opakowań.



www.rippa.com