

WE ARE RIPPA

A Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. a Shandong tartománybeli Jining High-tech Zóna hatodik ipari parkjában található. Állami tulajdonú high-tech vállalat import- és export-jogokkal.

A cég alkalmazottai energikusak és vállalkozó szelleműek, folyamatosan teremtve a rippa legendáját és hírnevét!



Nulla farokú kotrógép
1,8 t üzemi tömeg



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Cím: 39. szám, Guang'an út, Liuxing alkerületi hivatal, High-tech övezet, Jining város, Shandong tartomány.

Egyes specifikációk mérnöki méréseken alapulnak, és eltérhetnek a tényleges körülményektől. A specifikációk csak összehasonlítási célokat szolgálnak, és előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az egyes RIPPA eszközök specifikációi a tervezés, a gyártás, a működési körülmények és egyéb tényezők normal eltérései miatt eltérőek lehetnek. A RIPPA eszközök egyes képei nem korlátozódnak a standard csomagokra.



www.rippa.com

Rippa mini kotrógép

R18 PRO

Néha a kevesebb határozottan több,
főleg, ha szűkös a helyzet.

Az R18 PRO újraértelmezi a munkasugarat.

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY A LEGINKÁBB HELYEN.

„A Wacker Neuson RIPPA R18 PRO modellje teljesen kiegészíti a kompakt kotrógépek kínálatát az 1-2 tonna súlycsoportban. Az R18 PRO ezzel új mércét állít fel a kompakt méret, a teljesítmény és a súly tekintetében, de a könnyű kezelhetőség, a szervizelhetőség és a kezelési kényelem tekintetében is új irányt vesz. Egyszerűen kevésbé csúcsformában.”



Teljes működési teljesítmény a legkisebb helyen. És minden, amire szüksége van a megerőltető mindennapokban.

R18 PRO

Tetejű ablakkal ellátott ponyva.

Igy sosem veszíted el a tájékozódást, különösen rakodás közben. A tető szükség esetén könnyen leszerelhető.

Tetővédő háló

A Tops leeső tárgyak elleni védőtető hatékonyan blokkolja a leeső tárgyakat, javítja a munkabiztonságot, védi a kezelőket és a berendezéseket, valamint biztosítja az építési környezet biztonságát és stabilitását.

Nagy teljesítményű dízelmotor és hatékony hűtőrendszer.

Amikor dolgozol, egyszerűen csak precízen szeretnél dolgozni anélkül, hogy a hőmérőt kellene figyelned. A 45°-os környezeti hőmérséklet nem ok arra, hogy teljesítmény nélkül dolgozz.

Terhelésérzékelős hidraulikarendszer változó űrtartalmú szivattyúval.

Garantálja az összes mozgás optimális koordinációját és a meglévő teljesítmény teljes kihasználását. Ez még egyszerűbbé teszi a könnyű kezelhetőséget és növeli az energiahatékonyt.

A szigorú munkakörülmények a specialitása.

A kompakt méretek és a robusztus Zero Tail kialakítás rendkívül agilissá teszi az R18 pro-t.

Kettős működésű kiegészítő hidraulikus egység alapfelszereltségként. Ez jelentősen kibővíti az R18 PRO alkalmazások körét.

Négyutas nagynyomású zúzócsővezeték

A fűnyíró számára fenntartott olajvisszavezető vezeték gyorsan csatlakoztatható a fűnyíróhoz és más hidraulikus tartozékokhoz további módosítások nélkül, növelve a berendezés sokoldalúságát.

EASY LOCK – gyorscsatlakozó rendszer.

30 másodpercen belül készen áll bármilyen új feladatra.

Robbanásbiztos szelep

Ez a szerkezet megakadályozza a gém repedését és a gravitáció miatti hirtelen zuhanást, megakadályozva, hogy a gém gyorsan leessen és károsítsa a gépet.

Különböző mellékletek. Mert a rugalmasság hatékonyabbá teszi a munkavégzést.

Teleszkópos alváz és összecusukható pengék. Nagyfokú stabilitás és extrém mozgékonytág érdekében még szűk helyeken is.





R18 PRO

Mindazoknak, akik nagyobb teljesítményre vágnak a mindennapi teendők hevében: Az r18 pro motorteljesítménye a hatékonyság vagány testvére.



Az R18 PRO pro az erő és a hely igazi csodája. Minden a lehető legkisebb helyre van telepítve, anélkül, hogy hiányozna az energia- és tartalék. Ez fokozza a munka örömet. A nagy térfogatú dízelmotor és az új hűtőrendszer nagy teljesítményt és hatékonyságot ígér akár 45 °C-os környezeti hőmérsékleten is. Így mindig a legtöbbet hozhatja ki bármilyen munkából.

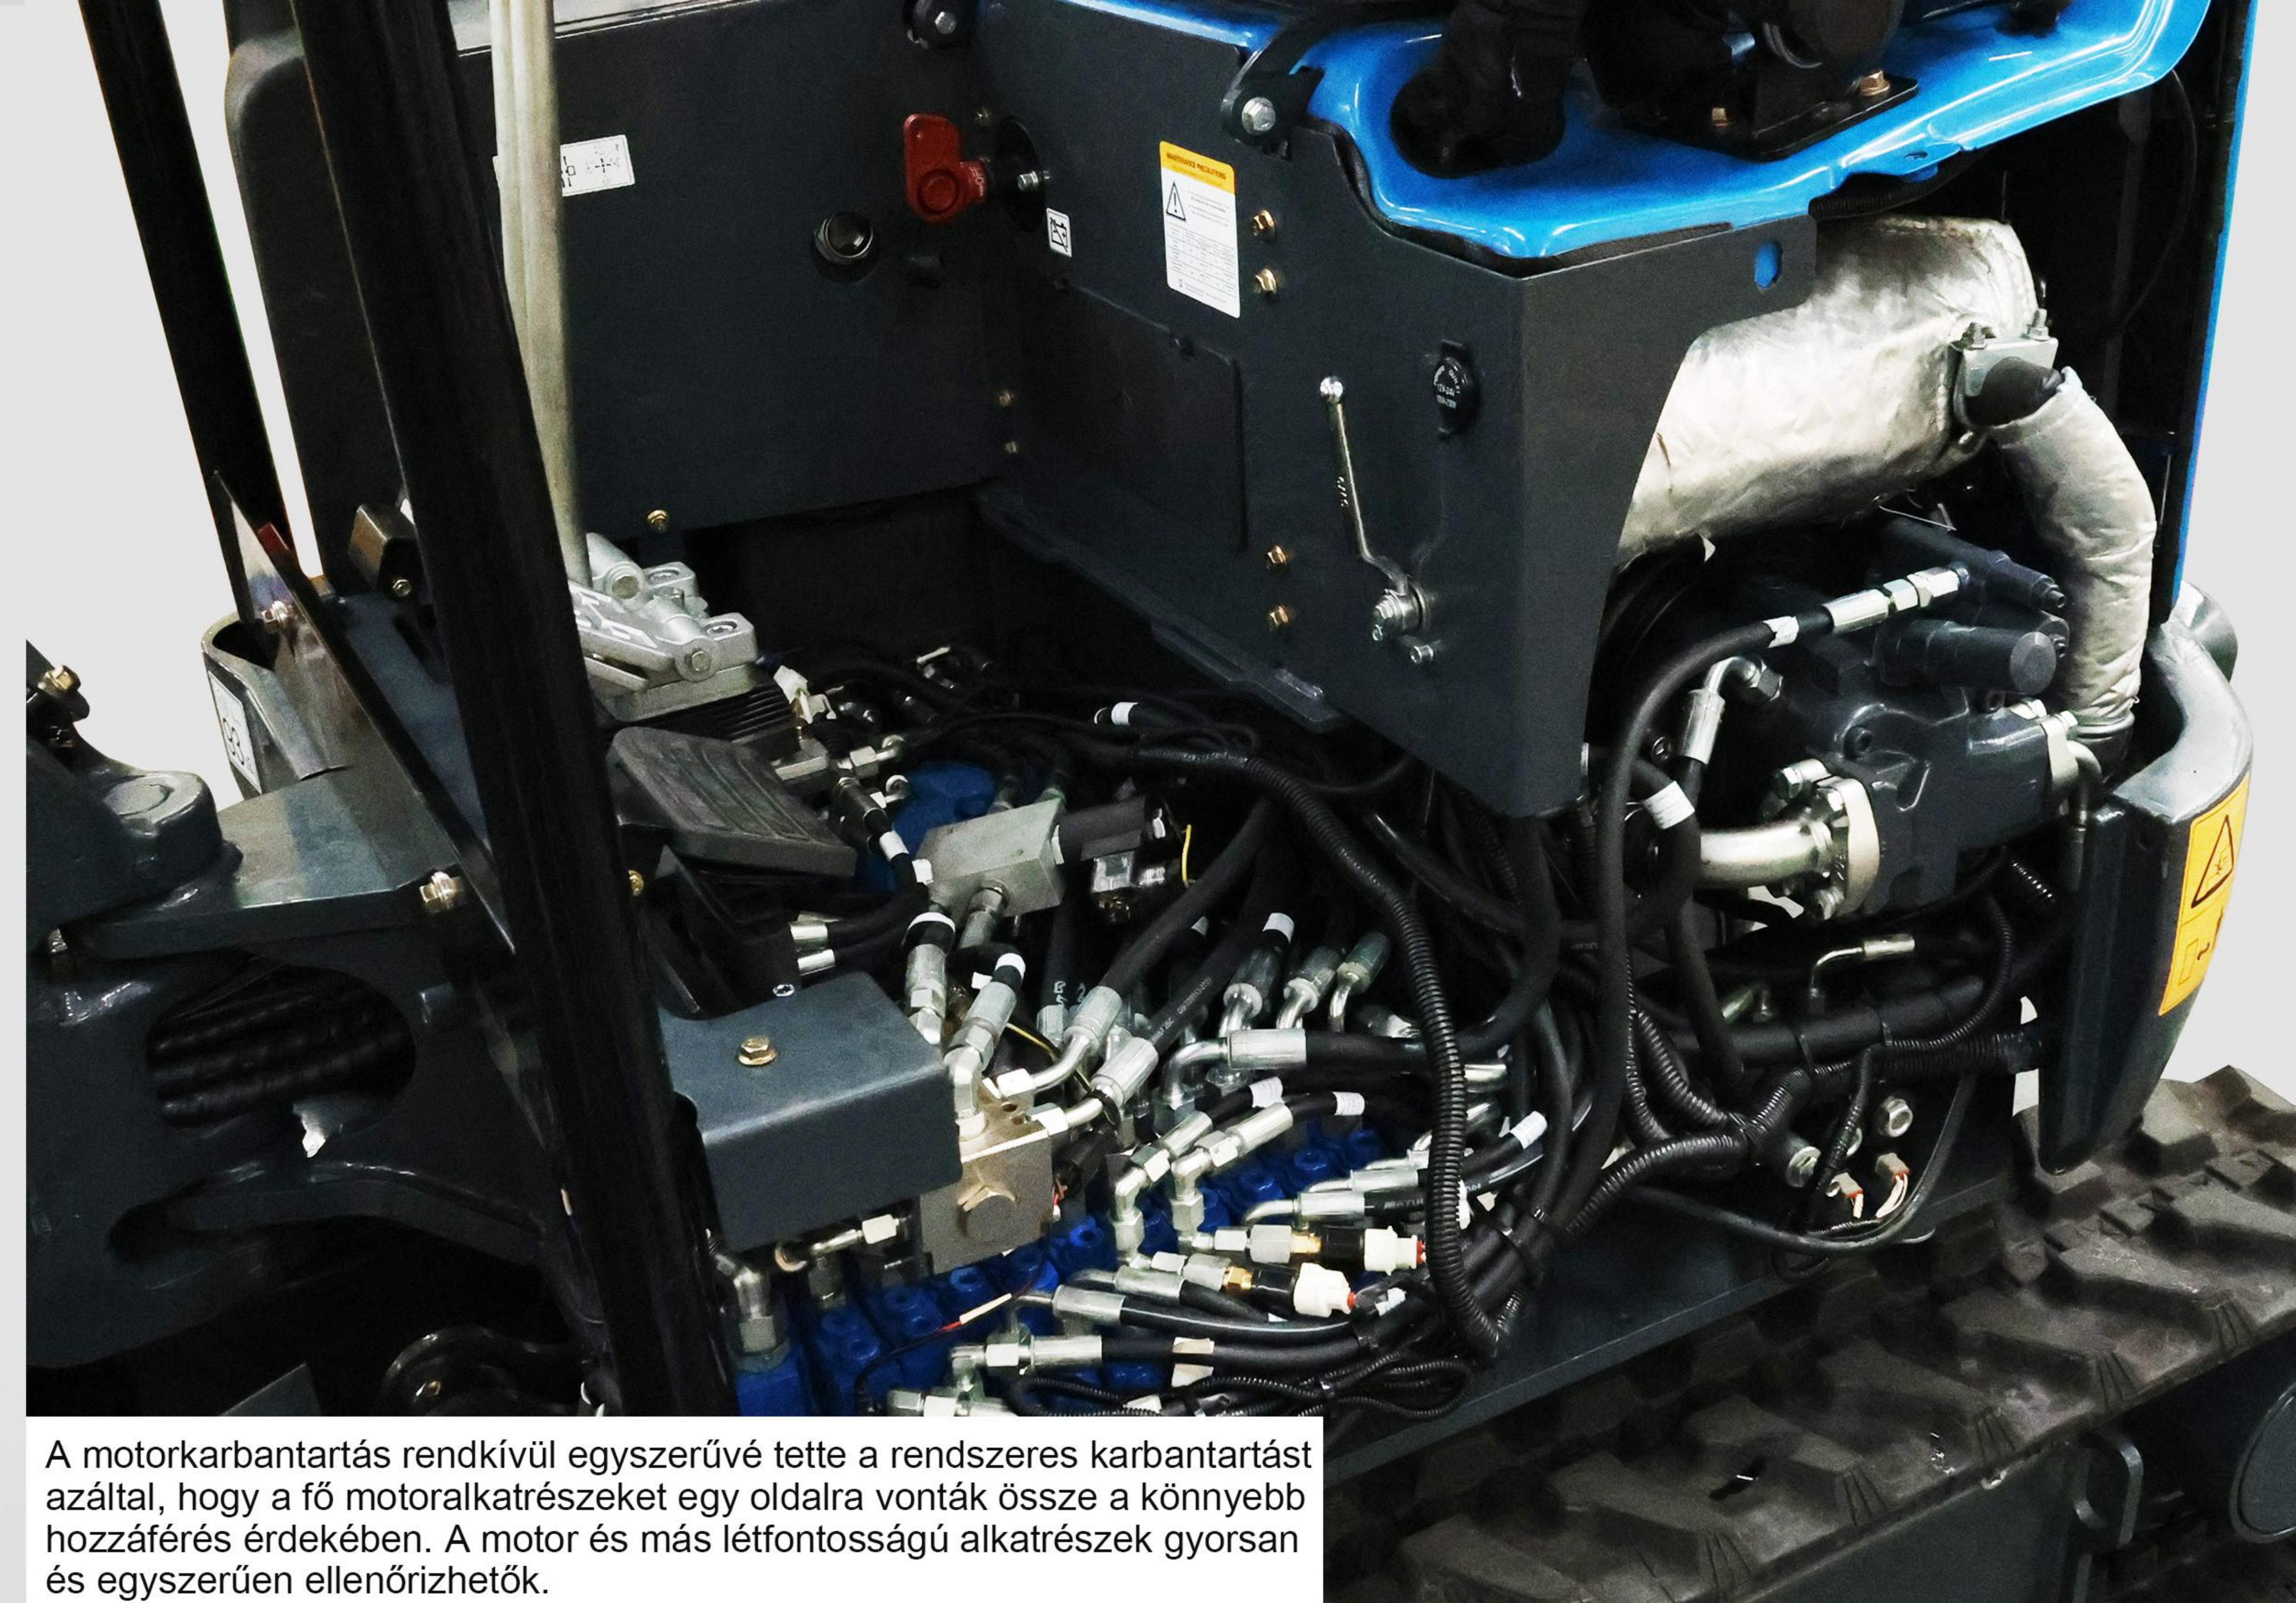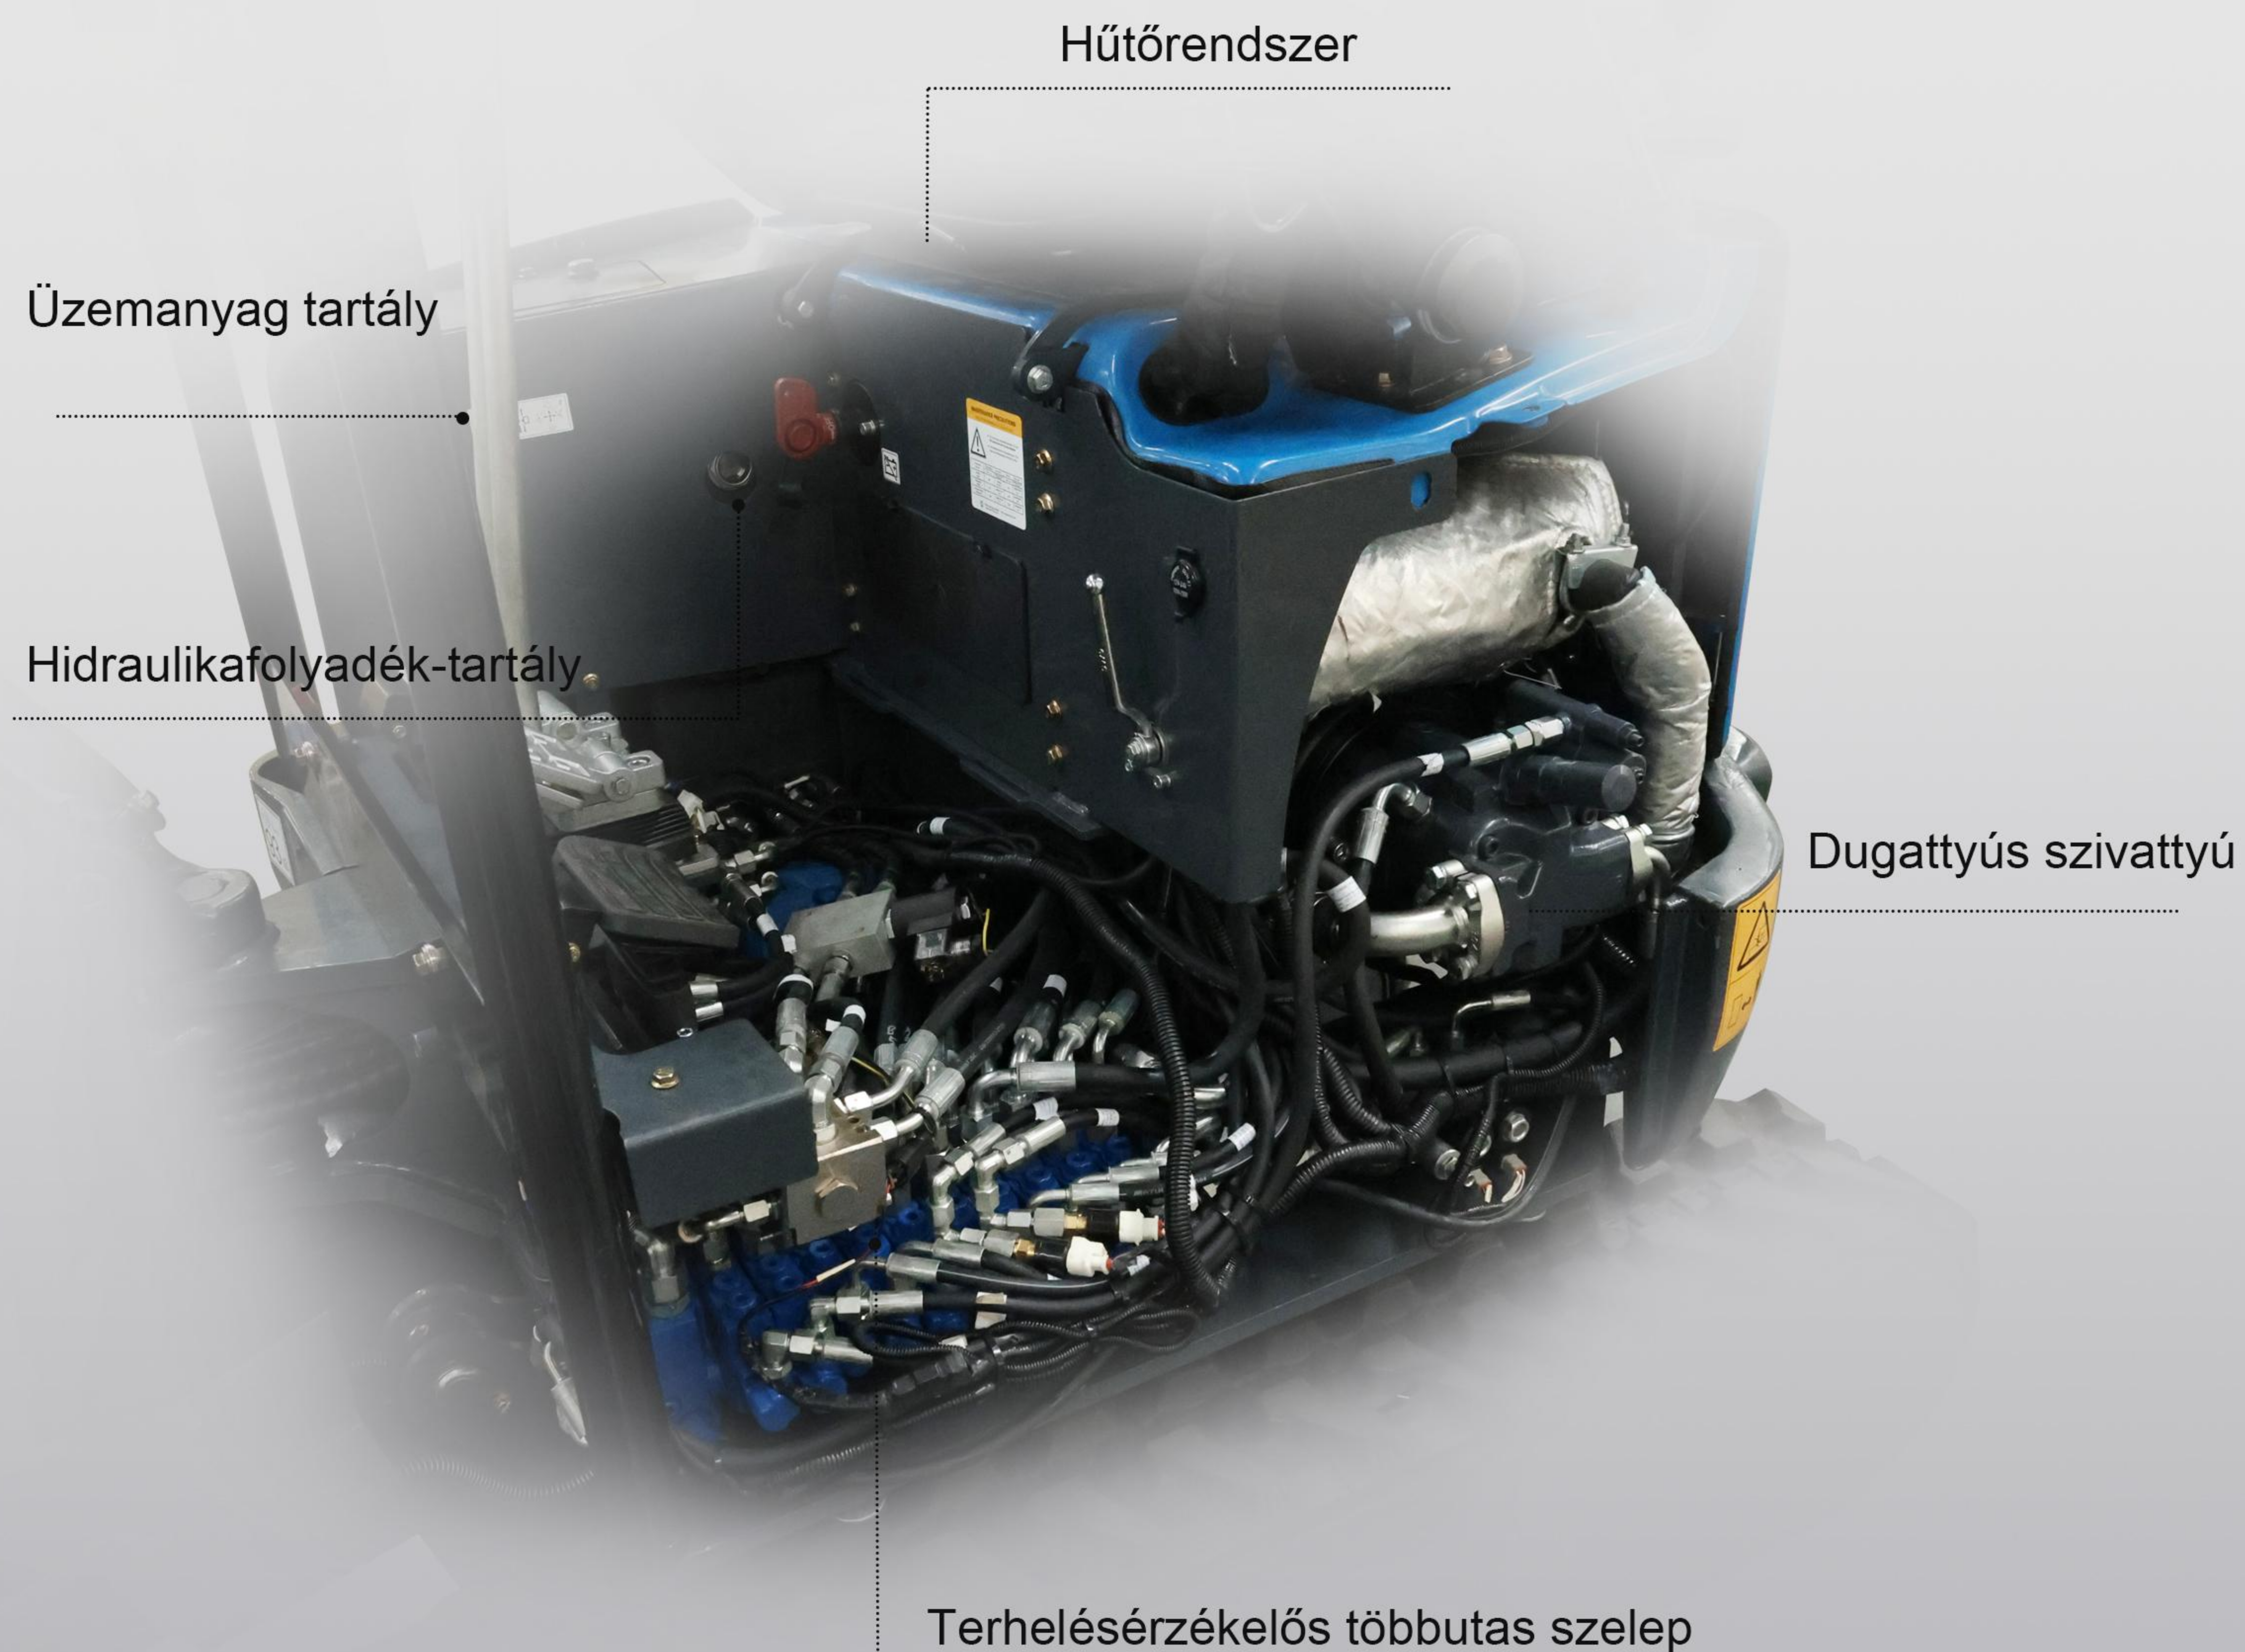

1 Hidraulika LUDV – terhelésérzékelős rendszerrel és változtatható térfogatkiszorítású szivattyúval.

Ez lehetővé teszi a kotrógép finomhangolt mozgását és a meglévő teljesítmény teljes kihasználását a könnyebb kezelés érdekében. A változó térfogatkiszorítású szivattyúval kombinálva egy nagyon energiahatékony rendszert hoz létre. Az R18 PRO egyszerűen jobbá teszi a munkafolyamatát.

2 Hosszabb élettartam, hűvösebb és abszolút kopásálló.

Az r18 pro egy innovatív hűtőrendszerrel rendelkezik, amely rendkívül magas hőállóságot biztosít egy újonnan kifejlesztett hűtőfolyadék-levegő körforgásnak köszönhetően. Ez lehetővé teszi a teljes terhelésen történő munkavégzést akár 45°C környezeti hőmérsékleten is. A teljes hidraulikus rendszerben uralkodó általánosan alacsonyabb hőmérsékleti szint biztosítja az összes alkatrész hosszabb élettartamát. A teljes egészében fémből készült hűtő könnyen hozzáférhető, széles hálójának és nagyon stabil hűtőlamelláinak köszönhetően pedig ugyanilyen könnyen tisztítható. Ez a rendkívül robusztus kialakítás ezenkívül minimalizálja a sérülések kockázatát.



R18 PRO

A rugalmas teljesítmény a legfontosabb ma az építkezésen. Ezért az r18 pro erre a célra is tökéletesen felkészült.



Az r18 pro nemcsak kompakt méretei miatt fejt ki hatékonyságát a legkisebb helyeken, hanem mindenekelőtt a nagy teljesítményű hajtás, az innovatív hidraulika és az erős karrendszer kombinációjának köszönhetően. Ezért az r18 pro-t két különböző kanálszárhosszal is kínáljuk. Ez egy új és kompakt szinten elérhető hatékony ásóerő.

Teljes biztonság és a legjobb védelem. Az emelőkartól az alvázig tartó tömlővezető belül fut, és egy kétrészes forgókonzolon keresztül van vezetve. Az emelőkar hengere a felső oldalon található, és így optimális védelmet nyújt a dugattyúrúdnak. Így mindig teljes biztonságban dolgozhat.

Nagy LCD kijelző, tiszta és színes kijelzővel, felhasználóbarát felületet biztosít, valós időben figyeli a berendezések állapotát, és javítja a munka hatékonyságát és biztonságát.

Dupla buldózer szelep, Ne vezérelje a buldózert és a teleszkópos emelőt, feltétlenül kerülje az olajszivárgást a buldózer és a teleszkópos emelő között

Használat közben plusz súly.A könnyen felszerelhető ellensúly további stabilitást és védelmet nyújt az R18 PRO hátsó részén.



1 Maximális rugalmasság a szállítóeszközön:

A rendkívül stabil teleszkópos alváznak köszönhetően még a legszűkebb átjárók is gyerekjátékká válnak. Ugyanakkor a stabilitás mindig garantált.

2 Robusztus, praktikus, összecusukható:

A rendkívül csavarodásálló, összecusukható penge-tágítók könnyű kezelést biztosítanak, és fixen vannak felszerelve a szállítóeszközre. Soha többé nem felejtik őket az építkezésen.

1



2



További előny a biztonság terén. A henger hatékony védelme érdekében egy hengervédőt helyeznek a hengerre.

Az előre/hátra kézi kapcsolószelep
Lehetővé teszi a kar és a gép pozícióinak cserélhetőségét. Ez az alapfelszereltség szükségtelessé teszi az opcionális berendezéseket, és több ügyfél igényeit elégíti ki. A kézi kapcsolószelep stabilabb teljesítményt és hosszabb élettartamot biztosít.

Hozzáférési panel öntőforma
Ez lehetővé teszi a gyors hozzáférést a szerelőpanelhez, ami nagyban megkönnyíti az olajnivópálca ellenőrzését. Emellett gyors, kétkézes működtetést tesz lehetővé, és erős tömitést biztosít, megakadályozva a hőszivárgást.

Kulcs gumiborítással
Amikor a kulcsot kiveszi, a gumiborítással védheti a kulcslyukat, hogy megakadályozza a por vagy szennyeződések bejutását a kulcslyukba, ami rendellenes indítást okozhat és károsíthatja a kulcs belső elektromos alkatrészeit, ezáltal meghosszabbítva a kulcs élettartamát. Kényelmesebb kialakítás.

A TA acélhuzal rugó az olajcsövön kívül van felszerelve. hogy hatékonyan megakadályozza az olajvezeték kopását és károsodását, amelyet egyenetlen terep, éles tárgyak és hosszú távú súrlódás okoz.

R18 PRO

A rugalmasság és a funkcionalitás sokak ígérete. De ami igazán működik a gyakorlatban, azt csak az építkezésen, a tényleges használat során bizonyítják.



A funkcionalitás növeli a termelékenységet a mindennapi használat során, ezért az R18 PRO-t a gyakorlati alkalmazásra összpontosítva építettük meg, hogy mindig hatékonyan végezhesen munkát. Akár gyors szállításról van szó A-ból B-be, akár a gép egyszerű felemelése, akár a tető leszerelése. Az R18 PRO-val a nagyfokú funkcionalitást választja az építkezés nehéz feladatai során.



4 csavarpont



Gyorsan megérkezik egy új felhasználási helyre:A tetőbe épített emelőszemek lehetővé teszik a gép egyszerű és gyors mozgatását vagy rakodását a praktikus kétpontos felfüggesztésnek köszönhetően.

1 Egyszerű leszerelés rendkívül alacsony belmagasságú helyiségekben.

Néha a tetőt egyszerűen le kell szerelni, még akkor is, ha ez a végső munkaművelet során nem megengedett. A tető könnyen leszerelhető mindössze 4 csavarral, miközben a gép összes funkciója megmarad. A felhasználás helyén pillanatok alatt visszaszerelhető.

2 Használat közben plusz súly.

A könnyen felszerelhető, masszív öntött acélból készült ellensúly további stabilitást és védelmet nyújt az R18 PRO hátsó részén.

2




R18 PRO

Az R18 PRO tervezésénél mindent a kezdetektől fogva átgondoltak: Ezért négyzet alakú, praktikus és könnyen szervizelhető.



Az R18 PRO újraértelmezi a mindennapi használatra való alkalmasságot. Egy állítható villáskulcs segítségével a legfontosabb alkatrészek szétszerelhetők az építkezésen, és minden alkatrész könnyen eltávolítható, hozzáférhető és ellenőrizhető. Az R18 PRO-val a karbantartás és a szétszerelés soha nem volt ilyen egyszerű. Mert az építkezésen is: az idő pénz.

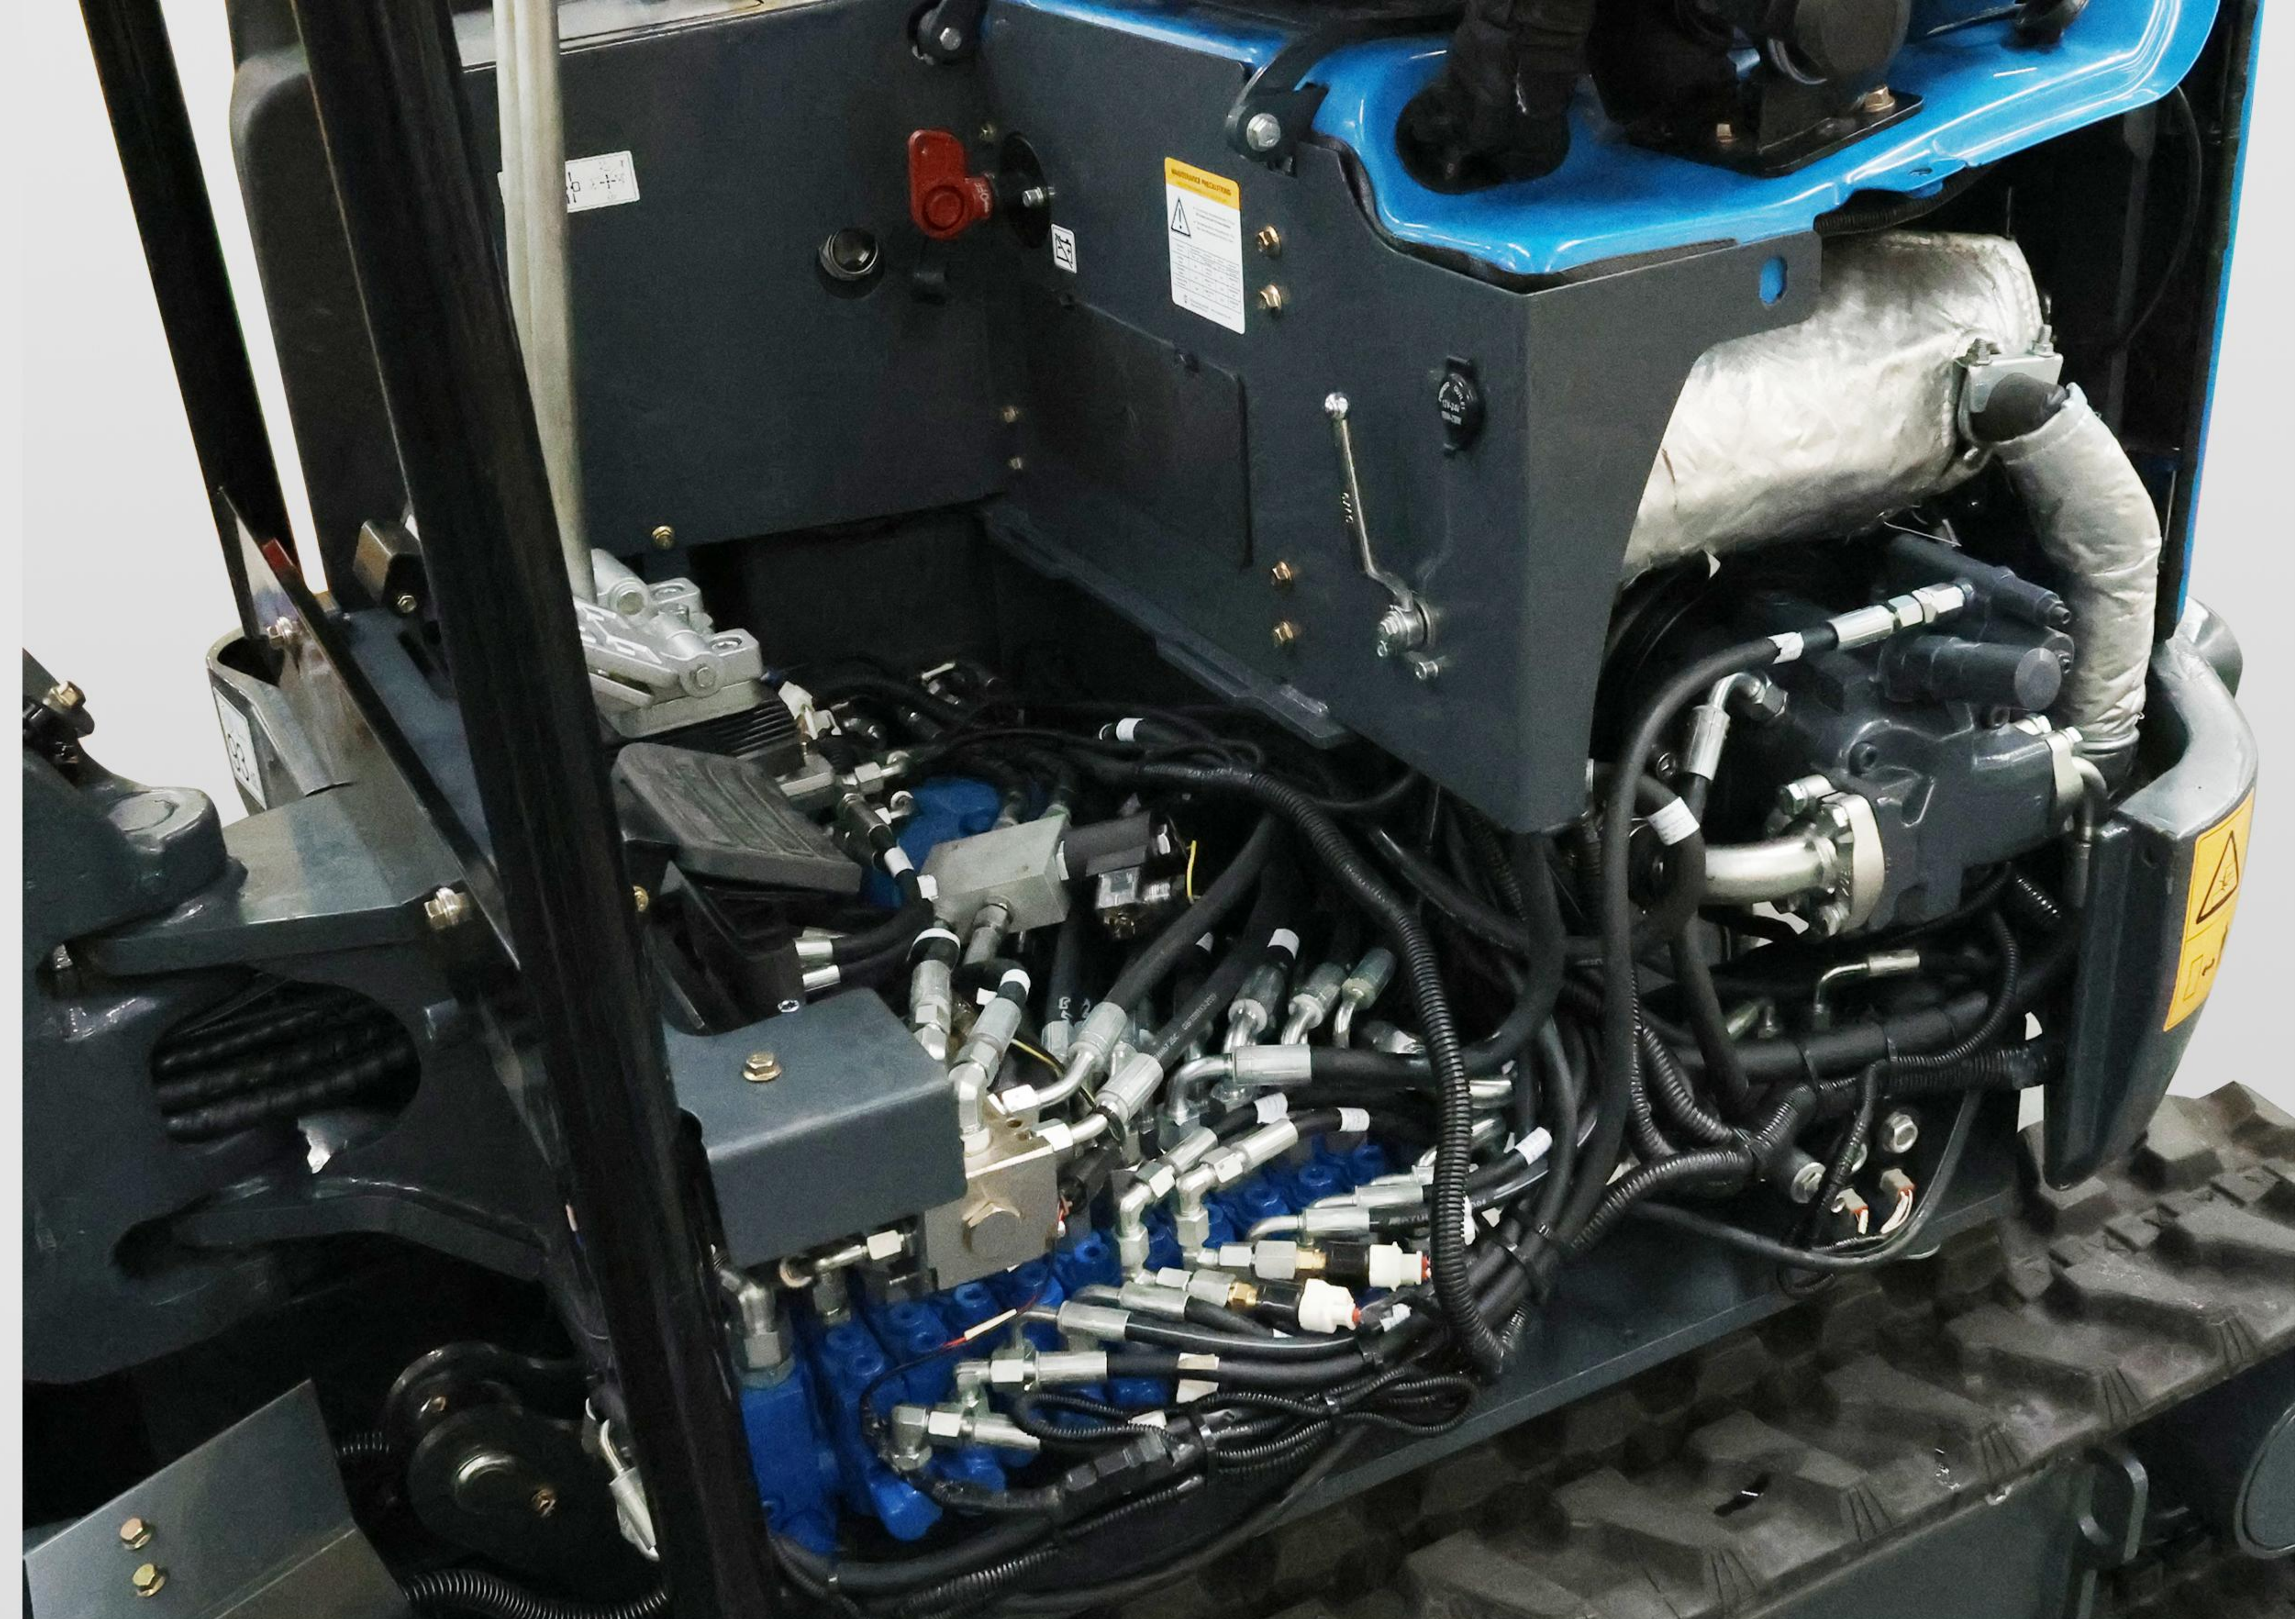

1



1 A gyors kiszolgálás érdekében nyissa ki a fedelet.

Az R18 PRO hátsó fedele könnyű hozzáférést biztosít a szűrőelemekhez és a szervizeléshez.

2 Egyszerű leszerelés a gyors hozzáférés érdekében.

A két oldalsó alvázburkolat egyszerűen leszerelhető egy állítható villáskulcs segítségével, és könnyű hozzáférést biztosít az alváz alkatrészeihez.

3 Egyszerűen hajtsa fel őket szervizelés céljából.

Az olajkör és a mágnesszelep, valamint a motor egyszerűen a pedál kézzel történő felemelésével ellenőrizhető és javítható.

4 Gyorsan látható hidraulikaolaj szint.

Az R18 PRO lábterében található kémlelőablakon gyorsan és egyszerűen ellenőrizhető a hidraulikaolaj szintje.

2




3



Egy méret mindenkinek megfelelő. Egy 17-es méretű kulccsal minden karbantartási feladatot kézben tarthat.

Mivel az idő pénz, az EZ17-et úgy terveztük, hogy a karbantartási igény gyakorlatilag minimális legyen. Ez a megduplázott, 500 üzemórára megnövelt karbantartási intervallummal kezdődik, és az egyes alkatrészekkel egészül ki, amelyek 17-es kulccsal le- és felszerelhetők. De győződjön meg róla saját szemével!

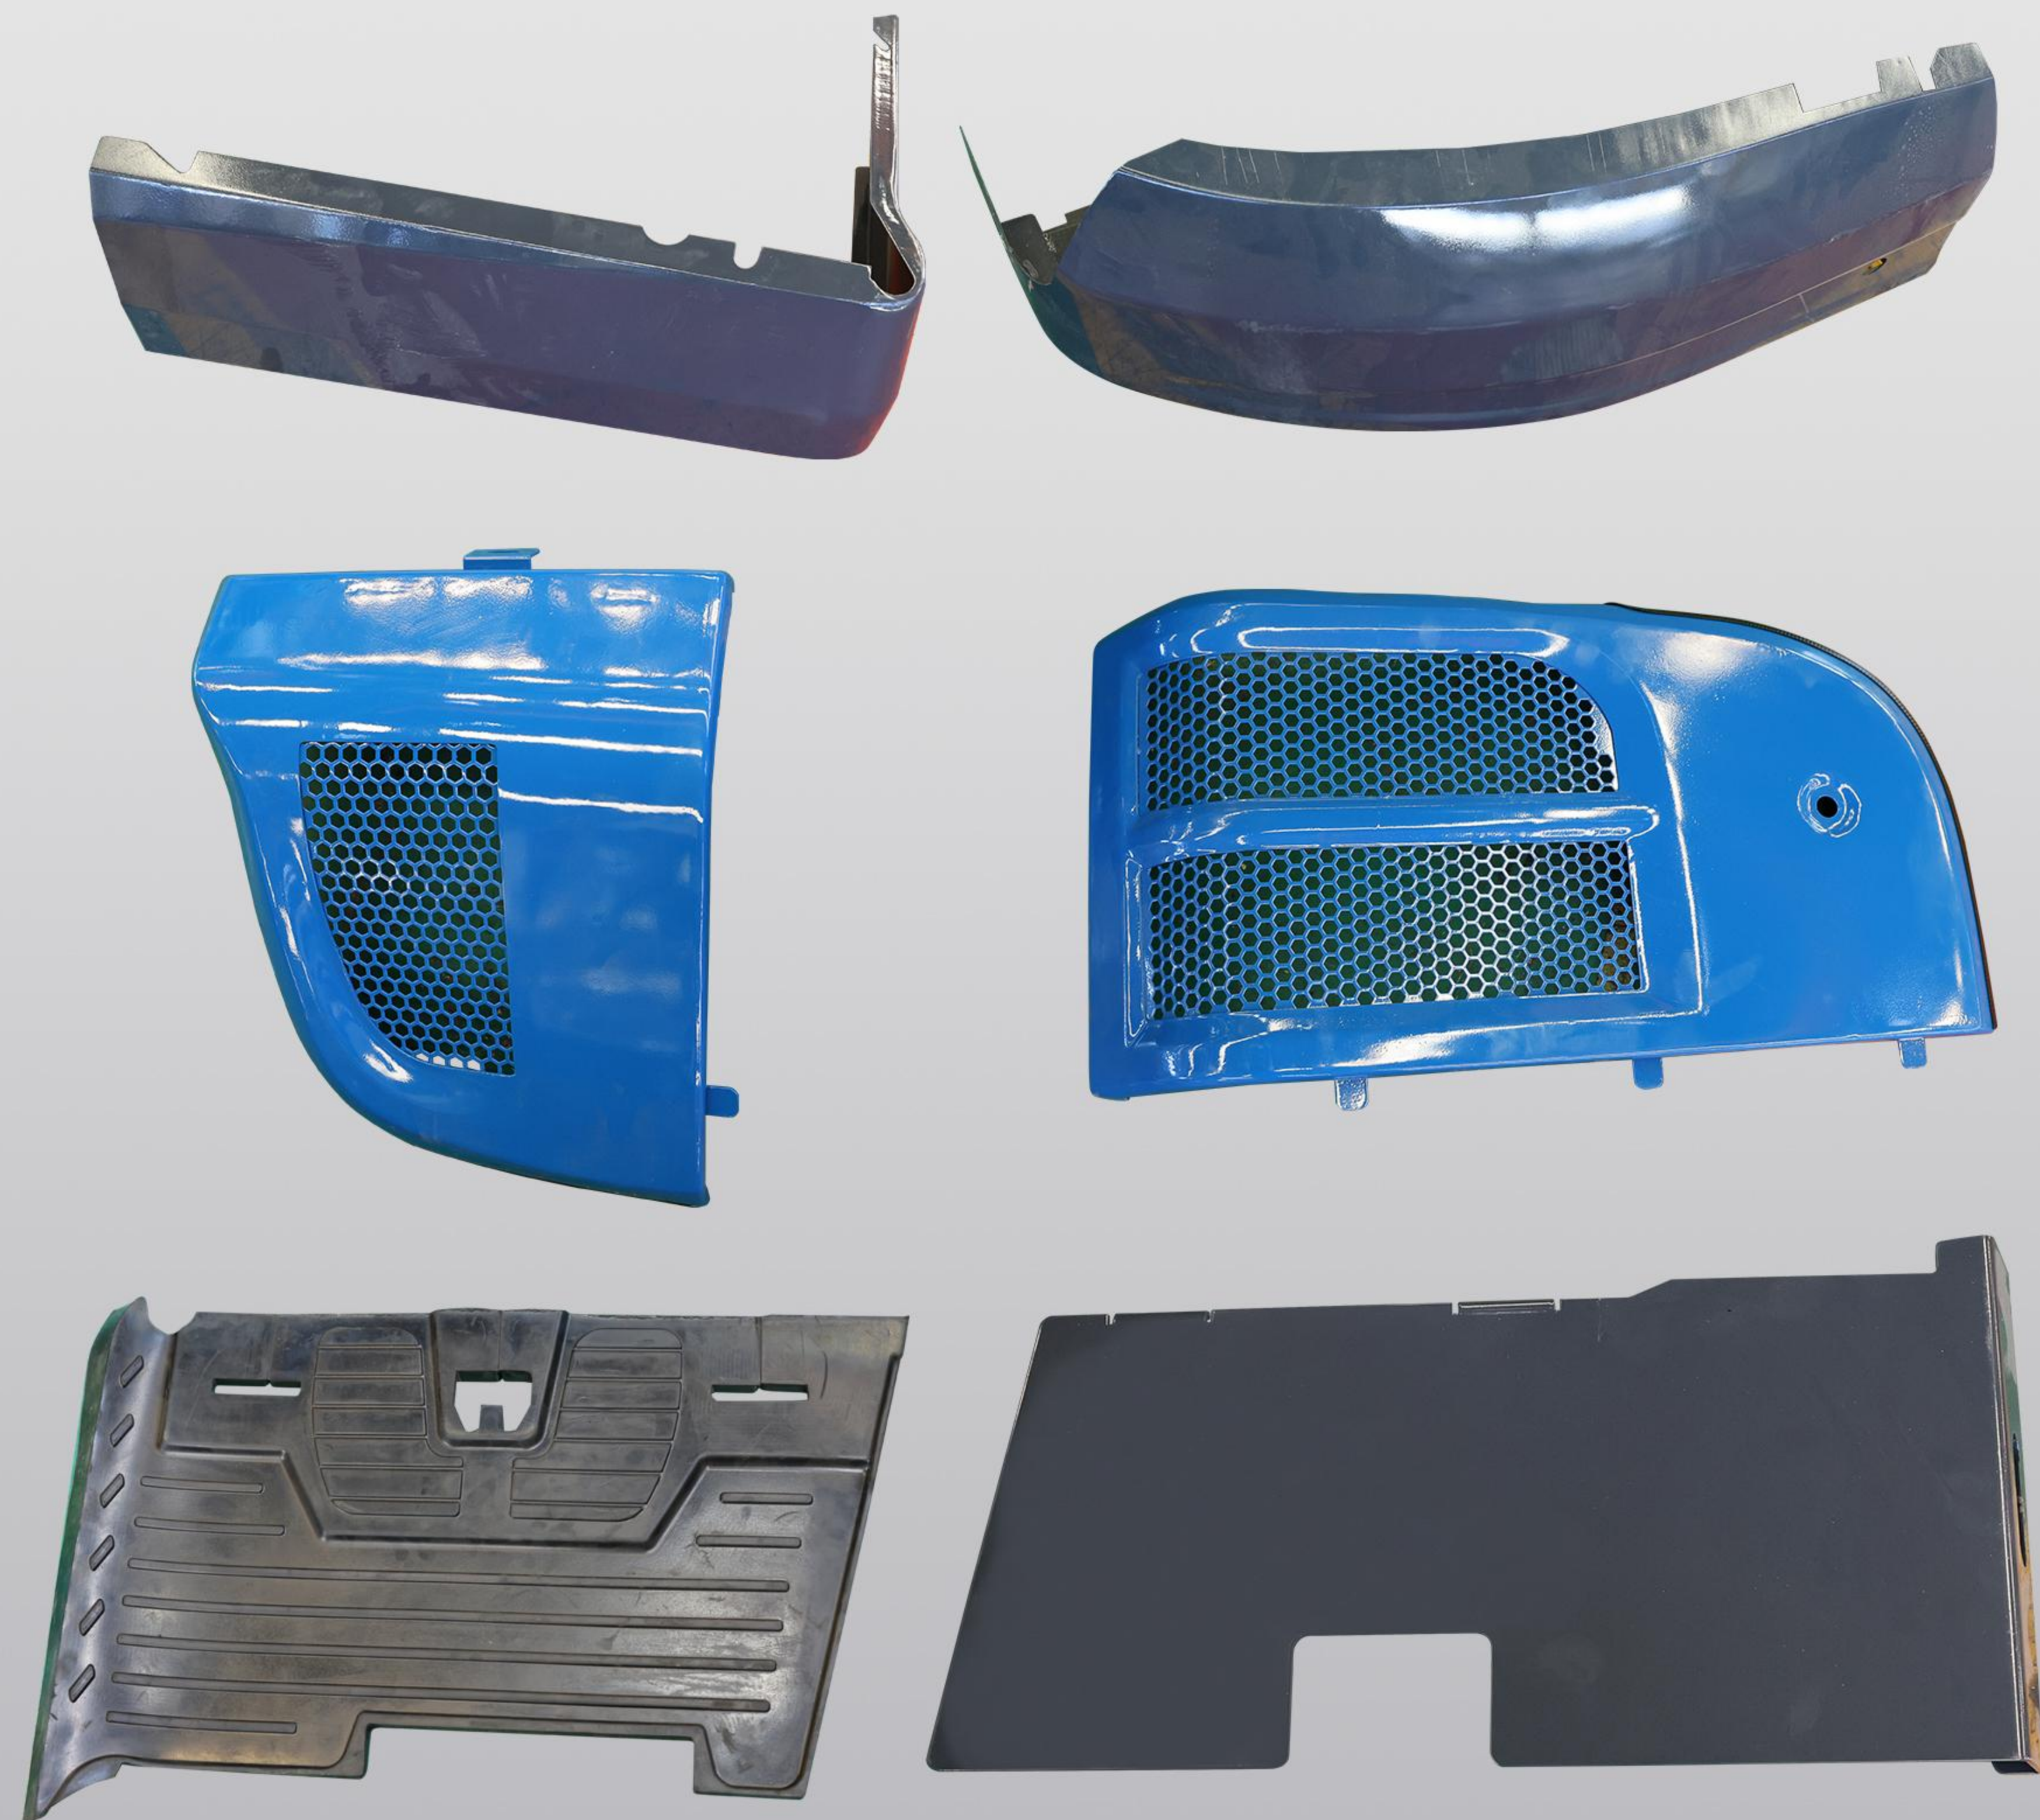

R18 PRO

Akik sokat dolgoznak, három dolgot értékelnek:
Tökéletes áttekintés, teljes kontroll és a biztos plusz
kényelem.



Ebben az értelemben az R18 PRO tetőteteje új mércét állít fel az áttekinthetőség, a biztonság, a lábtér és a kezelési kényelem terén. Minden a helyén van. Semmi sem takarja el a rálátást arra, ami lényeges. A fáradtságmentes, kényelmes és koncentrált munka így végre valósággá válik.



Minden tisztán látható és kontroll alatt.

A moduláris vezérlőkar-tartók egy teljesen új kezelési koncepciót tesznek lehetővé, a legnagyobb áttekinthetőség és biztonság mellett. Minden kéznél van, és a kapcsolótábla, a kijelzőelem, a proporcionális vezérlés, a gázkar, az állítható kartámaszok és a tolólap-kezelőkar tökéletes integrációjának köszönhetően áttekinthetően van elrendezve.

Az LCD-képernyő világosan megjelenítheti a legfontosabb üzemi paramétereket, például a motor fordulatszámát, a hidraulikus nyomást, az üzemanyagszintet és a hőmérsékletet, segítve a kezelőket a berendezés állapotának bármikori megértésében a hatékony működés biztosítása érdekében.

Kényelmes megközelítés és sok hely.

Az alacsony bal oldali beszállási magasság és a felhajtható vezérlőkar-támasz lehetővé teszi, hogy gyorsan elfoglalja a helyét az R18 PRO komfortzónájában. Minden kar és kapcsoló könnyen elérhető.



A legjobb panoráma munkához.

Mivel a B-oszlop kimaradt, és a standard felső ablaknak köszönhetően semmi sem akadályozza a tiszta kilátást munka közben. Az R18 PRO tökéletes, teljes 360 fokos látómezőt garantál, felfelé és lefelé is, és rendkívül nagy látómezőt kínál. Így semmi sem fog elkerülni. Különösen a be- és kirakodás során.

Műszaki adatok

MÉRETEK	
Gép munkatömege	
Kanál kapacitása	
Haladási sebesség (alacsony/nagy sebesség)	
Kapacitás	
Talajnyomás	
Maximális ásóerő	
Maximális ásási sugár	
Maximális ásási mélység	
Maximális ásási magasság	
Maximális kirakodási magasság	
Maximális kitérési szög	
Lánc talp meghosszabbítási tartománya	
Motor márkája	
Motor modell	
Maximális lóerő	
Maximális teljesítmény	
Maximális sebesség	
Lökettérfogat	
Hengerek száma	
Hűtési mód	
Motorolaj csere mennyisége	
Üzemanyag formája	
Üzemanyag típusa	
Elméleti üzemanyag-fogyasztás	
Szállítási hossz	
Szállítási szélesség	
Szállítási magasság	
Ellensúly hasmagassága	
Kanál szélessége	
Gém hossza	
Kar hossza	
Bulldózer tolólap szélessége	
Főszivattyú típusa/modellje	
Főszivattyú márkája	
Főszivattyú maximális áramlása	
Többutas szelep	
Többutas szelep márkája	
Névleges beállított nyomás	
Maximális beállított nyomás	
Haladási hidraulikus motor típusa	
Haladási motor márkája	
Motor lökettérfogat	
Forgási hidraulikus motor típusa	
Lökettérfogat	

us	
4074lb	
1.59ft³	
0-0.93/0-1.74mph	
30%	
4.4psi	
2878lbf	
156.5in	
95.3in	
133.7in	
85.9in	
111°	
39-51.2in	
Kubota	
D902	
15.8hp	
11.8kw	
2300rpm	
0.24gal	
3	
Vízhűtéses	
1gal	
Dízel	
0/-10	
1.5-1.8L/h	
94.6in	
38.9in	
91.4in	
19.1in	
15.7in	
70.1in	
44.1in	
39/51.1in	
V á ltoztathat ó dugatty ú s szivatty ú /18	
Taifeng Hydraulics	
10.9 gpm	
9 utas hidraulikus vez é rl é s ű többutas szelep	
Taifeng Hydraulics	
2466 psi	
2611 psi	
LTM03CDK	
Likechuan	
11-20 ml/ford	
Paiyi	
245 ml/ford	

R18 PRO	
1848kg	
0.045m³	
0-1.5/0-2.8Km/h	
30%	
30.33Kpa	
12.8kN	
3975mm	
2420mm	
3396mm	
2182mm	
111°	
990-1300mm	
Kubota	
D902	
16ps	
11.8kw	
2300rpm	
0.898L	
3	
Vízhűtéses	
3.8L	
Dízel	
0/-10	
1.5-1.8L/h	
2403mm	
989mm	
2322mm	
486mm	
400mm	
1780mm	
1120mm	
990/1300mm	
V á ltoztathat ó dugatty ú s szivatty ú /18	
Taifeng Hydraulics	
10.9 gpm	
9 utas hidraulikus vez é rl é s ű többutas szelep	
Taifeng Hydraulics	
2466 psi	
2611 psi	
LTM03CDK	
Likechuan	
11-20 ml/ford	
Paiyi	
245 ml/ford	

