



RIPPA®

RIPPA GROUP

R22PRO



A munka hatékonyságának további javítása

Az r22 pro, amely büszke kiváló kidolgozására és elsőprő bizalmára, bemutatta régóta várt daruspecifikációit. A munka hatékonyságának javítása mellett környezetbarát tulajdonságokkal is rendelkezik, mint például az alacsony üzemanyag-hatékonyság, az alacsony vibráció és az alacsony zajszint. A vezetőközpontú biztonságra való törekvés és a fejlett digitális műszerek használata a kezelhetőség érdekében mind hozzájárulnak az érett ízhez.

ÚJ MODELL DEBÜTÁL R22PRO



Megfelel az európai kipufogógáz-kibocsátási szabvány ötödik előírásának

Megfelel az amerikai EPA kipufogógáz-kibocsátási szabványainak

A gép környezetbarát motorral van felszerelve. Megfelel az Euro V és az EPA emissziós szabványoknak, üzemanyag-takarékos, alacsony zajszintű, és nagy teljesítmény leadására képes. A tartósságot, a biztonságot és a kényelmet átfogóan fejlesztették. A kompakt kialakítás erőteljes teljesítményt nyújt. A bőséges nyomtaték által nyújtott kiváló teljesítmény nagymértékben hozzájárul a megmunkálhatóság javításához.




TELJESÍTMÉNY

Kiemelkedő teljesítmény és sima működés a kiváló kezelhetőség érdekében

Erős ásóerő és 4 irányú működés

ÚJ-H • M • S hidraulikus rendszer

3 szivattyús rendszert alkalmaz, amely független szivattyúkat használ a géphez, a karhoz és a lengéscsillapítókhoz, és széles szabályozási tartományú vezérlőszelleppel és változtatható térfogatkiszorítású szivattyúval van felszerelve. A sima, gyors és erőteljes munkavégzésnek köszönhetően még a legnehezebb igényeket is magas szinten tudjuk kielégíteni.

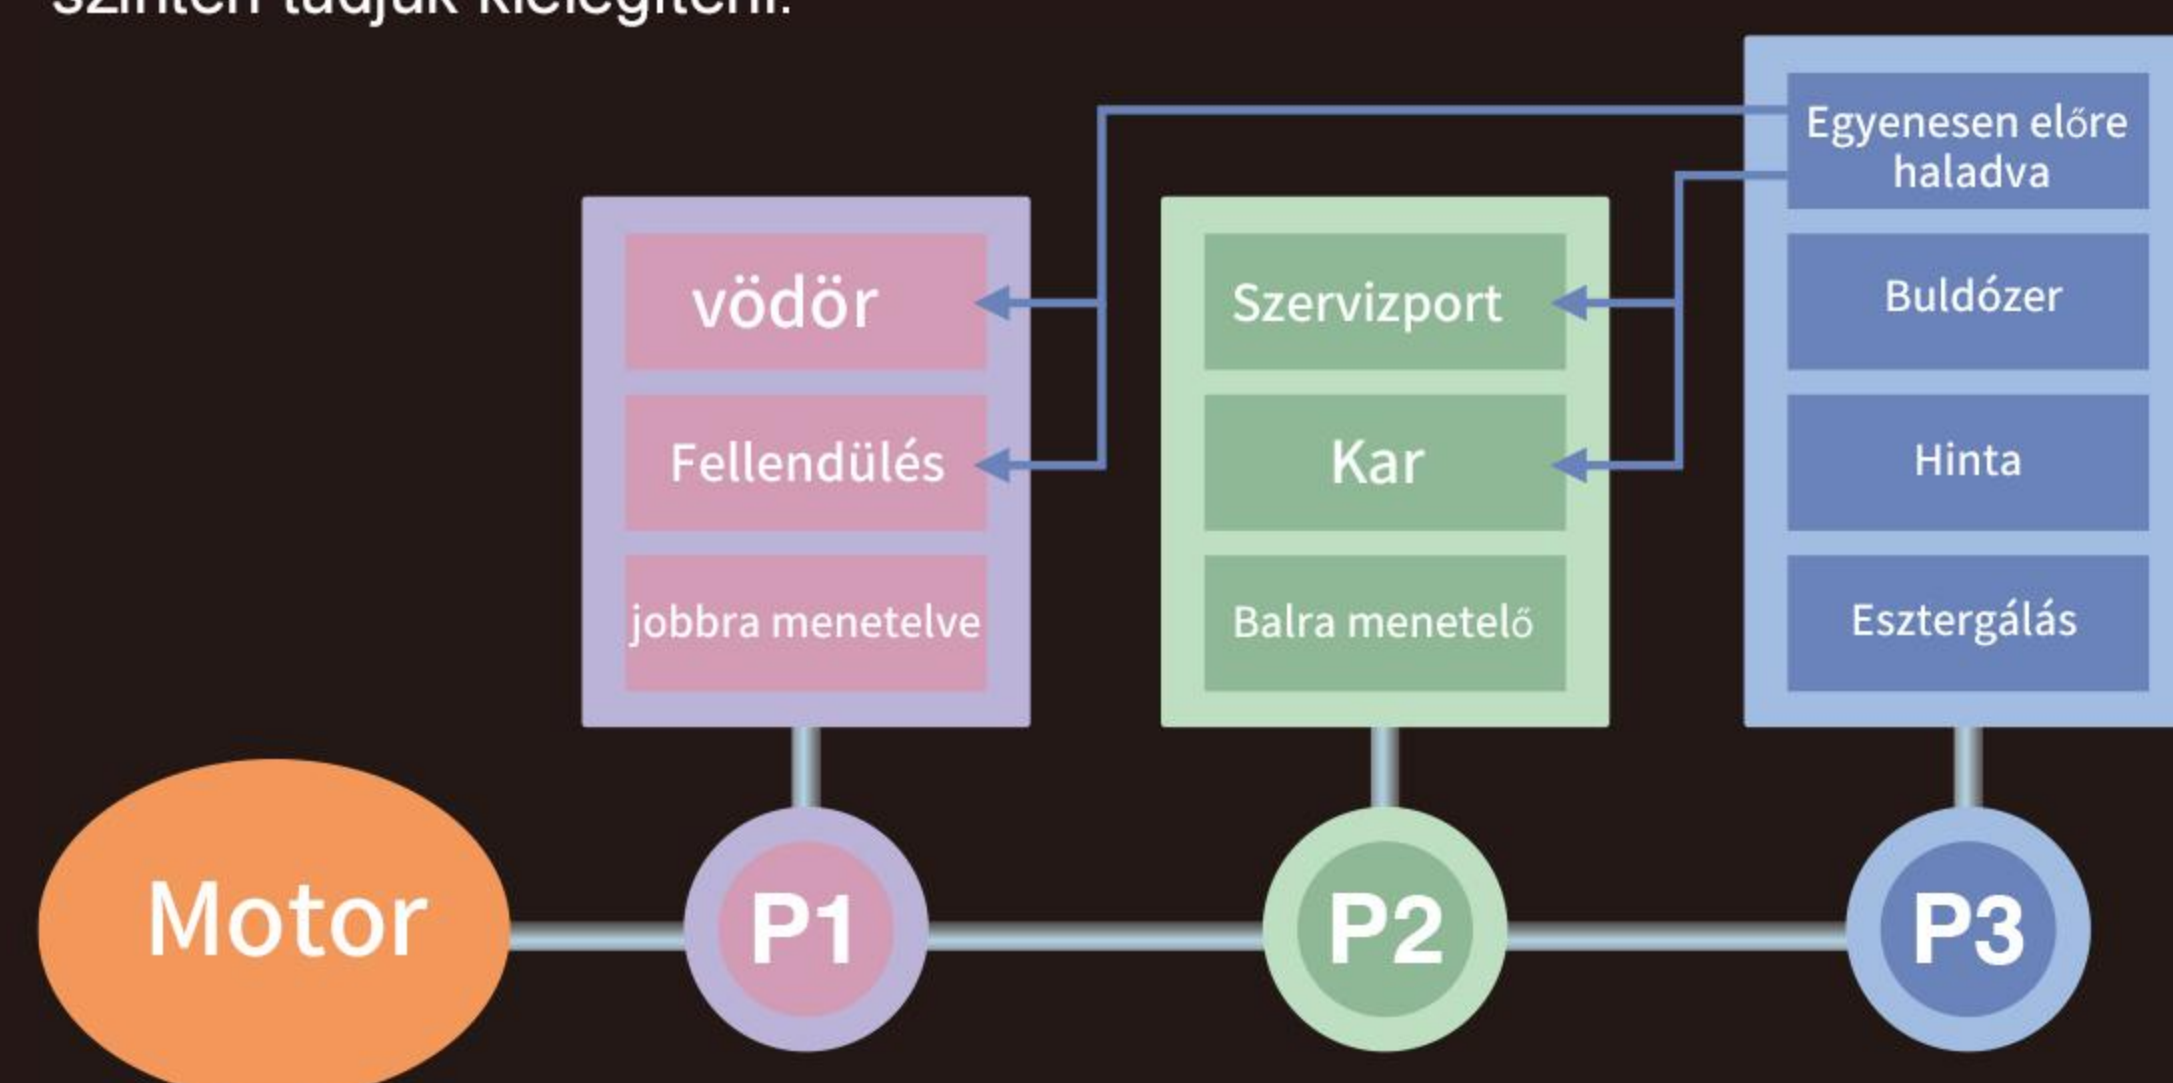

● Erőteljes fúrési teljesítmény

A hidraulikus teljesítményt előre koncentrálja, és nagy ásóerőt biztosít.


● Egyenes futású áramkörrel felszerelve

Még ha vezetés közben is működteti az első kerekeket, nincs kanyargás vagy sebességváltozás, és stabil egyenes vonalú haladás érhető el.

● 4 egymást követő művelet lehetséges

A 3 szivattyús rendszer és a hidraulikus rendszer optimális összehangolása lehetővé teszi a kanál, a gép, a kar és a forgatás egyidejű működtetését.

● Könnyű fel- és lerakodás teherautóról

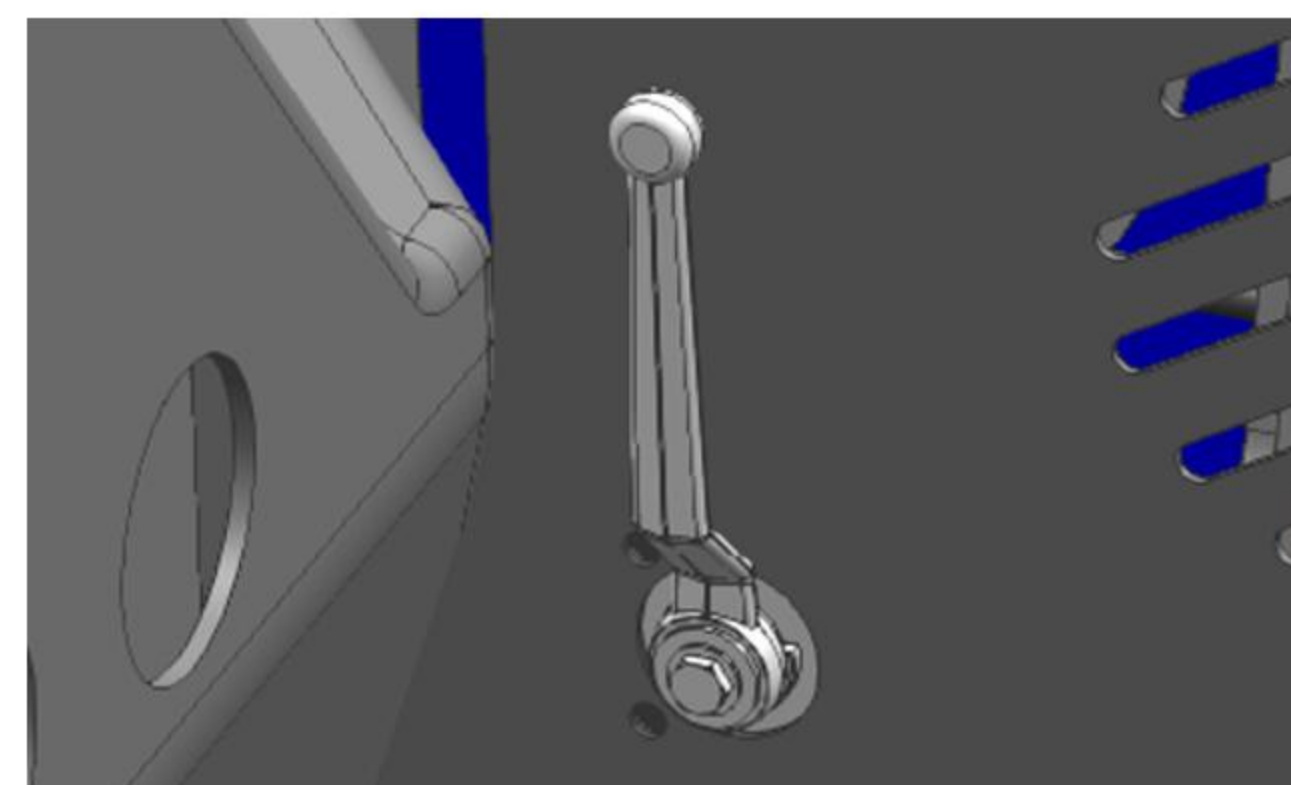

Fűnyíró visszavételi sor foglалás

Tartsa le a fűnyíró olajvisszavezető csővezetékét, és a csővezeték átkapcsolható, amikor a jövőben a fűnyíró segédberendezéseit használják.


● Daru specifikációinak lehetőségei

kanál henger fedele

kar hengerfedél

Előre-hátra kézi kapcsolószelep

Az előre- és hátrameneti kapcsolószelepek az ISO-SAE üzemmódok váltását valósítják meg.

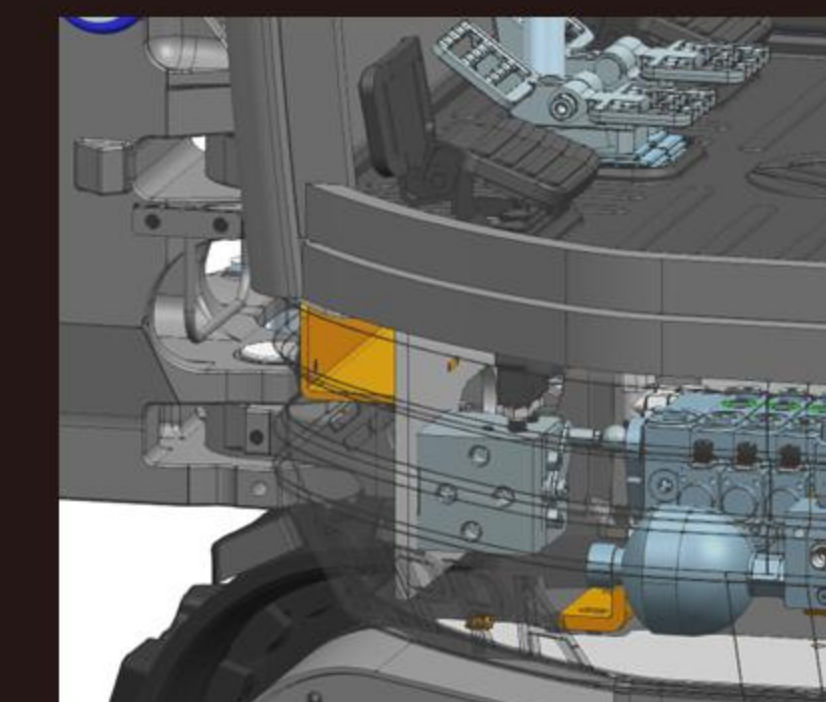

Változtatható lábspecifikációk (opcionális)

Kényelmes R22 PRO

A jármű szélessége csökkentett állapotban: 1300 mm

Változtatható lábspecifikációk, figyelembe véve a keskeny megközelítési úttal járó helyzeteket. Nagy stabilitást biztosít, mivel kompakt, mindössze 1300 mm-es hosszúságú haladás és szállítás közben, és természetesen 1500 mm-re bővíthető munka közben.

Közeledik a 3. osztály


2,5 literes R22 PRO hűtőfolyadékhoz alkalmas

● Bár egy 2,5 tonnás gépről van szó, a kotrási teljesítménye és stabilitása megközelíti a 3 tonnás gépeket. Hozzájárul a megnövekedett hatékonysághoz, miközben a munkakapacitás meghaladja a kategóriáját.

● A hidraulikus nyomáselosztás folyamatos optimalizálásával gyors elülső mozgást biztosít. A kombinált munka rendkívül simán végezhető.

● A kiváló stabilitás elérésére tervezték, így hatékony kiegészítők csatlakoztatásakor vagy emelési munkákat igénylő helyszíneken.

● A szervizcsatlakozó bőséges olajáramlási kapacitással rendelkezik, így kompatibilis olyan kiegészítőkkel, mint például a bontógépek. Stabil működéssel reagál a zord igénybevételre. (Szervizcsatlakozó specifikáció opció)

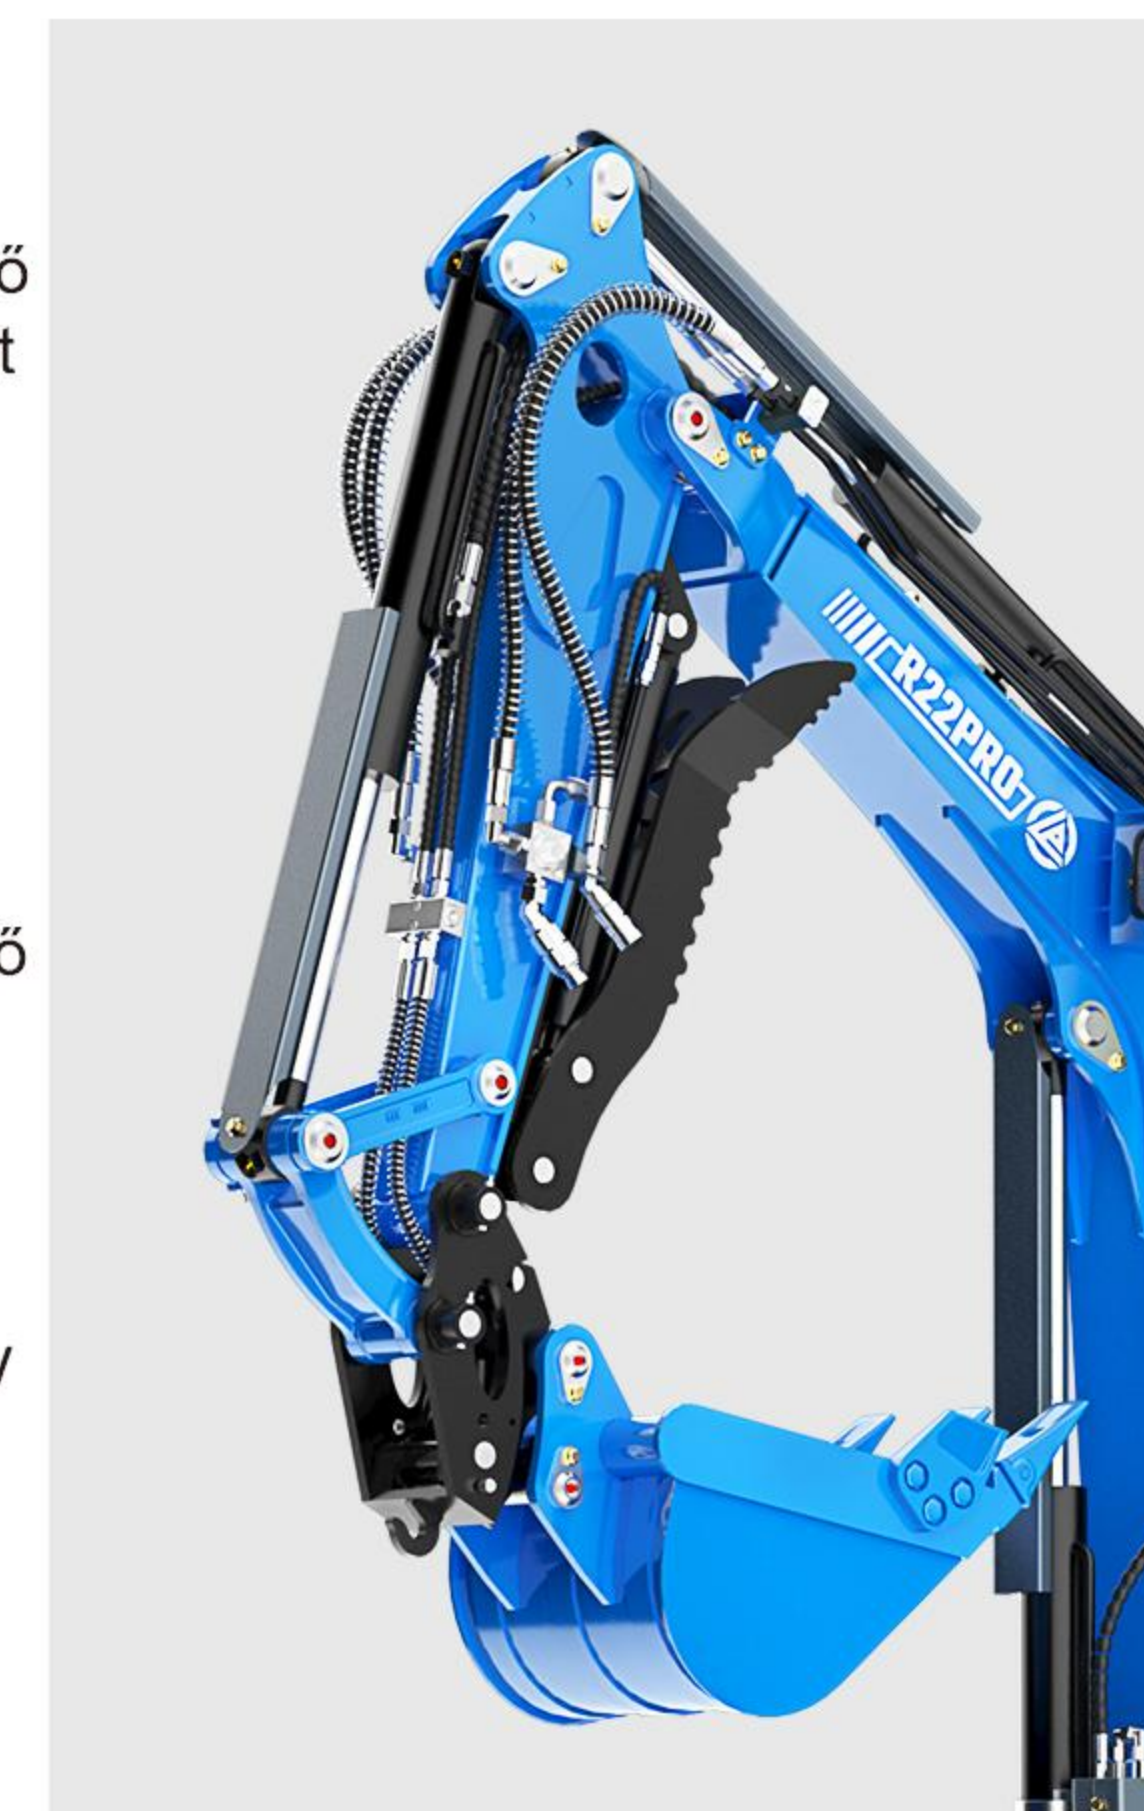

Kompakt utazás és szállítás közben
1300 mm-re csökkentve

Fokozott stabilitás földmunkák során
1500 mm-re bővíve

*A bemutatott fotók a katalógushoz készültek, a felszerelt opciókkal. A telephely elhagyásakor földelje a munkaeszközöket.

A HÁZI FELADAT HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA MELLETT ÉRJE EL AZ ÉLHETŐSÉGET ÉS A BIZTONSÁGOT.

KÉT PILLÉR / OPG • NÉGY PILLÉR / OPG
CANOPY FÜLKE + BIZTONSÁGI ÖV

A kezelő biztonságát szolgáló TOPS/ROPS rendszerek esetében kérjük, használja az I. számú Do szintű Canopi fülkéket (biztonsági övvel) a fokozott biztonság érdekében. Alkosson biztonsági szerkezetet a kezelő esés esetén történő védelmére. A be- és leszállótér kialakítása tágas, a be- és kiszállás is nagyon egyszerű. Ugyanakkor a helyszínen hirtelen leeső tárgyak is védettek.

● A FÜLKE ALAPFELSZERELTSÉGE
Edzett üveg elülső része / nyitott első ablak / hamutartó / fűtés

※ Felülről: védőszerkezetek védelme
A vezetőt védő szerkezet a tekercsbe szerelt biztonsági övvel. A mini lapátos felborulásvédő szerkezet tesztkörülményeihez igazítva.

※ ROPS: borulásvédő szerkezetek
A vezetőt biztonsági övvel védő szerkezet esés esetén védőburkolat. Kőműves gép - alkalmas felborulásvédő szerkezetek vizsgálati körülményeire.



Nagy pilótafülke

A fülke frisslevegős rendszerrel, ablakmosó folyadékkal és négyszögletes lengéscsillapítókkal van felszerelve.



Egyetlen érintéssel egyszerű kezelés

Okos nagy képernyő

Az intelligens, nagyméretű képernyő megjeleníti a gép működési paramétereit. A képernyőn megjelenő hibakódok és figyelmeztető lámpák azonnal értesítik a kezelőt a túlmelegedésről, a hidraulikus rendszer rendellenességeiről és a töltőrendszer rendellenességeiről. Az egyszerű kialakítás, a kényelmes hozzáférés és a könnyen leolvasható jelzőfények lehetővé teszik a kezelő számára, hogy mindig átlássa a gép állapotát.



Robbanásbiztos szelep

A robbanásbiztos szelep hatékonyan megakadályozza, hogy a gép elveszítse az irányítást, és javítja a biztonságot, ha a hidraulikus csővezeték nyomása túl magas, és a csővezeték megszakad.



KÉNYELMES VEZETŐFÜLKE



Teljesen nyitott motorháztető

A hátsó és jobb oldali motorháztetők szerszámok nélkül szélesre nyithatók, lehetővé téve a motor és az üzemanyagrendszer gyors napi ellenőrzését és karbantartását. Ezenkívül a hidraulikus rendszer ellenőrző és karbantartási pontjai a repülőgép jobb oldalán, központilag helyezkednek el, ami jelentősen javítja a munka hatékonyságát.

NYITHATÓ SZÉLVÉDŐ

A nyitható kialakítás lehetővé teszi a kezelő számára, hogy szükség esetén kinyissa a szélvédőt a fülkében a légáramlás javítása érdekében, ami különösen alkalmas magas hőmérsékletű munkakörnyezetben való munkavégzéshez, és javítja a kezelő kényelmét.



LOOSE FEELING!
COMFORTABLE OPERATION

Ensure spacious foot space and support leisurely and smooth operation. The same operating feeling as a mainframe, achieving stress free operation.



Gumi talpbetétek

A gumi lábszőnyeg könnyen tisztítható és szennyeződés-taszító, illeszkedik a törzs formájához, alján csúszásgátló bevonattal, vízálló alapon pedig vízelvezető nyílással rendelkezik, ami nagymértékben javítja a vásárlói élményt.



Zsirózsem védelem

A hegyes vajfűvóka könnyebben kenhető, ütközővédelemmel a kotrógép nem könnyen károsítja a zsírfűvókát működés közben, az U alakú ütköző pedig könnyebben tisztítja a sarat.

Halszálkás pálya

A mérnöki gumitalpak kiváló minőségű, kopásálló acéltalpakkal párosíthatók a sima járás érdekében



Légkondicionáló

A fülke specifikációja alapfelszereltségként légkondicionálóval van felszerelve, amely mindig kényelmes munkakörnyezetet biztosít, még a nyár közepén és a szélsőséges hideg évszakokban is. Hidraulika és üzemanyag.



Ütércsillapító ülések

A sokoldalú, ütércsillapító ülés állítható karfákkal és fejtámlával, biztonsági övvel és tárolórecesszel rendelkezik. Az ülés magasság, az ülés hosszának és a háttámla szögének beállítása is lehetséges, így egyedülálló élményt nyújt a kotrógép kezelése.



KARBANTARTÁS

Könnyű karbantartás és megbízható tartósság.

Egyszerűen be- és kikapcsolható

Duplán nyíló motorháztető

Mivel nincsenek olyan szerszámok, amelyekkel jelentősen meg lehetne nyitni a hátsó és jobb felső burkolatot, a motor és az üzemanyagrendszer napi ellenőrzése és karbantartása egyszerűen elvégezhető. A hivatalos nagyjavítás során a hátsó és jobb felső motorburkolat leszerelése gyorsan és pontosan, mindössze néhány percen belül elvégezhető, a belső ellenőrzés és nagyjavítás pedig gyorsan és pontosan elvégezhető.

Masszív elülső rész

A házi feladatok során nagy terhelésnek kitett gép elülső vége, töve, lengőcsapja és a haladómotor-tartó öntött acél anyagokkal van megerősítve a szilárdság növelése érdekében. Ezenkívül az első támasztópontot egy nagy átmérőjű első támasztócsap erősíti meg.

Légszűrő

Víztartály

Dízelszűrő

Hűtőborda

Dízel tartály

Akkumulátor


Olajtartály

Olajszűrő

Olajhűtő



■ MUNKAKÖR

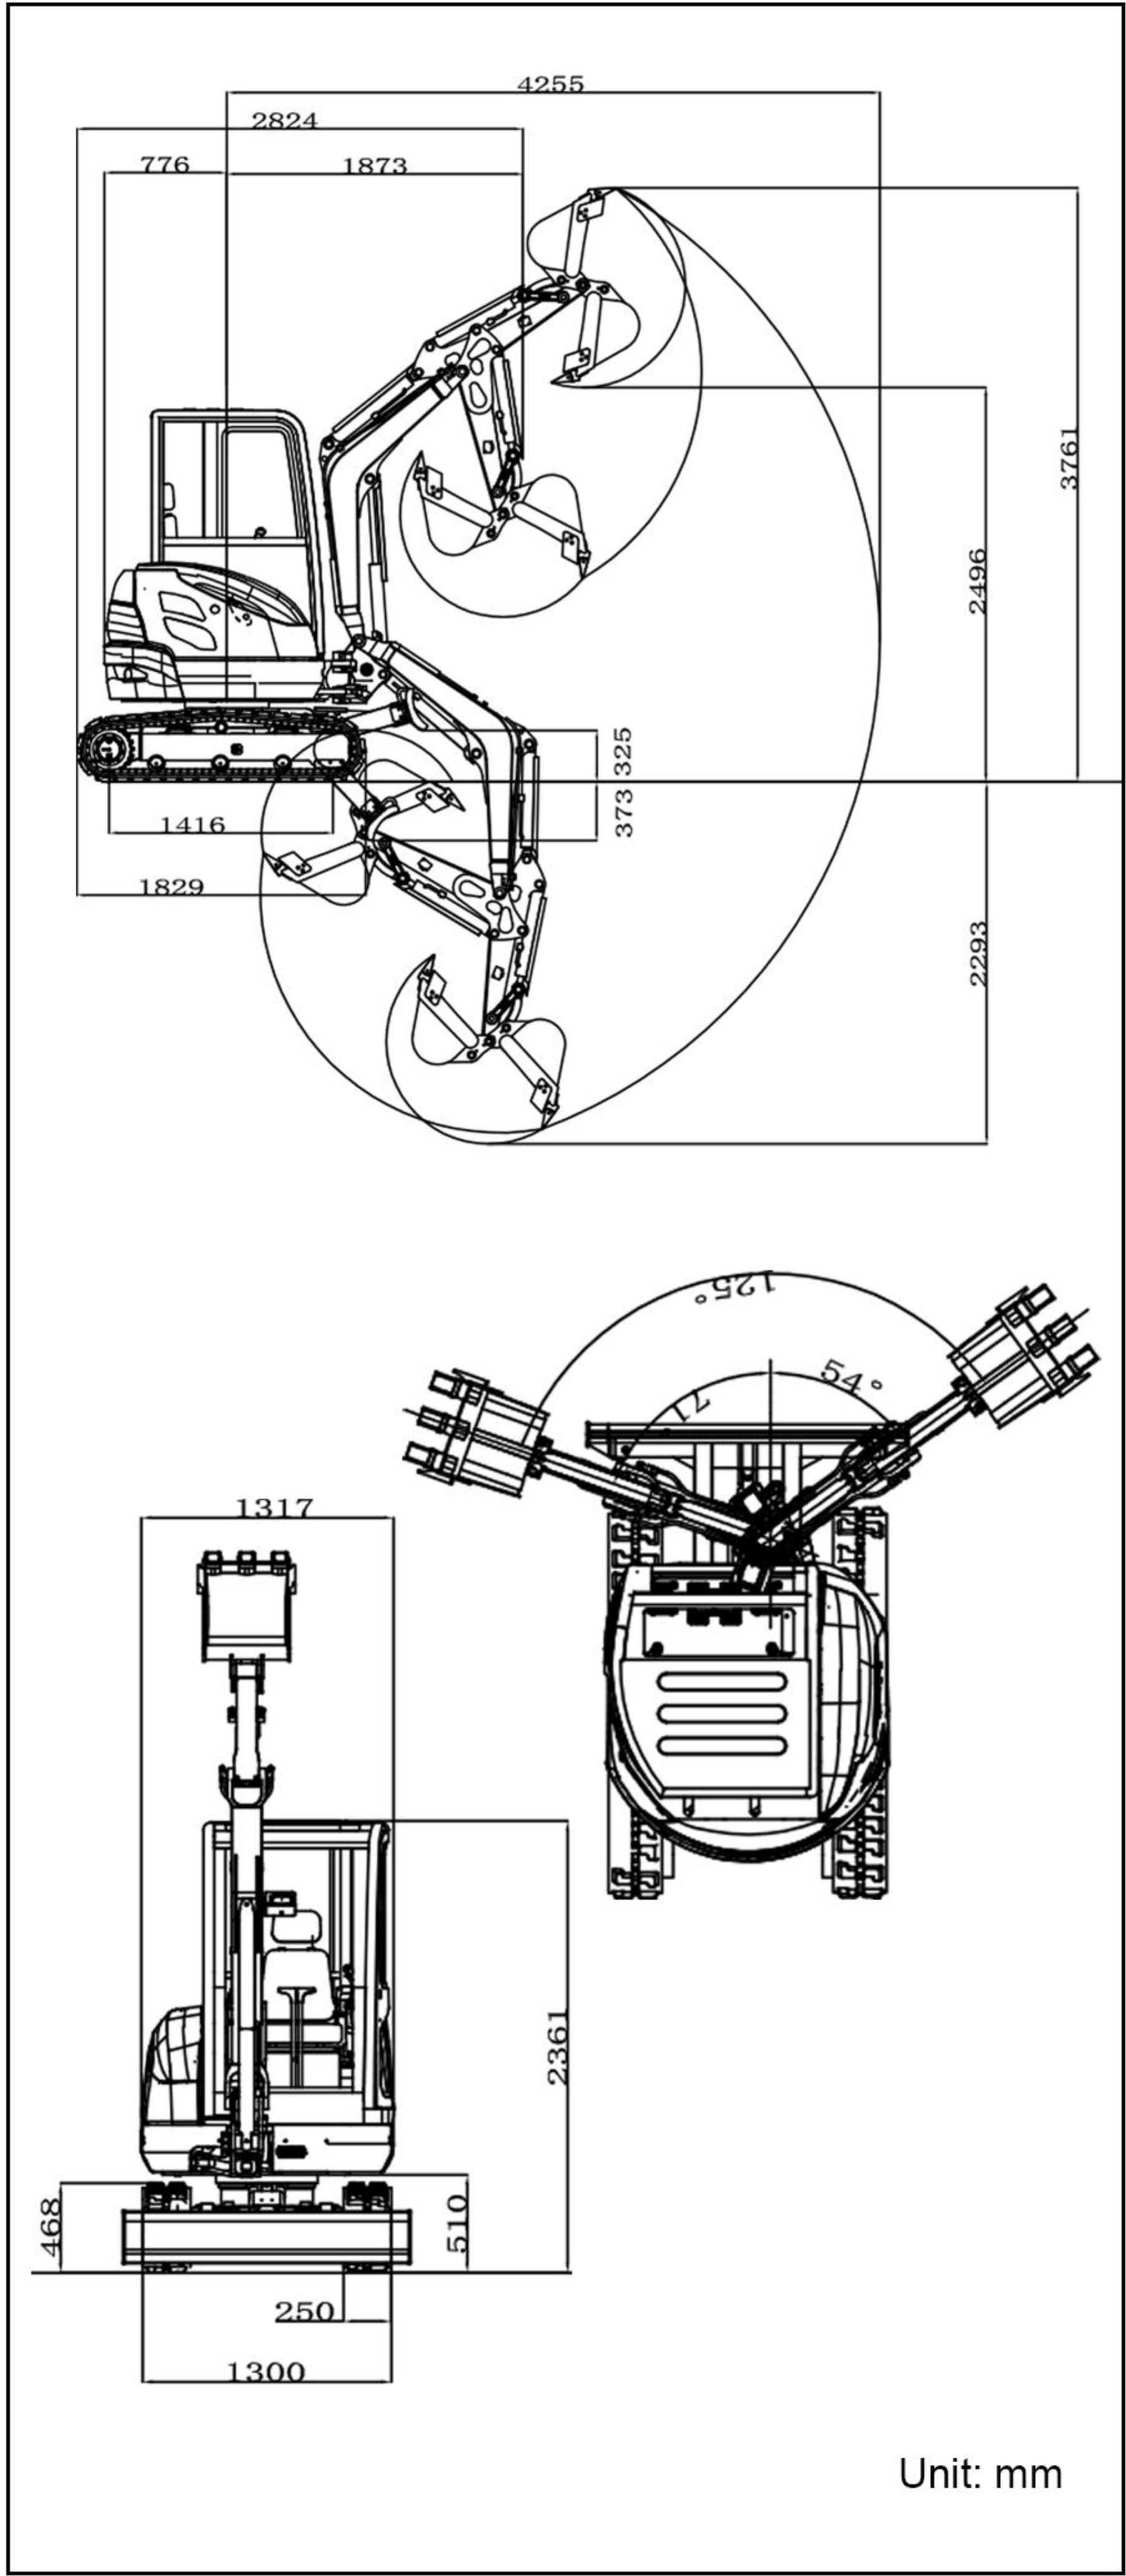

■ SPECIFIKÁCIÓ

MODELL			R22PRO
Alapvető paraméterek	Gép üzemi súlya	5366lb	2439kg
	Kanákapacitás	1.9ft³	0.054m³
	Haladási sebesség (kis/nagy sebesség)	0-0.93/0-1.74mph	0-1.5/0-2.8Km/h
	Kapcsolásképeség	30%	30%
	Talajnyomás	4.8psi	33.4kpa
	Maximális ásóerő	4136lbf	18.4kn
	Maximális ásási sugár	167.5in	4255mm
	Maximális ásási mélység	90.3in	2293mm
	Maximális ásási magasság	148.1in	3761mm
	Maximális kirakodási magasság	98.3in	2496mm
	Maximális kitérési szög	125°	125°
	Láncalap meghosszabbítási tartománya	51.2-59.1in	1300-1500mm
Motor	Engine brand	Kubota	Kubota
	Engine model	D1105	D1105
	Maximum horsepower	24.4hp	24.8ps
	Maximum power	18.2Kw	18.2Kw
	Maximum speed	3000rpm	3000rpm
	Displacement	0.3gal	1.123L
	Number of cylinders	3	3
	Cooling method	Vízhűtéses	Vízhűtéses
	Engine oil change amount	1.1gal	4.2L
	Fuel form	Dízel	Dízel
	Fuel grade	0/-10	0/-10
	Theoretical fuel consumption	1.3-1.5L/h	1.3-1.5L/h
Test	Transport length	111.2in	2824mm
	Transport width	51.2in	1300mm
	Transport height	93in	2361mm
	Counterweight ground clearance	20.1in	510mm
	Bucket width (mm)	17.7in	450mm
	Boom length (mm)	72in	1830mm
	Arm length (mm)	49.2in	1250mm
	Bulldozer blade width (mm)	51.2in	1300mm

■ HIDRAULIKUS RENDSZER

Főszivattyú típusa/modellje	Terhelésérzékeny, változtatható dugattyús szivattyú/28	Maximális beállított nyomás (Mpa)	20MPa
Főszivattyú márkája	Taifeng	Haladási hidraulikamotor típusa	LTM03CDK
Főszivattyú maximális áramlása (L/perc)	67.2	Haladási motor márkája	Likechuan
Többutas szelep	9 utas hidraulikus többutas szelep	Motor lökettérfogata	11-20ml/r
Többutas szelep márkája	Taifeng	Forgási hidraulikamotor típusa	Likechuan
Névleges beállított nyomás (Mpa)	18MPa	Lökettérfogata	15.1ml/r

- Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és használja a gépet megfelelően.
- Munka közben mindig viseljen biztonsági övet. (Csak ROPS specifikációk)
- Ha 3 tonnánál kisebb tömegű építőipari gépeket kezel, előzetesen el kell végeznie a „Járműre szerelt építőipari gépek kezeléséhez szükséges speciális képzés” tanfolyamot. Ha a gép tömege 3 tonna vagy annál nagyobb, akkor el kell végeznie a „Járműre szerelt építőipari gépek kezelési ismeretei” tanfolyamot.
- A meghibásodások és balesetek megelőzése érdekében rendszeresen ellenőrizze a gépeket.
- Az önkéntes ellenőrzéseket az egészségügyi, munkaügyi és jóléti miniszternél vagy a Munkaügyi Szabványügyi Ellenőrzési Hivatal főigazgatójánál regisztrált ellenőrző cégnek kell elvégeznie.

WE ARE RIPPA

A Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. a Shandong tartomány Jining high-tech övezetében, a Hatodik Ipari Parkban található. Állami szintű high-tech vállalat, import és export jogokkal.

A vállalat alkalmazottai energikusak és vállalkozó szelleműek, folyamatosan teremtve a rippa legendáját és dicsőségét!



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Cím: 39. szám, Guang'an út, Liuxing alkerületi hivatal, High-tech övezet, Jining város, Shandong tartomány.

Egyes specifikációk mérnöki méréseken alapulnak, és eltérhetnek a tényleges körülményektől. A specifikációk csak összehasonlítási célokat szolgálnak, és előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az egyes RIPPA berendezések specifikációi a tervezés, a gyártás, az üzemi körülmények és egyéb tényezők normál eltéréseitől függően változhatnak. A RIPPA berendezések egyes képei nem korlátozódnak a standard csomagokra.



www.rippa.com