


■ ALCANCE DEL TRABAJO

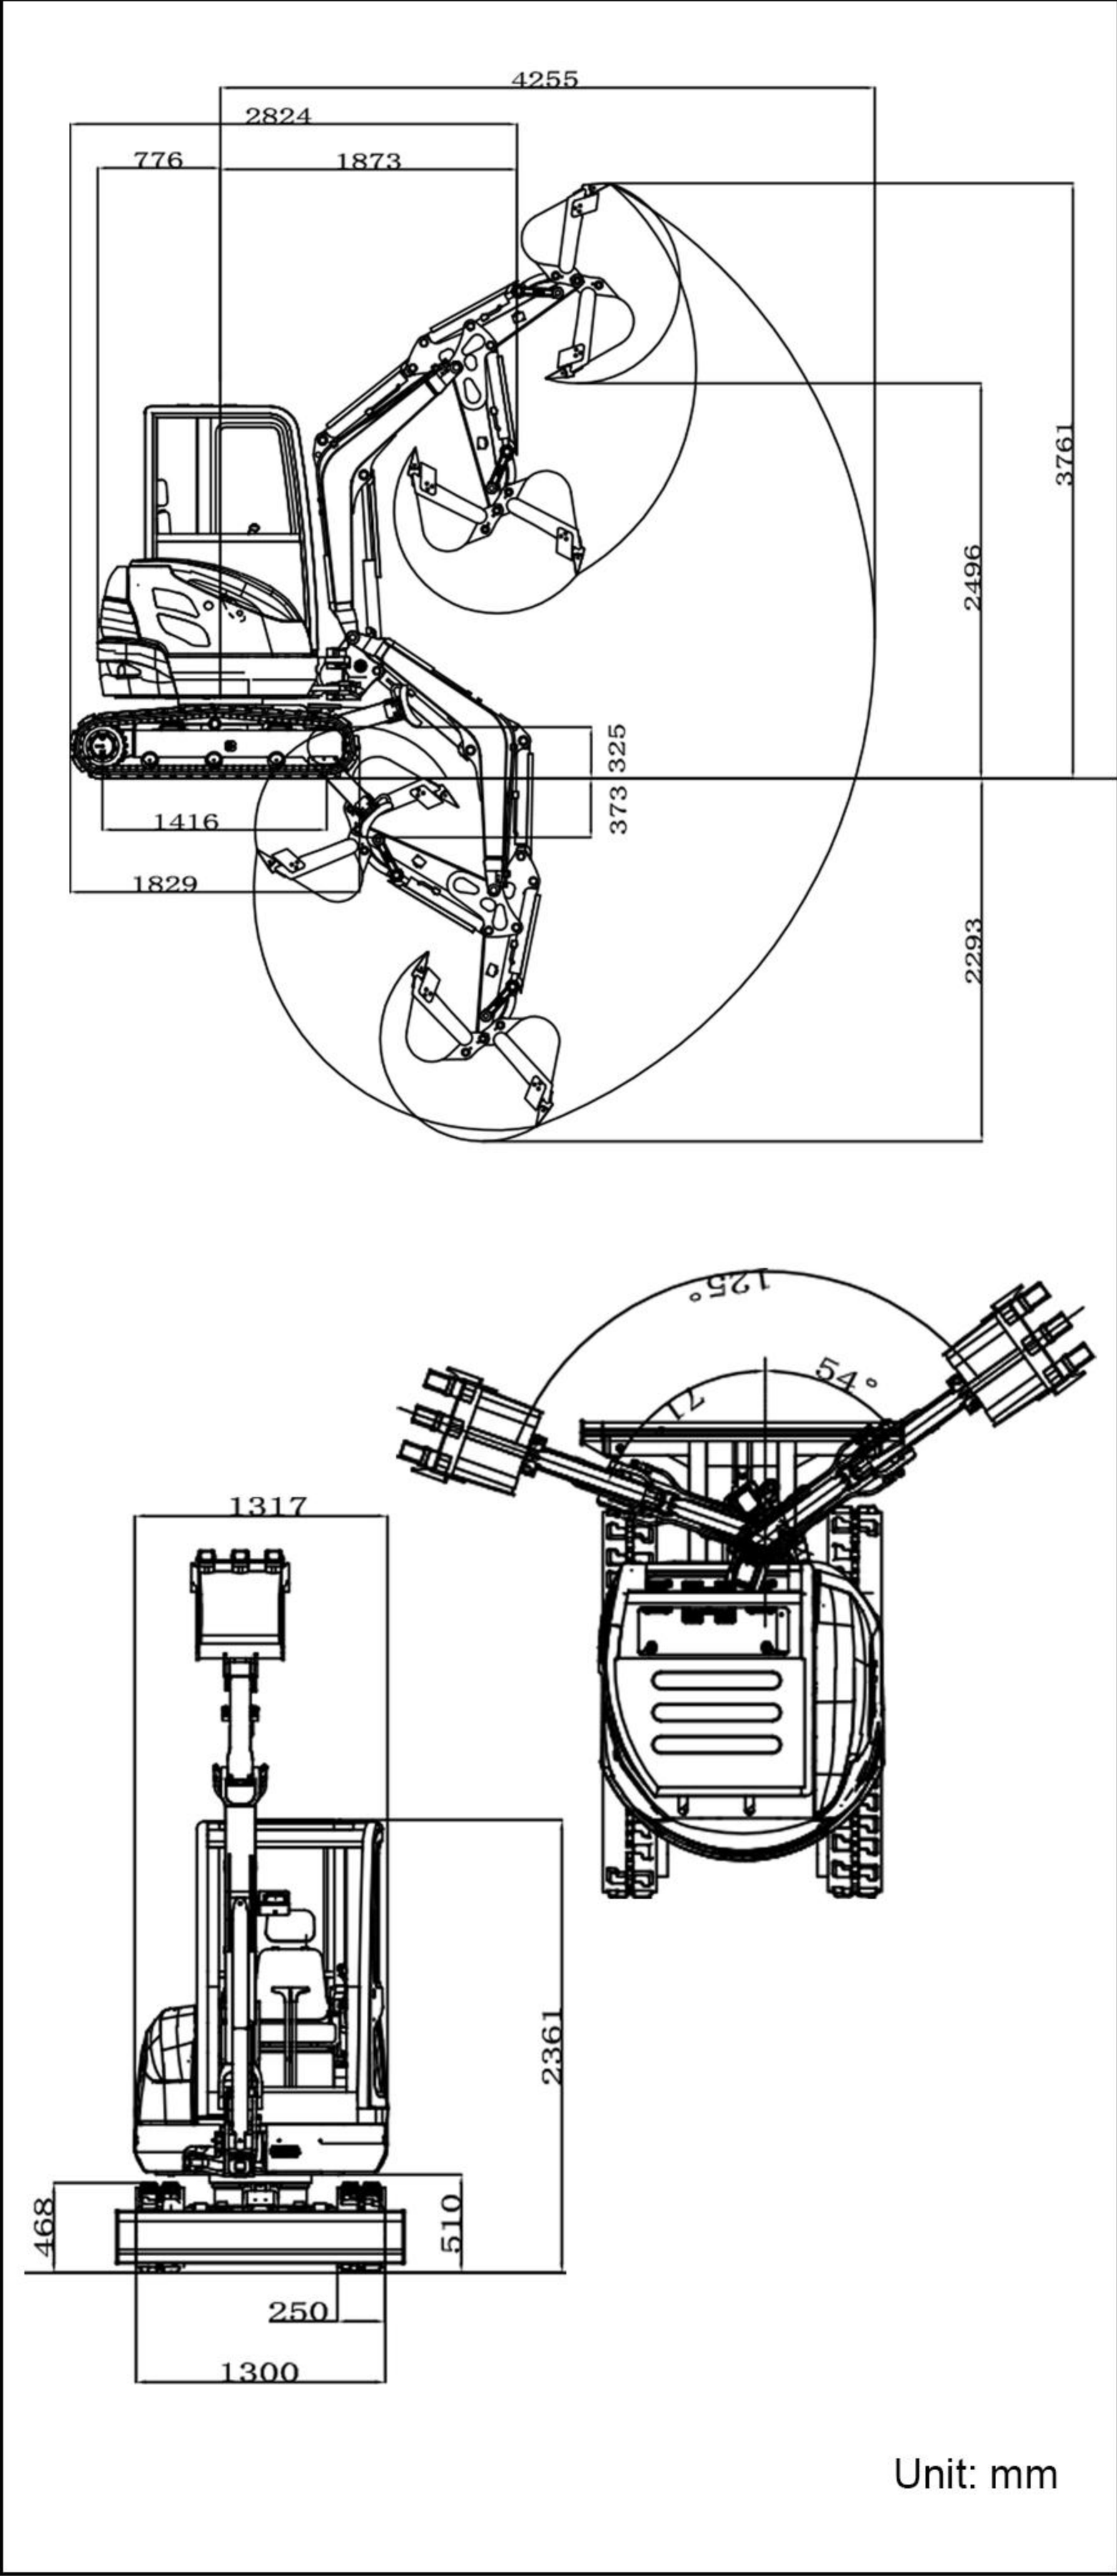

■ SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo/modelo de bomba principal	Bomba de pistón variable sensible a la carga/28
Marca de la bomba principal	Taifeng
Caudal máximo de la bomba principal	67.2
Válvula multivía	Válvula hidráulica multivía de 9 vías
Marca de la válvula multivía	Taifeng
Presión de tarado nominal	18 MPa

■ ESPECIFICACIÓN

	MODELO		R22PRO
Parámetros básicos	Peso de trabajo de la máquina	5366lb	2439kg
	Capacidad del cucharón	1.9ft³	0.054m³
	Velocidad de desplazamiento (baja/alta)	0-0.93/0-1.74mph	0-1.5/0-2.8Km/h
	Superficie superable	30%	30%
	Presión sobre el suelo	4.8psi	33.4kpa
	Fuerza máxima de excavación	4136lbf	18.4kn
	Radio máximo de excavación	167.5in	4255mm
	Profundidad máxima de excavación	90.3in	2293mm
	Altura máxima de excavación	148.1in	3761mm
	Altura máxima de descarga	98.3in	2496mm
Motor	Ángulo máximo de deflexión	125°	125°
	Rango de extensión de la oruga	51.2-59.1in	1300-1500mm
	Marca del motor	Kubota	Kubota
	Modelo del motor	D1105	D1105
	Potencia máxima	24.4hp	24.8ps
	Potencia máxima	18.2Kw	18.2Kw
	Velocidad máxima	3000rpm	3000rpm
	Cilindrada	0.3gal	1.123L
	Número de cilindros	3	3
	Método de refrigeración	Refrigerado por agua	Refrigerado por agua
Cuerpo	Cantidad de cambios de aceite del motor	1.1gal	4.2L
	Forma del combustible	Diesel	Diesel
	Grado del combustible	0/-10	0/-10
	Consumo teórico de combustible	1.3-1.5L/h	1.3-1.5L/h
	Longitud de transporte	111.2in	2824mm
	Ancho de transporte	51.2in	1300mm
	Altura de transporte	93in	2361mm
	Distancia al suelo del contrapeso	20.1in	510mm
	Ancho del cucharón	17.7in	450mm
	Longitud de la pluma	72in	1830mm
	Longitud del balancín	49.2in	1250mm
	Ancho de la hoja de la excavadora	51.2in	1300mm

Presión máxima de ajuste	20MPa
Tipo de motor hidráulico de desplazamiento	LTM03CDK
Marca del motor de desplazamiento	Likechuan
Cilindrada del motor	11-20ml/r
Tipo de motor hidráulico de giro	Likechuan
Cilindrada	15.1ml/r

- Lea atentamente el manual de instrucciones y utilice la máquina correctamente.
- Use siempre el cinturón de seguridad al trabajar. (Solo especificaciones ROPS).
- Si opera maquinaria de construcción con una masa inferior a 3 toneladas, debe realizar previamente el curso de "Capacitación especial para la operación de maquinaria de construcción montada en vehículos". Si la masa de la máquina es de 3 toneladas o más, debe realizar el curso de "Capacitación para la operación de maquinaria de construcción montada en vehículos".
- Para evitar averías y accidentes, asegúrese de inspeccionar la maquinaria periódicamente.
- Se requieren inspecciones voluntarias específicas realizadas por una empresa de inspección registrada ante el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social o el Director General de la Oficina de Inspección de Normas Laborales.



MEJORAR AÚN MÁS LA EFICIENCIA DEL TRABAJO

El r22 pro, que se enorgullece de su excelente acabado y su confianza abrumadora, ha revelado sus tan esperadas especificaciones de grúa. Si bien mejora la eficiencia del trabajo, también tiene propiedades respetuosas con el medio ambiente, como baja eficiencia de combustible, baja vibración y bajo nivel de ruido. La búsqueda de la seguridad centrada en el conductor y el uso de instrumentos digitales avanzados para la operatividad se suman al sabor maduro.

DEBUT DE UN NUEVO MODELO R22PRO



Cumple con la quinta norma europea sobre emisiones de gases de escape

Cumplir con los estándares de emisiones de escape de la EPA de EE. UU.

La máquina está equipada con un motor ecológico. Cumple con las normas de emisiones Euro V y EPA, es eficiente en el consumo de combustible, silenciosa y alcanza una alta potencia. Su durabilidad, seguridad y comodidad se han mejorado considerablemente. Su diseño compacto ofrece un rendimiento potente. El excelente rendimiento, gracias a su alto par motor, contribuye en gran medida a la mejora de la manejabilidad.




ACTUACIÓN

Potencia excepcional y funcionamiento suave para una operatividad superior

Potente fuerza de excavación y operación en 4 direcciones

Sistema hidráulico NUEVO-H • M • S

Adopta un sistema de 3 bombas que utiliza bombas independientes para la pluma, el brazo y el giro, y está equipado con una válvula de control con un amplio rango de control y una bomba de caudal variable. Con un trabajo suave, rápido y potente, podemos satisfacer incluso las demandas más exigentes con un alto nivel de calidad.

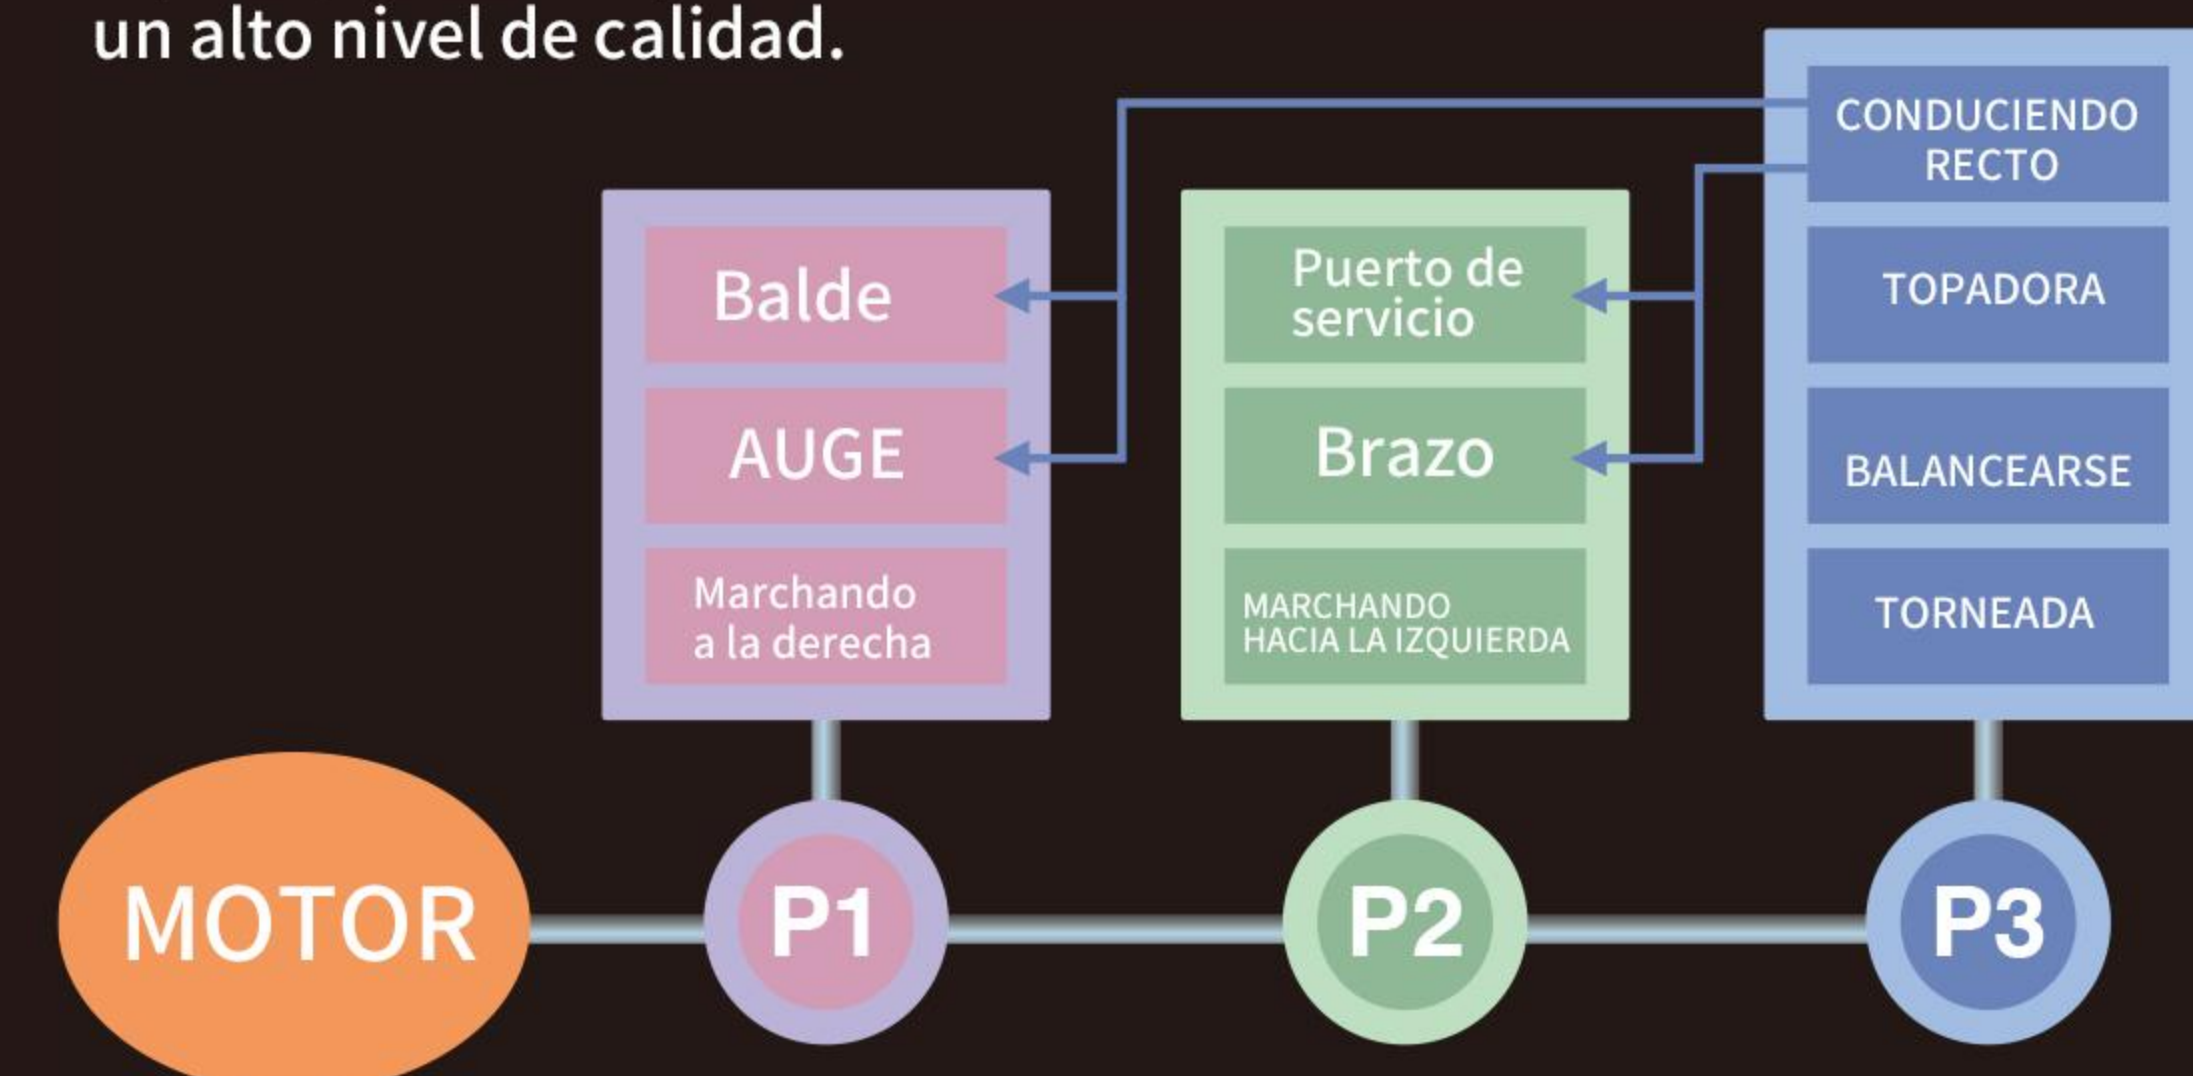

● Potente rendimiento de perforación

Concentra la potencia hidráulica en la parte delantera y proporciona una potente potencia de excavación.


● Equipada con un circuito recto.

Incluso si acciona la parte delantera mientras conduce, no hay ser-penteos ni cambios de velocidad, y se consigue una conducción estable en línea recta.

● 4 operaciones consecutivas posibles

La combinación óptima del sistema de 3 bombas y el sistema hidráulico permite el funcionamiento simultáneo del cucharón, la pluma, el brazo y la rotación.

● Fácil de cargar y descargar en camión.

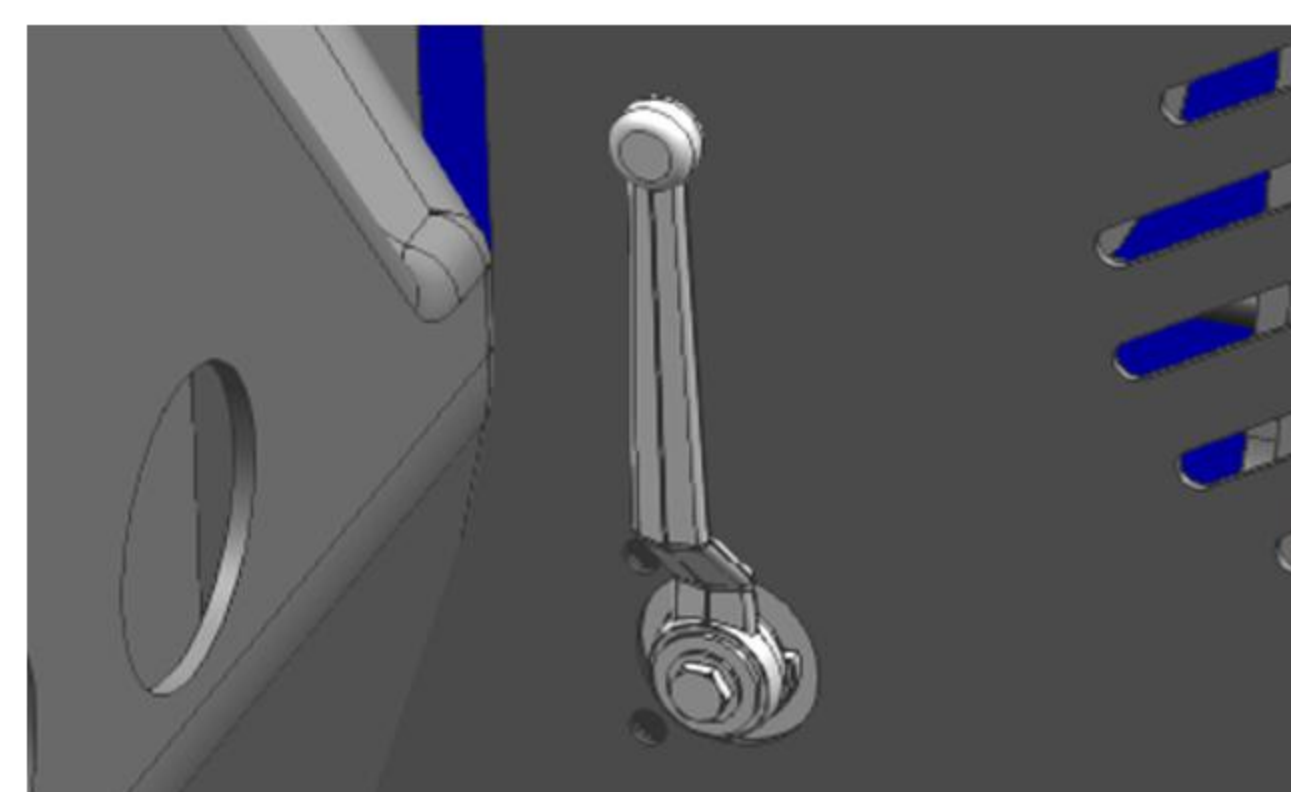

Reserva de línea de devolución de cortadora de césped

Reserve la tubería de retorno de aceite de la cortadora de césped, y la tubería se puede cambiar cuando se utilice el equipo auxiliar de la cortadora de césped en el futuro.



Compacto al viajar y transportar
Reducido a 1.300mm

Mayor estabilidad durante los trabajos de excavación
Ampliada a 1.500mm


● Opciones para especificaciones de grúas

tapa del cilindro del cubo

cubierta del cilindro del brazo

Válvula de conmutación manual hacia adelante y hacia atrás

Las válvulas de conmutación de avance y retroceso realizan la conmutación de los modos de funcionamiento ISO-SAE.

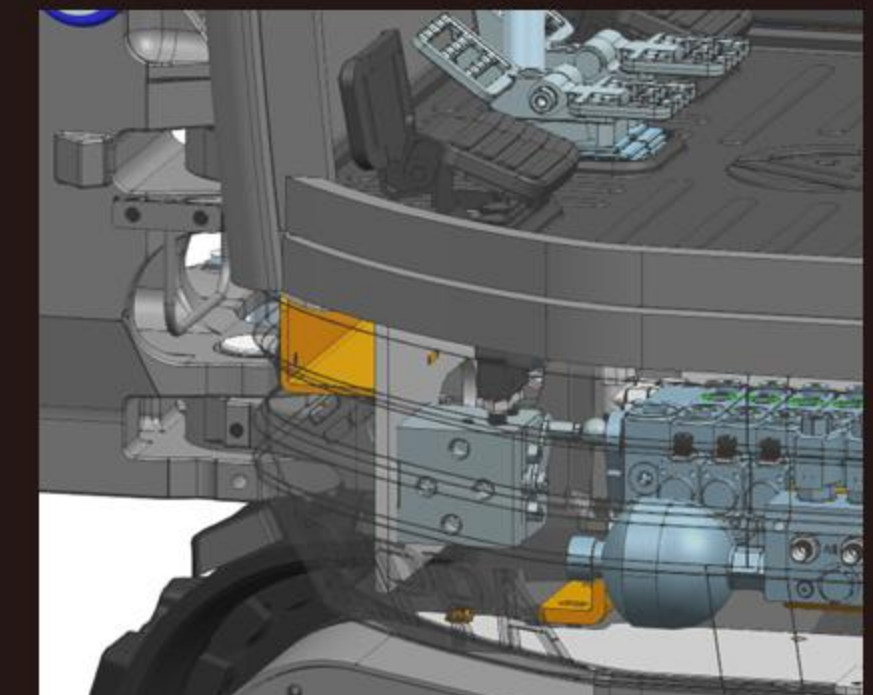

Especificaciones de patas variables (opcional)

Conveniente R22 pro

Ancho del vehículo cuando se reduce: 1300 mm

Especificaciones de patas variables para situaciones donde la vía de acceso es estrecha. Presenta alta estabilidad gracias a su compacto tamaño de 1300 mm durante el desplazamiento y el transporte, y, por supuesto, a su capacidad de expansión de 1500 mm durante el trabajo.

Acercándose a la clase 3t


Adecuado para 2,5 litros R22 PRO

● Aunque es una máquina de 2,5 toneladas, ofrece un rendimiento de excavación y una estabilidad similares a los de una máquina de 3 toneladas. Contribuye a una mayor eficiencia con una capacidad de trabajo superior a la de su clase.

● Logra un rápido movimiento frontal optimizando constantemente la distribución de la presión hidráulica. El trabajo combinado se puede realizar con extrema suavidad.

● Diseñado buscando una excelente estabilidad, es eficaz al colocar accesorios o en sitios que implican trabajos de elevación.

● El puerto de servicio tiene un amplio caudal de aceite, lo que lo hace compatible con accesorios como martillos hidráulicos. Responde al uso intensivo con un funcionamiento estable. (Opción de especificación del puerto de servicio)

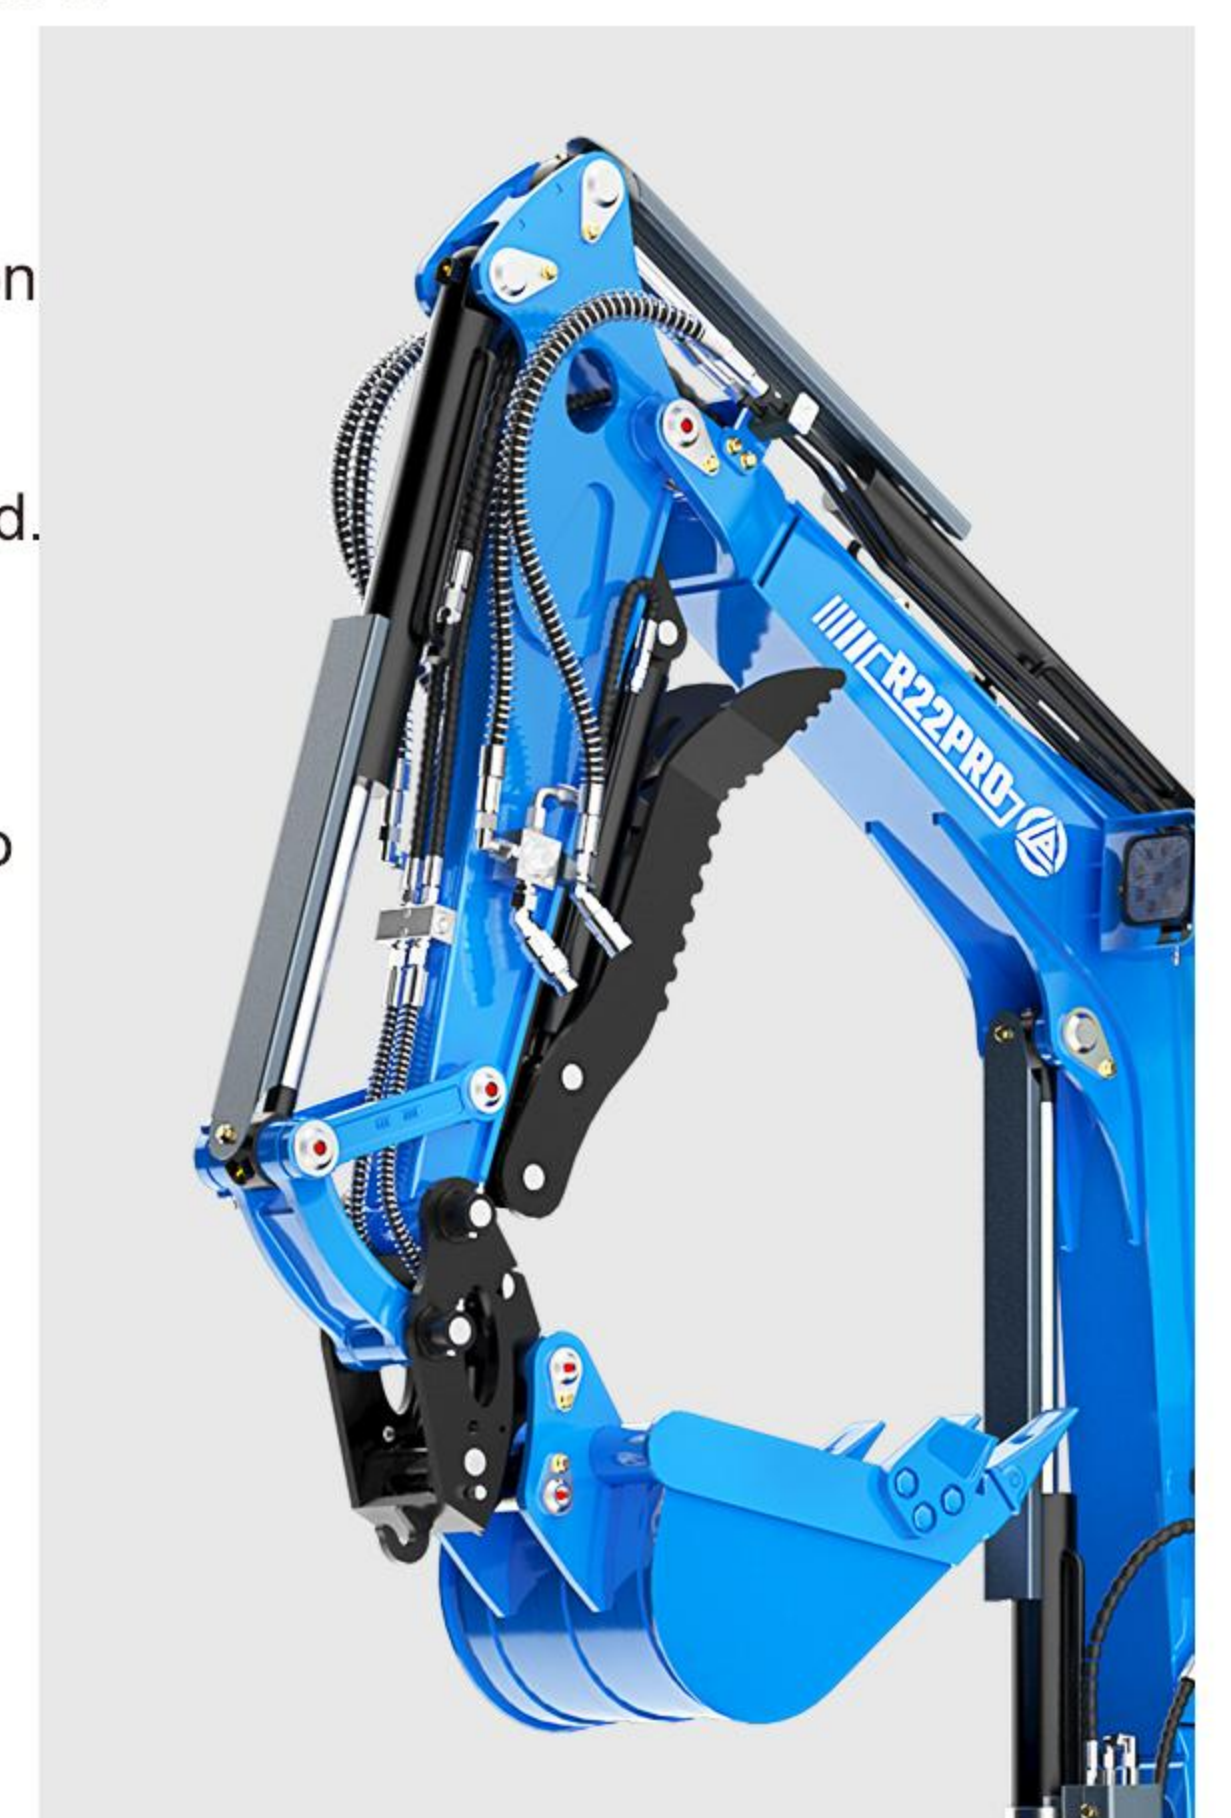

*Las fotos que se muestran corresponden al catálogo con las opciones instaladas. Conecte a tierra el equipo de trabajo al abandonar la obra.

AL TIEMPO QUE SE MEJORA LA EFICIENCIA DE LAS TAREAS, SE LOGRA HABITABILIDAD Y

CABINA CÓMODA

- DOS PILARES / OPG • CUATRO PILARES / OPG
- CABINA CON DOSEL + CINTURÓN DE SEGURIDAD

Para los TOPS/ROPS que priorizan la seguridad del operador, utilice las cabinas Canopi (con cinturones de seguridad) de Nivel I de Do para mayor seguridad. Implemente una estructura de seguridad para proteger al operador en caso de caída. El espacio de acceso y desembarque es amplio y fácil de subir y bajar. Además, se protege contra la caída repentina de objetos en la obra.

- EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR DE LA CABINA
- Vidrio templado delantero / ventana delantera practicable / cenicero / calefacción
- ※ Tops: proteger sobre estructuras protectoras
Estructura para proteger al conductor con el cinturón de seguridad montado en el rollo. Adaptada a las condiciones de prueba de la estructura de protección contra vuelcos de mini pala.
- ※ ROPS: estructuras de protección antivuelco
Estructura para proteger al conductor con cinturón de seguridad en caso de caída. Máquina de barro - adecuada para condiciones de prueba de estructuras de protección antivuelco.

válvula a prueba de explosiones

La válvula a prueba de explosiones puede evitar eficazmente que la máquina pierda el control y mejorar la seguridad cuando la presión de la tubería hidráulica es demasiado alta y la tubería se rompe.



Capó completamente abierto

Los capós trasero y derecho se abren completamente sin herramientas, lo que permite una rápida inspección y mantenimiento diario del motor y el sistema de combustible. Además, los puntos de inspección y mantenimiento del sistema hidráulico están ubicados centralmente en el lado derecho de la aeronave, lo que mejora considerablemente la eficiencia del trabajo.

PARABRISAS ABRIBLE

El diseño abrible permite al operador abrir el parabrisas cuando sea necesario para mejorar la circulación de aire en la cabina, lo que es particularmente adecuado para entornos de trabajo de alta temperatura y mejora la comodidad del operador.



Operación fácil con un solo toque

Pantalla grande inteligente

La gran pantalla inteligente muestra los parámetros de funcionamiento de la máquina. Los códigos de error y las luces de advertencia en pantalla notifican inmediatamente al operador sobre sobrecalentamiento, anomalías en el sistema hidráulico y en el sistema de carga. Su diseño sencillo, fácil acceso e indicadores de fácil lectura permiten al operador estar siempre al tanto del estado de la máquina.



Pista de espiga

Las orugas de caucho de ingeniería se pueden combinar con orugas de acero resistentes al desgaste de alta calidad para una marcha suave.



Acondicionador de aire

La especificación de la cabina está equipada con un acondicionador de aire como estándar, lo que proporciona un entorno de trabajo cómodo en todo momento, incluso en pleno verano y en estaciones extremadamente frías. hidráulico y combustible.



SENSACIÓN DE SOLTURA

OPERACIÓN CÓMODA

Garantiza un amplio espacio para los pies y facilita un manejo suave y sin complicaciones. La misma sensación de manejo que una computadora central, lo que permite un funcionamiento sin estrés.



Almohadillas de goma para los pies

La alfombrilla de goma es fácil de limpiar y resistente a la suciedad, se adapta a la forma del fuselaje, tiene un tratamiento antideslizante en la parte inferior y una salida de agua sobre la base de impermeabilización, lo que mejora enormemente la experiencia del cliente.



Protección de engrasadores

La boquilla de mantequilla puntiaguda es más fácil de engrasar, con protección de tope, la excavadora no es fácil de dañar la boquilla de grasa durante el funcionamiento y el tope en forma de U es más fácil para limpiar el barro.

Asientos amortiguadores

El asiento amortiguador es versátil, con reposabrazos y reposacabezas ajustables, cinturón de seguridad y compartimento de almacenamiento. La altura del asiento, la distancia longitudinal y la inclinación del respaldo son ajustables, lo que le brinda una experiencia única al operar la excavadora.



Cabina grande

La cabina viene con un sistema de aire fresco, líquido lavaparabrisas y amortiguadores en las cuatro esquinas.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de mercado y durabilidad confiable.

Simplemente enciéndelo y apágalo

Capó del motor de doble apertura

Gracias a la ausencia de herramientas para abrir con precisión las tapas superior trasera y derecha, las inspecciones y el mantenimiento diarios del motor y del sistema de combustible son muy sencillos. Durante la revisión formal, el desmontaje de las tapas superior trasera y derecha del motor se puede realizar con rapidez y precisión en tan solo unos minutos, y la inspección y revisión internas también se pueden realizar con rapidez y precisión.

Frente sólido

El extremo delantero, la base, el pivote de giro y el soporte del motor de desplazamiento de la pluma, sometidos a cargas pesadas durante el trabajo, están reforzados con acero fundido para mayor resistencia. Además, el punto de apoyo delantero está reforzado con un pasador de gran diámetro.



Filtro de aire

Tanque de agua

Filtro diésel

Disipador de calor

Tanque de diésel

Batería

Tanque de aceite

Filtro de aceite

Enfriador de aceite

NOSOTROS SOMOS RIPPA

Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. se encuentra No. 39, Guang'an Road, oficina del subdistrito de Liuhang, zona de alta tecnología, ciudad de Jining, provincia de Shandong. Es una empresa estatal de alta tecnología con derecho a importar y exportar;

El personal de la empresa es vigoroso y emprendedor y crea constantemente la leyenda y la gloria de la rippa!



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Añadir: No. 39, Guang'an Road, oficina del subdistrito de Liuhang, zona de alta tecnología, ciudad de Jining, provincia de Shandong

Algunas especificaciones se basan en mediciones de ingeniería y pueden desviarse de las condiciones reales. Las especificaciones son sólo para fines comparativos y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones de los equipos RIPPA individuales variarán según las variaciones normales en el diseño, la fabricación, las condiciones operativas y otros factores. Algunas imágenes de equipos RIPPA no se limitan a paquetes estándar.



www.rippa.com