


■ ZAKRES PRAC

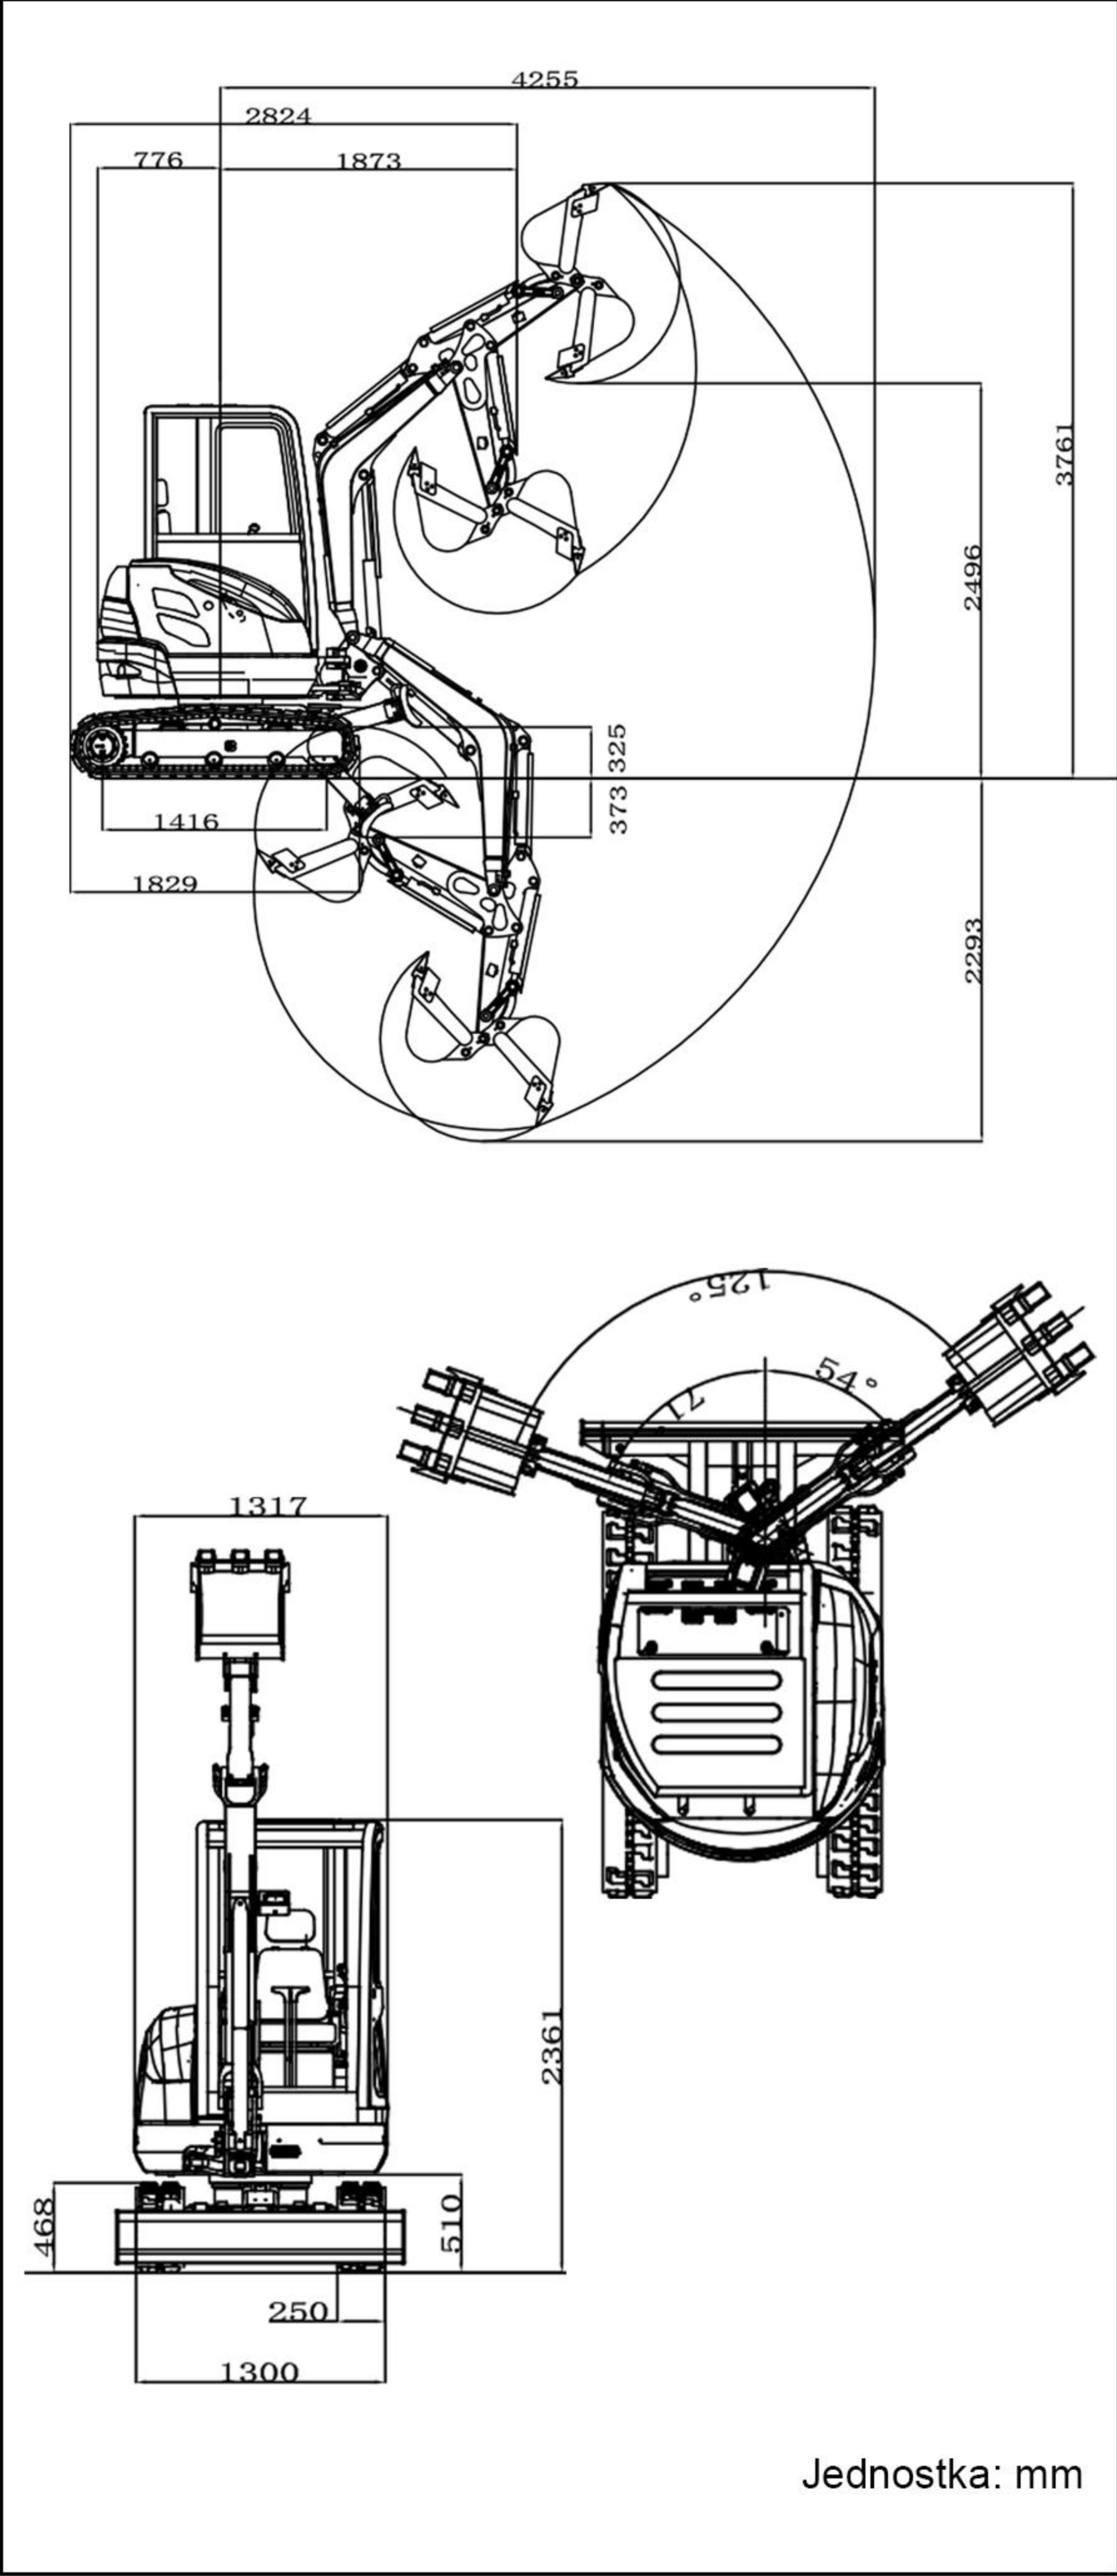

■ UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ/model pompy głównej	Pompa tłokowa o zmiennej pojemności, wrażliwa na obciążenie/28
Marka pompy głównej	Taifeng
Maksymalny przepływ pompy głównej	67.2
Zawór wielodrogowy	9-hydrauliczny zawór wielodrogowy
Marka zaworu wielodrogowego	Taifeng
Nominalne ciśnienie nastawy	18MPa

■ SPECYFIKACJA

	Model		R22PRO
Parametry podstawowe	Masa robocza maszyny	5366lb	2439kg
	Pojemność łyżki	1.9ft³	0.054m³
	Prędkość jazdy (niska/wysoka)	0-0.93/0-1.74mph	0-1.5/0-2.8Km/h
	Zdolność pokonywania wzniesień	30%	30%
	Nacisk na podłoże	4.8psi	33.4kpa
	Maksymalna siła kopania	4136lbf	18.4kn
	Maksymalny promień kopania	167.5in	4255mm
	Maksymalna głębokość kopania	90.3in	2293mm
	Maksymalna wysokość kopania	148.1in	3761mm
	Maksymalna wysokość rozładunku	98.3in	2496mm
Silnik	Maksymalny kąt odchylenia	125°	125°
	Zasięg wysuwu gąsienic	51.2-59.1in	1300-1500mm
	Marka silnika	Kubota	Kubota
	Model silnika	D1105	D1105
	Moc maksymalna	24.4hp	24.8ps
	Moc maksymalna	18.2Kw	18.2Kw
	Prędkość maksymalna	3000rpm	3000rpm
	Pojemność skokowa	0.3gal	1.123L
	Liczba cylindrów	3	3
	Sposób chłodzenia	Chłodzony cieczą	Chłodzony cieczą
Ciało	Częstotliwość wymiany oleju silnikowego	1.1gal	4.2L
	Forma paliwa	Diesel	Diesel
	Gatunek paliwa	0/-10	0/-10
	Teoretyczne zużycie paliwa	1.3-1.5L/h	1.3-1.5L/h
	Długość transportowa	111.2in	2824mm
	Szerokość transportowa	51.2in	1300mm
	Wysokość transportowa	93in	2361mm
	Prześwit pod przeciwwagą	20.1in	510mm
	Szerokość łyżki (mm)	17.7in	450mm
	Długość wysięgnika (mm)	72in	1830mm
	Długość ramienia (mm)	49.2in	1250mm
	Szerokość lemiesza spycharki (mm)	51.2in	1300mm

- Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i prawidłowo użytkować maszynę.
- Podczas pracy należy zawsze zapinać pas bezpieczeństwa. (Dotyczy tylko specyfikacji ROPS)
- W przypadku obsługi maszyn budowlanych o masie poniżej 3 ton należy wcześniej ukończyć kurs „Szkolenie specjalistyczne w zakresie obsługi maszyn budowlanych montowanych na pojazdach”. Jeśli masa maszyny wynosi 3 tony lub więcej, należy ukończyć kurs „Kurs umiejętności obsługi maszyn budowlanych montowanych na pojazdach”.
- Aby zapobiec awariom i wypadkom, należy regularnie dokonywać przeglądów maszyn.
- Dobrowolne kontrole muszą być przeprowadzane przez firmę inspekcyjną zarejestrowaną przez Ministra Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej lub Dyrektora Generalnego Biura Inspekcji Norm Pracy.



Dalsza poprawa wydajności pracy

Model r22 pro, który szczyci się doskonałym wykończeniem i ogromnym zaufaniem, ujawnił długo oczekiwane specyfikacje dźwigu. Oprócz poprawy wydajności pracy, ma on również przyjazne dla środowiska właściwości, takie jak niskie zużycie paliwa, niski poziom wibracji i niski poziom hałasu. Dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa kierowcy i wykorzystanie zaawansowanych cyfrowych instrumentów ułatwiających obsługę dodają mu dojrzałego charakteru.

DEBIUT NOWEGO MODELU R22PRO



Spełnia piątą normę emisji spalin UE

Spełnia normy emisji spalin amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA)

Maszyna jest wyposażona w przyjazny dla środowiska silnik. Spełnia normy emisji spalin Euro V i EPA, jest oszczędny, cichy i zapewnia wysoką moc wyjściową. Trwałość, bezpieczeństwo i komfort zostały gruntownie udoskonalone. Kompaktowa konstrukcja zapewnia wysoką wydajność. Doskonale osiągi, wynikające z wysokiego momentu obrotowego, w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy komfortu pracy.




WYDAJNOŚĆ

Wyjątkowa moc i płynna praca zapewniające doskonałą funkcjonalność

Duża siła kopania i obsługa w 4 kierunkach

NOWY układ hydrauliczny H • M • S

Wykorzystuje system 3-pompowy, który wykorzystuje niezależne pompy do wysięgnika, ramienia i obrotu, i jest wyposażony w zawór sterujący o szerokim zakresie regulacji oraz pompę o zmiennym wydatku. Dzięki płynnej, szybkiej i wydajnej pracy, możemy sprostać nawet najtrudniejszym wymaganiom na wysokim poziomie.

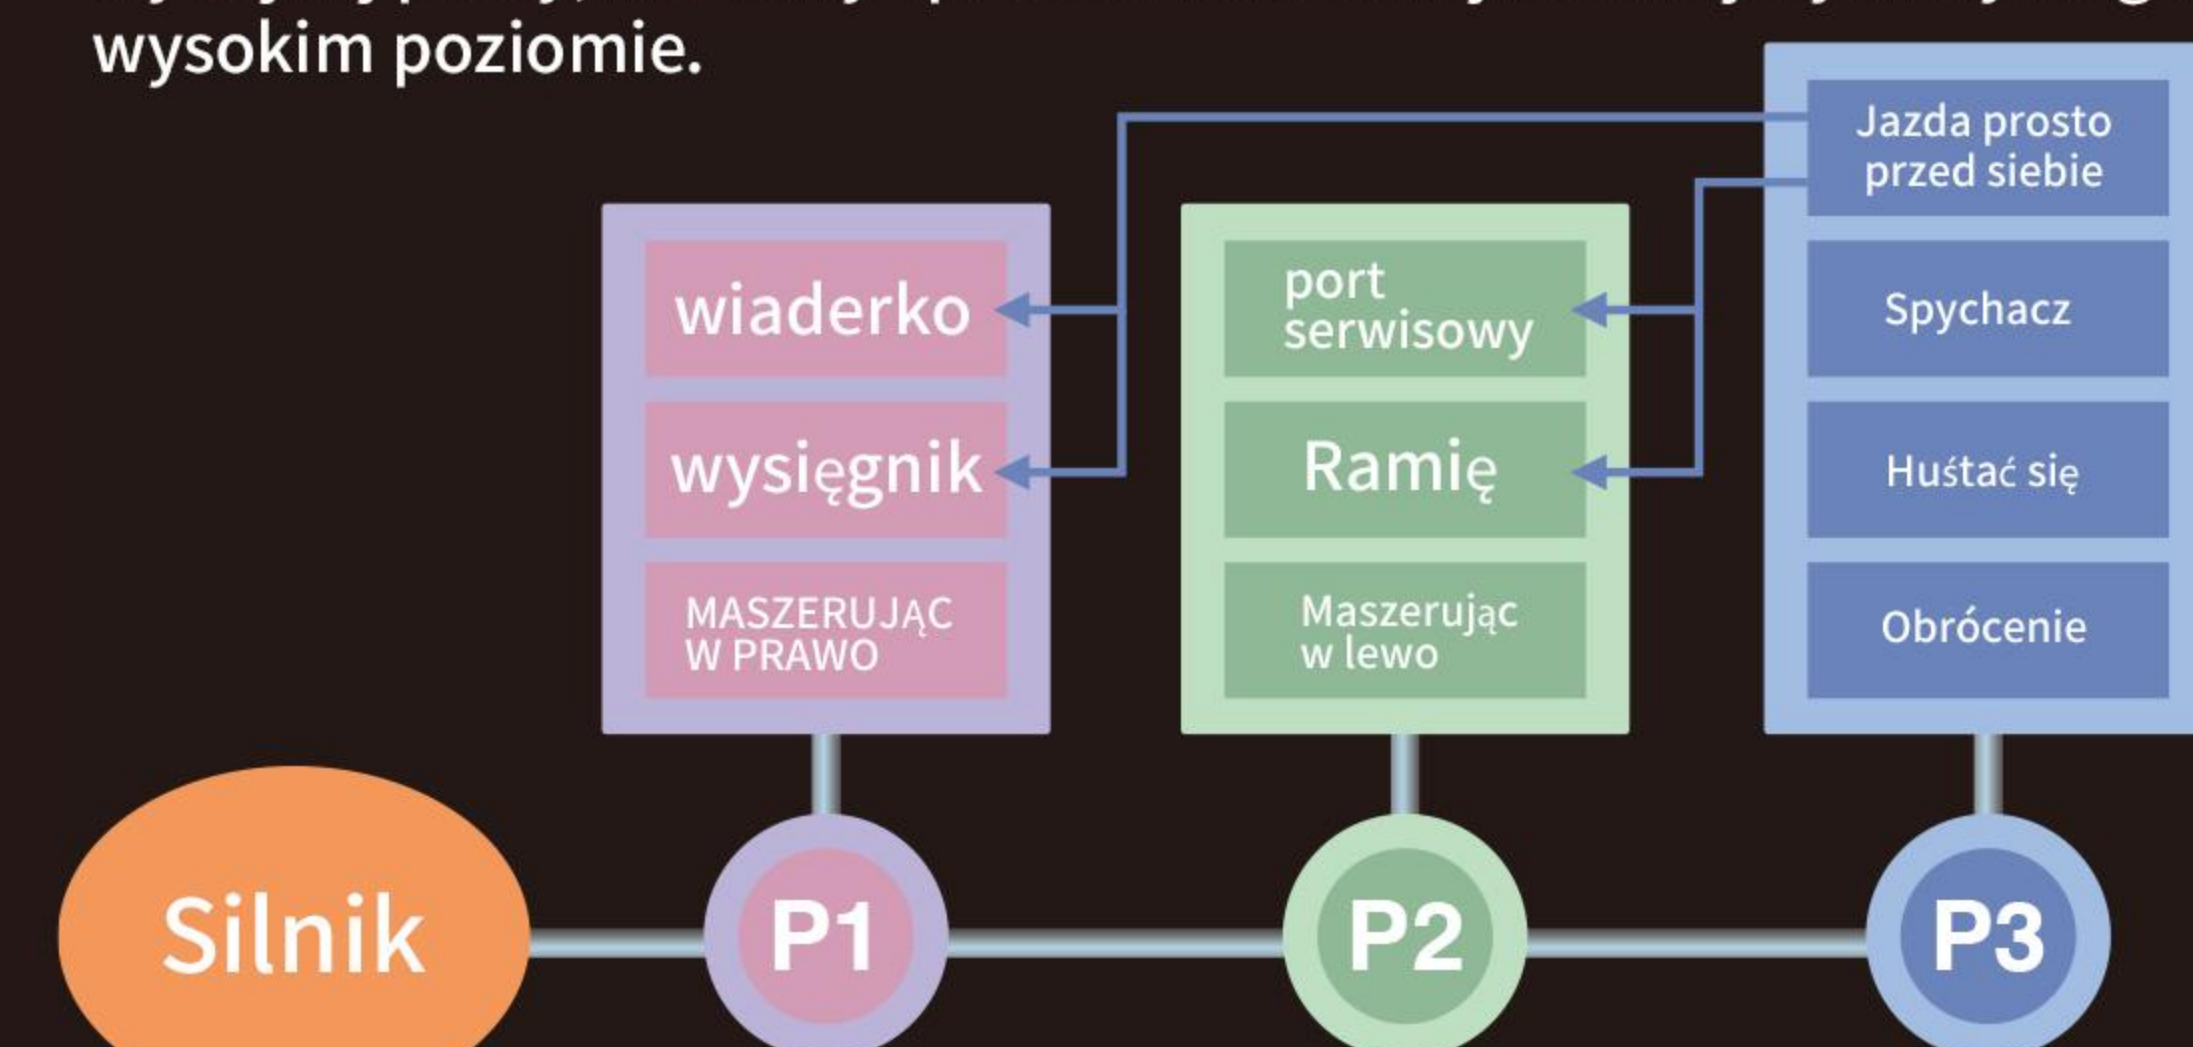

● Wydajne wiercenie

Koncentruje moc hydrauliczną z przodu i zapewnia dużą moc kopania.


● Wyposażony w prosty obwód

Nawet jeśli podczas jazdy używasz przednich kół, nie ma mowy o jeździe po łuku ani zmianie prędkości, a jazda na wprost jest stabilna.

● Możliwe 4 kolejne operacje

Optymalne dopasowanie układu 3 pomp i układu hydraulicznego pozwala na jednoczesną obsługę łyżki, wysięgnika, ramienia i obrót.

● Łatwy załadunek i rozładunek na ciężarówce

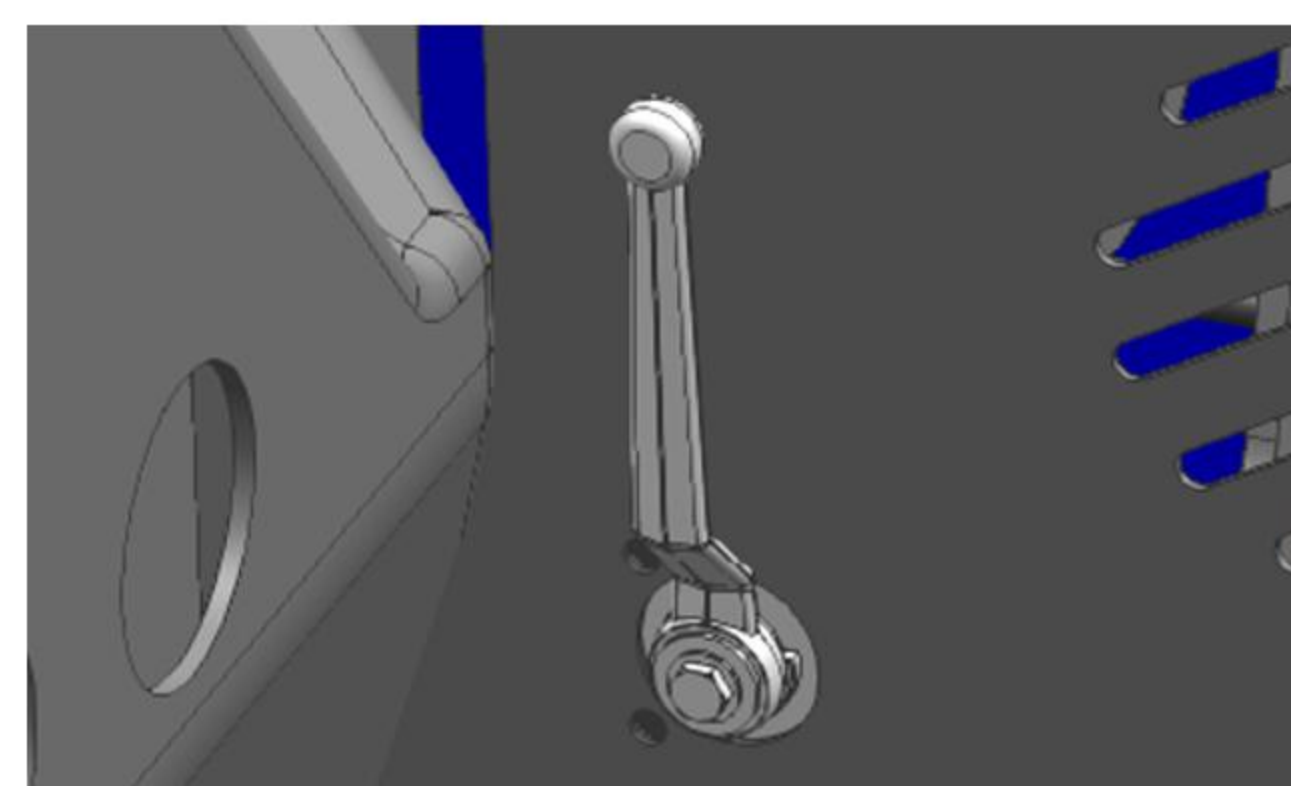

Powrót kosiarki rezerwacja linii

Zarezerwuj przewód powrotny oleju kosiarki, a przewód będzie można wymienić, gdy w przyszłości będzie używany osprzęt pomocniczy kosiarki.




● Opcje specyfikacji dźwigów

Pokrywa cylindra łyżki

Pokrywa cylindra ramienia

Zawór przełączający ręczny do przodu i do tyłu

Zawory przełączające przód i tył realizują przełączanie trybów pracy ISO-SAE

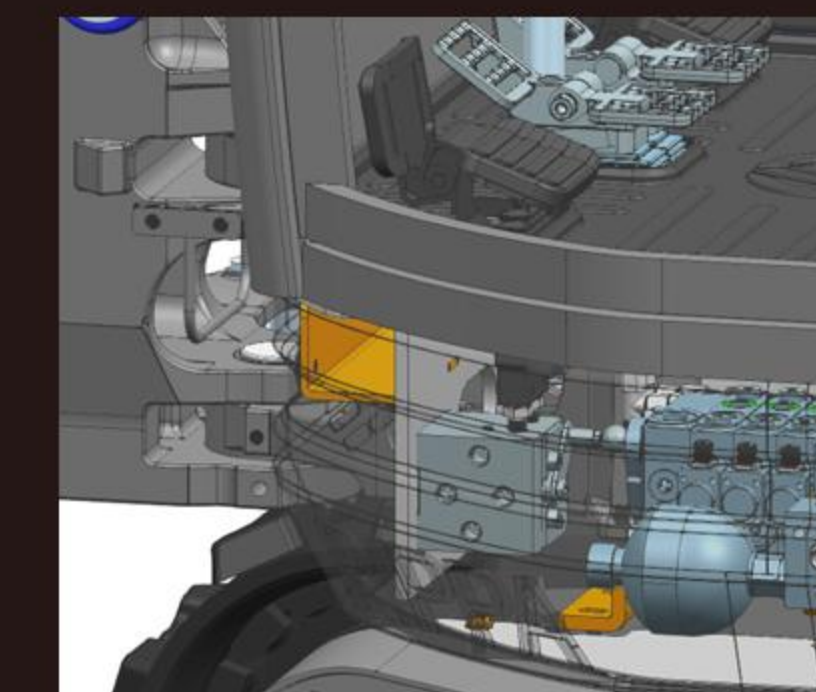

Zmienne specyfikacje nóg (opcjonalnie)

Wygodny R22 PRO

Szerokość pojazdu po zmniejszeniu: 1300 mm

Zmienne parametry nóg pozwalają na dostosowanie ich do sytuacji, gdy droga dojazdowa jest wąska. Charakteryzuje się wysoką stabilnością dzięki kompaktowej konstrukcji o szerokości 1300 mm podczas jazdy i transportu oraz możliwości rozszerzenia do 1500 mm podczas pracy.

Zbliżamy się do klasy 3t


Pasuje do 2,5-litrowego R22 PRO

● Choć jest to maszyna klasy 2,5 tony, charakteryzuje się wydajnością kopania i stabilnością zbliżoną do maszyn klasy 3 ton. Przyczynia się do wzrostu wydajności i wydajności roboczej przewyższającej maszyny tej klasy.

● Osiąga szybki ruch czołowy poprzez ciągłą optymalizację rozkładu ciśnienia hydraulicznego. Praca łączona może być wykonywana niezwykle płynnie.

● Zaprojektowano go z myślą o zapewnieniu doskonałej stabilności, co sprawia, że jest skuteczny przy mocowaniu osprzętu

● Port serwisowy charakteryzuje się dużą przepustowością oleju, co zapewnia kompatybilność z osprzętem, takim jak młoty hydrauliczne. Zapewnia stabilną pracę nawet w trudnych warunkach. (Specyfikacja portu serwisowego – opcja)

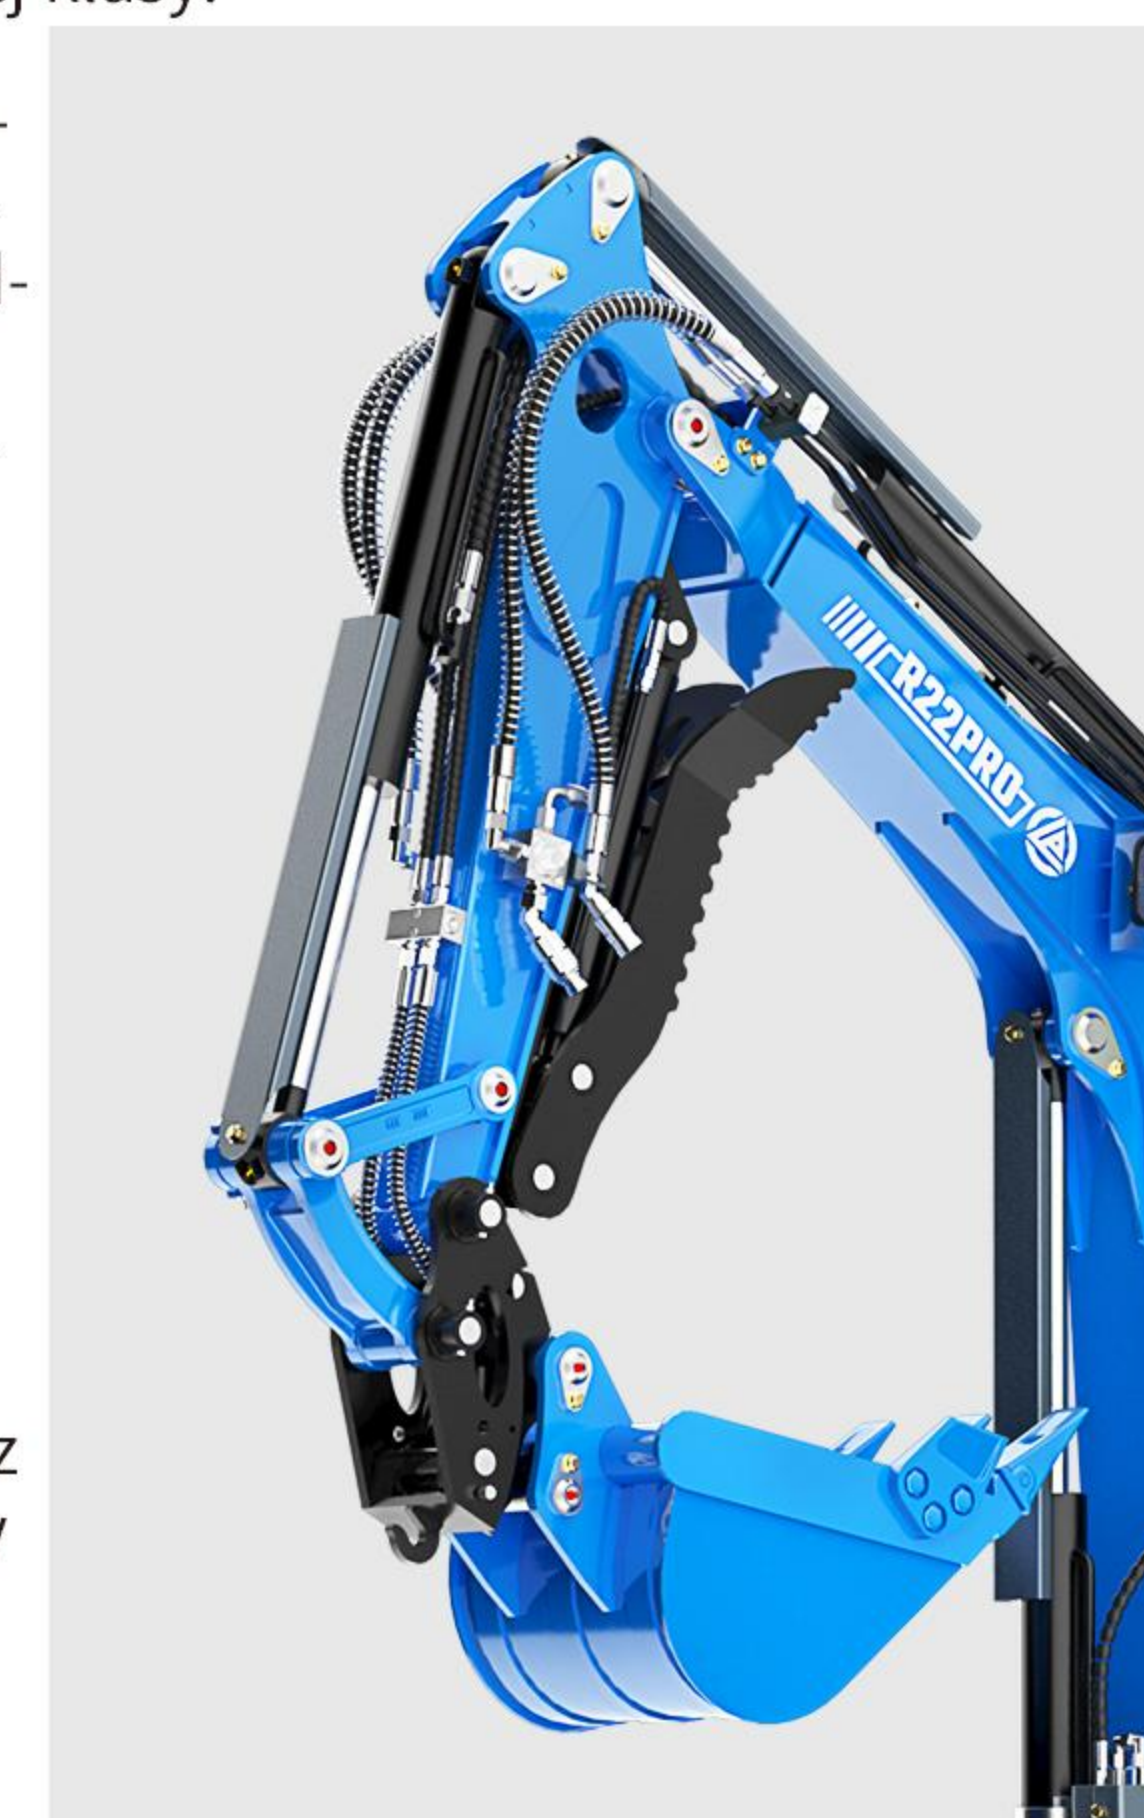

Kompaktowy w podróży i transporcie
Zredukowano do 1,300 mm

Poprawiona stabilność podczas prac wykopalskowych
Rozszerzony do 1,500 mm

*Zdjęcia przedstawiają katalog z zainstalowanymi opcjami. Uziem sprzęt roboczy przed opuszczeniem miejsca pracy.

JEDNOCZEŚNIE POPRAWIAJĄC EFEKTYWNOŚĆ ODRABIA-NIA PRAC DOMOWYCH, OSIĄGA SIĘ LEPSZE WARUNKI ŻY CIA I BEZPIEC-ZEŃSTWO.

WYGODNA KABINA

Dwa filary / OPG • Cztery filary / OPG
KABINA z zadaszeniem + pas bezpieczeństwa

W przypadku systemów TOPS/ROPS, które zapewniają bezpieczeństwo operatora, należy stosować kabiny Canopi (z pasami bezpieczeństwa) odpowiadające poziomowi I, aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo. Należy wdrożyć konstrukcję zabezpieczającą operatora w razie upadku. Przestrzeń do wsiadania i wysiadania jest przestronna, a wsiadanie i wysiadanie jest bardzo łatwe. Jednocześnie konstrukcja jest zabezpieczona przed nagłym upadkiem przedmiotów na miejscu pracy.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE KABINY
Przednia szyba hartowana / otwarta przednia szyba / popielniczka / ogrzewanie

- ※ Góry: chronią konstrukcję ochronne
Konstrukcja chroniąca kierowcę z pasem bezpieczeństwa zamontowanym w rolce, sprawdzona w warunkach testowych konstrukcji zabezpieczającej przed wywróceniem się mini-koparki.
- ※ ROPS: konstrukcje zabezpieczające przed skutkami przewrócenia
Konstrukcja chroniąca kierowcę zapiętego pasem bezpieczeństwa w razie upadku. Maszyna gliniana - przystosowana do warunków testowych konstrukcji zabezpieczających przed wywróceniem.

Zawór przeciwwybuchowy

Zawór przeciwwybuchowy może skutecznie zapobiec utracie kontroli nad maszyną i zwiększyć bezpieczeństwo w sytuacji, gdy ciśnienie w rurociągu hydraulicznym jest zbyt wysokie i rurociąg ulegnie uszkodzeniu.



CAŁKOWICIE OTWARTA MASKA

Tylną i prawą maskę można szeroko otworzyć bez użycia narzędzi, co umożliwia szybką codzienną kontrolę i konserwację silnika oraz układu paliwowego. Dodatkowo, punkty kontroli i konserwacji układu hydraulicznego są zlokalizowane centralnie po prawej stronie samolotu, co znacznie poprawia wydajność pracy.

OTWIERANA PRZEDNIA SZYBA

Otwierana konstrukcja pozwala operatorowi otworzyć przednią szybę, gdy jest to potrzebne, aby poprawić cyrkulację powietrza w kabinie, co jest szczególnie przydatne w środowiskach pracy o wysokiej temperaturze i poprawia komfort operatora.



Duży kokpit

Kabina wyposażona jest w system wentylacji, płyn do spryskiwaczy i amortyzatory w czterech narożnikach.



Łatwa obsługa jednym dotknięciem

Inteligentny duży ekran

Inteligentny, duży ekran wyświetla parametry pracy maszyny. Kody błędów i kontrolki ostrzegawcze na ekranie natychmiast informują operatora o przegrzaniu, nieprawidłowościach w układzie hydraulicznym i układzie ładowania. Prosta konstrukcja, wygodny dostęp i czytelne wskaźniki pozwalają operatorowi zawsze kontrolować stan maszyny.



Tor w jodełkę

Gąsienice gumowe do zastosowań inżynierskich można łączyć z wysokiej jakości, odpornymi na zużycie, stalowymi gąsienicami, aby zapewnić



Klimatyzator

Kabina jest standardowo wyposażona w klimatyzację, co zapewnia komfortowe warunki pracy w każdych warunkach, nawet w środku lata i przy ekstremalnie niskich temperaturach. Układ hydrauliczny i paliwowy.



ŁUŻNE UCZUCIE!

KOMFORTOWA OBSŁUGA

Zapewnij dużo miejsca na stopy i zapewnij płynną i spokojną obsługę. Takie samo odczucie pracy jak w komputerze mainframe, co pozwala na bezstresową pracę.



Gumowe podkładki pod stopy

Gumowa mata podłogowa jest łatwa do czyszczenia i odporna na zabrudzenia, dopasowuje się do kształtu kadłuba, ma antypoślizgową powierzchnię u dołu i odpływ wody zapewniający wodoodporność, co znacznie poprawia komfort użytkowania.

Amortyzujące siedzenia

Amortyzowany fotel jest wszechstronny, z regulowanymi podłokietnikami i zagłówkiem, pasem bezpieczeństwa i schowkiem. Wysokość siedziska, odległość między przodem a tyłem oraz kąt nachylenia oparcia są regulowane, co zapewnia wyjątkowe wrażenia podczas obsługi koparki.



Zabezpieczenie smarowniczek

Spiczasta dysza ułatwia smarowanie, a zabezpieczenie zapobiega uszkodzeniu dyszy smarowej przez koparkę w trakcie pracy, a ogranicznik w kształcie litery U ułatwia czyszczenie błota.

KONSERWACJA

Doskonała konserwacja i niezawodna trwałość.

Po prostu włącz i wyłącz

Podwójnie otwierana maska silnika

Ze względu na brak narzędzi umożliwiających znaczne otwarcie tylnej i prawej górnej pokrywy, codzienne inspekcje i konserwacje silnika oraz układu paliwowego są proste. Podczas remontu generalnego demontaż tylnej i prawej pokrywy silnika można przeprowadzić szybko i precyzyjnie w ciągu zaledwie kilku minut, a inspekcja i remont wnętrza przebiegają sprawnie i precyzyjnie.

Solidny przód

Przedni koniec, podstawa, sworzeń obrotu i wspornik silnika jezdnego wysięgnika, poddawane dużym obciążeniom podczas odrabiania prac domowych, zostały wzmocnione odlewami stalowymi w celu zwiększenia wytrzymałości. Dodatkowo, przedni punkt podparcia został wzmocniony sworzniem o dużej średnicy.

Filtr powietrza

Zbiornik na wodę

Filtr oleju napędowego

Radiator

Zbiornik oleju napędowego

Bateria

Zbiornik oleju

Filtr oleju

Chłodnica oleju



JESTEŚMY RIPPA

Firma Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. znajduje się pod adresem Guang'an Road 39, w biurze podokręgu Liuhang, w strefie zaawansowanych technologii, w mieście Jining, w prowincji Szantung. Jest to państwowe przedsiębiorstwo high-tech z uprawnieniami do importu i eksportu.

Pracownicy firmy są energiczni i przedsiębiorczy, nieustannie budując legendę i chwałę rippa!



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Adres: nr 39, Guang'an Road, Biuro Dzielnic Liuhang, Strefa High-tech, Miasto Jining, Prowincja Shandong.

Niektóre specyfikacje oparte są na pomiarach technicznych i mogą odbiegać od rzeczywistych warunków. Specyfikacje służą wyłącznie celom porównawczym i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Specyfikacje poszczególnych urządzeń RIPPA mogą się różnić w zależności od typowych zmian w konstrukcji, produkcji, warunkach eksploatacji i innych czynnikach. Niektóre zdjęcia urządzeń RIPPA nie ograniczają się do standardowych pakietów.



www.rippa.com