



RIPPA®

MINI KOTRÓGÉP

R32 PRO



Nagy teljesítmény, több választási lehetőség.

Javította az alapvető teljesítményt, és számos új lehetőséget biztosított a különböző területek igényeinek jobb kielégítése érdekében.

MINI KOTRÓGÉP

R32 PRO



Gazdaság

Egyszerű
kezelhetőség
és hatékonyság

Környezet

Erős teljesítmény, hatékonyabb

Megfelel az Euro 5 emissziós szabványnak 

Kiváló tökéletességgel és megbízhatósággal rendelkezik, javította alapvető teljesítményét, és számos új lehetőséget kínált a különböző területek igényeinek jobb kielégítésére.



TELJESÍTMÉNY

A gépek nagyobb teljesítményének elérése

Energiatakarékosabb és hatékonyabb


Ez a rendszer a hidraulikaolaj áramlási sebességét úgy szabályozza, hogy a "szivattyú üritési nyomását" és a "működtető terhelési nyomását" visszatáplálja a hidraulikaszivattyúra szerelt LS szabályozóba, és csak a szükséges áramlási sebességet biztosítja a vezérlőszelepeknek.



- Sima működés a karos működtetésnek és a munkaterhelésnek megfelelő kiürítési sebességének köszönhetően.

Adjon hozzá hőszigetelő pamutot a pajzshoz

A biztonságosabb rögzítés érdekében 3M pillanatragasztóval készült szigetelővatta, valamint az 5 mm vastag, közepesen vastag és esztétikus szigetelővatta kiváló szigetelést biztosít. Ez hatékonyan csökkenti az érzékelt hőmérsékletet a kotrógép kezelése közben, mérsékli az égési sérülések kockázatát, és fokozza a vezetési élményt.

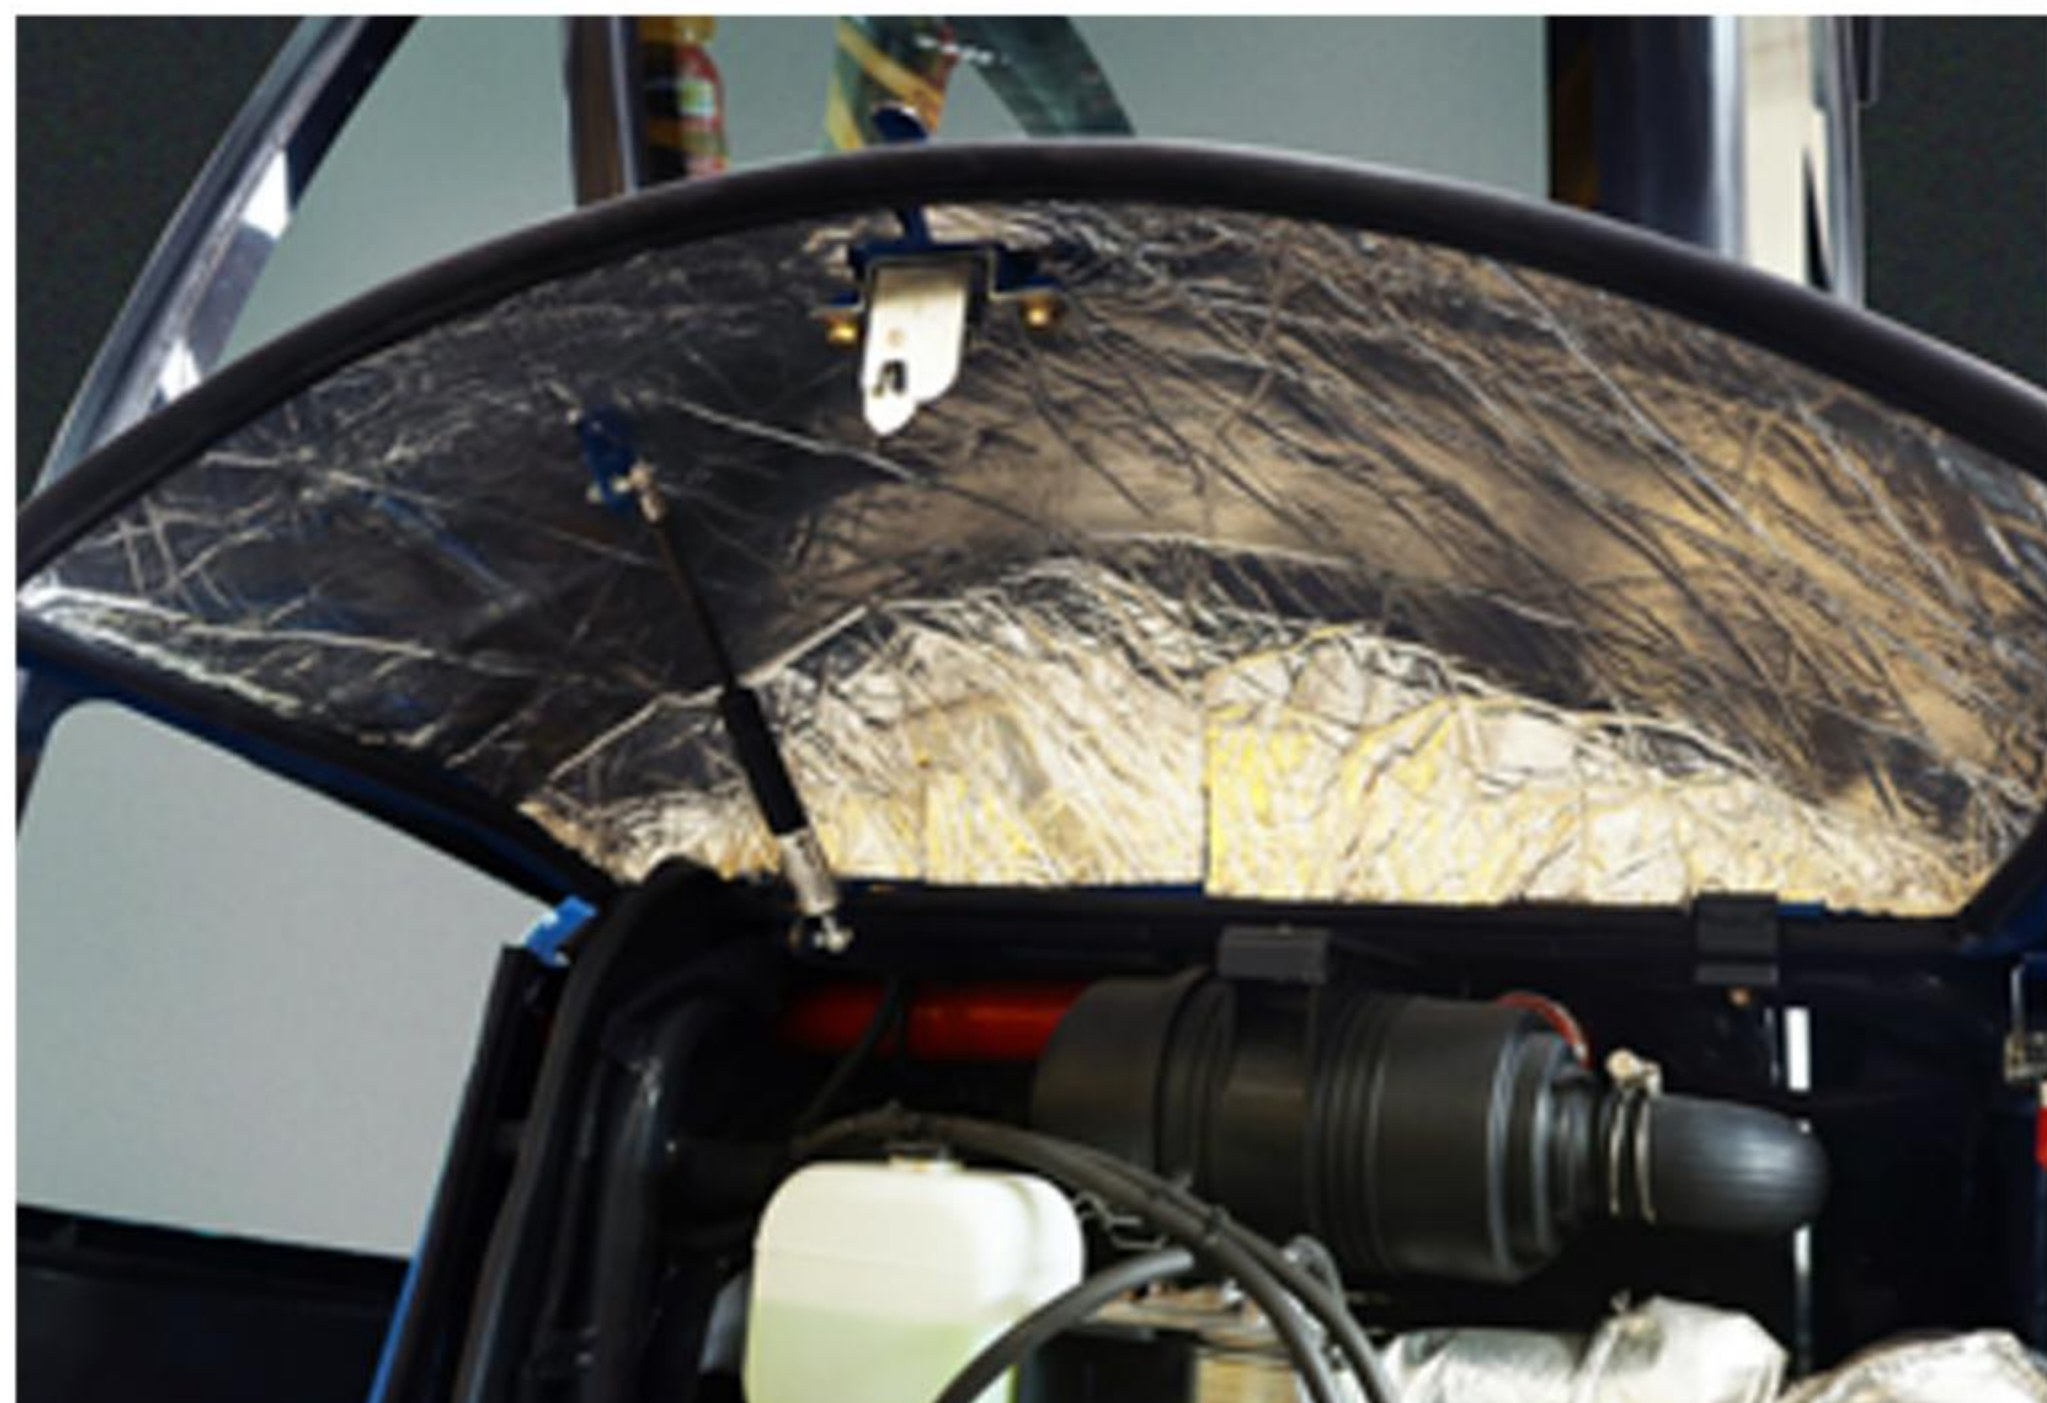

Nagy LCD kijelző

Az LCD képernyő tiszta kijelzővel és gazdag színekkel rendelkezik, így felhasználóbarát felületet biztosít. Megjelenítheti a kotrógép legfontosabb működési paramétereit, például a motor fordulatszámát, a hidraulikus nyomást, az üzemanyagszintet, a hőmérsékletet stb., lehetővé téve a kezelő számára, hogy bármikor áttekinthesse a berendezés állapotát, és javítsa a munka hatékonyságát és biztonságát.

Robbanásbiztos szelep

A robbanásbiztos szelep hatékonyan megakadályozza, hogy a gép elveszítsa az irányítást, és javítja a biztonságot, ha a hidraulikus csővezeték nyomása túl magas, és a csővezeték megszakad.



A sérülések elkerülése érdekében korlátozza a gémhenger tömlőjének lazaságát.

Segédeszköz beállításai (normál mód)

A kar gereblyézési helyzete a tartozéktól függően bármilyen irányba beállítható. A kézi váltógombbal könnyen beállítható, így gyorsan reagálhat a kanál és a platós plató közötti váltásra a helyszínen.



Kapcsolószelep blokk

A kar egy kapcsolószelepblokkal van felszerelve a gyorscserélő olajcső rögzítésére. Ez a blokk felelős a gyorscserélő szelepblokk és a hidraulikus gyorscserélő olajcső összekapcsolásáért is. Ha a kanál végén lévő gyorscserélő olajcső eltörik, közvetlenül kicserélhető.



Zsírzó illesztés

A zsírógomb nikkelbevonata hatékonyan megakadályozza a víz, sár, sav és lúg okozta korróziót, növeli a felület keménységét, és megakadályozza a nagynyomású olajtöltő zsírógomb deformálódását. A dugó hegesztése működés közben károsíthatja a zsírógombot.




KÉNYELEM/BIZTONSÁG

Biztonságosabb, kényelmesebb és könnyebben kezelhető


2 oszlopos ROPS/OPG • 4 oszlopos ROPS/OPG

Védőtető, fülke + biztonsági öv

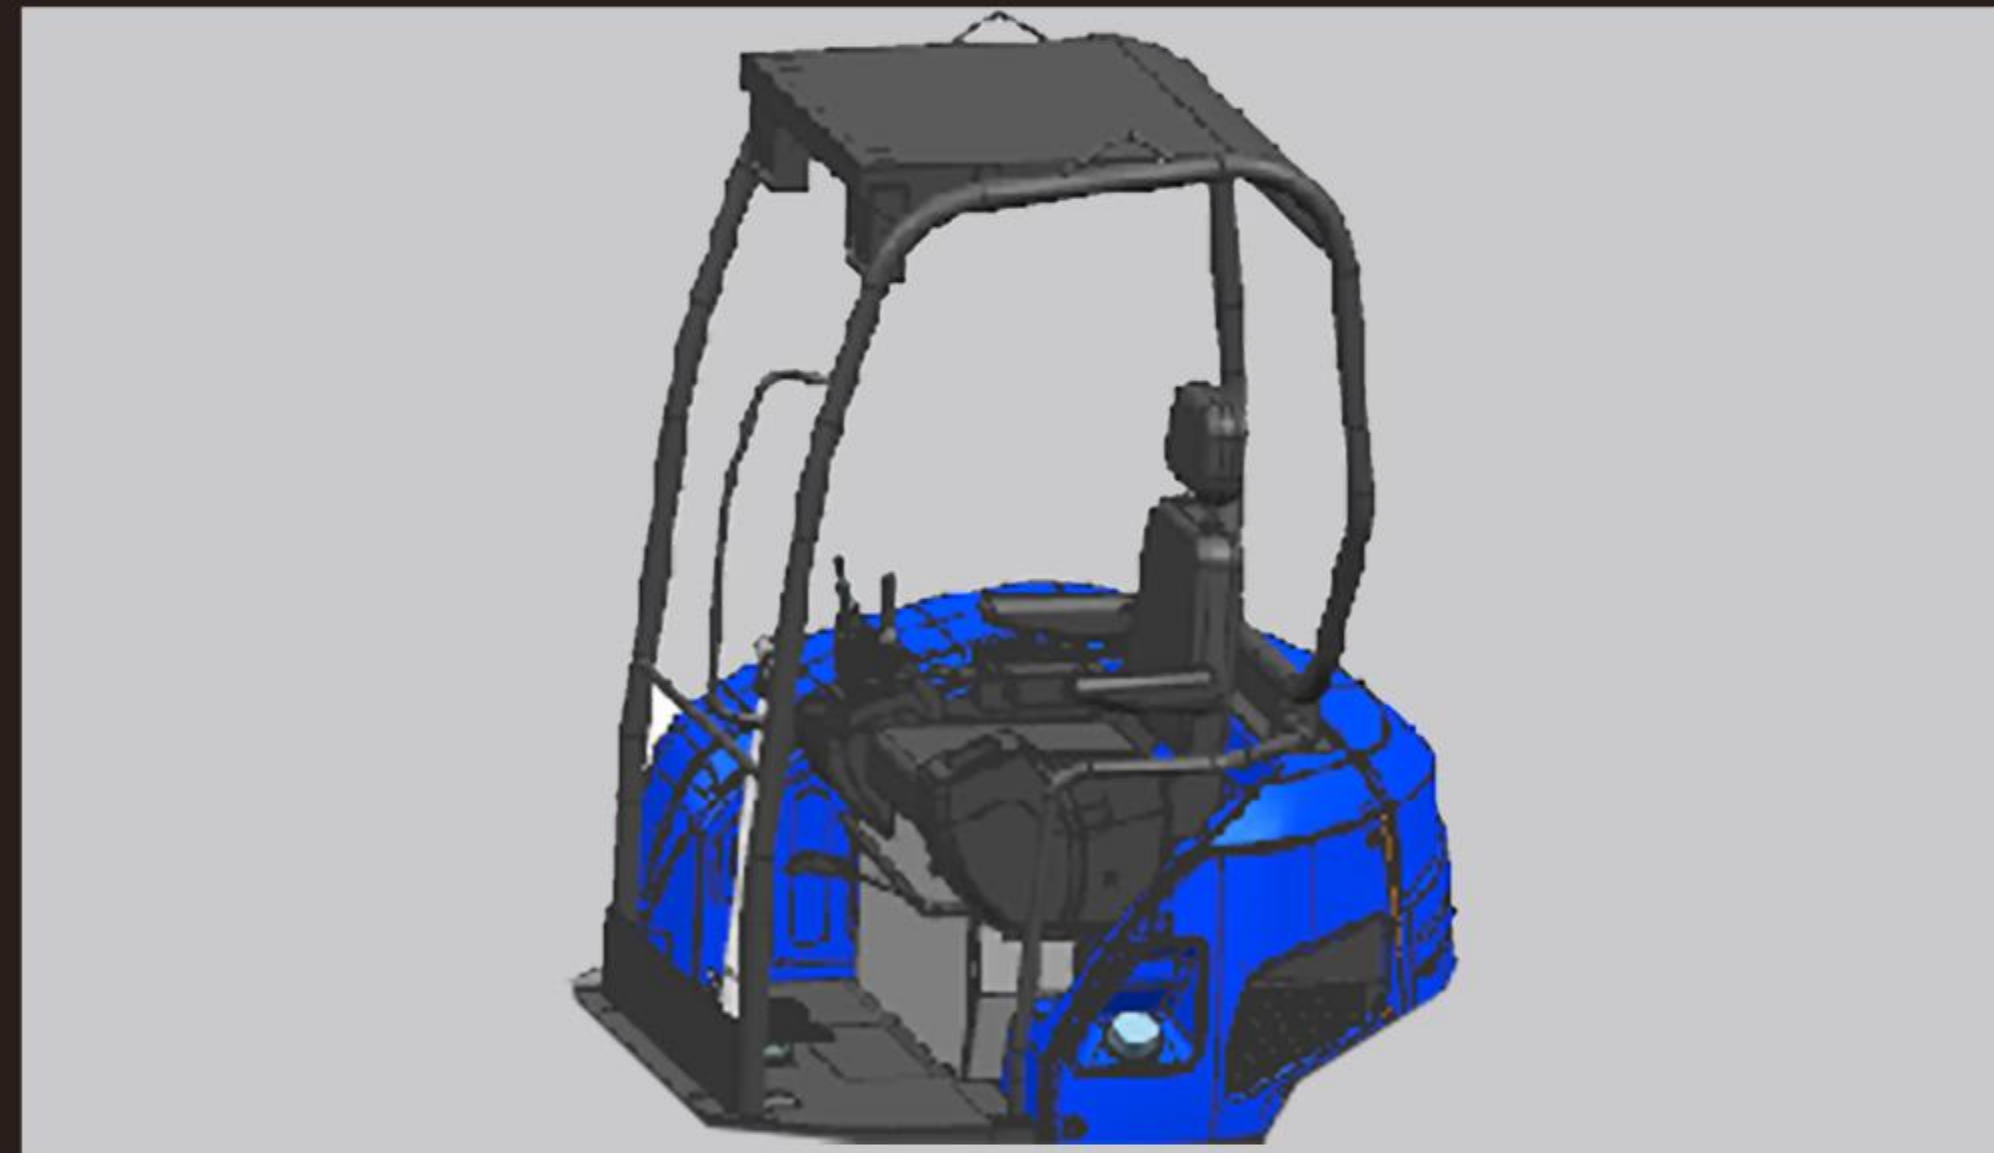

Kényelmes vezérlés

A negatív nyomásra érzékeny dugattyús szivattyú, a terhelésérzékeny, 9 utas, hidraulikusan vezérelt többutas szelep és a pilot üzemmód együttműködve dinamikus igazítja a rendszerkövetelményeket az intelligens terhelésérzékelési és nyomásszabályozó mechanizmusokon keresztül, így magas hatásfokot és energiatakarékosságot ér el. Ugyanakkor a pilot üzemmód precíz vezérlése a többutas szelep rugalmas elosztásával kombinálva biztosítja a működés pontosságát és válaszüdejét, zökkenőmentes és kényelmes vezérlési élményt nyújtva a felhasználóknak, és átfogóan javítva a rendszer teljesítményét és energiahatékonyágát.

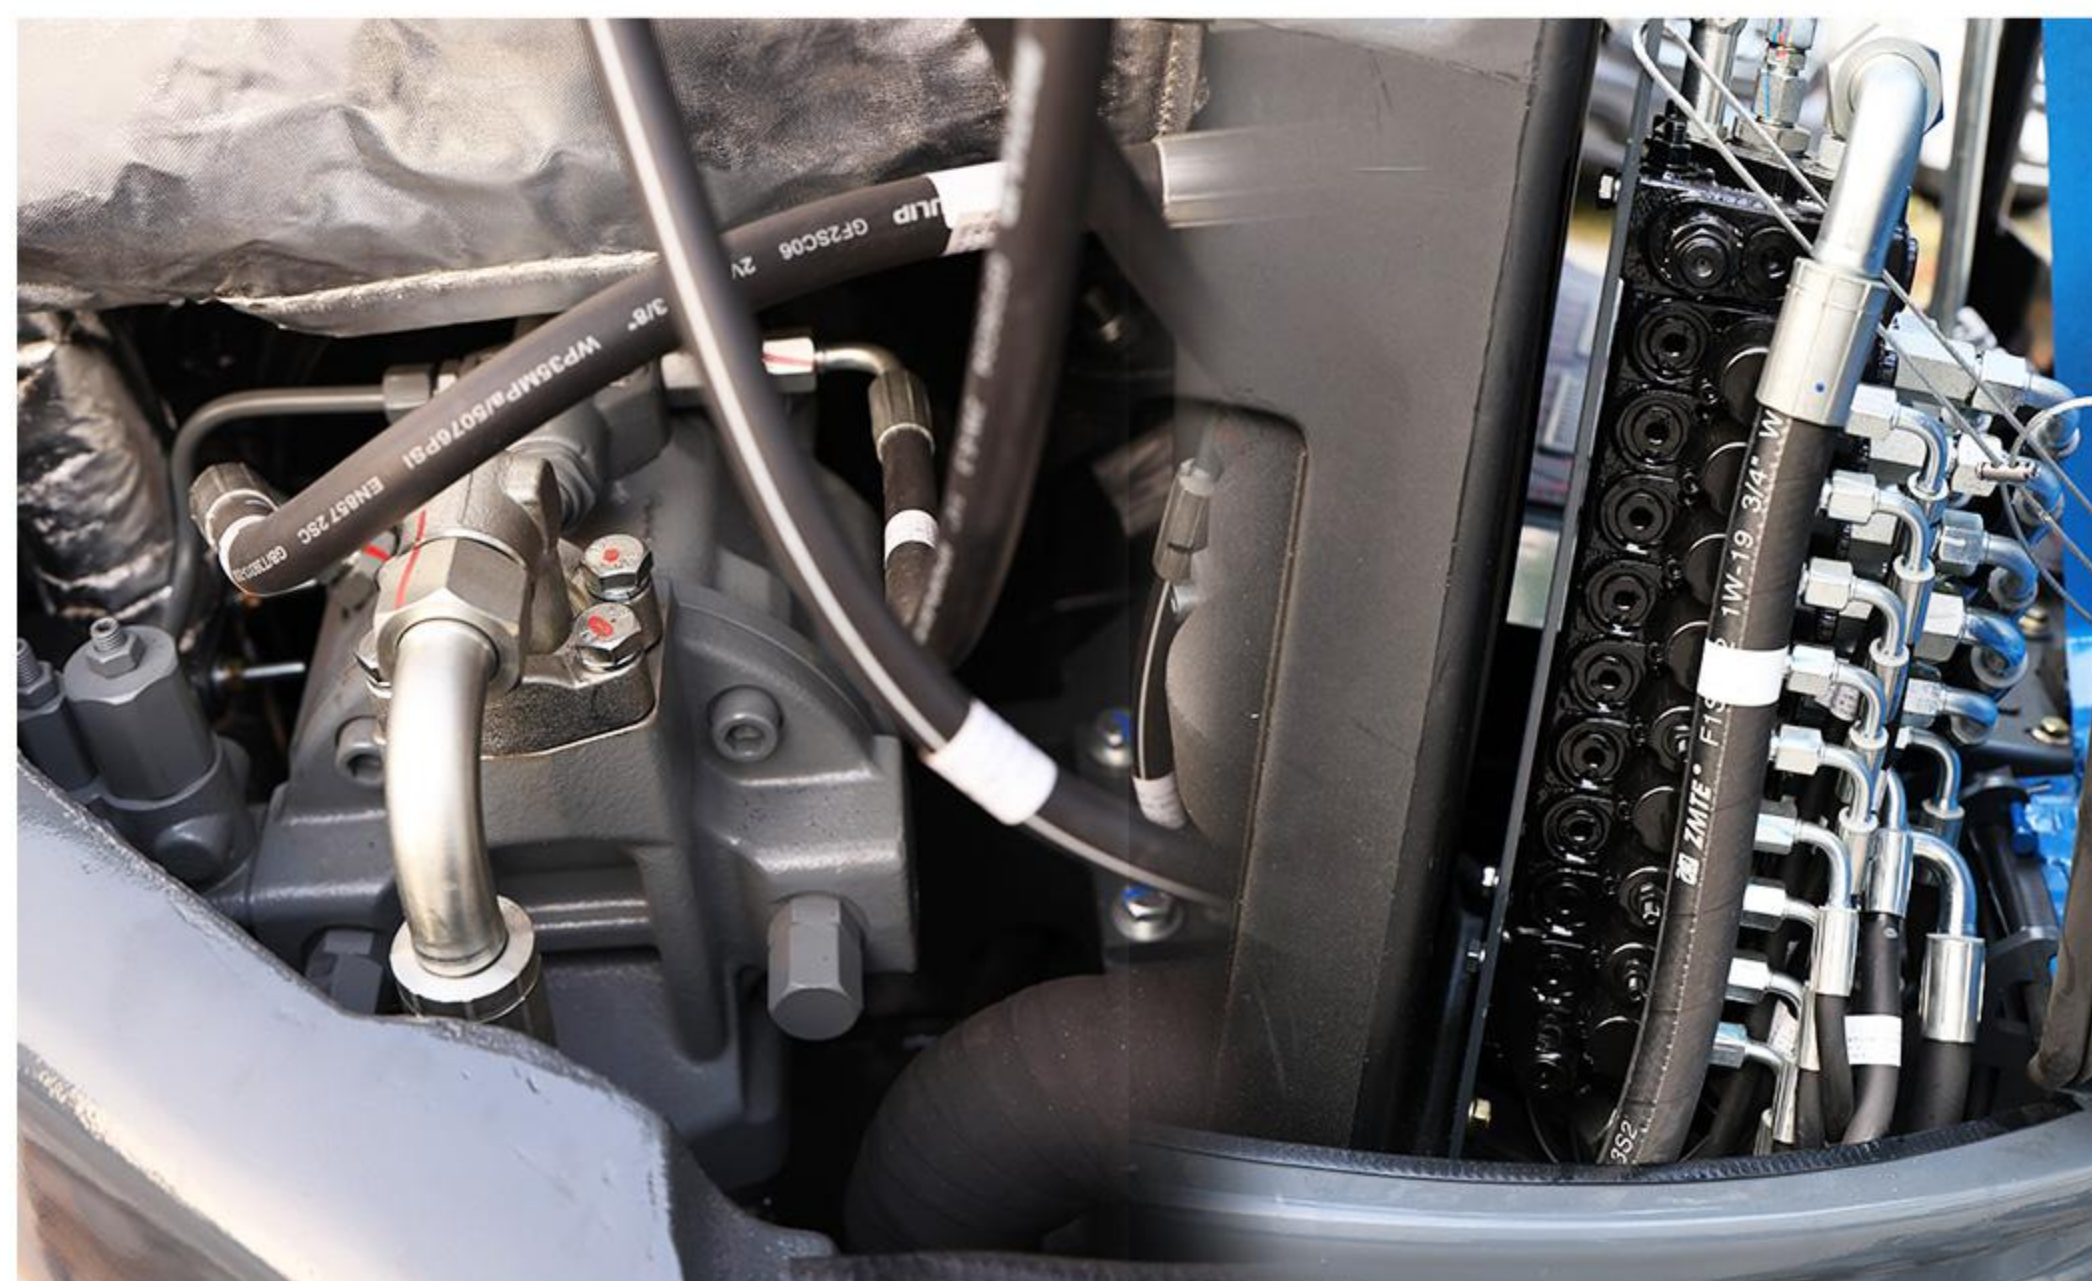

Sétapedálok

Pilótakar



Gyaloglási sebesség felszerelés

A gyors és lassú sebesség funkcióval felszerelt vezető manuálisan kiválaszthatja a vezetési sebesség módot, amely különféle üzemi körülményekhez alkalmas. Ez jobban elősegíti a termelési műveleteket, valamint kényelmes és gyors.

Indító



Többfunkciós gomb



Hidraulikus gyorsváltó kapcsoló

A hidraulikus gyorsváltó kapcsoló dupla biztosítással rendelkezik. Nyomja meg a piros kapcsolót a biztosítás kinyitásához, majd bekapcsolhatja az áthidaló kapcsolót a hidraulikus gyorsváltó vezérléséhez. Ha a piros gomb nincs elforgatva, a billenőkar nem működik. be pushed.



Számos biztonsági előírás a károk és problémák megelőzése érdekében

• Vízálló csatlakozó fedéllel

A vízálló csatlakozóköteg, amely magas szintű vízállóságot biztosító burkolattal rendelkezik, megakadályozza az elektromos rendszerben fellépő problémákat.

• Első tömlő belseje

A belső típus megakadályozza a tömlő sérülését munka közben.

• Elülső tömlőburkolat

Megakadályozza, hogy a kezelő tömlőtörés esetén nyomás alatt lévő olajnak legyen kitéve.

• Üvegszálas szűrő

A hidraulikaolaj-szűrőhöz nagy pontosságú üvegszálas szűrőt használnak. Kiváló pormegkötő képességgel rendelkezik, biztonságos, kevés deformációval és sérüléssel jár.

• X váz + Katayama típusú lánctalp váz

A lánctalpas kotrógép jól eltávolítja a sarat, így könnyen eltávolítható a talaj és mosható az autó.

• Divided dozer hose

A tömlő közepén történő kettéválasztásával a tömlő karbantartása és cseréje könnyen elvégezhető még váratlan sérülés esetén is.

• Automatikus izzás

Automatikusan érzékeli a víz hőmérsékletét, és lehetővé teszi a motor optimális és legrövidebb izzítási idővel történő indítását.

KARBANTARTÁS

Megnyugtató, biztonságos kialakítás, amely kiváló karbantarthatóságot és tartósságot kínál.



- 1 Légszűrő
- 2 Olajszűrő
- 3 Kipufogó szűrő
- 4 Többutas szelep

Teljesen nyitott motorháztető

A hátsó és az oldalsó fedél teljesen kinyitható a könnyű karbantartás érdekében.



Kényelmes munkaterület

A tágas be- és leszállótér nagy ajtókkal megkönnyíti a be- és leszállást. Simább lett a közlekedés, és a láb kilátása is javult működés közben. A világos és kényelmes tér hozzájárul a kezelő stresszének csökkentéséhez.

Légkondicionáló

A jármű klímaberendezéssel van felszerelve, hogy kényelmes vezetési környezetet biztosítson.



Fülke specifikációk

LED-es fény



OPCIÓ

Alkalmazkodni a különféle munkakörnyezetekhez

Puha kabintető specifikáció (R32 Pro)



Tetőtípus

Fülke típusa

R32 Pro gép hossza: 2220 mm
R32 Pro kar hossza: 1620 mm
*A hosszú karok csak mindkét oldalon vannak megerősítve.


Gumi mérnöki pályák




Ipari gumilánctalpakat használ, amelyek vastagok és tartósak, és sokféle terepre alkalmasak.

Nagy kapacitású vödör

Buldozer penge

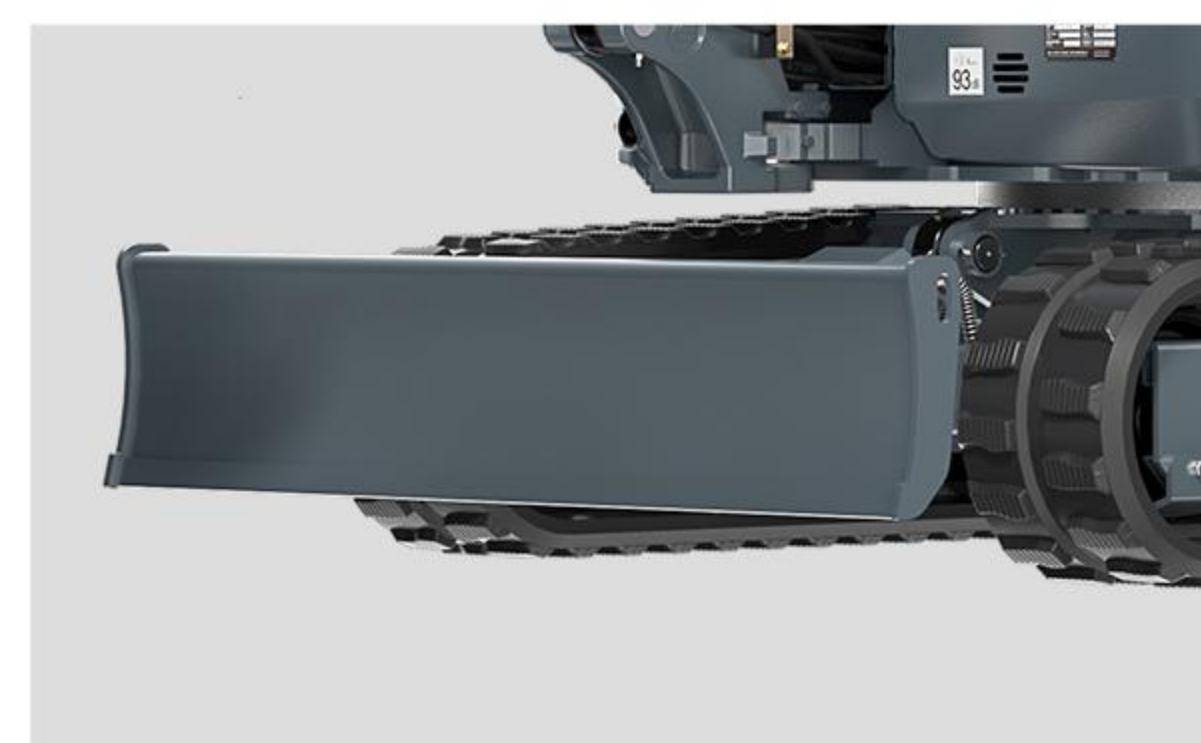

Nyitható szélvédő

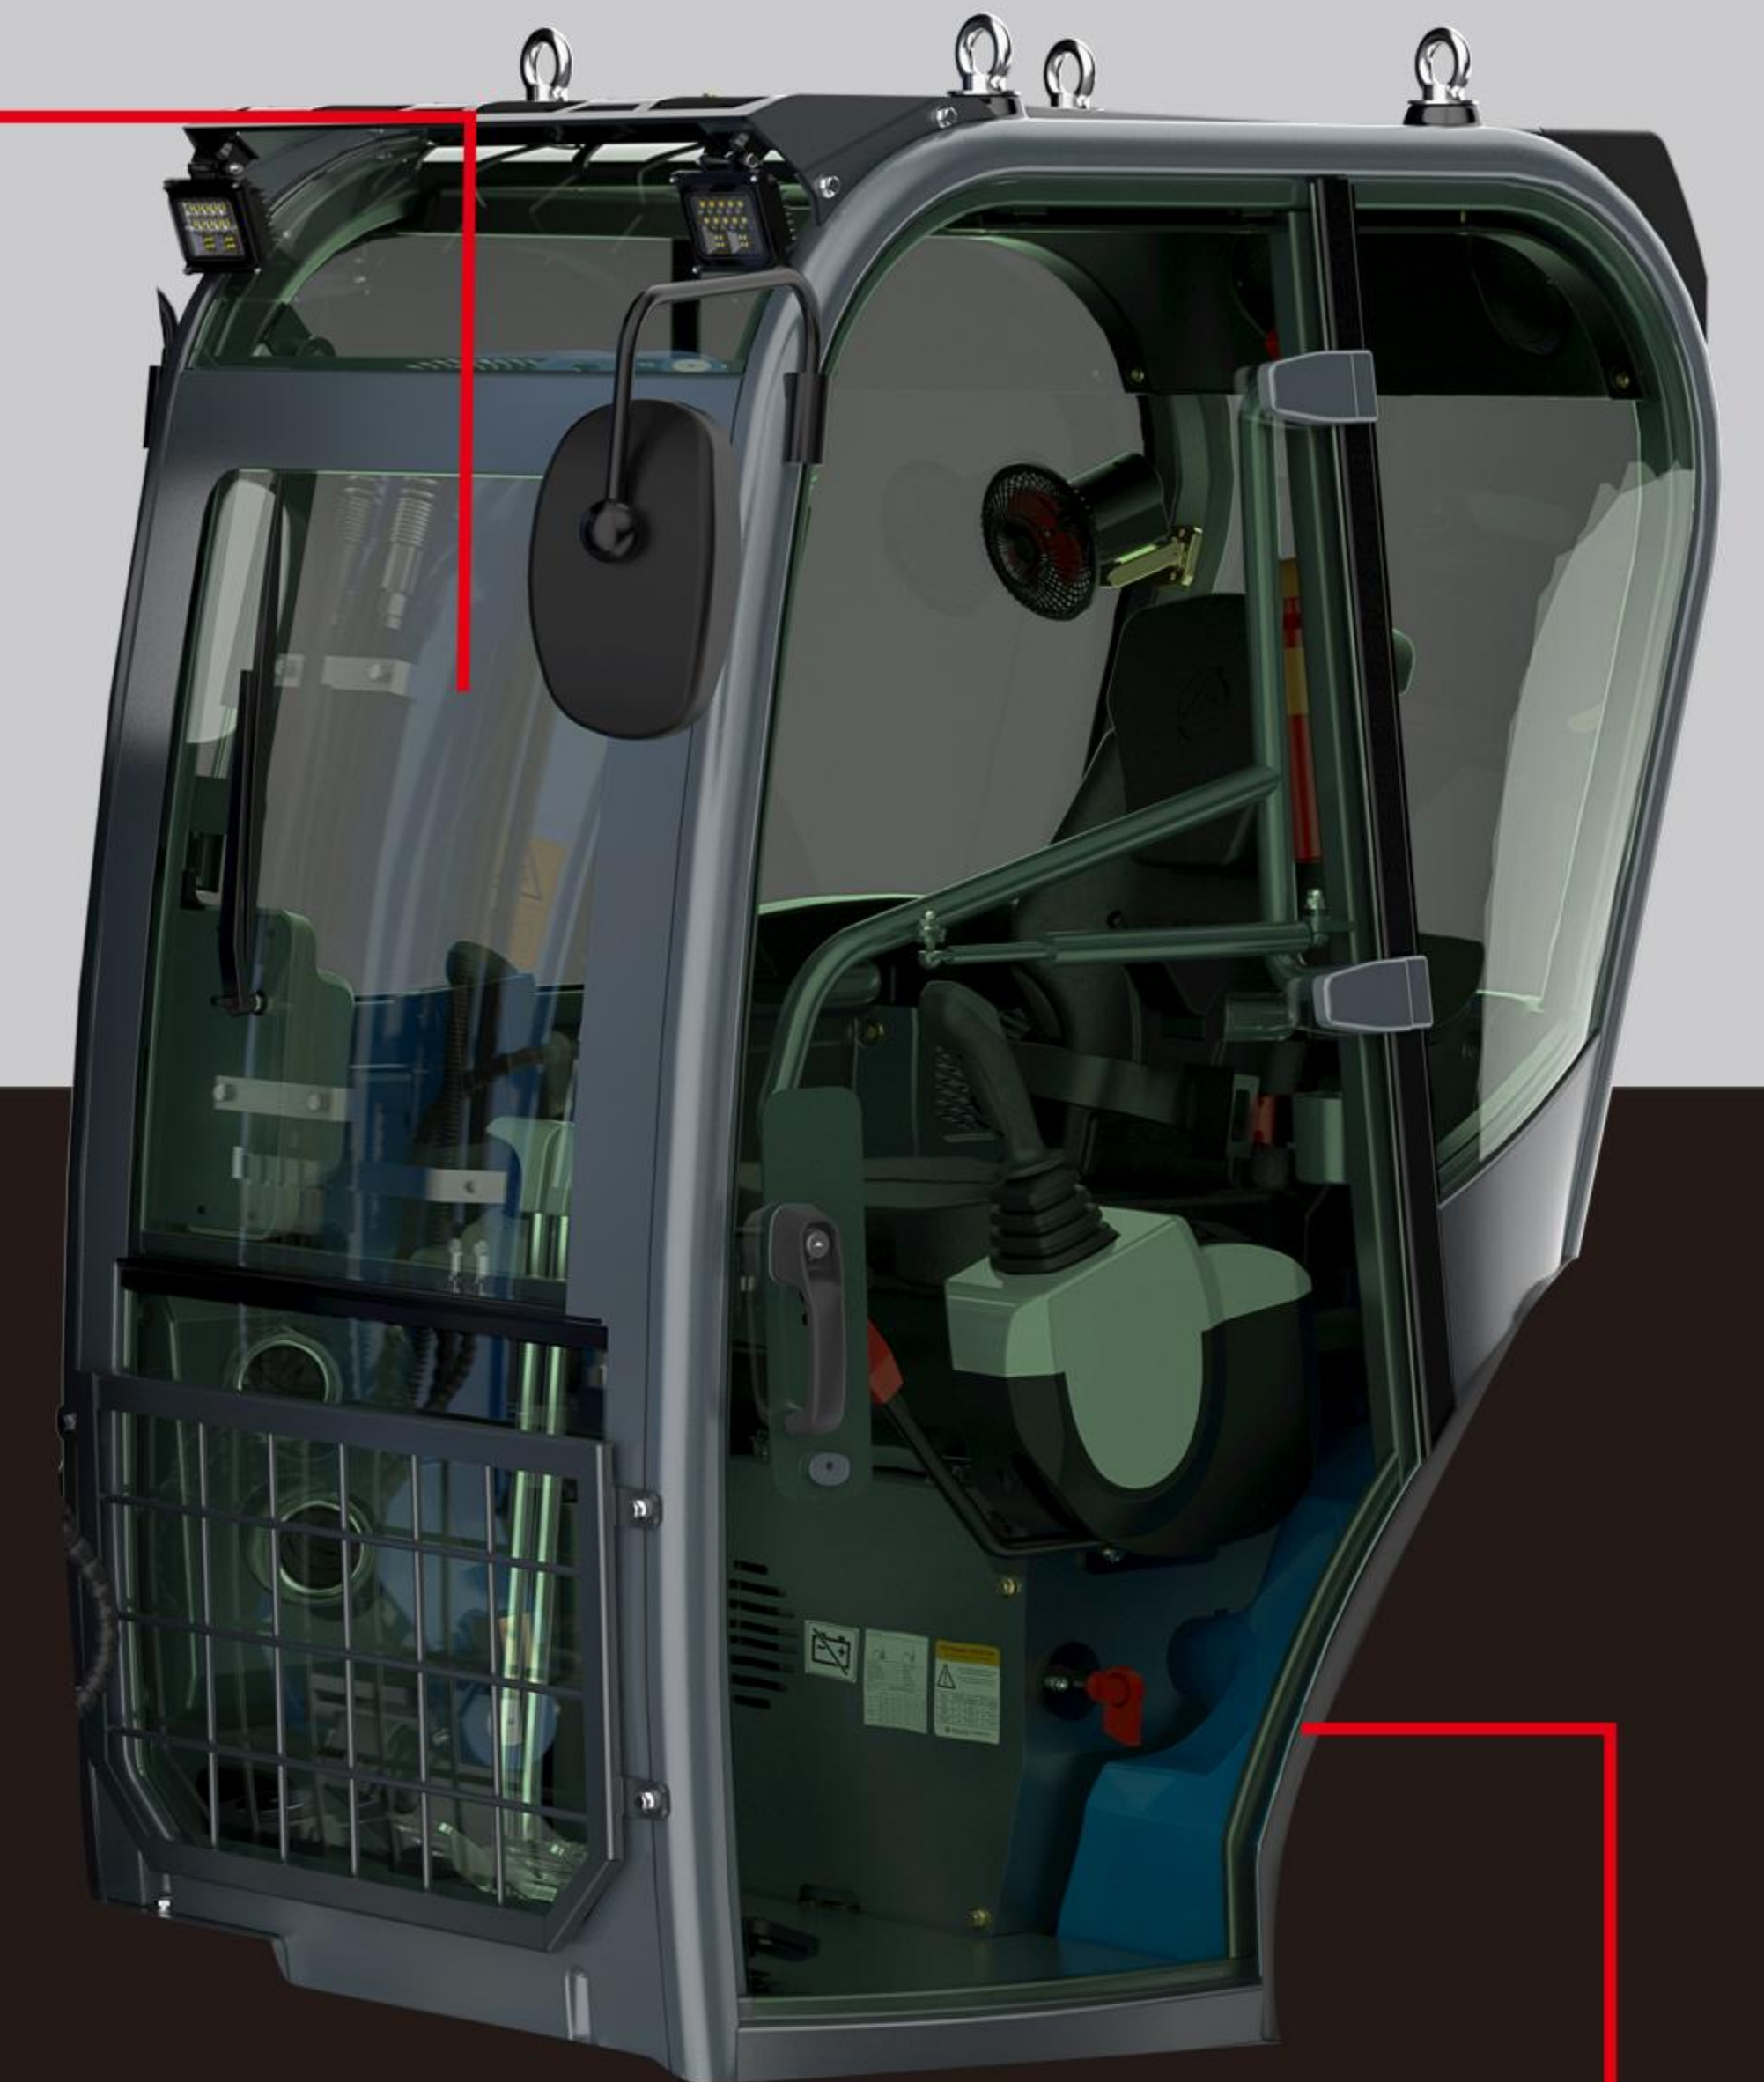

Kényelmes vezetőfülke

Segédeszközök




Gumilánctalp (standard)

Acéllánctalp (opcionális)

Különböző lánctalpas típusok választhatók ki, hogy alkalmazkodjanak a különféle munkakörnyezetekhez.

MUNKAKÖR

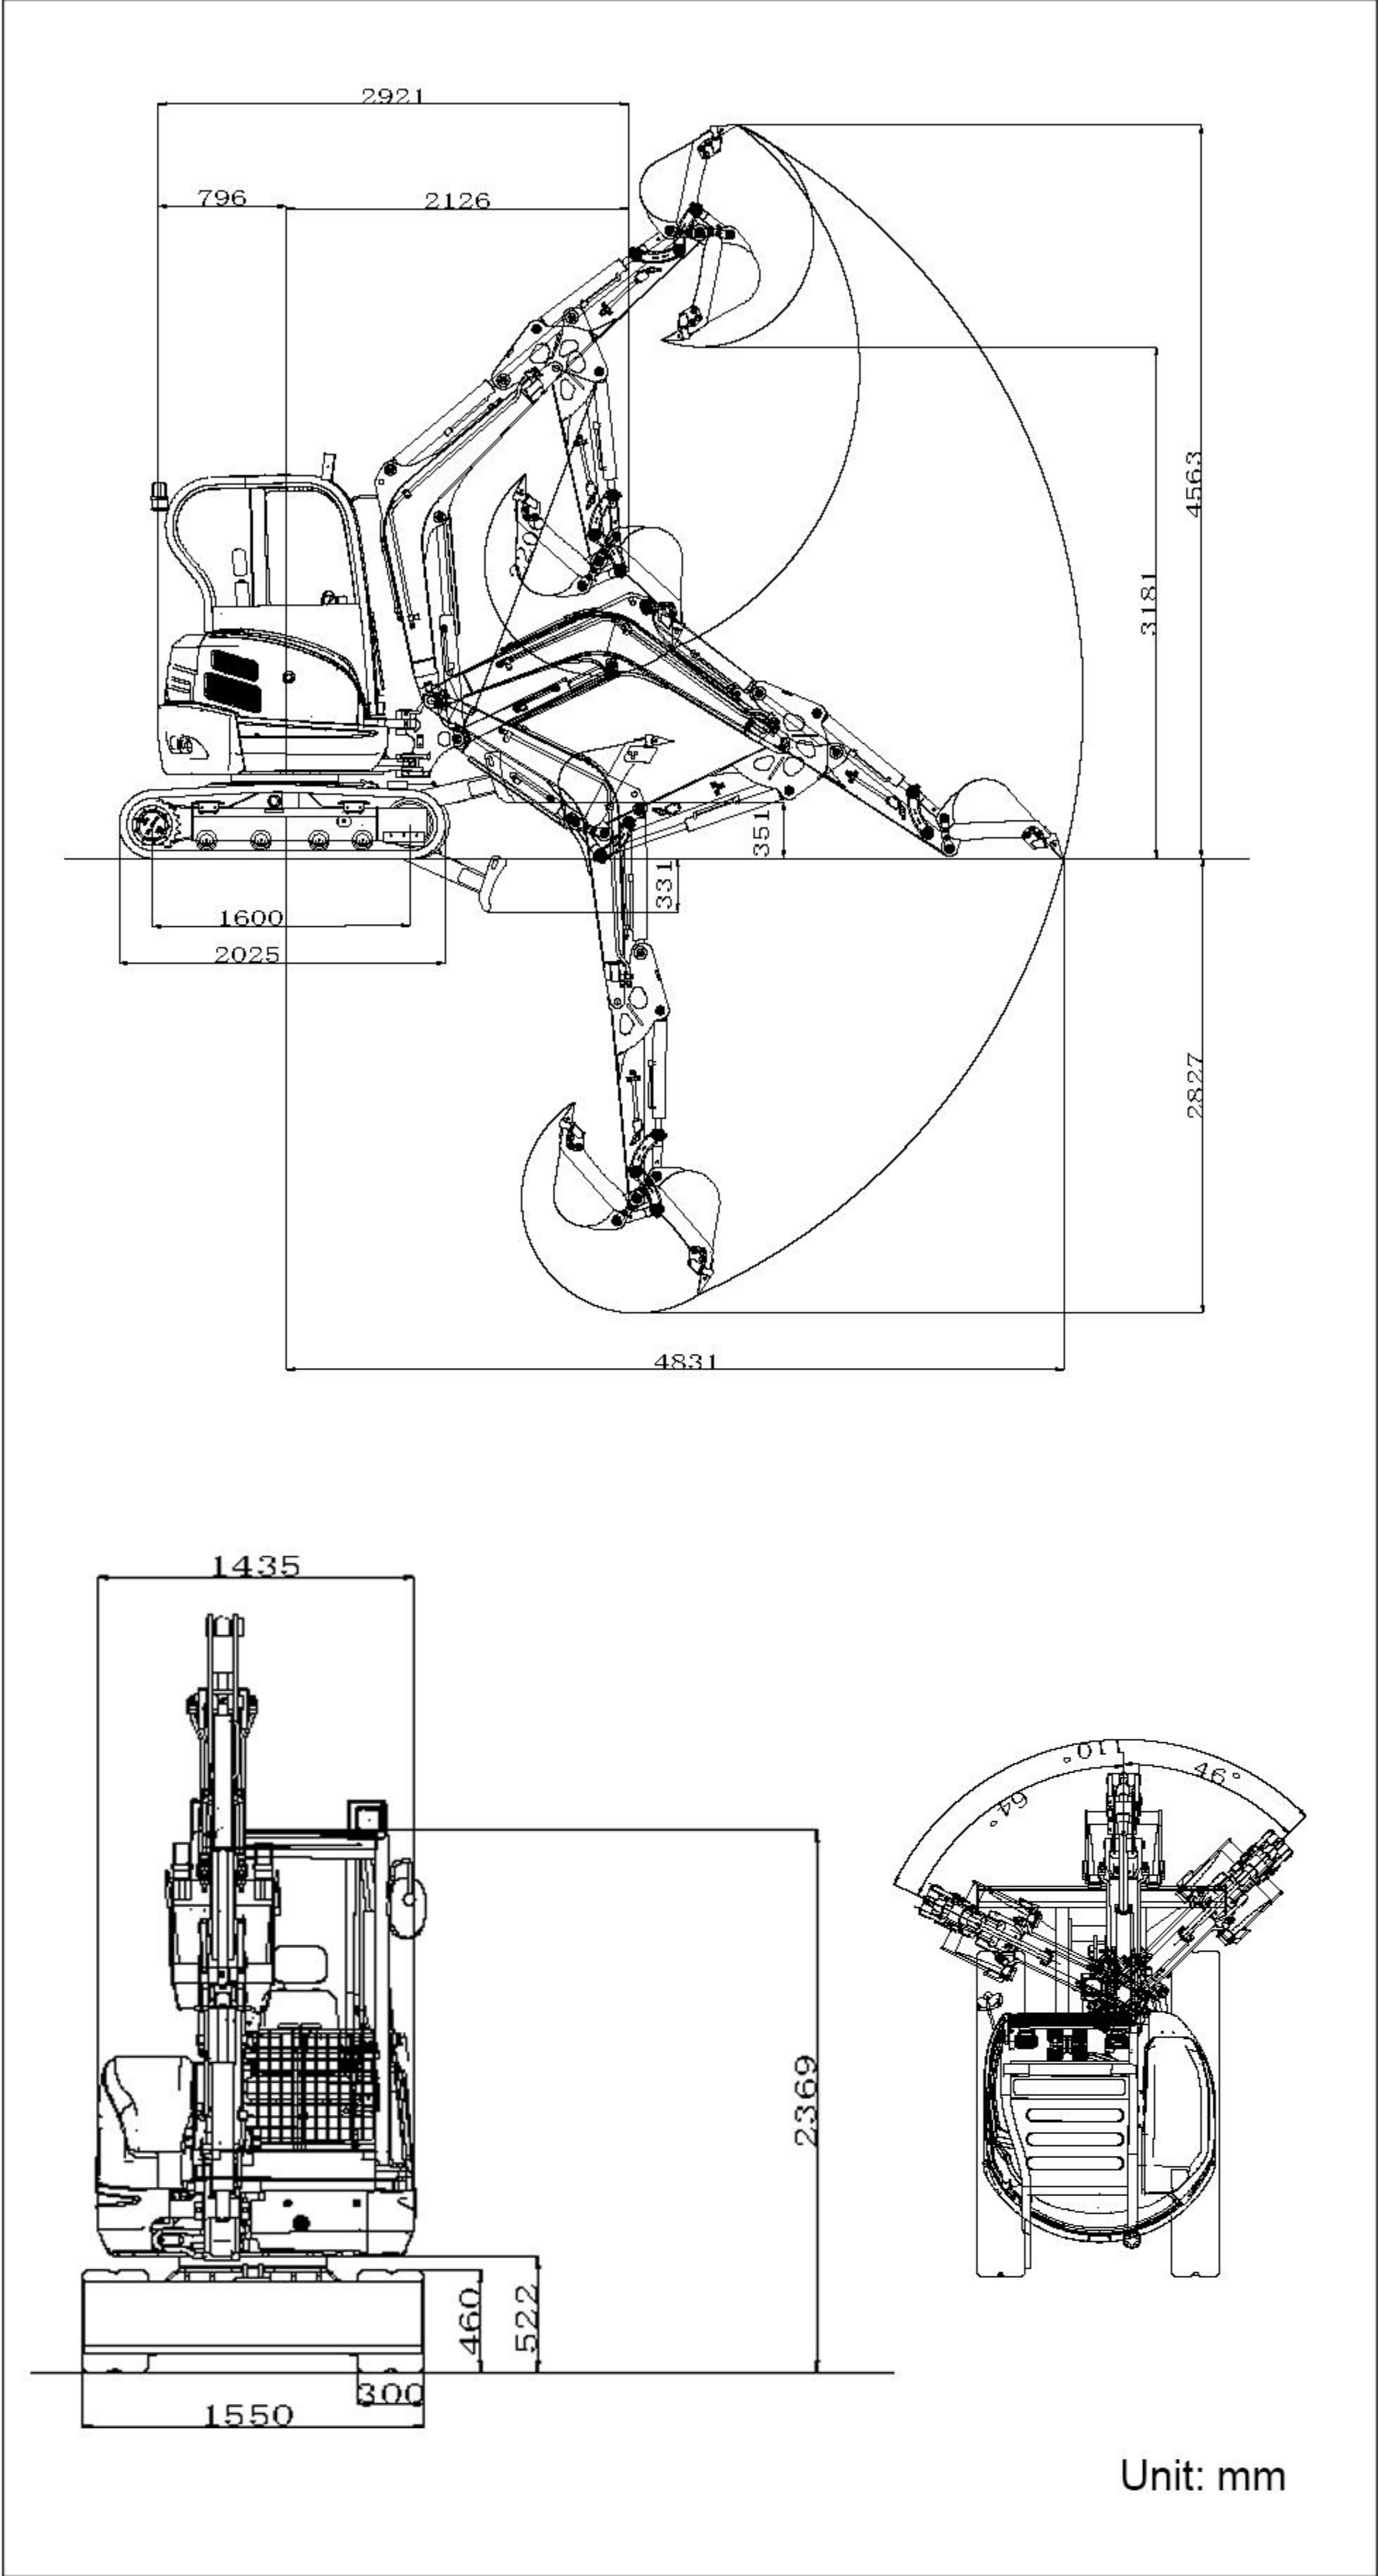

Unit: mm

SPECIFIKÁCIÓ

MODELL			R32PRO
Alapvető paraméterek	Gép munkatömege	7082lb	3219kg
	Kanálkapacitás	2.83ft³	0.08m³
	Haladási sebesség (kis/nagy sebesség)	0-1.1/0-1.7mph	0-1.8/0-2.8Km/h
	Kapcsolásképeség	30%	30%
	Talajnyomás	5.2psi	36Kpa
	Maximális ásóerő	6070lbf	27kN
	Maximális ásási sugár	190.2in	4831mm
	Maximális ásási mélység	111.3in	2827mm
	Maximális ásási magasság	179.6in	4563mm
	Maximális kirakodási magasság	125.2in	3181mm
	Maximális kitérési szög	110°	110°
	Láncalap meghosszabbítási tartománya	-	-
Motor	Motor márka	Kubota	Kubota
	Motor modell	V1505	V1505
	Maximális lóerő	24.4hp	25ps
	Maximális teljesítmény	18.2kw	18.2kw
	Maximális sebesség	2300rpm	2300rpm
	Lökettérfogat	0.4 gal	1.5L
	Hengerszám	4	4
	Hűtési mód	Vízhűtéses	Vízhűtéses
	Motorolajcseré mennyisége	1.32 gal	5L
	Üzemanyag típusa	Dízel	Dízel
	Üzemanyag típusa	0/-10	0/-10
	Elméleti üzemanyag-fogyasztás	1.3-1.5L/h	1.3-1.5L/h
Test	Szállítási hossz	115in	2921mm
	Szállítási szélesség	61in	1550mm
	Szállítási magasság	93.3in	2369mm
	Ellensúly hasmagassága	20.6in	522mm
	Kanál szélessége	15.7in	400mm
	Gém hossza	86.6in	2220mm
	Gém hossza	65.4in	1620mm
	Buldozer tolólap szélessége	61in	1550mm

HIDRAULIKUS RENDSZER

Főszivattyú típusa/modellje	Terhelésérzékeny dugattyús szivattyú/45
Főszivattyú márkája	Taifeng
Főszivattyú maximális áramlási sebessége	99 L/perc
Többutas szelep	Terhelésérzékeny 9 utas hidraulikus többutas szelep
Többutas szelep márkája	Taifeng
Névleges beállított nyomás	18MPa

Maximális beállított nyomás (Mpa)	20MPa
Haladási hidraulikamotor típusa	LTM03AX
Haladási motor márkája	Likechuan
Motor lökettérfogata	15.4/23.2ml/r
Forgási hidraulikamotor típusa	Likechuan
Lökettérfogata	18.1ml/r

- Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és használja a gépet megfelelően.
- Munka közben mindig viseljen biztonsági övet. (Csak ROPS specifikációk)
- Ha 3 tonnánál kisebb tömegű építőipari gépeket kezel, előzetesen el kell végeznie a „Járműre szerelt építőipari gépek kezeléséhez szükséges speciális képzés” tanfolyamot. Ha a gép tömege 3 tonna vagy annál nagyobb, akkor el kell végeznie a „Járműre szerelt építőipari gépek kezelési ismeretei” tanfolyamot.
- A meghibásodások és balesetek megelőzése érdekében rendszeresen ellenőrizze a gépeket.
- Az önkéntes ellenőrzéseket az egészségügyi, munkaügyi és jóléti miniszternél vagy a Munkaügyi Szabványügyi Ellenőrzési Hivatal főigazgatójánál regisztrált ellenőrző cégnek kell elvégeznie.

> WE ARE RIPPA

A Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. a Hatodik Ipari Parkban, a Jining high-tech övezetben található, Shandong tartományban. Állami szintű high-tech vállalat, import és export joggal;

A cég munkatársai energikusak és vállalkozó szelleműek, és folyamatosan teremtik a rippa legendáját és dicsőségét!



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Cím: 39. szám, Guang'an út, Liuxing alkerületi hivatal, High-tech övezet, Jining város, Shandong tartomány.

Egyes specifikációk mérnöki méréseken alapulnak, és eltérhetnek a tényleges körülményektől. A specifikációk csak összehasonlítási célokat szolgálnak, és előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az egyes RIPPA berendezések specifikációi a tervezés, a gyártás, az üzemi körülmények és egyéb tényezők normál eltéréseitől függően változhatnak. A RIPPA berendezések egyes képei nem korlátozódnak a standard csomagokra.



www.rippa.com