



RS06

**CSÚSZÓKORMÁNYZÁSÚ
RAKODÓGÉP**



**KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY
TELJES KÖRŰEN KIELÉGÍTI A
KÜLÖNBÖZŐ FELHASZNÁLÓK IGÉNYEIT.**



KIVÁLÓ ALAPTELJESÍTMÉNY



MOTOR

Kompakt felépítés és nagy teljesítményű kialakítás. A motor Kubota motorral működik. Ugyanakkor alacsony az üzemanyag-fogyasztása, csekély a vibrációja, alacsony a zajszintje és a környezetbarát kialakítása is magas szintet ért el.



Kubota ÁLTAL MŰKÖDTETVE


[KETTŐS SEBESSÉGŰ ÜZEMMÓD] (standard konfiguráció)

Két üzemmód kombinálásával a rakodógép nemcsak „gyorsan fut”, hanem „stabil” is, gyorsabban mozoghat az ipari telephelyek vagy a különböző munkaterületek között, időt takarítva meg.



[PILOT KEZELŐKAR]

Kezelőkarral működtethető, ami erőfeszítést takarít meg munka közben, simábban és hatékonyabban működik. Jellemzői a kiváló manőverezhetőség, a gyors építési sebesség, a nagy alkalmazkodóképesség és a jó megbízhatóság, és főként különböző terepviszonyok között használják munkahelyzetekben.

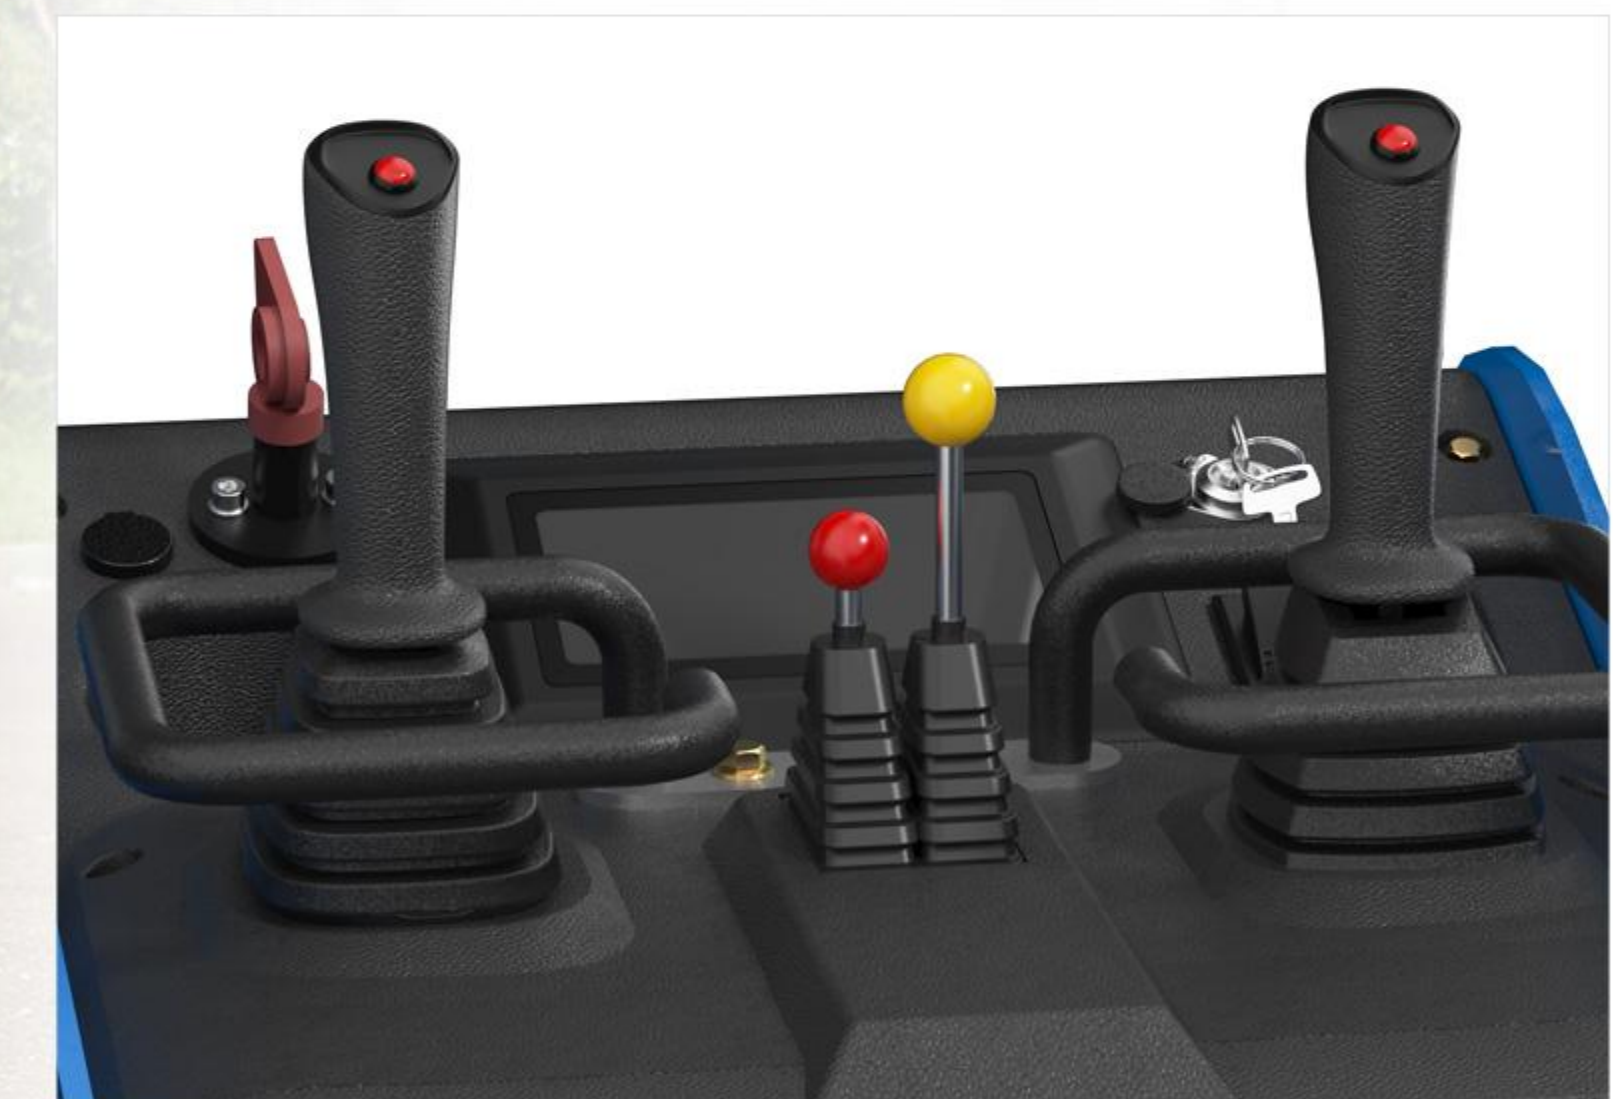

RS06 KOMPAKT RAKODÓGÉP

Sokoldalúan használható, számos tartozékkal kompatibilis, beleértve a fúrókat, bontókat, gyorscsatlakozókat, talajlazító szerszámokat, hóékeket, 4 az 1-ben kanalakat és dózerlapátokat, így kielégíti a különféle munkaigényeket, és növeli

A levehető ellenőrző panel kényelmes az ellenőrzéshez, és a lánckerekek és a haladómotorok ellenőrzése sokkal alaposabb lehet.

Terhelésérzékelős többutas szeleppel van felszerelve, amely biztosítja a precíz áramlásszabályozást és a hatékony erőátvitelt, alkalmazkodik a változó terhelési viszonyokhoz, és fokozza a munka hatékonyságát és

Két fő kiegészítő hidraulikavezetéssel és egy ürítővezetéssel van felszerelve, amely lehetővé teszi a különféle tartozékok gyors csatlakoztatását a munka rugalmasságának és a működési hatékonyságának növelése érdekében.

Kubota D1105 motorral felszerelve, amely nagy teljesítményt, stabil teljesítményt, alacsony zajszintet és üzemanyag-hatékonyságot biztosít a sokoldalú munkavégzéshez.

Nagy hatékonyságú dugattyús szivattyúval felszerelve, amely 84 l/perc áramlási sebességet biztosít, stabil nagynyomású teljesítményt biztosítva a precíz vezérléshez és a kiemelkedő teljesítményhez igényes munkakörnyezetekben.




SEGÉDESZKÖZ CSERÉJE MÓD (standard konfiguráció)

A segédberendezések, például a hidraulikus gyorscserélők, a törőgépek és a fakitermelők cseréjekor a gomb megnyomásával könnyen cserélhető, ami kényelmes és gyors.



TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐK

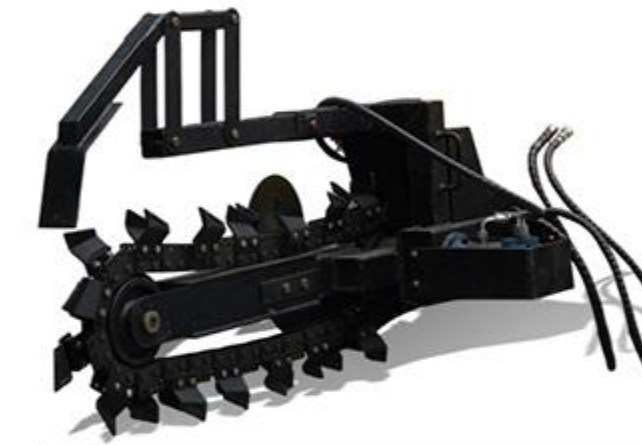

Árokásó



Fűkapocs



Hópenge



Markoló



Kisárokásó



Fúró



Raklapvilla



Kőkanál



Hidraulikus törőgép



Forgófúró



Szögkefű



Standard kanál



4 az 1-ben kanál



Cölöpverő



Villás szorító



Ároktömörítő

TOVÁBBI RÉSZLETEK MEGJELENÍTÉSE



LED-lámpák

Hat gyöngyös konfiguráció, megfelelő fényerő és egyenletes fény, széles területet képes megvilágítani éjszaka/sötét környezetben, segítve a vezetőt a terep megfigyelésében, az akadályok elkerülésében és a pontos működésben.



Elektronikus kijelző

A kijelző valós időben képes megjeleníteni a gép különböző működési paramétereit, például a motor fordulatszámát, az olajnyomást, a hőmérsékletet, az üzemanyag-fogyasztást stb., hogy a kezelők időben megérthessék a berendezés működési állapotát.



Szintező szelep

Tervezett billenőkar és rövid összekötő mechanizmus, függőleges karemelés, egykezes kezelés. Hozzáadott szintezőszelep, automatikus szintezés a kanál emelésekor.



Ellensúlyok hozzáadása

Növeli a gép általános stabilitását (megakadályozza a hátsó rész felemelését) és a nehéz teher kezelési képességét. Első és hátsó horgokkal van felszerelve a nagyobb sokoldalúság érdekében.




- ◆ A széles látómező és a rugalmas vezérlés megkönnyíti az anyagok pontos be- és kirakodását szűk helyeken.
- ◆ A helyben történő kormányzás megkönnyíti a zsúfolt építkezések és munkaterületek közötti közlekedést.
- ◆ A megnövelt és vastagabb kanál nem könnyen korrodálódik és rozsdásodik, gyorsan helyettesíti a segédeszközöket, széles körben használják és könnyen kezelhető.
- ◆ Nagy gyári márkájú motor, erős teljesítmény, stabil működés, idő- és munkaerő-megtakarítás.
- ◆ A csúszókormányzású rakodógép daruval magas helyre emelhető, például épület építésekor.



RÉSZLETES PARAMÉTERKONFIGURÁCIÓ

Borítékdiagram

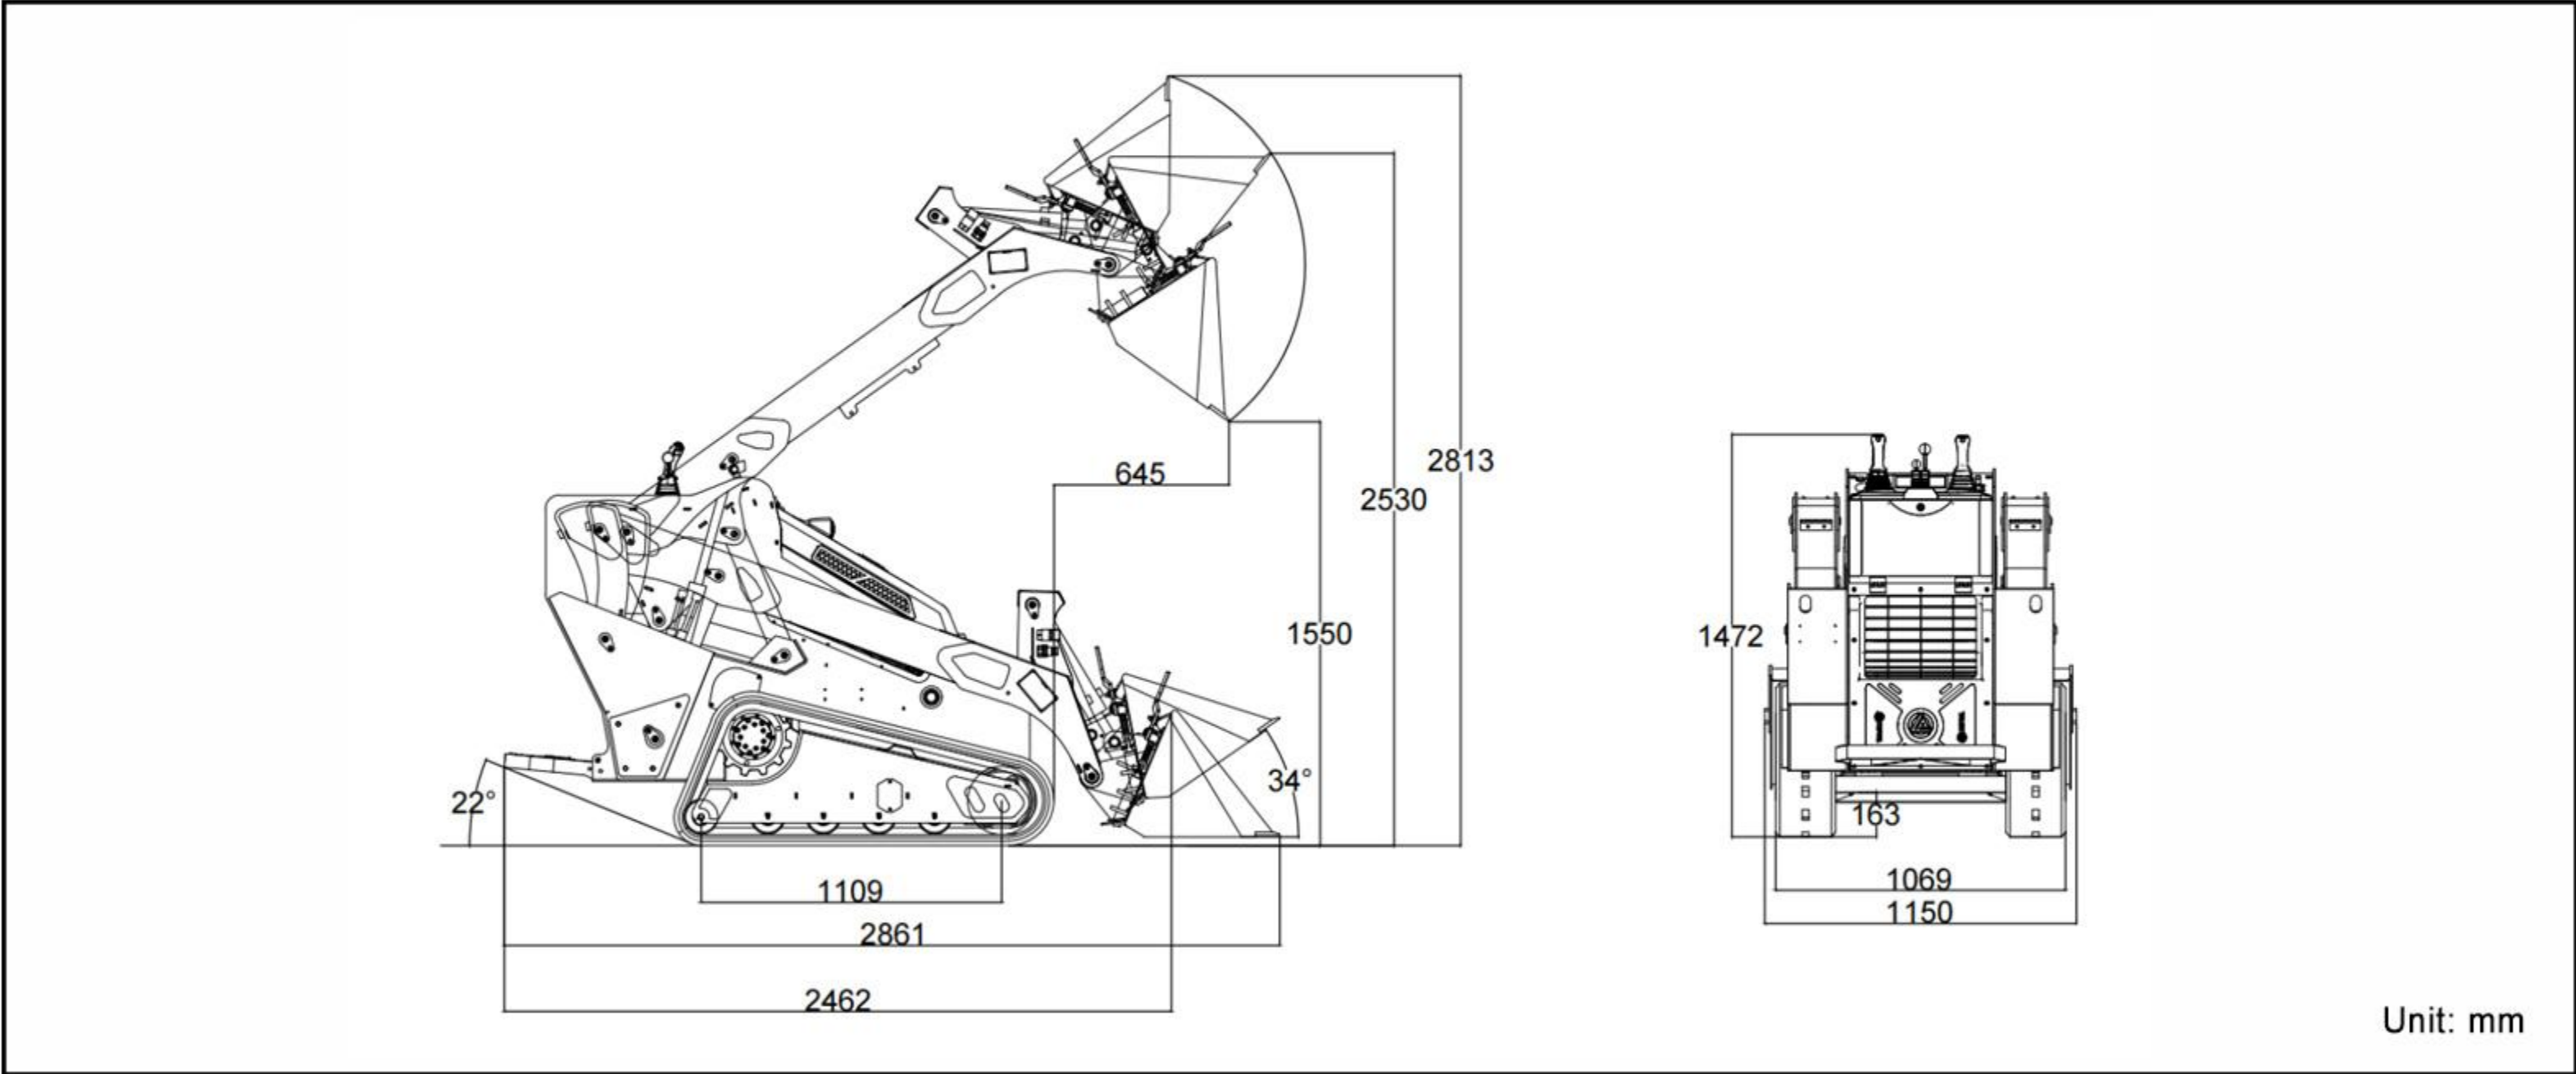

Termékparaméter

Alapvető teljesítményparaméter


Gép üzemi súlya	1475kg	3252lb
Kanálkapacitás	0.16m³	5.7ft³
Névleges teherbírás (biztonságos terhelés)	300kg	661.4lb
Maximális teherbírás	600kg	1322.8lb
Haladási sebesség (kis/nagy sebesség)	0-3/0-6.5km/h	0-1.9/0-4mph
Kapacitásképesség	28%	28%
Talajnyomás	32.5Kpa	4.7psi
Maximális kirakodási magasság	1550mm	61.2in
Maximális rakodási magasság	2530mm	99.7in
Maximális kirakodási távolság	645mm	25.4in
Minimális hasmagasság	163mm	6.4in

Test

Szállítási hossz - kanállal (mm)	2710mm	106.8in
Szállítási hossz - kanál nélkül (mm)	2220mm	87.5in
Szállítási szélesség (mm)	1150mm	45.3in
Szállítási magasság (mm)	1522mm	60in
Kanál szélessége (mm)	1150mm	45.3in

Kubota
HASZNÁLJA

MOTOR MODELL — **D1105**
18.2 kw/3000rpm

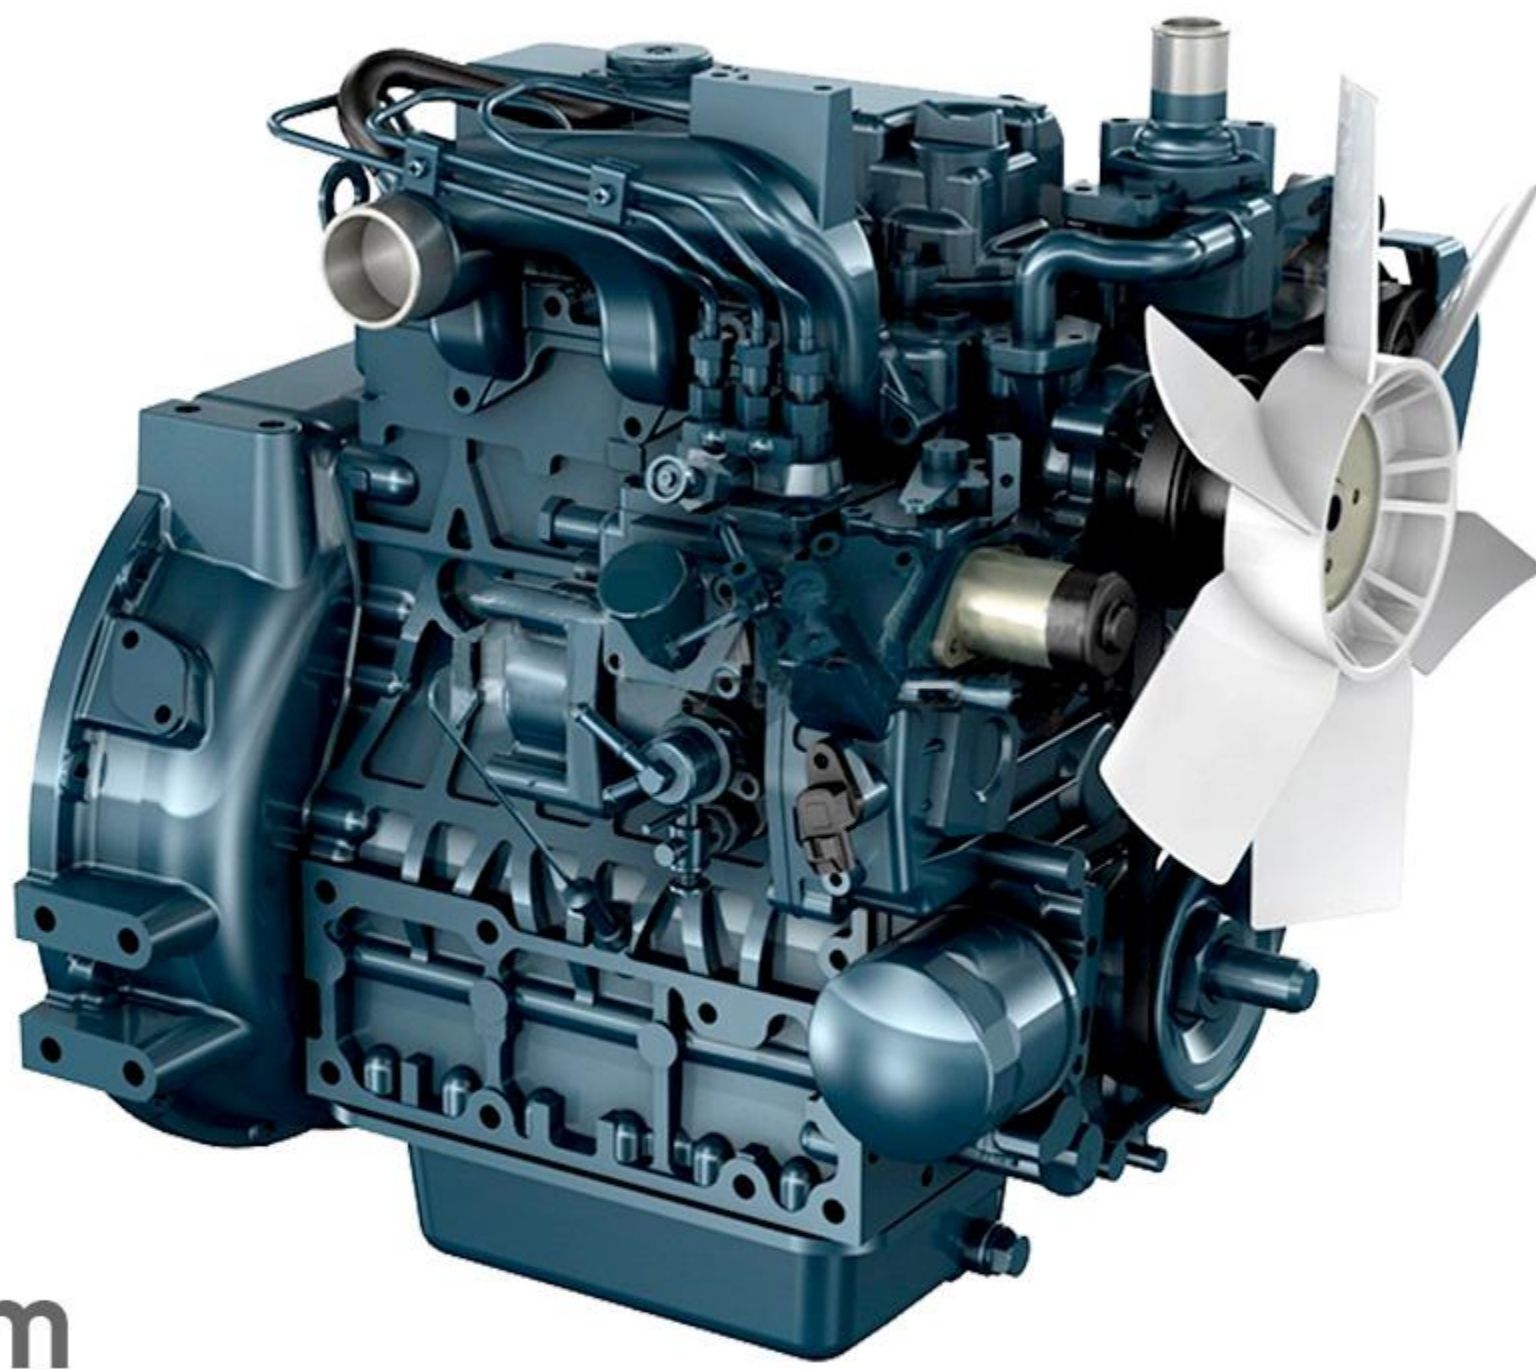

Motor

Motor márka	Kubota	Kubota
Motor modell	D1105	D1105
Maximális lóerő	24.8ps	24.4hp
Maximális teljesítmény	18.2kw	18.2kw
Maximális sebesség	3000rpm	3000rpm
Lökettérfogat	1.123L	0.297gal
Hengerszám	3	3
Hűtési mód	Vízhűtéses	Vízhűtéses
Motorolajcsere mennyisége	4L	1.057gal
Üzemanyag típusa	Dízel	Dízel
Üzemanyag típusa	0/-10	0/-10
Elméleti üzemanyag-fogyasztás	1.3-1.5	0.211-0.317gal

Hidraulikus rendszer

Fő szivattyú típusa/modellje	Dugattyús szivattyú HP3VO45LA7DS_01SR-_VS1C12N00
Fő szivattyú márkája	Hytek
Többutas szelep márkája	Hytek
Többutas szelep	Terhelésérzékelős többutas szelep
Hidraulikus motor típusa	Kétsebességes menetmotor

WE ARE RIPPA

A Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. a Hatodik Ipari Parkban, a Jining high-tech övezetben található, Shandong tartományban. Állami szintű high-tech vállalat, import és export joggal;

A cég munkatársai energikusak és vállalkozó szelleműek, és folyamatosan teremtik a rippa legendáját és dicsőségét!



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

CÍM: 39. SZÁM, GUANG'AN ÚT, LIUXING ALKERÜLETI HIVATAL, HIGH-TECH ÖVEZET, JINING VÁROS, SHANDONG TARTOMÁNY.

Egyes specifikációk mérnöki méréseken alapulnak, és eltérhetnek a tényleges körülményektől. A specifikációk csak összehasonlítási célokat szolgálnak, és előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az egyes RIPPA berendezések specifikációi a tervezés, a gyártás, az üzemi körülmények és egyéb tényezők normál eltéréseitől függően változhatnak. A RIPPA berendezések egyes képei nem korlátozódnak a standard csomagokra.



www.rippa.com