



RIPPA®

RS10 | MINICARGADORA Y ACCESORIOS



RS10: CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS


La RIPPA RS10 está equipada con un potente motor que ofrece una potencia estable y un manejo flexible. Garantiza una alta eficiencia tanto en obras con espacio reducido como en entornos de trabajo complejos.



MOTOR

**MOTOR KUBOTA V2607,
POTENCIA NOMINAL
35,5 KW (47,6 HP)**

- Alta eficiencia de potencia
- Bajo consumo de combustible
- Bajo nivel de ruido y vibraciones

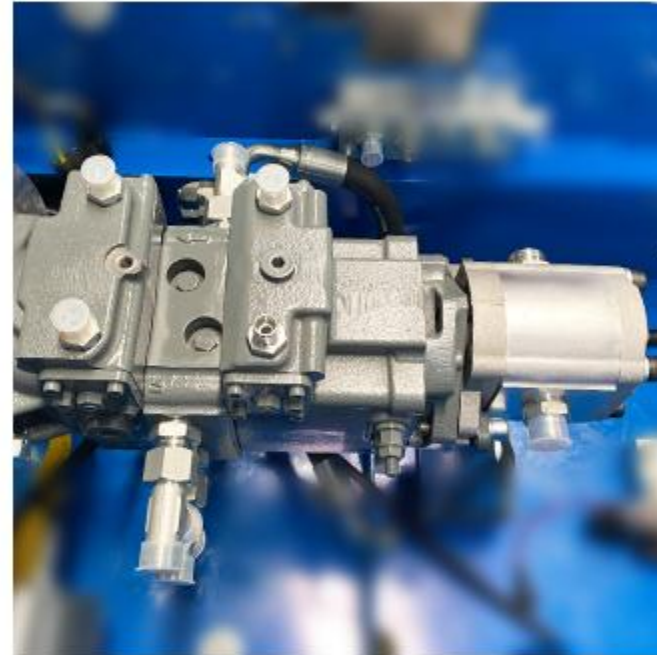

BOMBA

**SISTEMA HIDRÁULICO
DE CUATRO BOMBAS**

- Dos bombas dobles de circuito cerrado, una bomba de carga interna y una bomba de engranajes
- Caudales de 63,8 + 63,8 + 32,8 + 46,2 l/min
- Mantenga estable el sistema hidráulico



VÁLVULA

**VÁLVULA MULTISECCIÓN
CON DETECCIÓN DE
CARGA**

- Ajusta automáticamente el flujo y la presión.
- Manejo responsivo con multi-tarea fluida.
- Menos calentamiento, mayor vida útil
- Ecológico y ahorrador de combustible, lo que reduce los costos operativos generales.



CIRCUITO DE ACEITE

**TRES CIRCUITOS HI-
DRÁULICOS AUXILIARES**

- Caudal 46,2 L/min
- Satisfacer las necesidades de accesorios hidráulicos de alta potencia
- Coordinación fluida de múltiples movimientos
- Conduzca simultáneamente varios accesorios, como cucharones, pinzas, martillos, etc.

RIPPA RS10





CARACTERÍSTICAS CLAVE



- » La cabina cuenta con un amplio campo de visión que facilita la observación del área de trabajo delantera. Está equipada con aire acondicionado y cámara de visión trasera.
- » Los joysticks de doble piloto brindan un control preciso y sensible, mientras que el diseño integrado multifuncional mejora la eficiencia.



- » El panel de instrumentos tiene un diseño claro y muestra el estado del motor, los sistemas hidráulicos y eléctricos en tiempo real.
- » El sistema de aire acondicionado cuenta con refrigeración y calefacción eficientes, lo que garantiza que la cabina sea cómoda en todas las estaciones.



CARACTERÍSTICAS CLAVE



- » RS10 está equipado con un radiador de gran capacidad con alta eficiencia de disipación de calor, que puede mantener un funcionamiento estable del equipo en condiciones de alta temperatura.
- » Diseño optimizado para un fácil mantenimiento, mejorando la confiabilidad y la vida útil del sistema.



- » Adopta un diseño de cuatro ruedas, con buena estabilidad de conducción y operación, y es adaptable a varios terrenos.
- » El viaje adopta un motor de émbolo de la serie OMCR3 con alto torque.



- » La función de cucharón flotante permite que el cucharón ajuste automáticamente su ángulo a medida que el suelo sube y baja, manteniendo el cucharón cerca del suelo durante la operación.
- » Adecuado para limpiar, nivelar y seguir fácilmente caminos irregulares, mejorando la eficiencia de la construcción.



- » La función de nivelación del cucharón mantiene constante el ángulo del cucharón al elevarlo o bajarlo para evitar derrames de material.
- » Mejora la estabilidad y precisión operativa, lo que lo hace especialmente adecuado para operaciones de manipulación y carga.





RENDIMIENTO IGUALADO

Al reemplazar equipos auxiliares, como cambiadores rápidos hidráulicos, martillos y desbrozadoras, puede hacerlo fácilmente presionando un botón, lo cual es cómodo y rápido.

Este proceso garantiza que los requisitos hidráulicos, el peso y el ancho de su accesorio coincidan exactamente con las especificaciones de su unidad motriz.



CAVADOR

Se utiliza para proyectos pequeños como excavación de zanjas y fosos para árboles.



BARRENA

Hay una variedad de tamaños de brocas disponibles para satisfacer diferentes condiciones de trabajo.



HORQUILLA PARA PALETAS

Se utiliza para transportar y apilar mercancías paletizadas.



CUBO DE ROCAS

Adecuado para transportar materiales pesados como piedras y grava.



ESCOBA ANGULAR

Las cerdas son resistentes al desgaste y pueden barrer fácilmente el polvo, la grava y la nieve.




MARTINETE

Pilotaje de alta eficiencia, adecuado para cercas, cimientos y construcción de cimientos con pilotes ligeros.



MARTILLO HIDRÁULICO

Fuerte fuerza de impacto, aplastando fácilmente hormigón y rocas.

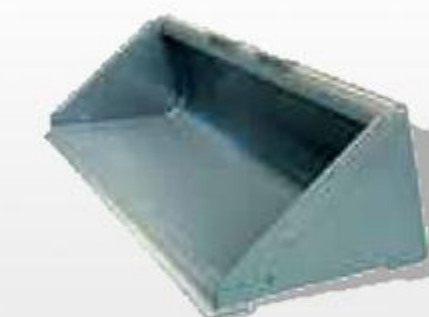

CUBO ESTÁNDAR

Estructura sólida, gran capacidad de carga y funcionamiento eficiente.



TALADRO ROTATORIO

Perforación de alta eficiencia, adecuada para cimentaciones y exploración geológica.



CUBO 4 EN 1

Las cerdas son resistentes al desgaste y pueden barrer fácilmente el polvo, la grava y la nieve.



ABRAZADERA DE HORQUILLA

Control hidráulico, fuerza de sujeción ajustable, adecuado para materiales de diferentes tamaños.



COMPACTADOR DE ZANJAS

Se utiliza para la compactación de zanjas, tuberías y carreteras, con buen efecto de compactación.

RIPPA

CONFIGURACIÓN DETALLADA DE PARÁMETROS

Parámetros básicos de rendimiento

Peso de trabajo de la máquina	3006kg	6627lb
Capacidad del cucharón	0.41m³	14.5ft³
Masa de carga nominal (carga segura)	500kg	1102lb
Masa de carga máxima	1212kg	2672lb
Velocidad de desplazamiento (baja/alta)	0-10km/h	0-6.21mph
Superabilidad en pendientes	15%	15%
Presión sobre el suelo	751.5kpa	109.0psi
Altura máxima de descarga	2428mm	95.7in
Altura máxima de carga	3029mm	119.3in
Distancia máxima de descarga	772mm	30.4in
Altura mínima al suelo	210mm	8.3in

Cuerpo



Longitud de transporte - con cuchara (mm)	3486mm	137.3in
Longitud de transporte - sin cuchara (mm)	2902mm	114.3in
Ancho de transporte (mm)	1760mm	69.3in
Altura de transporte (mm)	2138mm	84.2in
Ancho de la cuchara (mm)	1850mm	72.9in

Motor

Marca del motor	Kubota	Kubota
Modelo del motor	V2607	V2607
Potencia máxima	47.6hp	48.28ps
Potencia máxima	35.5kw	35.5kw
Velocidad máxima	2200rpm	2200rpm
Cilindrada	2.615L	0.69gal
Número de cilindros	4	4
Método de refrigeración	Refrigeración por agua	Refrigeración por agua
Cantidad de cambios de aceite del motor	10.2L	2.70gal
Forma del combustible	Gasóleo	Gasóleo
Grado del combustible	-	-
Consumo teórico de combustible	13.5L	3.57gal

Sistema hidráulico

Tipo/modelo de bomba principal	Bomba de émbolo SA22VG030HT1005M1 /40BRNB2S73FB2S4A-Y
Marca de la bomba principal	Sykes
Marca de la válvula multivía	Tengfei
Tipo de motor hidráulico de desplazamiento	Motor hidráulico OMCR3
Marca del motor de desplazamiento	Oshijie

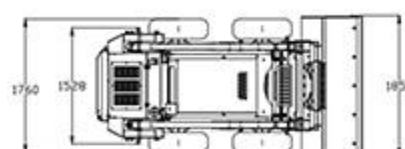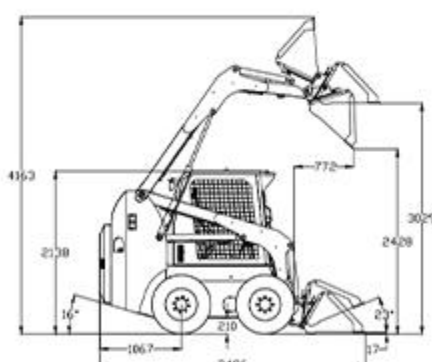

Unit: mm

www.rippa.com

Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Dirección: No. 39, Guang'an Road, Oficina del subdistrito de Liuhan, Zona de alta tecnología, Ciudad de Jining, Provincia de Shandong.

Algunas especificaciones se basan en mediciones de ingeniería y pueden diferir de las condiciones reales. Estas especificaciones son solo para fines comparativos y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones de cada dispositivo RIPP A pueden variar debido a variaciones normales en el diseño, la fabricación, las condiciones de funcionamiento y otros factores. Algunas imágenes de dispositivos RIPP A no se limitan a los paquetes estándar.



RIPPA®