

válvula de bola de tres vías




Bloqueo hidráulico de protección del operador



Sistema de Operación Bilateral






Cilindro de pluma montado en la parte superior + placa de protección del cilindro

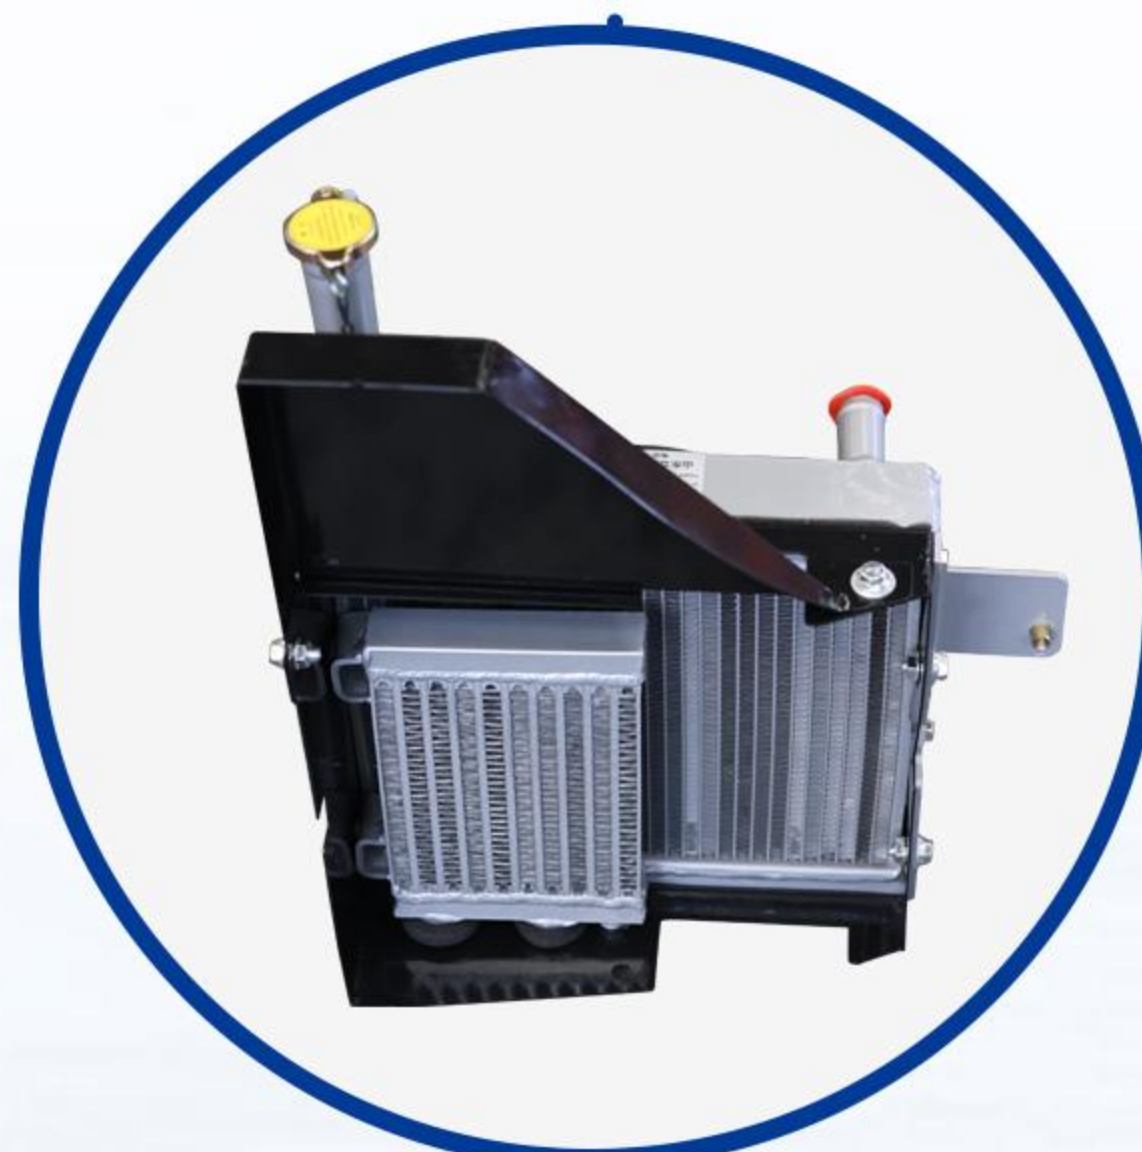

Radiador de aceite hidráulico



Motor incorporado

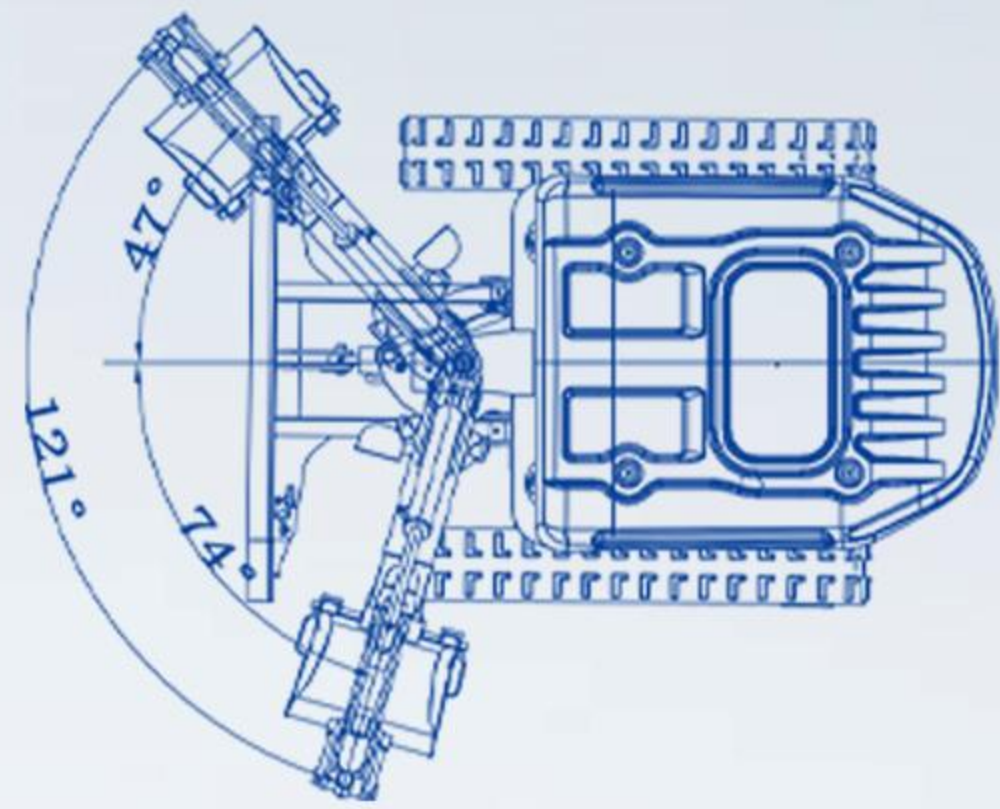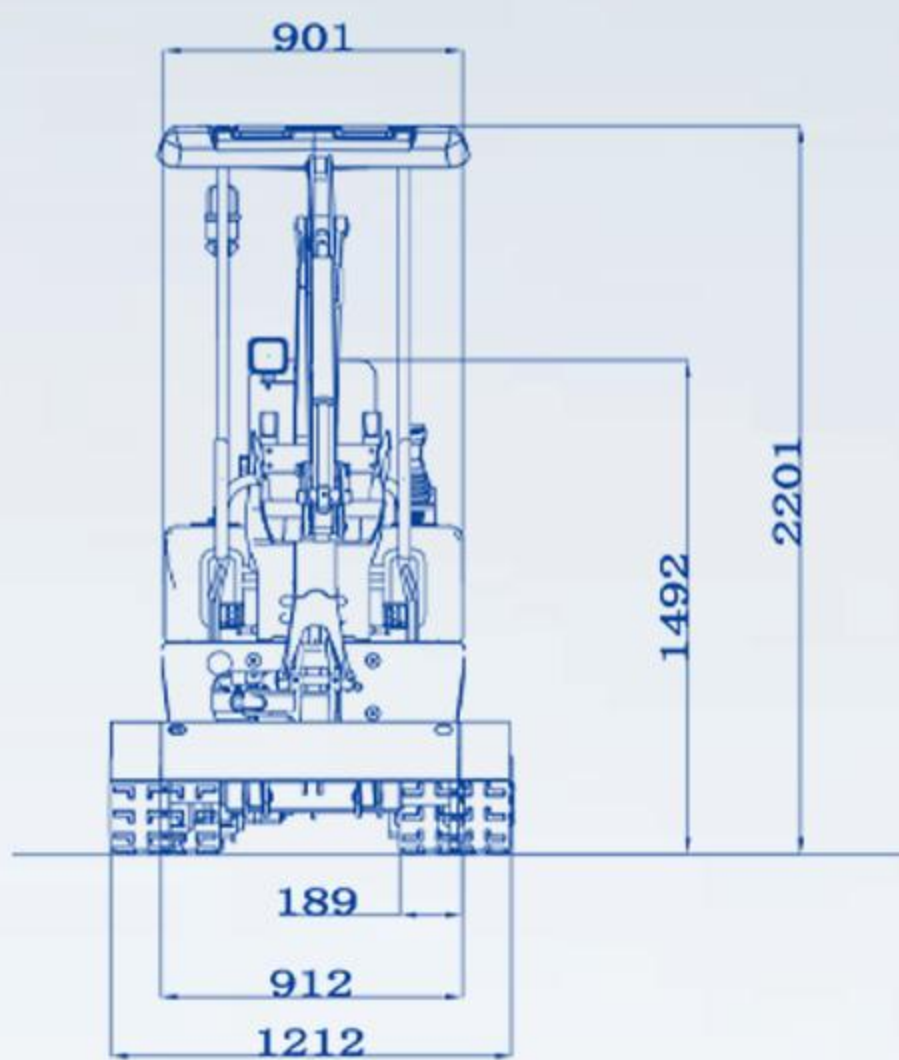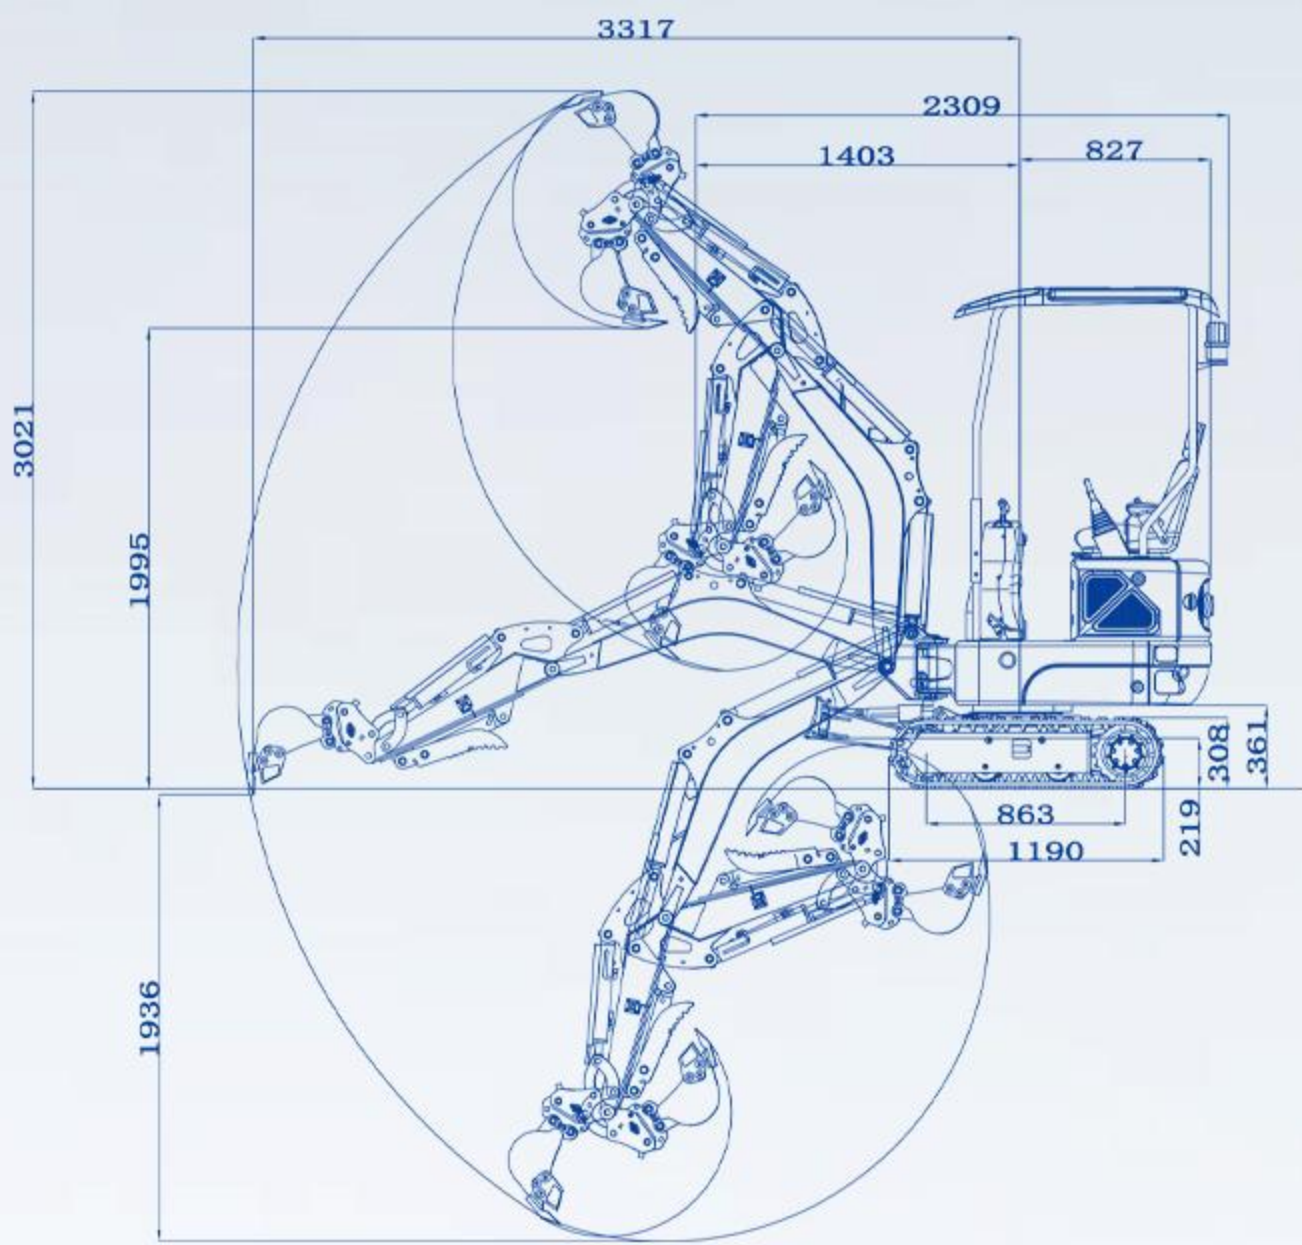

Unit: mm

Parámetros básicos	Peso de trabajo de la máquina	2152lb	978kg
	Capacidad del cucharón	0.49ft ³	0.014m ³
	Velocidad de desplazamiento	0-0.93mph	0-1.5km/h
	Superficie superable	30%	30%
	Presión sobre el suelo	3.7psi	25.53Kpa
	Fuerza máxima de excavación	2068lbf	9.2kN
	Radio máximo de excavación	127.3in	3233mm
	Profundidad máxima de excavación	72.2in	1833mm
	Altura máxima de excavación	118.9in	3021mm
	Altura máxima de descarga	88.5in	2247mm
	Ángulo máximo de deflexión	121°	121°
	Rango de extensión de la oruga	35.4-47.2in	900-1200mm
MOTOR	Marca del motor	Youp/B&S/kubota	Youp/B&S/kubota
	Modelo del motor	192F/B&S/Z482	192F/B&S/Z482
	Potencia máxima	10.1/13.4/11hp	10.2/13.6/11.2ps
	Potencia máxima	7.5/10/8.2kw	7.5/10/8.2kw
	Velocidad máxima	3000/3600/3000rpm	3000/3600/3000rpm
	Cilindrada	0.132/0.11/0.13gal	0.499/0.42/0.479L
	Número de cilindros	1/1/2	1/1/2
	Método de refrigeración	Refrigeración por aire/Refrigeración por aire/Refrigeración por agua	
	Cantidad de cambios de aceite del motor	0.35/0.25/0.4gal	1.325/0.95/1.5L
	Forma del combustible	Diésel/Gasolina/Diésel	Diésel/Gasolina/Diésel
	Grado del combustible	0/-10	0/-10
	Consumo teórico de combustible	0.8-1.2L/h	0.8-1.2L/h

Cuerpo	Longitud de transporte	95.7in	2430mm
	Ancho de transporte	35.9in	912mm
	Altura de transporte	86.7in	2201mm
	Distancia al suelo del contrapeso	14.2in	361mm
	Ancho del cucharón	11.8in	300mm
	Longitud de la pluma	58.1in	1477mm
	Longitud del balancín	31.5in	800mm
	Ancho de la hoja de la excavadora	35.9-47.7in	912-1212mm
Sistema hidráulico	Presión máxima de ajuste	2611psi	18MPa
	Tipo de motor hidráulico de desplazamiento	WDM-300	
	Marca del motor de desplazamiento	Paiyi	Paiyi
	Cilindrada del motor	315ml/r	315ml/r
	Tipo de motor hidráulico de giro	BM2-315	BM2-315
	Cilindrada	315ml/r	315ml/r
	Tipo/modelo de bomba principal	Bombas de engranajes 306	
	Marca de la bomba principal	Tianjin Walking/Shengjie	
	Caudal máximo de la bomba principal	4.76GPM	18L/min
	Válvula multivía	Válvula multivía de 2+2+5 vías	
	Marca de la válvula multivía	Tengfei	Tengfei
	Presión nominal de tarado	2466psi	17MPa

■ APLICACIÓN DEL ESCENARIO

La RIPPA R10 es una miniexcavadora compacta de 1 tonelada diseñada para espacios reducidos y trabajos ligeros. Es perfecta para paisajismo en patios, excavación de zanjas, instalación de cercas, pequeños trabajos de cimentación y tareas de riego. Es ampliamente utilizada por propietarios de viviendas, paisajistas y trabajadores de servicios públicos en zonas urbanas.

Distribuidor / Nombre:

WhatsApp / Teléfono:

Dirección:

Correo electrónico: