

**Robinet à boisseau
sphérique à trois voies**




**Verrouillage hydraulique de
protection de l'opérateur**



**Système d'opérations
bilatérales**






**Vérin de flèche monté sur le
dessus + plaque de protec-
tion du vérin**

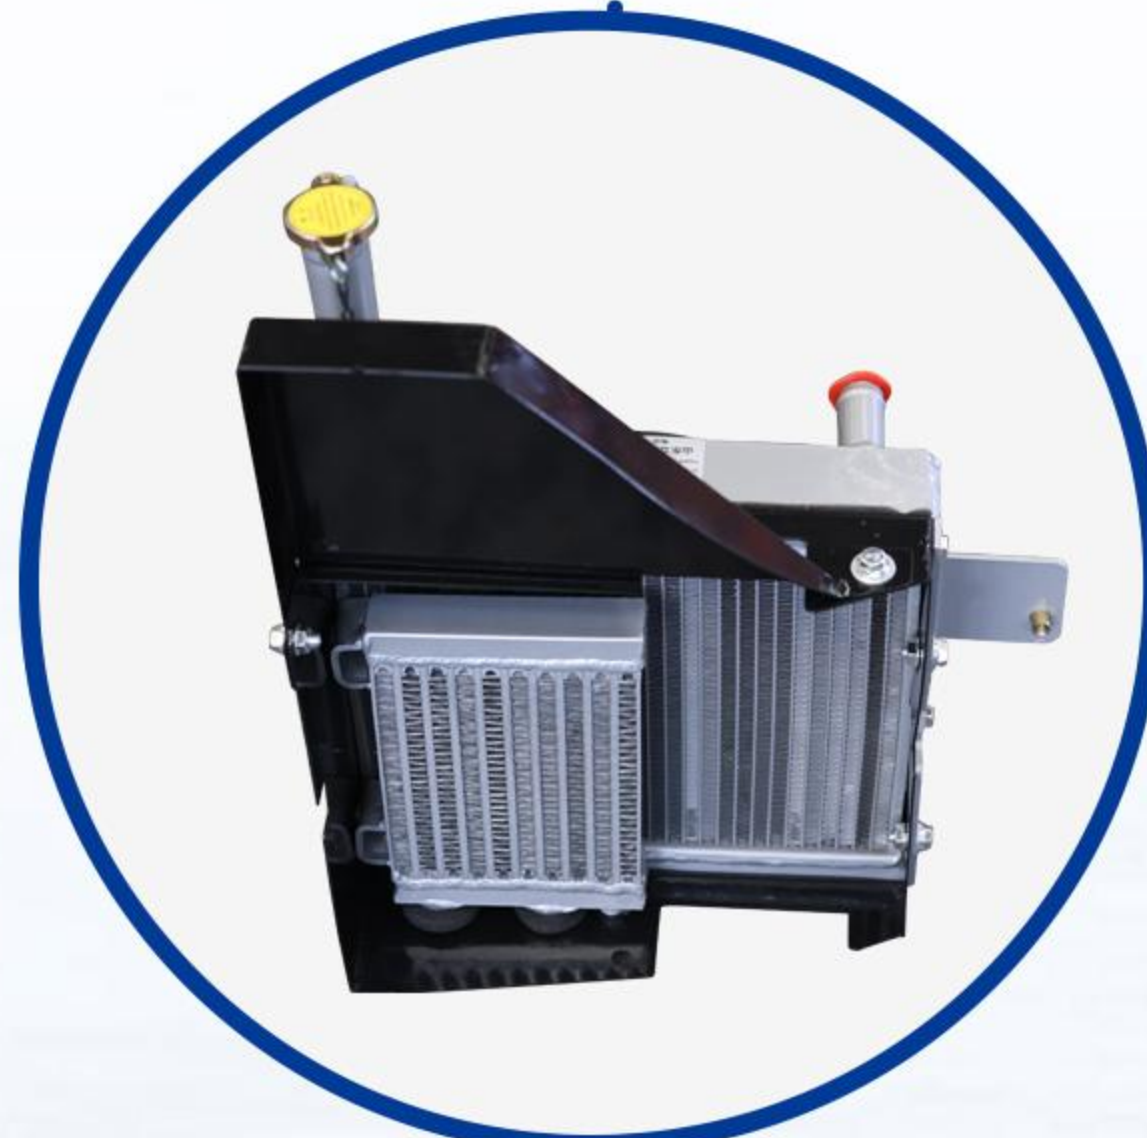

**Radiateur d'huile
hydraulique**



Moteur intégré

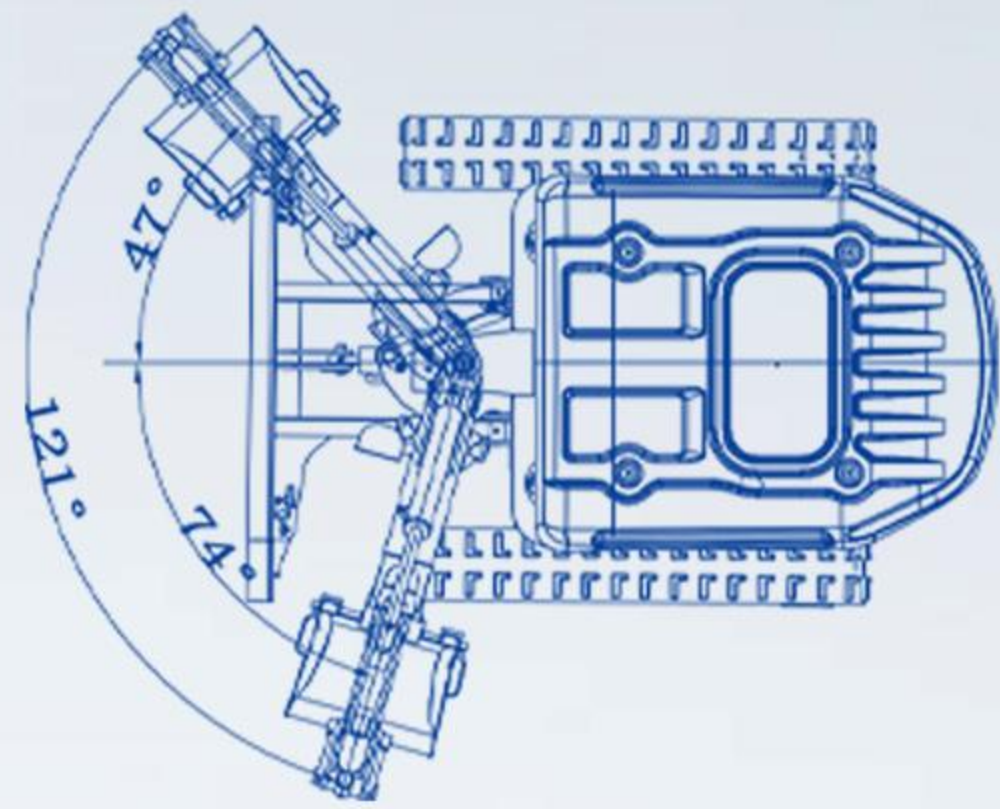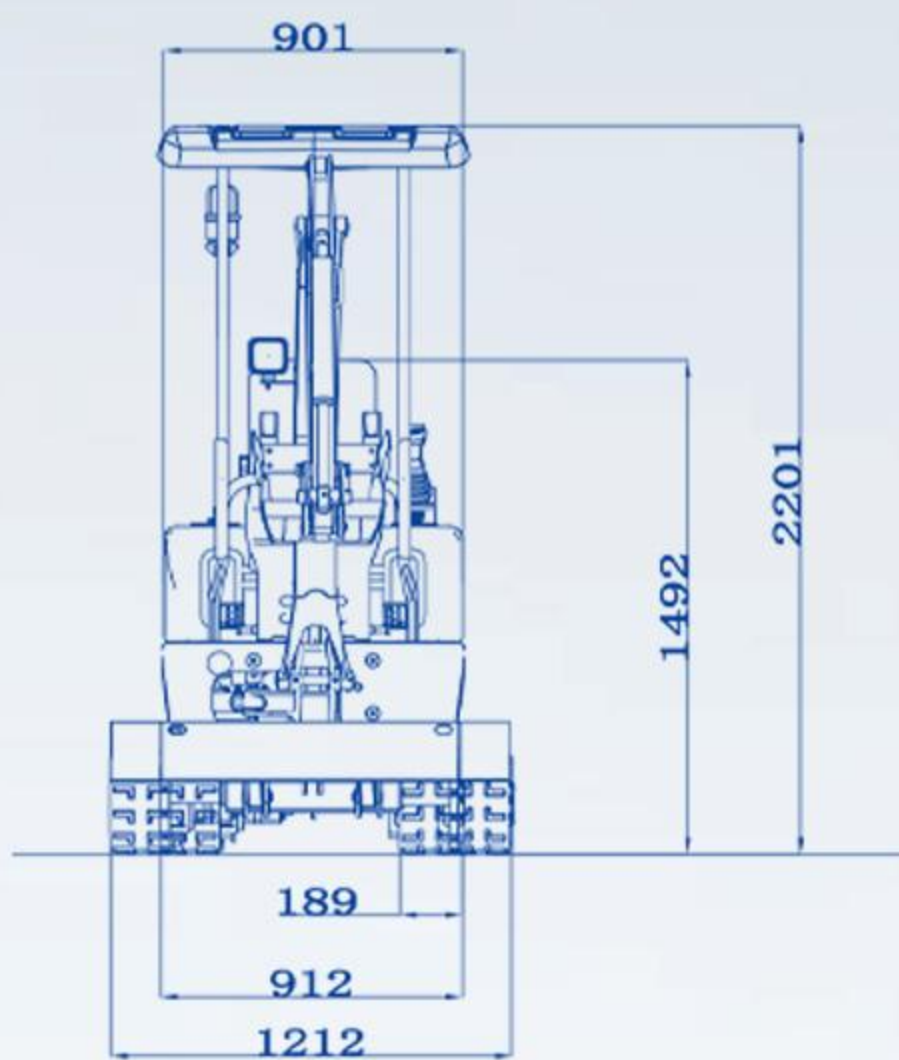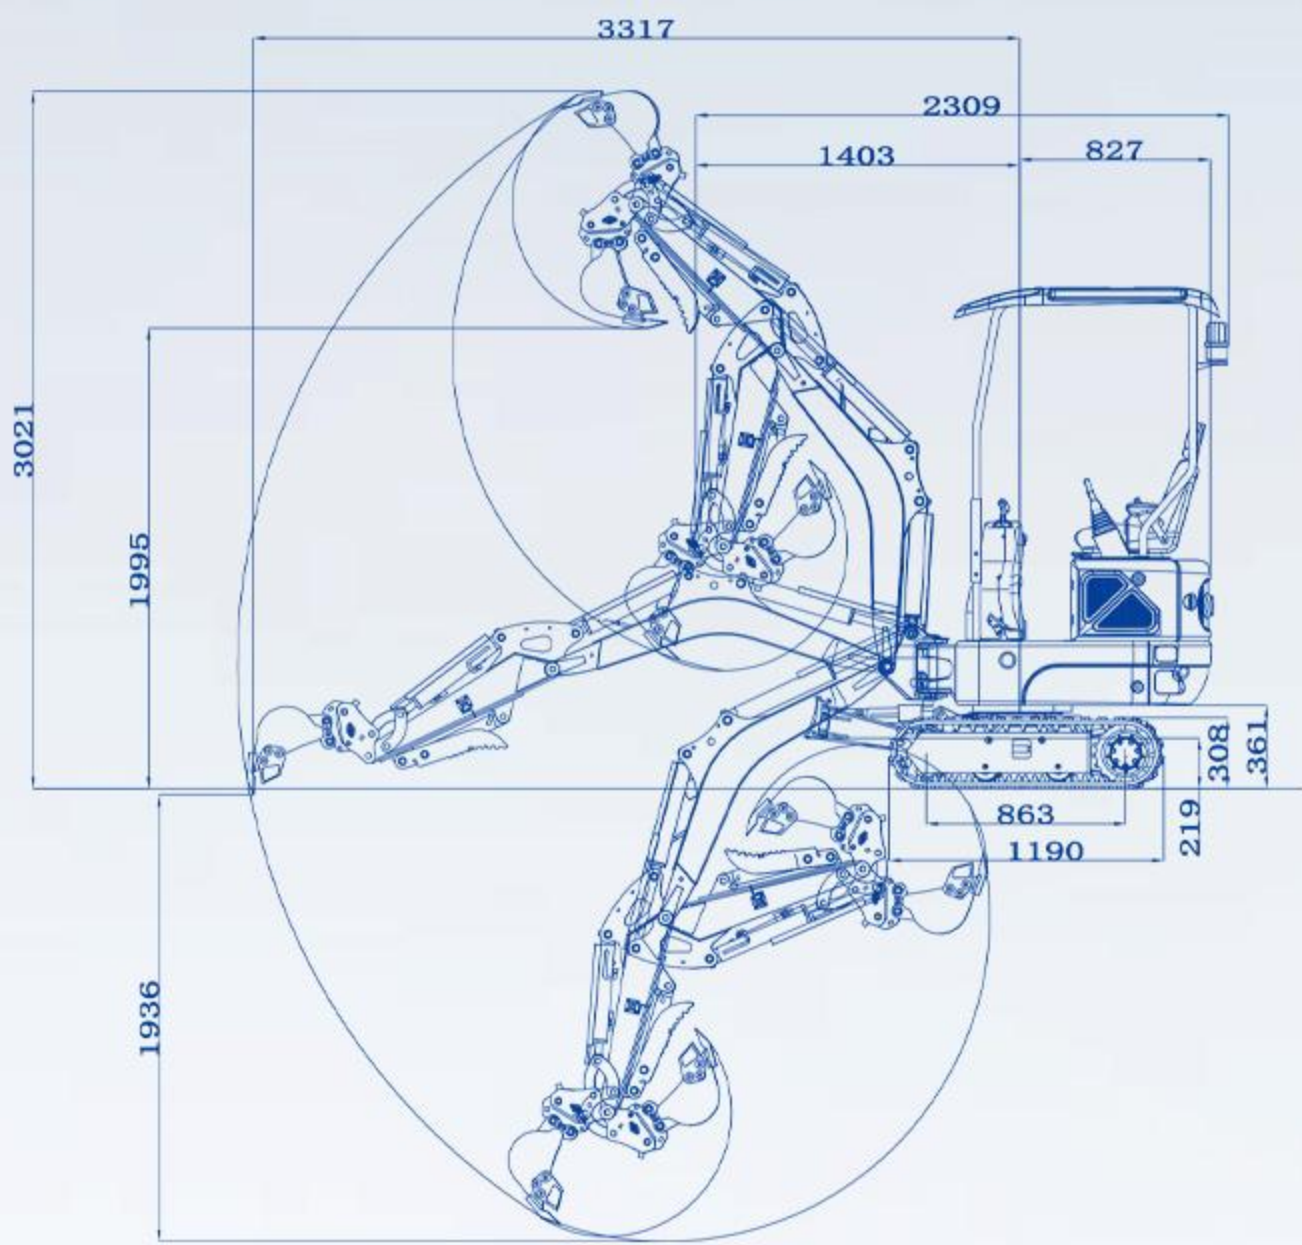

Unit: mm

Paramètres de base	Poids de travail de la machine	2152lb	978kg
	Capacité du godet	0.49ft³	0.014m³
	Vitesse de déplacement	0-0.93mph	0-1.5km/h
	Pente franchissable	30%	30%
	Pression au sol	3.7psi	25.53Kpa
	Force de creusage maximale	2068lbf	9.2kN
	Rayon de creusage maximal	127.3in	3233mm
	Profondeur de creusage maximale	72.2in	1833mm
	Hauteur de creusage maximale	118.9in	3021mm
	Hauteur de déchargement maximale	88.5in	2247mm
	Angle de déflexion maximal	121°	121°
	Plage d'extension des chenilles	35.4-47.2in	900-1200mm
MOTEUR	Marque du moteur	Youp/B&S/kubota	Youp/B&S/kubota
	Modèle du moteur	192F/B&S/Z482	192F/B&S/Z482
	Puissance maximale	10.1/13.4/11hp	10.2/13.6/11.2ps
	Puissance maximale	7.5/10/8.2kw	7.5/10/8.2kw
	Vitesse maximale	3000/3600/3000rpm	3000/3600/3000rpm
	Cylindrée	0.132/0.11/0.13gal	0.499/0.42/0.479L
	Nombre de cylindres	1/1/2	1/1/2
	Méthode de refroidissement	Refroidissement par air/refroidissement par air/refroidissement par eau	
	Quantité d'huile moteur à changer	0.35/0.25/0.4gal	1.325/0.95/1.5L
	Type de carburant	Diesel/essence/diesel	Diesel/essence/diesel
	Qualité du carburant	0/-10	0/-10
	Consommation théorique de carburant	0.8-1.2L/h	0.8-1.2L/h

Corps	Longueur de transport	95.7in	2430mm
	Largeur de transport	35.9in	912mm
	Hauteur de transport	86.7in	2201mm
	Garde au sol du contrepoids	14.2in	361mm
	Largeur du godet	11.8in	300mm
	Longueur de la flèche	58.1in	1477mm
	Longueur du bras	31.5in	800mm
	Largeur de la lame du bulldozer	35.9-47.7in	912-1212mm
Système hydraulique	Pression de tarage maximale	2611psi	18MPa
	Type de moteur hydraulique de translation	WDM-300	
	Marque du moteur de translation	Paiyi	Paiyi
	Cylindrée du moteur	315ml/r	315ml/r
	Type de moteur hydraulique d'orientation	BM2-315	BM2-315
	Cylindrée	315ml/r	315ml/r
	Main pump type/model	Gear Pumps 306	
	Main pump brand	Tianjin Walking/Shengjie	
	Main pump maximum flow	4.76GPM	18L/min
	Multi-way valve	2+2+5-way multi-way valve	
	Multi-way valve brand	Tengfei	Tengfei
	Rated set pressure	2466psi	17MPa

APPLICATION DU SCÉNARIO

La RIPPA R10 est une mini-pelle compacte d'une tonne conçue pour les espaces restreints et les travaux légers. Elle est idéale pour l'aménagement paysager, le creusement de tranchées, l'installation de clôtures, les petits travaux de fondation et l'irrigation. Elle est largement utilisée par les particuliers, les paysagistes et les services publics en milieu urbain.

Revendeur / Nom :

WhatsApp / Téléphone :

Adresse :

E-mail :