

Vier Rohrleitungen + Absperrventil

Hydraulikölkühler


Beidseitige Armlehnenboxen mit Hebefunktion



Integrierter Guss der Auslegerhalterung

Stahlketten + Gummiblöcke für Langlebigkeit und Bodenschutz

Kombinierte Konfiguration mit 3 Pumpen

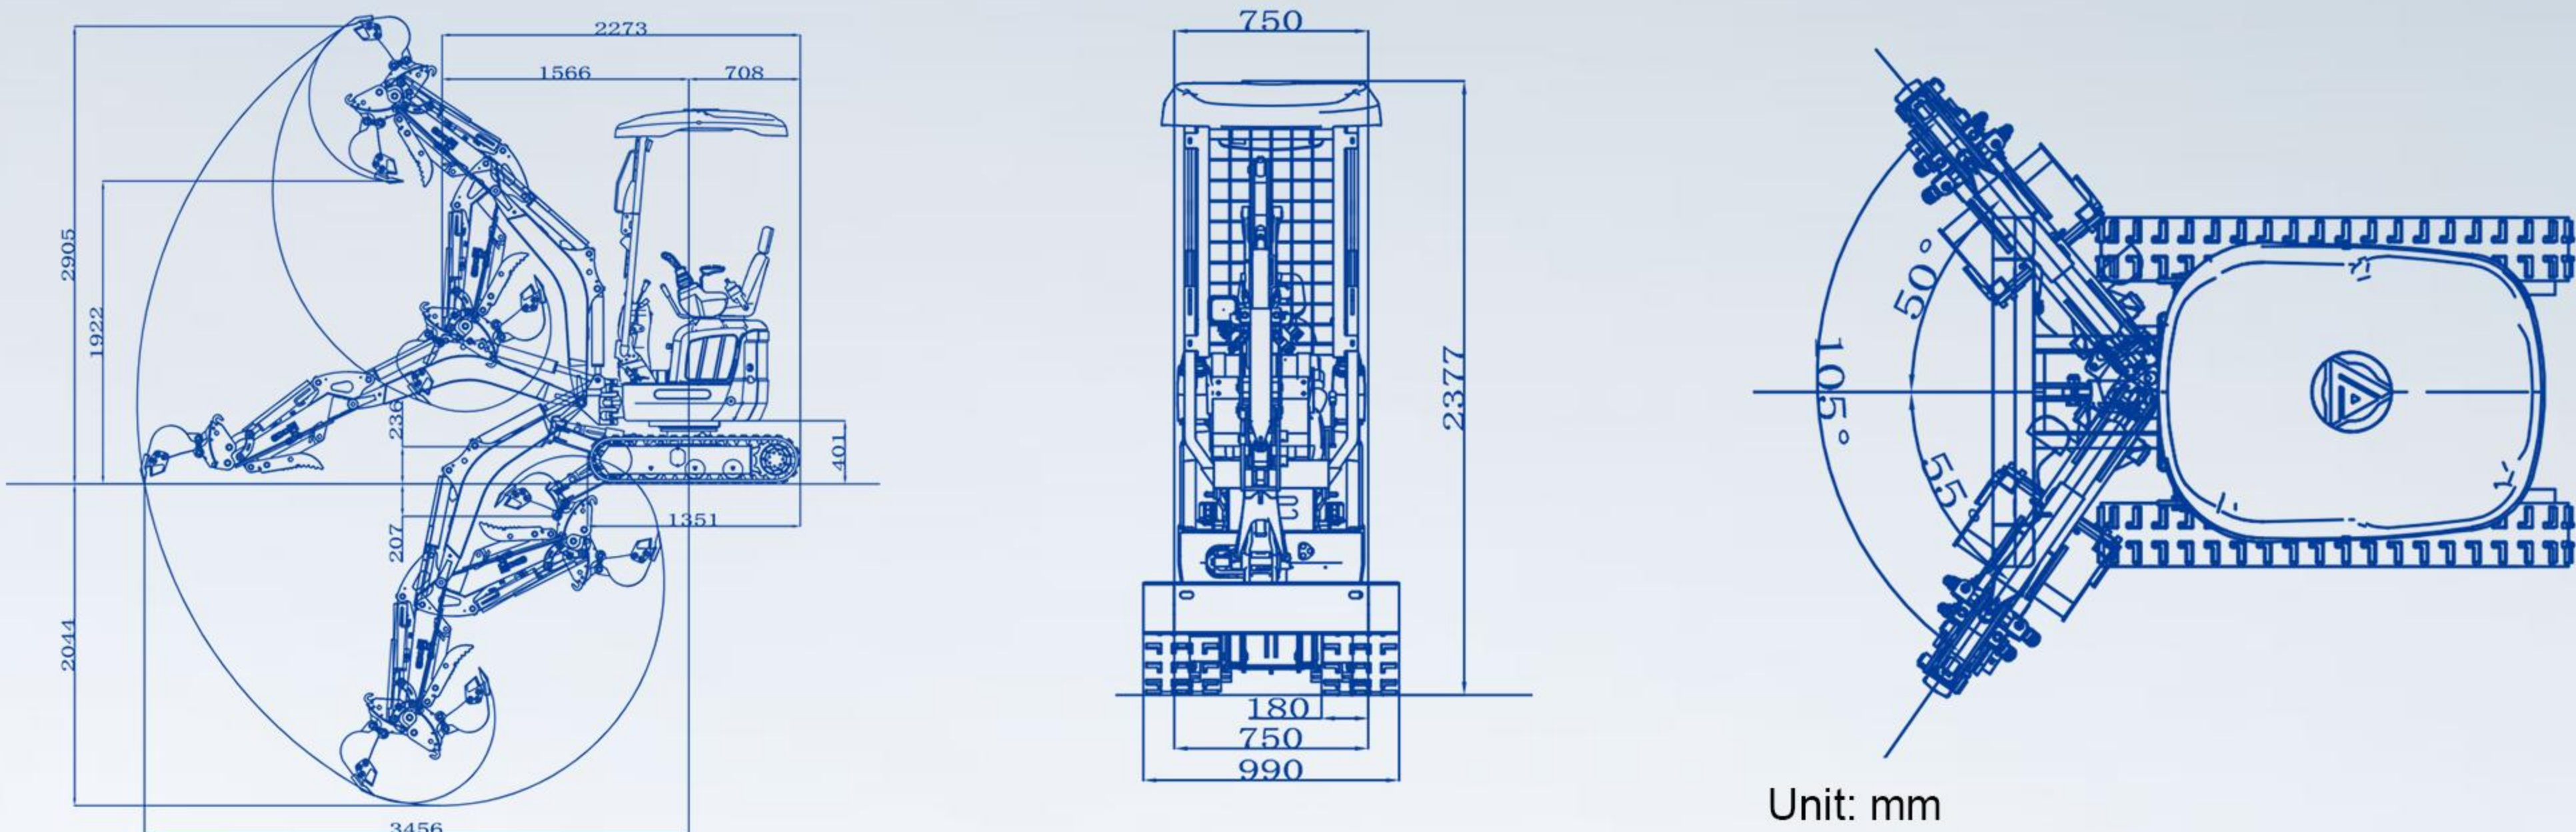

Grundparameter	Maschineneinsatzgewicht	2904lb	1320 kg
	Schaufelinhalt	0.49ft³	0.014m³
	Fahrgeschwindigkeit	0-1.1/0-1.74mph	0-1.8/0-2.8 km/h
	Steigfähigkeit	30%	30 %
	Bodendruck	3.89psi	26.79 kpa
	Maximale Grabkraft	2203lbf	9.8 kN
	Maximaler Grabradius	136.1in	3456 mm
	Maximale Grabtiefe	80.5in	2044 mm
	Maximale Grabhöhe	114.4in	2905 mm
	Maximale Entladehöhe	75.7in	1922 mm
	Maximaler Ablenkwinkel	4.1in	105 mm
	Kettenausfahrbereich	29.5-39in	750-990 mm
MOTOR	Motormarke	Kubota	Kubota
	Motormodell	D722	D722
	Maximale Leistung	13.7hp	13.9ps
	Maximale Leistung	10.2kw	10.2 kw
	Höchstgeschwindigkeit	2500rpm	2500 rpm
	Hubraum	0.19gal	0.719L
	Zylinderzahl	3	3
	Kühlmethode	Wassergekühlt	Wassergekühlt
	Motorölwechsellmenge	0.66gal	2.5L
	Kraftstoffart	Dieseldieselkraftstoff	Dieseldieselkraftstoff
	Kraftstoffsorte	0/-10	0/-10
	Theoretischer Kraftstoffverbrauch	1.1-1.5L/h	1.1-1.5L/h

Karosserie	Transportlänge	89.5in	2273mm
	Transportbreite	33.4in	849mm
	Transporthöhe	93.6in	2377mm
	Bodenfreiheit Gegengewicht	15.8in	402mm
	Löffelbreite	15.7in	400mm
	Auslegerlänge	57.1in	1450mm
	Stiellänge	34.6in	880mm
	Planierschildbreite	29.5-39in	750-990mm
Hydrauliksystem	Maximaler Einstelldruck	2611psi	18MPa
	Typ des Fahrhydraulikmotors	WDM-390 Fahrmotor mit zwei Geschwindigkeiten	
	Marke des Fahrmotors	Paiyi	Paiyi
	Hubraum	390ml/r	390ml/r
	Typ des Schwenkhydraulikmotors	BM2-315	BM2-315
	Hubraum	315ml/r	315ml/r
	Hauptpumpentyp/-modell	Gear pump/305+305+303	
	Hauptpumpenmarke	Tianjin-Gehweg	Tianjin-Gehweg
	Maximaler Förderstrom der Hauptpumpe	6.6GPM	25L/min
	Mehrwegeventil	THD12 Mehrwegeventil	
	Mehrwegeventilmarke	Taifeng	Taifeng
	Nenndruck	2466psi	17MPa

■ SZENARIOANWENDUNG

Der RIPPA R13 ist ein 1.3-Tonnen-Minibagger mit einziehbarem Fahrwerk, Nullhecküberhang und Standard-Stahlketten mit Gummiauflagen – ideal für schwer zugängliche Baustellen wie Innenbereiche, eingezäunte Grundstücke oder befestigte Flächen. Er passt durch Aufzüge oder schmale Türen und eignet sich perfekt für Grabenarbeiten, kleinere Abbrucharbeiten, Landschaftsbau und Versorgungsarbeiten. Das Schutzdach bietet zusätzliche Sicherheit für den Bediener.

Händler / Name:

WhatsApp / Telefon:

Adresse:

E-Mail: