



Cuatro tuberías + válvula de globo



Enfriador de aceite hidráulico



Reposabrazos bilaterales con función de elevación






Fundición integrada del soporte de la pluma



Orugas de acero + bloques de goma para mayor durabilidad y protección del suelo.



Configuración combinada de 3 bombas

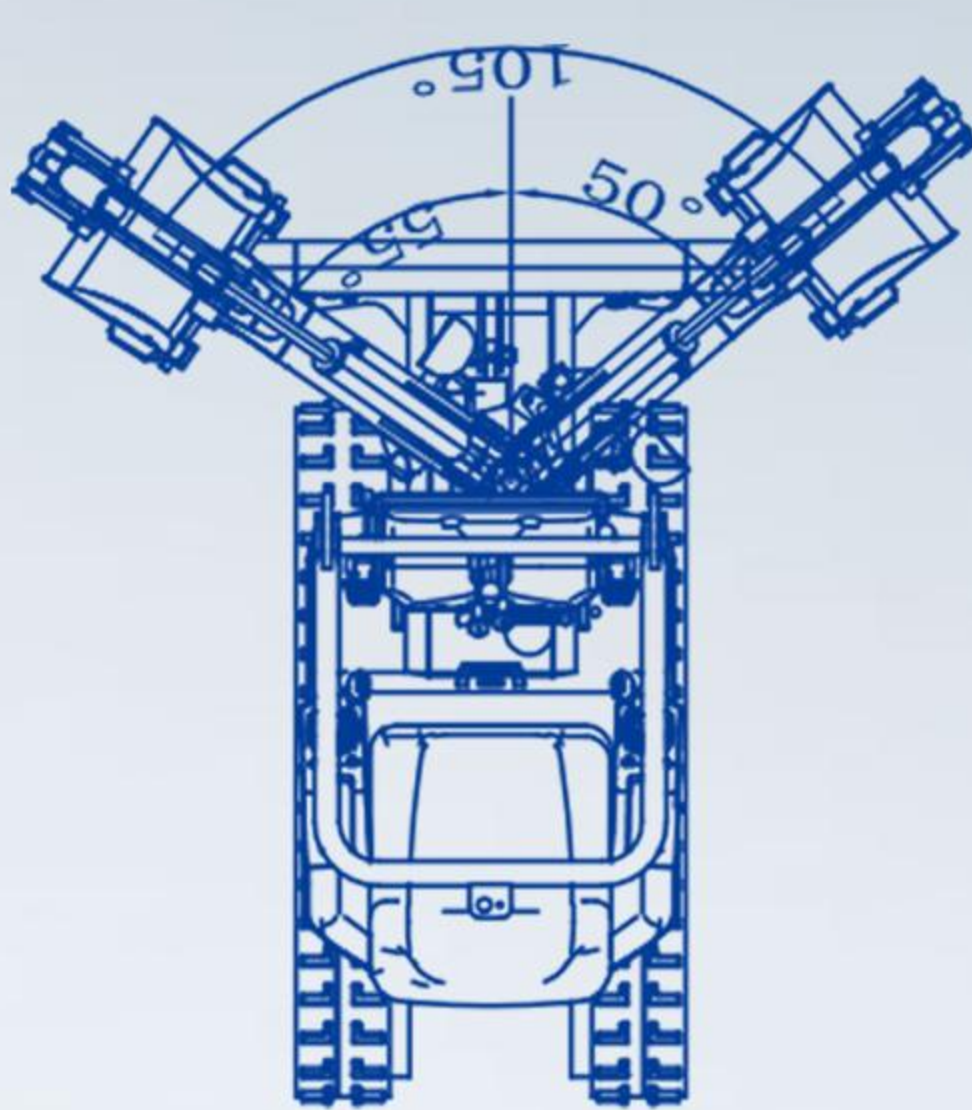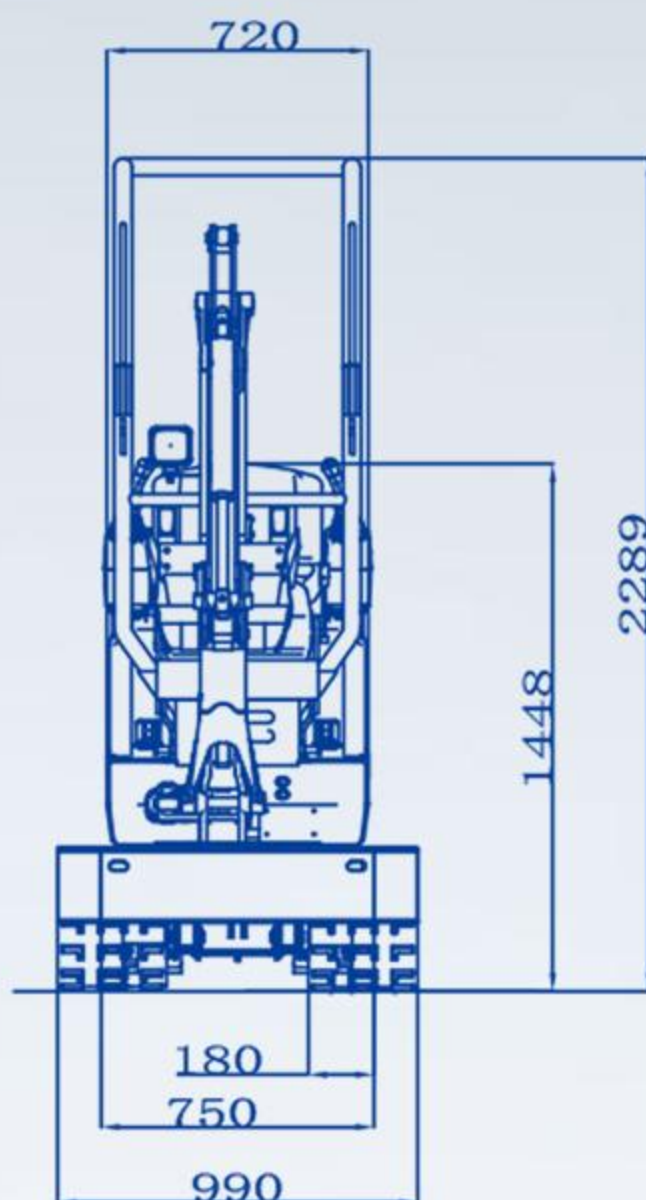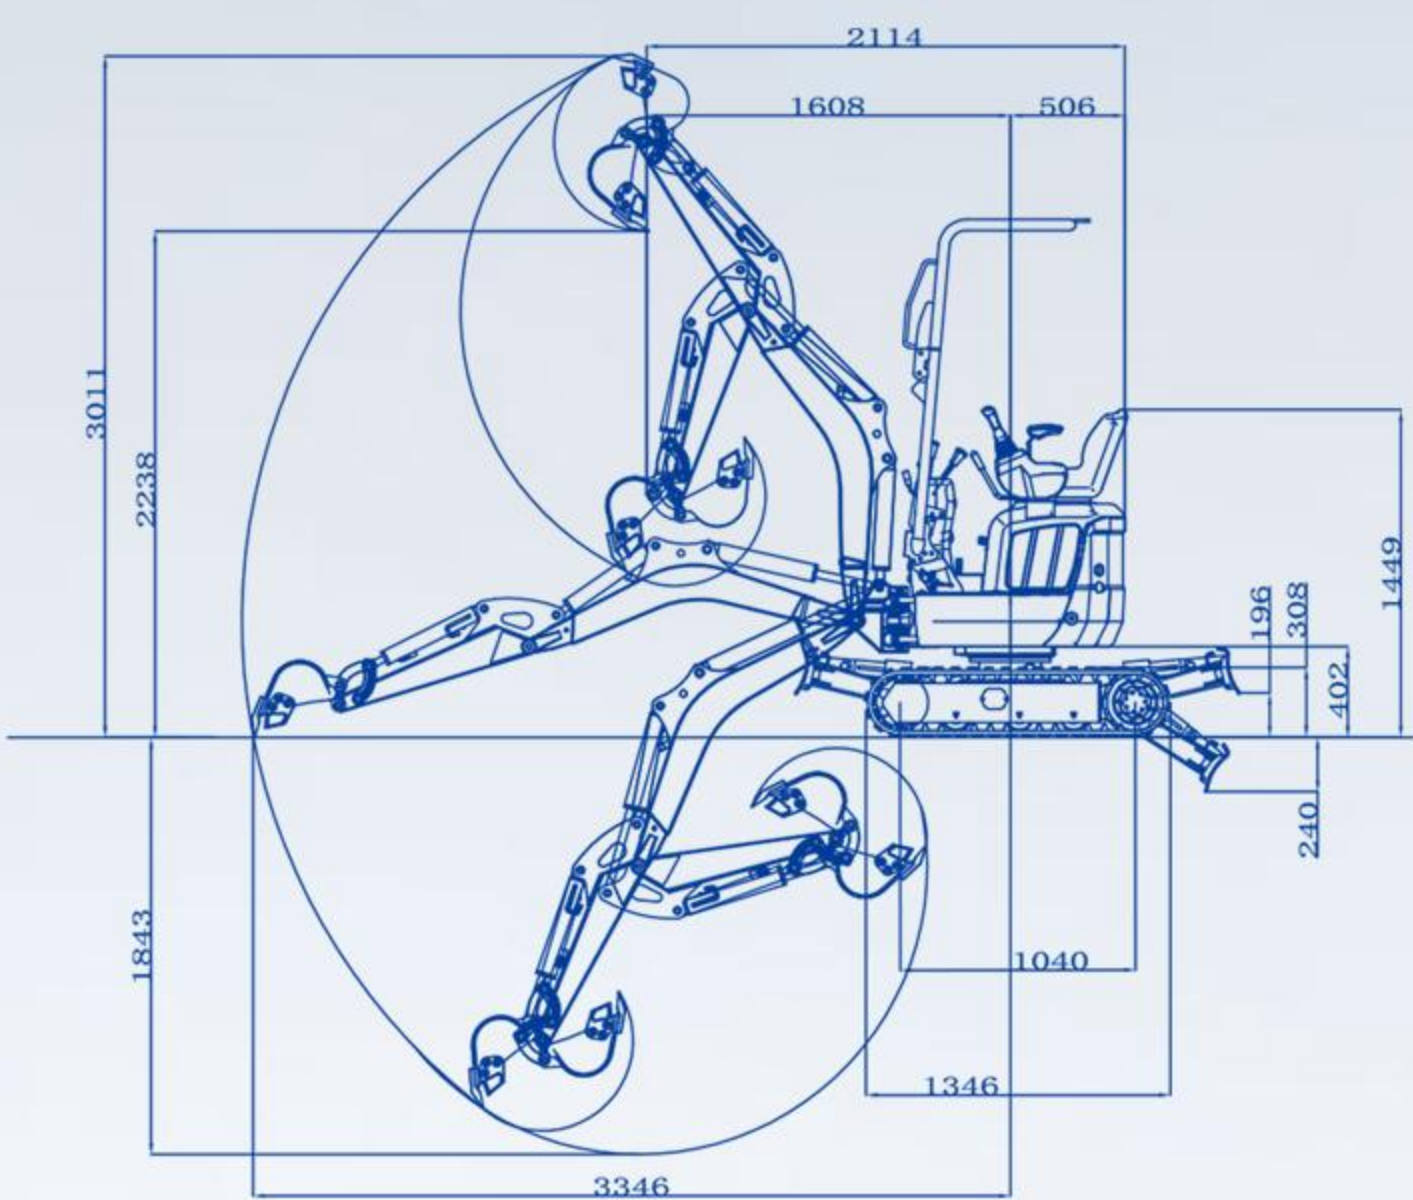

Unit: mm

Parámetros básicos	Peso de trabajo de la máquina	2904lb	1320 kg
	Capacidad del cucharón	0.494ft³	0.014 m³
	Velocidad de desplazamiento	0-1.1/0-1.74mph	0-1.8/0-2.8 km/h
	Superficie superable	30%	30 %
	Presión sobre el suelo	3.89psi	26.79 kpa
	Fuerza máxima de excavación	2203lbf	9.8 kN
	Radio máximo de excavación	136.1in	3456 mm
	Profundidad máxima de excavación	80.5in	2044 mm
	Altura máxima de excavación	114.4in	2905 mm
	Altura máxima de descarga	75.7in	1922 mm
	Ángulo máximo de deflexión	4.1in	105 mm
	Rango de extensión de la oruga	29.5-39in	750-990 mm
MOTOR	Marca del motor	Kubota	Kubota
	Modelo del motor	D722	D722
	Potencia máxima	13.7hp	13.9ps
	Potencia máxima	10.2kw	10.2 kw
	Velocidad máxima	2500rpm	2500 rpm
	Cilindrada	0.19gal	0.719L
	Número de cilindros	3	3
	Método de refrigeración	refrigerado por agua	refrigerado por agua
	Cantidad de cambios de aceite del motor	0.66gal	2.5L
	Forma del combustible	Diésel	Diésel
	Grado del combustible	0/-10	0/-10
	Consumo teórico de combustible	1.1-1.5L/h	1.1-1.5L/h

Cuerpo	Longitud de transporte	89.5in	2273mm
	Ancho de transporte	33.4in	849mm
	Altura de transporte	93.6in	2377mm
	Distancia al suelo del contrapeso	15.8in	402mm
	Ancho del cucharón	15.7in	400mm
	Longitud de la pluma	57.1in	1450mm
	Longitud del balancín	34.6in	880mm
	Ancho de la hoja de la excavadora	29.5-39in	750-990mm
Sistema hidráulico	Presión máxima de ajuste	2611psi	18MPa
	Tipo de motor hidráulico de desplazamiento	Motor de desplazamiento de doble velocidad WDM-390	
	Marca del motor de desplazamiento	Paiyi	Paiyi
	Cilindrada del motor	390ml/r	390ml/r
	Tipo de motor hidráulico de giro	BM2-315	BM2-315
	Cilindrada	315ml/r	315ml/r
	Tipo/modelo de bomba principal	Bomba de engranajes/305+305+303	
	Marca de la bomba principal	Tianjin walking	Tianjin walking
	Caudal máximo de la bomba principal	6.6GPM	25L/min
	Válvula multivía	Válvula multivía THD12	
	Marca de la válvula multivía	Taifeng	Taifeng
	Presión nominal de tarado	2466psi	17MPa

■ APLICACIÓN DEL ESCENARIO

La RIPPA R13 es una miniexcavadora de 1.3 toneladas con tren de rodaje retráctil, giro de cola cero y orugas de acero estándar con tacos de goma, ideal para lugares de trabajo con accesos estrechos, como interiores, propiedades cerradas o superficies pavimentadas. Cabe por ascensores o puertas estrechas y es perfecta para zanjas, demoliciones a pequeña escala, paisajismo y servicios públicos. La cubierta protectora ofrece mayor seguridad a los operadores.

Distribuidor / Nombre:

WhatsApp / Teléfono:

Dirección:

Correo electrónico: