



Quatre canalisations +
vanne à soupape



Refroidisseur d'huile
hydraulique



Accoudoirs bilatéraux avec
fonction relevable




Moulage intégré du support
de flèche



Chenilles en acier + blocs en
caoutchouc pour la durabilité
et la protection du sol



Configuration combinée à 3
pompes

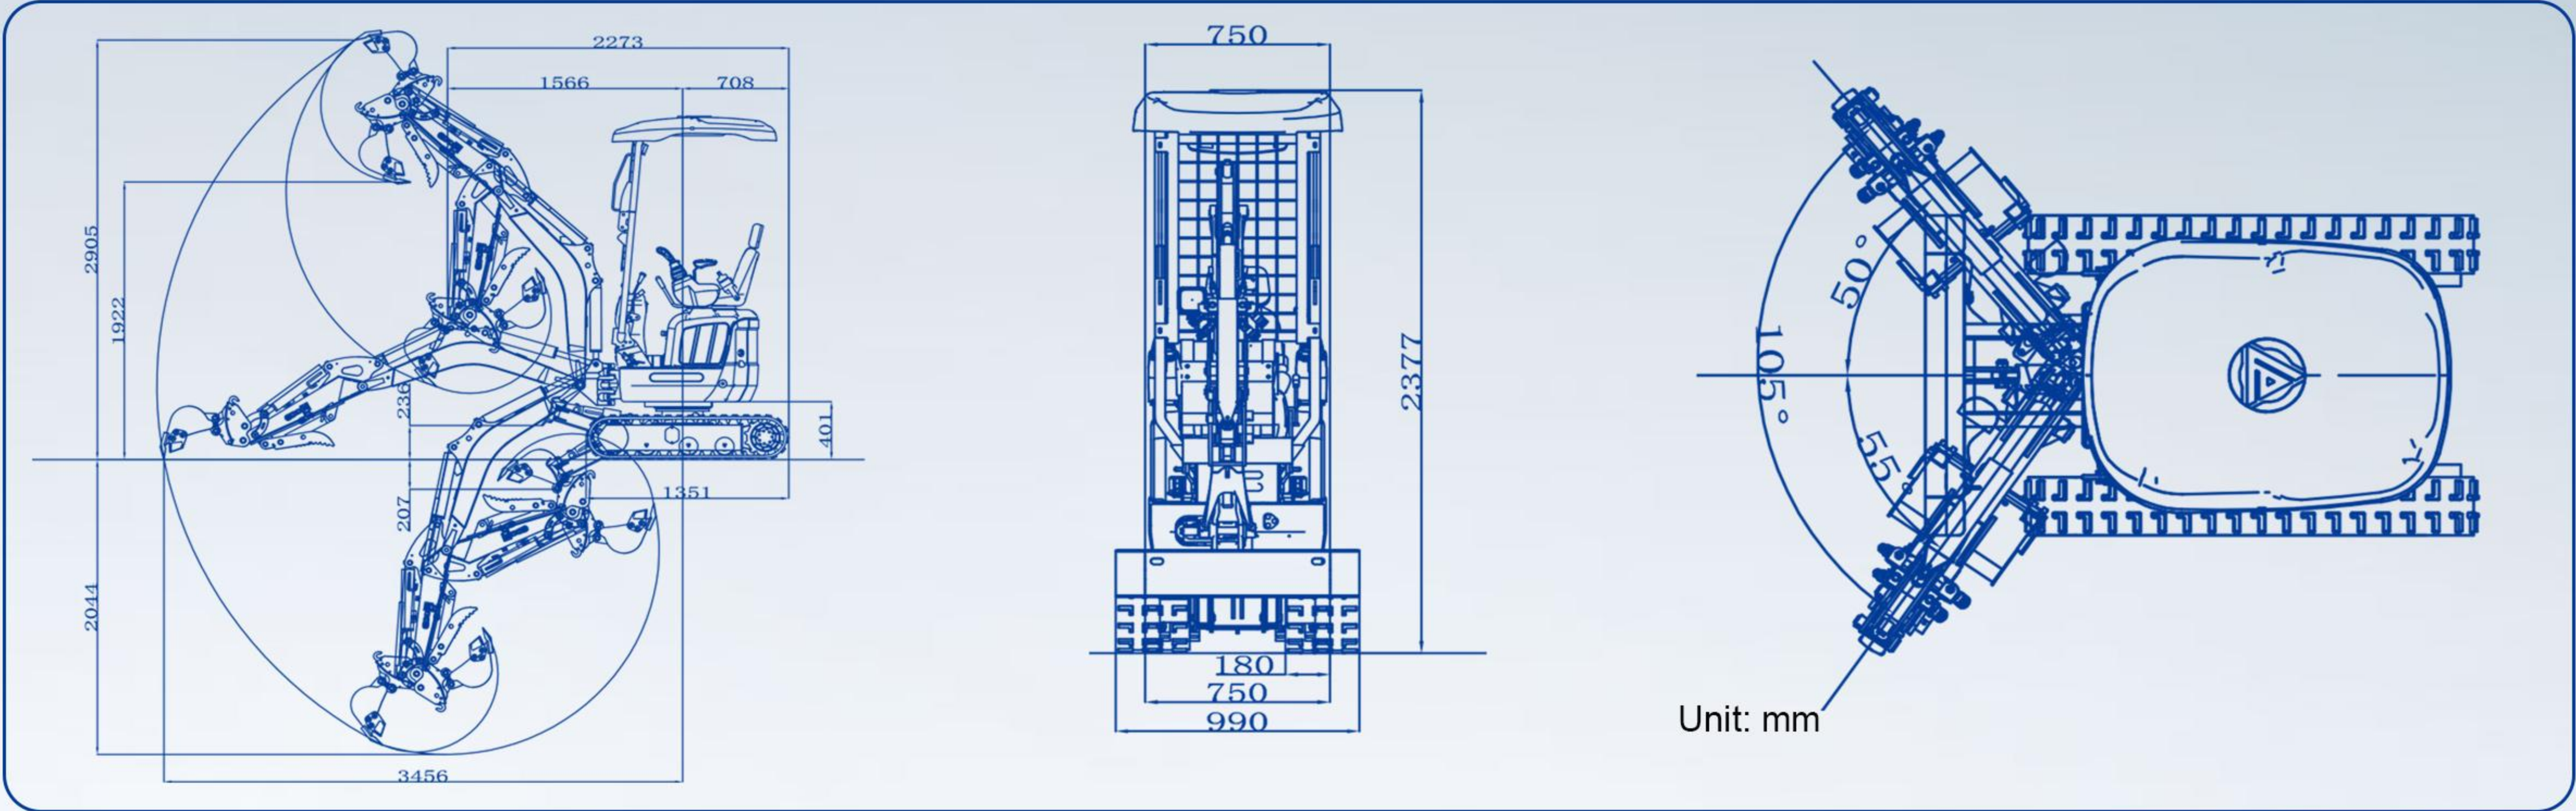

Paramètres de base	Poids de travail de la machine	2904lb	1320 kg
	Capacité du godet	0.494ft ³	0.014 m ³
	Vitesse de déplacement	0-1.1/0-1.74mph	0-1.8/0-2.8 km/h
	Pente franchissable	30%	30 %
	Pression au sol	3.89psi	26.79 kpa
	Force de creusage maximale	2203lbf	9.8 kN
	Rayon de creusage maximal	136.1in	3456 mm
	Profondeur de creusage maximale	80.5in	2044 mm
	Hauteur de creusage maximale	114.4in	2905 mm
	Hauteur de déchargement maximale	75.7in	1922 mm
	Angle de déflexion maximal	4.1in	105 mm
	Plage d'extension des chenilles	29.5-39in	750-990 mm
MOTEUR	Marque du moteur	Kubota	Kubota
	Modèle du moteur	D722	D722
	Puissance maximale	13.7hp	13.9ps
	Puissance maximale	10.2kw	10.2 kw
	Vitesse maximale	2500rpm	2500 rpm
	Cylindrée	0.19gal	0.719L
	Nombre de cylindres	3	3
	Méthode de refroidissement	Refroidissement par eau	
	Quantité d'huile moteur à changer	0.66gal	2.5L
	Type de carburant	Diesel	Diesel
	Qualité du carburant	0/-10	0/-10
	Consommation théorique de carburant	1.1-1.5L/h	1.1-1.5L/h

Carrosserie	Longueur de transport	89.5in	2273mm
	Largeur de transport	33.4in	849mm
	Hauteur de transport	93.6in	2377mm
	Garde au sol du contrepoids	15.8in	402mm
	Largeur du godet	15.7in	400mm
	Longueur de la flèche	57.1in	1450mm
	Longueur du bras	34.6in	880mm
	Largeur de la lame du bulldozer	29.5-39in	750-990mm
Système hydraulique	Pression de tarage maximale	2611psi	18MPa
	Type de moteur hydraulique de translation	Moteur de déplacement à double vitesse WDM-390	
	Marque du moteur de translation	Paiyi	Paiyi
	Cylindrée du moteur	390ml/r	390ml/r
	Type de moteur hydraulique d'orientation	BM2-315	
	Cylindrée	315ml/r	315ml/r
	Type/modèle de pompe principale	Pompe à engrenages / 305+305+303	
	Marque de la pompe principale	Marche à Tianjin	Marche à Tianjin
	Débit maximal de la pompe principale	6.6GPM	25 L/min
	Vanne multivoies	Vanne multivoies THD12	
	Marque de la vanne multivoies	Taifeng	Taifeng
	Pression de tarage nominale	2466psi	17 MPa

APPLICATION DU SCÉNARIO

La RIPPA R13 est une mini-pelle de 1.3 tonne dotée d'un châssis rétractable, d'un déport arrière nul et de chenilles en acier standard avec patins en caoutchouc. Elle est idéale pour les chantiers d'accès restreint comme les espaces intérieurs, les propriétés clôturées ou les surfaces pavées. Elle passe par les ascenseurs ou les portes étroites et est idéale pour le creusement de tranchées, la petite démolition, l'aménagement paysager et les travaux publics. Son capot de protection renforce la sécurité des opérateurs.

Revendeur / Nom :

WhatsApp / Téléphone :

Adresse :

E-mail :