

Pilotschloss-Design

Bester Schutz vor
herabfallenden Gegenständen


Hohe und niedrige
Geschwindigkeit



Kubota-Motor D722

Lastabhängige Ventile

Gegengewicht - Tatsächliches

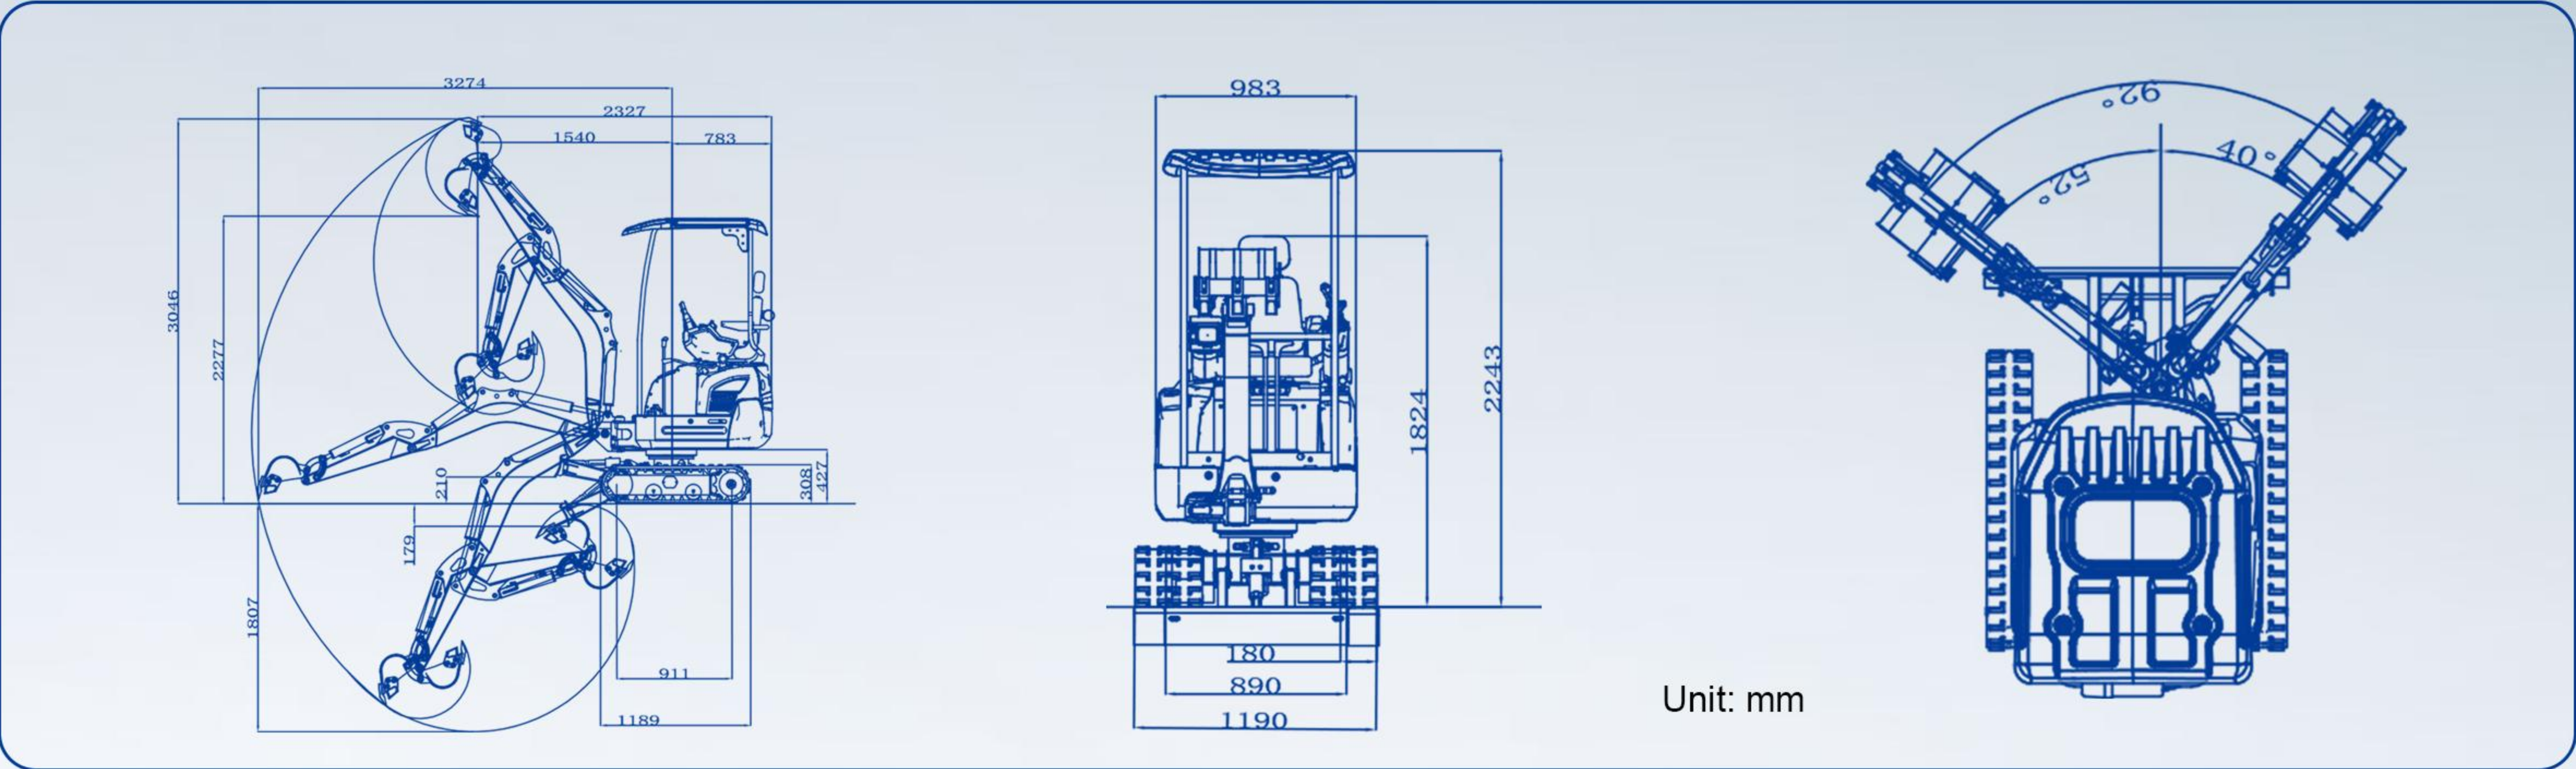

Grundparameter	Maschinengewicht	3179lb	1445kg
	Schaufelinhalt	0.64ft³	0.018m³
	Fahrgeschwindigkeit	0-0.93/0-1.6mph	0-1.5/0-2.5km/h
	Steigfähigkeit	30%	30%
	Bodendruck	4.6psi	31.4kpa
	Maximale Grabkraft	2338lbf	10.4KN
	Maximaler Grabradius	128.9in	3274mm
	Maximale Grabtiefe	71.1in	1807mm
	Maximale Grabhöhe	119.9in	3046mm
	Maximale Entladehöhe	89.6in	2277mm
	Maximaler Ablenkwinkel	92°	92°
	Kettenausfahrbereich	35.4-47.2in	900-1200mm
MOTOR	Motormarke	Kubota	Kubota
	Motormodell	D722	D722
	Maximale Leistung	13.7hp	13.9PS
	Maximale Leistung	10.2kw	10.2KW
	Maximale Geschwindigkeit	2500rpm	2500rpm
	Hubraum	0.19gal	0.719L
	Zylinderzahl	3	3
	Kühlung	Wassergekühlt	Wassergekühlt
	Motorölwechselmenge	0.66gal	2.5L
	Kraftstoffart	Dieselmotorkraftstoff	Dieselmotorkraftstoff
	Kraftstoffsorte	0/-10	0/-10
	Theoretischer Kraftstoffverbrauch	1.1-1.5L/h	1.1-1.5L/h

Karosserie	Transportlänge	91.6in	2327mm
	Transportbreite	38.7in	983mm
	Transporthöhe	88.3in	2243mm
	Bodenfreiheit Gegengewicht	16.7in	427mm
	Schaufelbreite	15.7in	400mm
	Auslegerlänge	58.1in	1477mm
Hydrauliksystem	Stiellänge	31.5in	800mm
	Planierschildbreite	40.3in	1024mm
	Maximaler Ansprechdruck	2611psi	18MPa
	Fahrmotortyp	WDM-300	WDM-300
	Fahrmotormarke	Paiyi	Paiyi
	Hubraum	300ml/r	300ml/r
	Schwenkmotortyp	BM2-315	BM2-315
	Hubraum	315ml/r	315ml/r
	Hauptpumpentyp/-modell	Zahnradpumpe/308-303	
	Hauptpumpenmarke	Tianjin Walking/Shengjie	
	Maximaler Förderstrom der Hauptpumpe	5.7GPM	21.6L/min
	Mehrwegeventil	9-Wege-Pilot-Mehrwegeventil	
	Mehrwegeventilmarke	Tengfei/Shengjie	Tengfei/Shengjie
	Nenndruck	2466psi	17MPa

■ SZENARIOANWENDUNG

Der RIPPA R15 ist ein 1,5-Tonnen-Minibagger, der auf Sicherheit und Effizienz ausgelegt ist. Er verfügt über ein Pilot Lock System, ein ROPS-Schutzdach und einen Zwei-Gang-Fahrantrieb. Kompakt und dennoch leistungsstark, eignet er sich ideal für Grabenarbeiten, Landschaftsbau, leichte Abbrucharbeiten, landwirtschaftliche Anwendungen und den Städtebau. Das verstärkte Schutzdach bietet dem Bediener Schutz auf anspruchsvollen Baustellen.

Händler / Name:

WhatsApp / Telefon:

Adresse:

E-Mail: