

Diseño de esclusa de piloto



Máxima protección contra la caída de objetos



Alta y baja velocidad




Motor Kubota D722



válvulas de detección de carga



Contrapeso-real

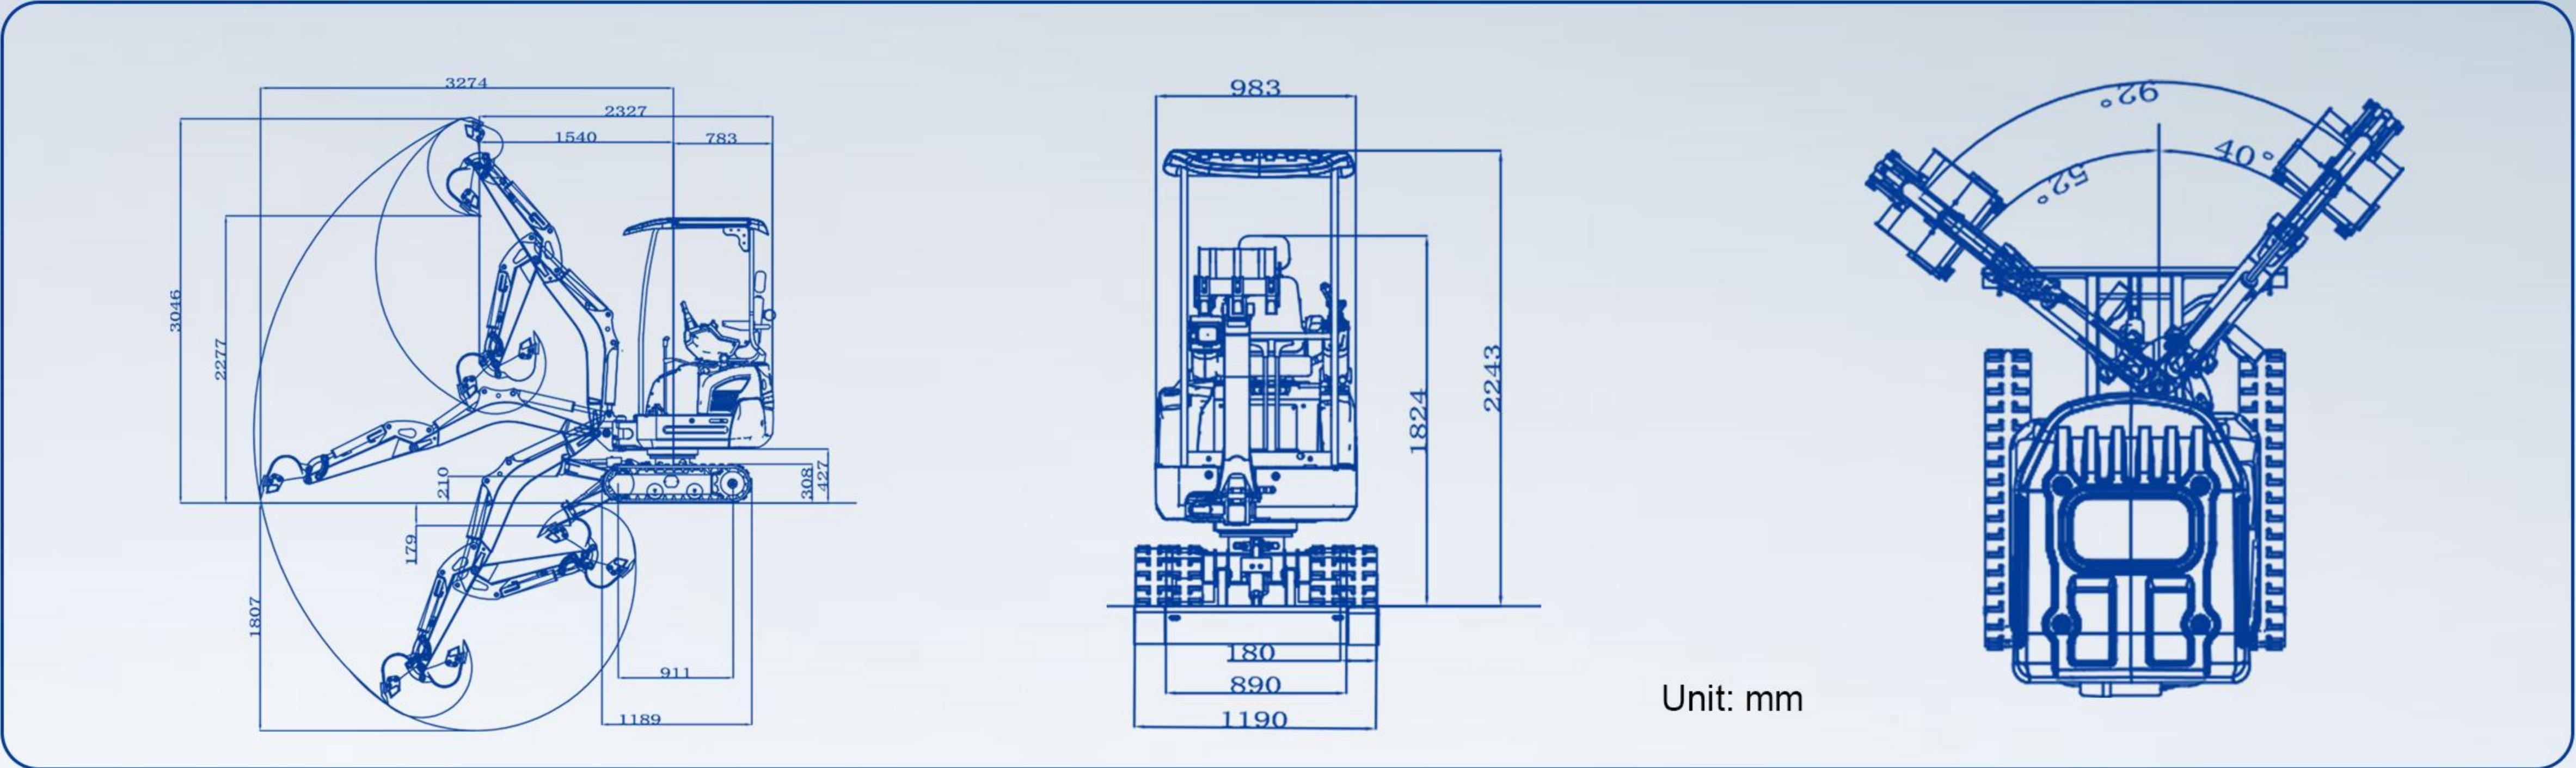

Parámetros básicos	Peso de trabajo de la máquina		3179lb	1445kg
	Capacidad del cucharón		0.64ft³	0.018m³
	Velocidad de desplazamiento	0-0.93/0-1.6mph	0-1.5/0-2.5km/h	
	Superficie superable		30%	30%
	Presión sobre el suelo		4.6psi	31.4kpa
	Fuerza máxima de excavación		2338lbf	10.4KN
	Radio máximo de excavación		128.9in	3274mm
	Profundidad máxima de excavación		71.1in	1807mm
	Altura máxima de excavación		119.9in	3046mm
	Altura máxima de descarga		89.6in	2277mm
	Ángulo máximo de deflexión		92°	92°
	Rango de extensión de la oruga		35.4-47.2in	900-1200mm
MOTOR	Marca del motor		Kubota	Kubota
	Modelo del motor		D722	D722
	Potencia máxima		13.7hp	13.9PS
	Potencia máxima		10.2kw	10.2KW
	Velocidad máxima		2500rpm	2500rpm
	Cilindrada		0.19gal	0.719L
	Número de cilindros		3	3
	Método de refrigeración	Refrigerado por agua	Refrigerado por agua	
	Cantidad de cambios de aceite del motor		0.66gal	2.5L
	Forma del combustible		Diésel	Diésel
	Grado del combustible		0/-10	0/-10
	Consumo teórico de combustible		1.1-1.5L	1.1-1.5L

Cuerpo	Longitud de transporte		91.6in	2327mm
	Ancho de transporte		38.7in	983mm
	Altura de transporte		88.3in	2243mm
	Distancia al suelo del contrapeso		16.7in	427mm
	Ancho del cucharón		15.7in	400mm
	Longitud de la pluma		58.1in	1477mm
	Longitud del brazo		31.5in	800mm
	Ancho de la hoja de la excavadora		40.3in	1024mm
Hydraulic system	Presión máxima establecida		2611psi	18MPa
	Tipo de motor hidráulico de desplazamiento		WDM-300	
	Marca de motor de viaje		Paiyi	Paiyi
	Cilindrada del motor		300ml/r	300ml/r
	Tipo de motor hidráulico de giro		BM2-315	BM2-315
	Desplazamiento		315ml/r	315ml/r
	Tipo/modelo de bomba principal		Bomba de engranajes/308-303	
	Marca principal de la bomba		Tianjin Walking/Shengjie	
	Caudal máximo de la bomba principal		5.7GPM	21.6L/min
	válvula multivía		Válvula multivía piloto de 9 vías	
	Marca de válvulas multivía		Tengfei/Shengjie	Tengfei/Shengjie
	Presión nominal de ajuste		2466psi	17MPa

■ APLICACIÓN DEL ESCENARIO

La RIPPA R15 es una miniexcavadora de 1.5 toneladas diseñada para la seguridad y la eficiencia. Cuenta con un sistema de bloqueo piloto, techo ROPS y dos velocidades de desplazamiento. Compacta pero potente, es ideal para zanjas de servicios públicos, paisajismo, demolición ligera, uso agrícola y construcción urbana. El techo reforzado ofrece protección al operador en lugares de trabajo difíciles.

Distribuidor / Nombre:

WhatsApp / Teléfono:

Dirección:

Correo electrónico: