

Conception du verrou pilote



Protection optimale contre les chutes d'objets



Haute et basse vitesse





Moteur Kubota D722




Vannes à détection de charge



Contrepoids - réel

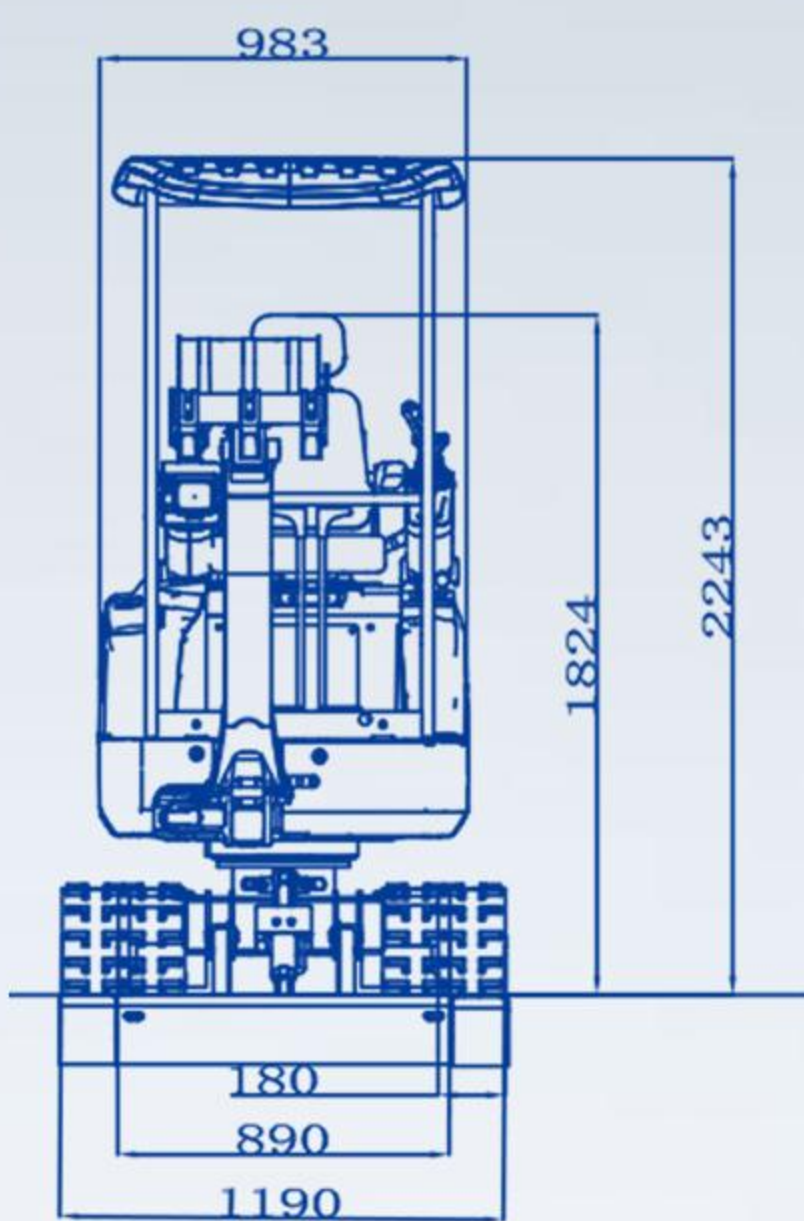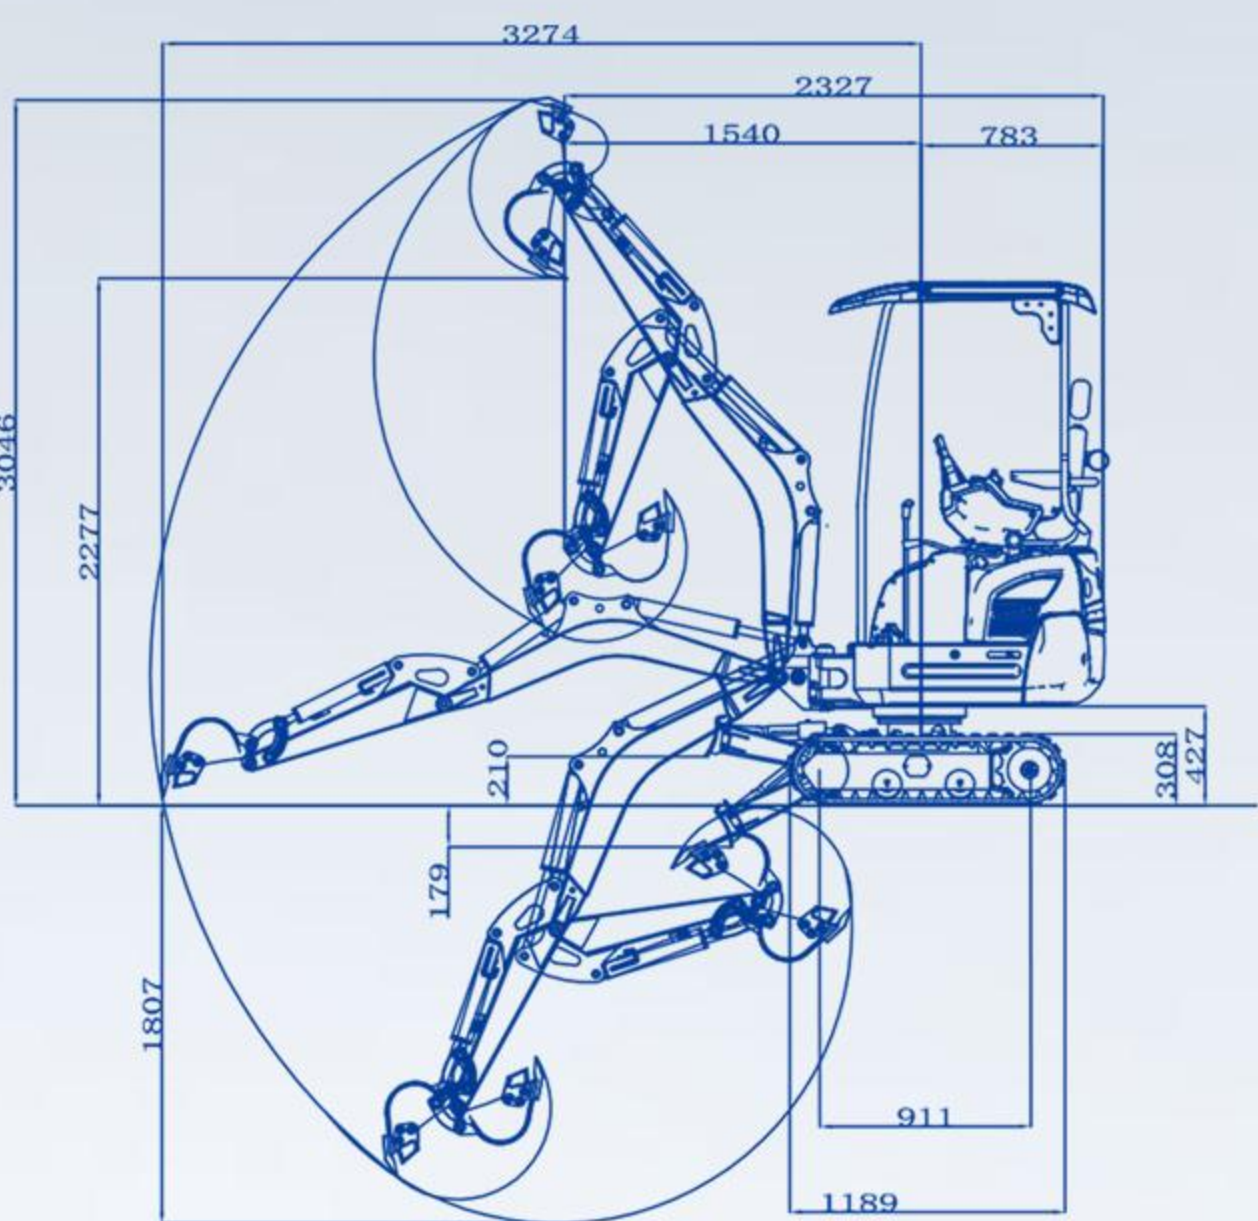

Unit: mm

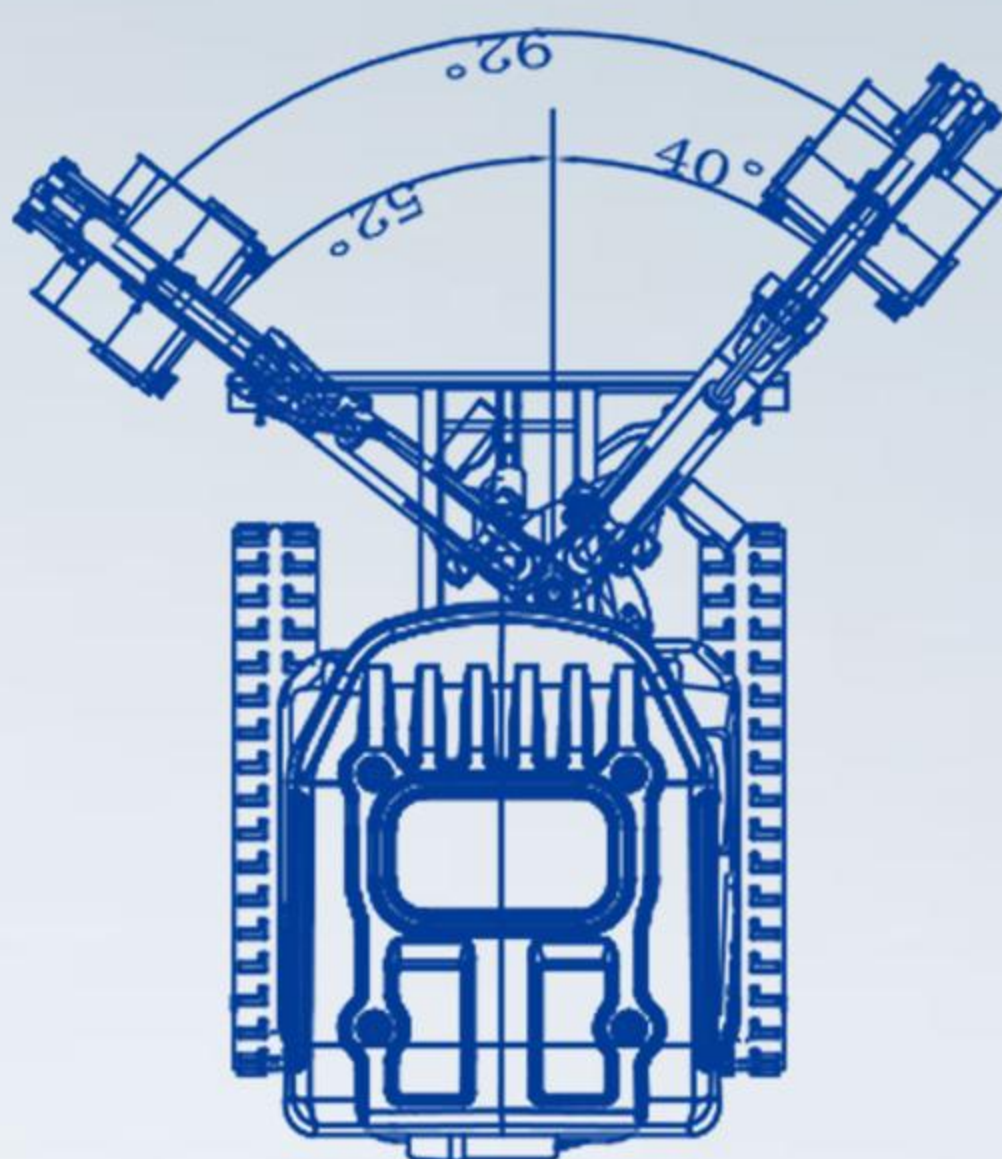

Paramètres de base	Poids de travail de la machine	3179lb	1445kg
	Capacité du godet	0.64ft³	0.018m³
	Vitesse de déplacement	0-0.93/0-1.6mph	0-1.5/0-2.5km/h
	Pente franchissable	30%	30%
	Pression au sol	4.6psi	31.4kpa
	Force de creusage maximale	2338lbf	10.4KN
	Rayon de creusage maximal	128.9in	3274mm
	Profondeur de creusage maximale	71.1in	1807mm
	Hauteur de creusage maximale	119.9in	3046mm
	Hauteur de déchargement maximale	89.6in	2277mm
	Angle de déflexion maximal	92°	92°
	Plage d'extension des chenilles	35.4-47.2in	900-1200mm
MOTEUR	Marque du moteur	Kubota	Kubota
	Modèle du moteur	D722	D722
	Puissance maximale	13.7hp	13.9PS
	Puissance maximale	10.2kw	10.2KW
	Vitesse maximale	2500rpm	2500rpm
	Cylindrée	0.19gal	0.719L
	Nombre de cylindres	3	3
	Méthode de refroidissement	Refroidi par eau	Refroidi par eau
	Quantité d'huile moteur à changer	0.66gal	2.5L
	Type de carburant	Diesel	Diesel
	Qualité du carburant	0/-10	0/-10
	Consommation théorique de carburant	1.1-1.5L	1.1-1.5L

Corps	Longueur de transport	91.6in	2327mm
	Largeur de transport	38.7in	983mm
	Hauteur de transport	88.3in	2243mm
	Garde au sol du contrepoids	16.7in	427mm
	Largeur du godet	15.7in	400mm
	Longueur de la flèche	58.1in	1477mm
Système hydraulique	Longueur du bras	31.5in	800mm
	Largeur de la lame du bulldozer	40.3in	1024mm
	Pression de tarage maximale	2611psi	18MPa
	Type de moteur hydraulique de translation	WDM-300	WDM-300
	Marque du moteur de translation	Paiyi	Paiyi
	Cylindrée du moteur	300ml/r	300ml/r
	Type de moteur hydraulique d'orientation	BM2-315	BM2-315
	Cylindrée	315ml/r	315ml/r
	Type/modèle de pompe principale	Pompe à engrenages/308-303	
	Marque de la pompe principale	Tianjin Walking/Shengjie	
	Débit maximal de la pompe principale	5.7GPM	21.6L/min
	Vanne multivoies	Vanne multivoies pilote à 9 voies	
	Marque de la vanne multivoies	Tengfei/Shengjie	
	Pression de tarage nominale	2466psi	17MPa

■ APPLICATION DU SCÉNARIO

La RIPPA R15 est une mini-pelle de 1.5 tonne conçue pour la sécurité et l'efficacité. Elle est équipée d'un système de verrouillage du pilote, d'un toit ROPS et d'une translation à deux vitesses. Compacte mais puissante, elle est idéale pour le creusement de tranchées, l'aménagement paysager, la démolition légère, l'exploitation agricole et la construction urbaine. Son toit renforcé protège l'opérateur sur les chantiers difficiles.

Revendeur / Nom :

WhatsApp / Téléphone :

Adresse :

E-mail :