


Zylinderoberteil + Zylinderschutzplatte



Oberer und vorderer Schutz gegen herabfallende Gegenstände



Load-Sensing-Ventil + Kolbenverstellpumpe

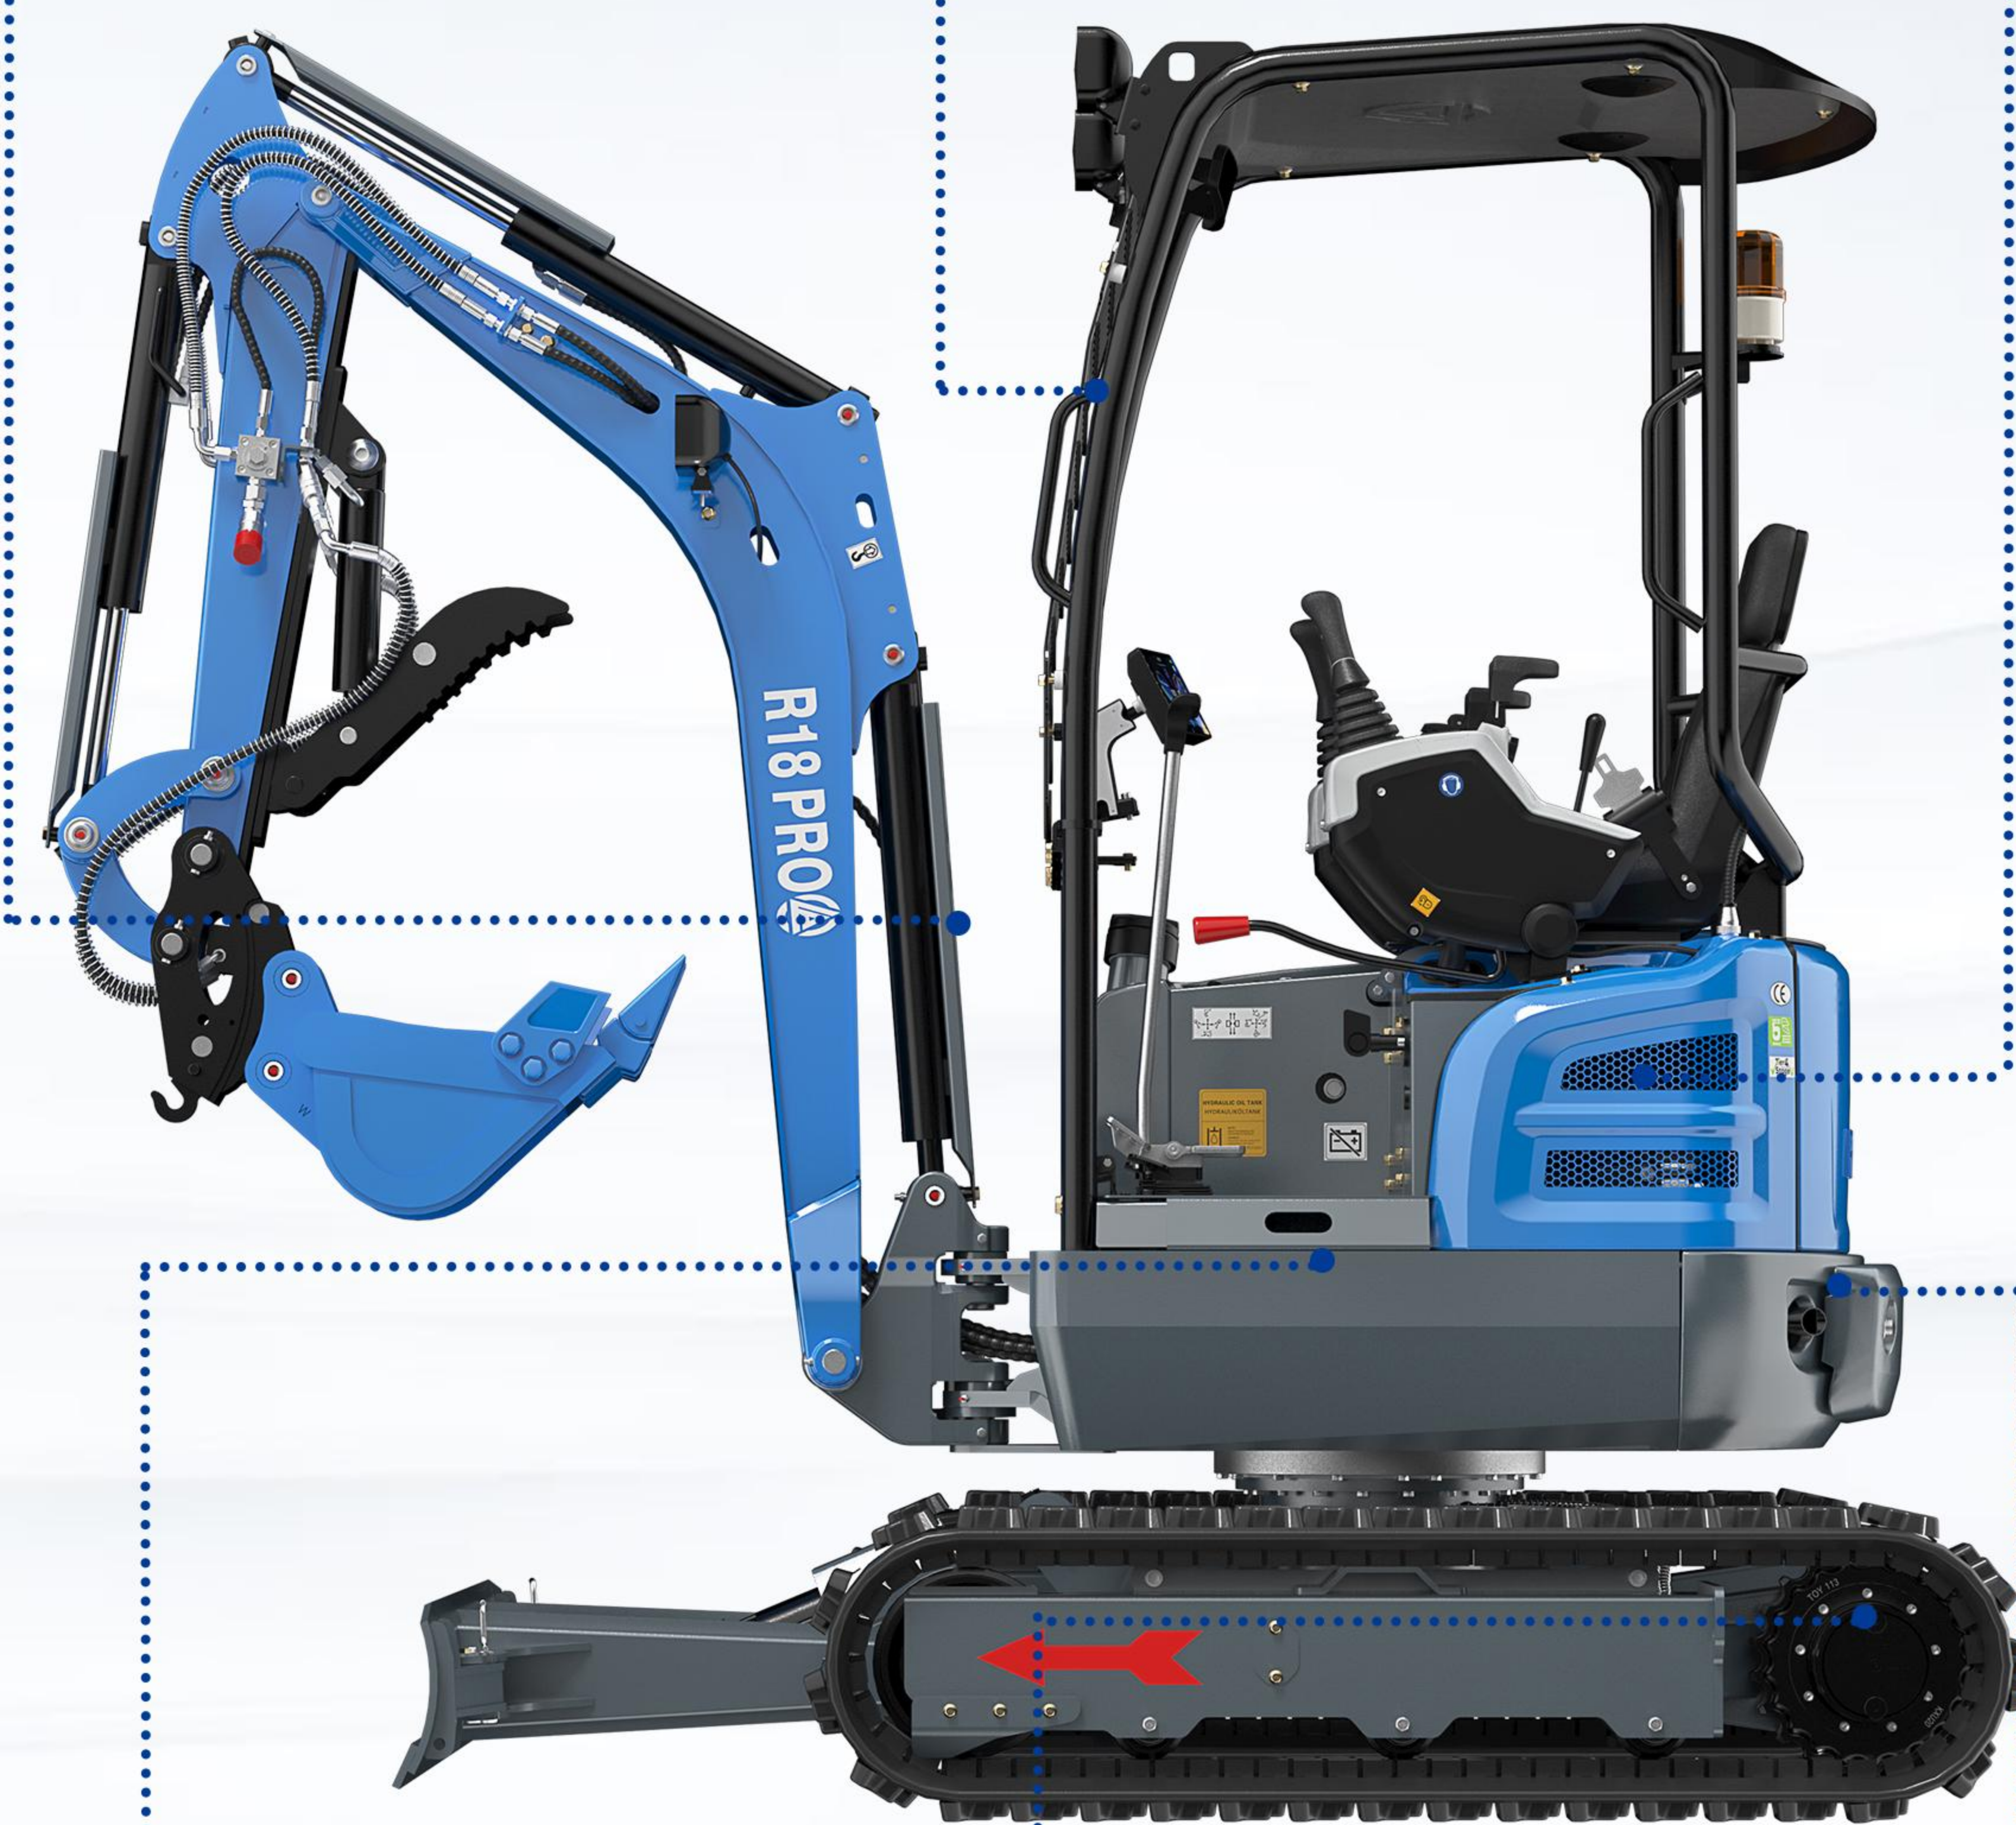



Eaton Schwenkmotor




Fahrmotor für hohe und niedrige Geschwindigkeit



Doppeltes Gegengewicht

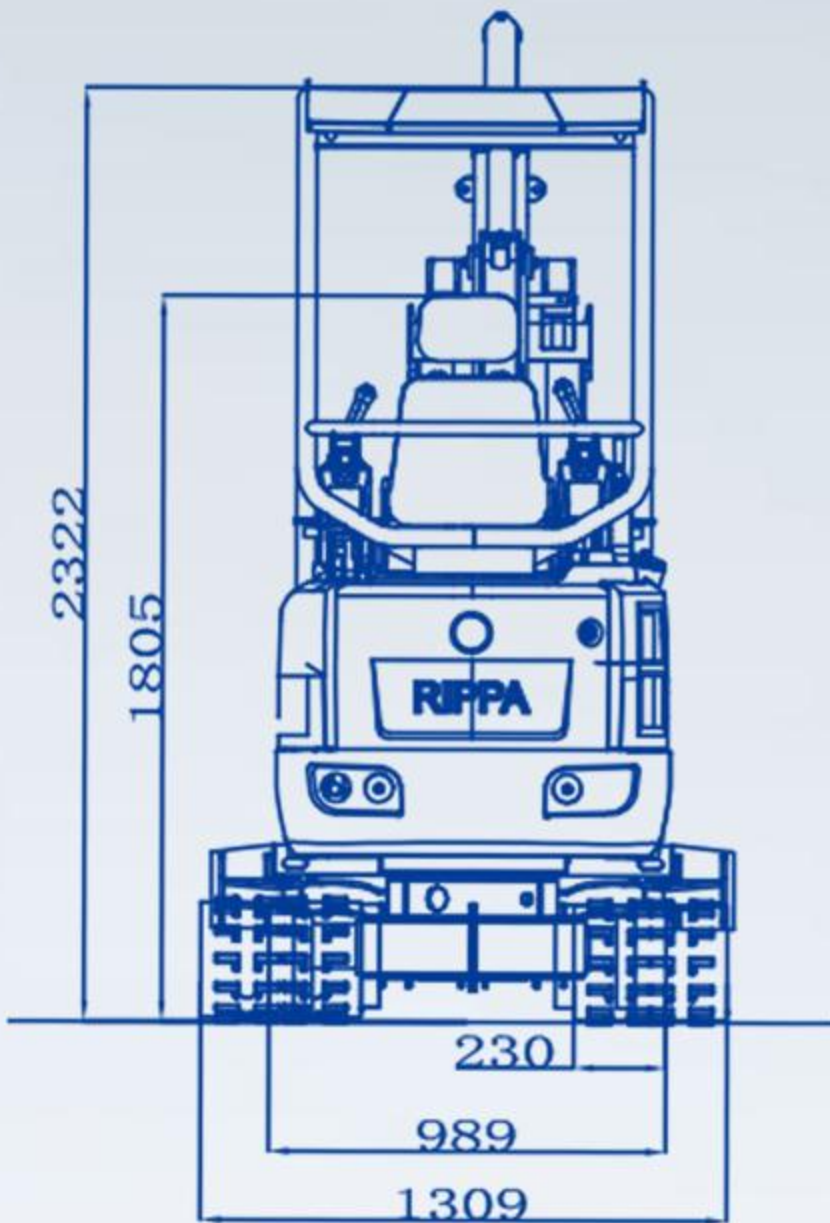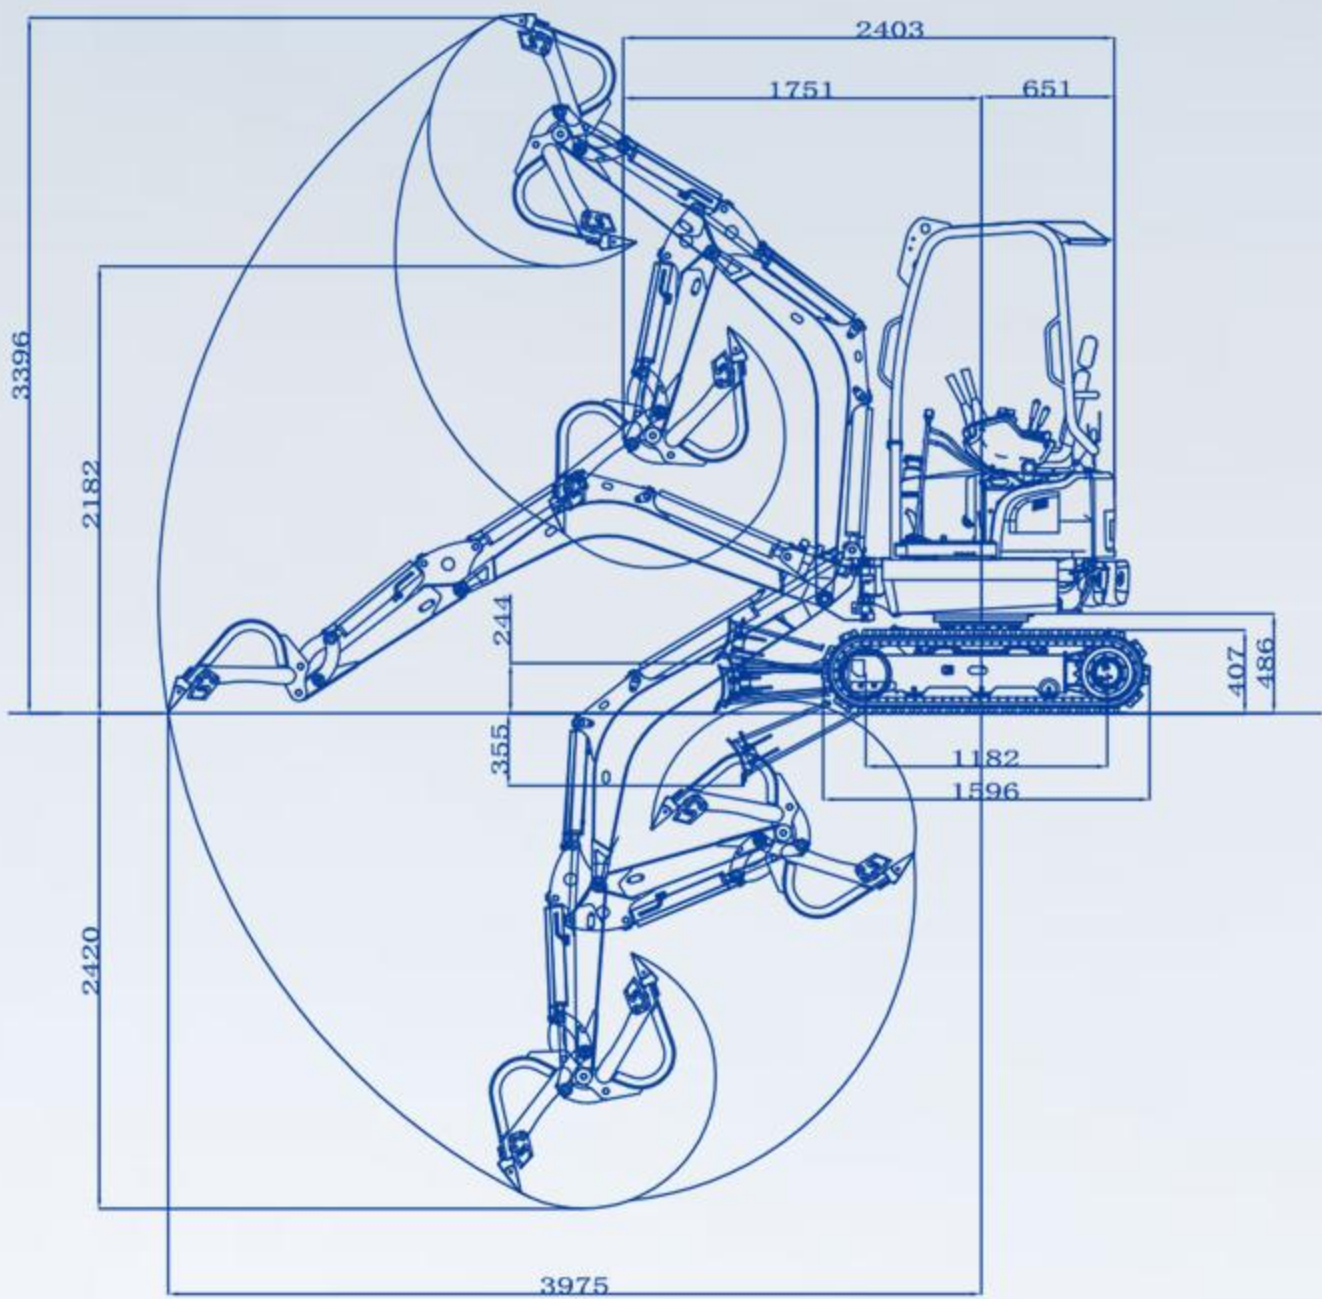

Unit: mm

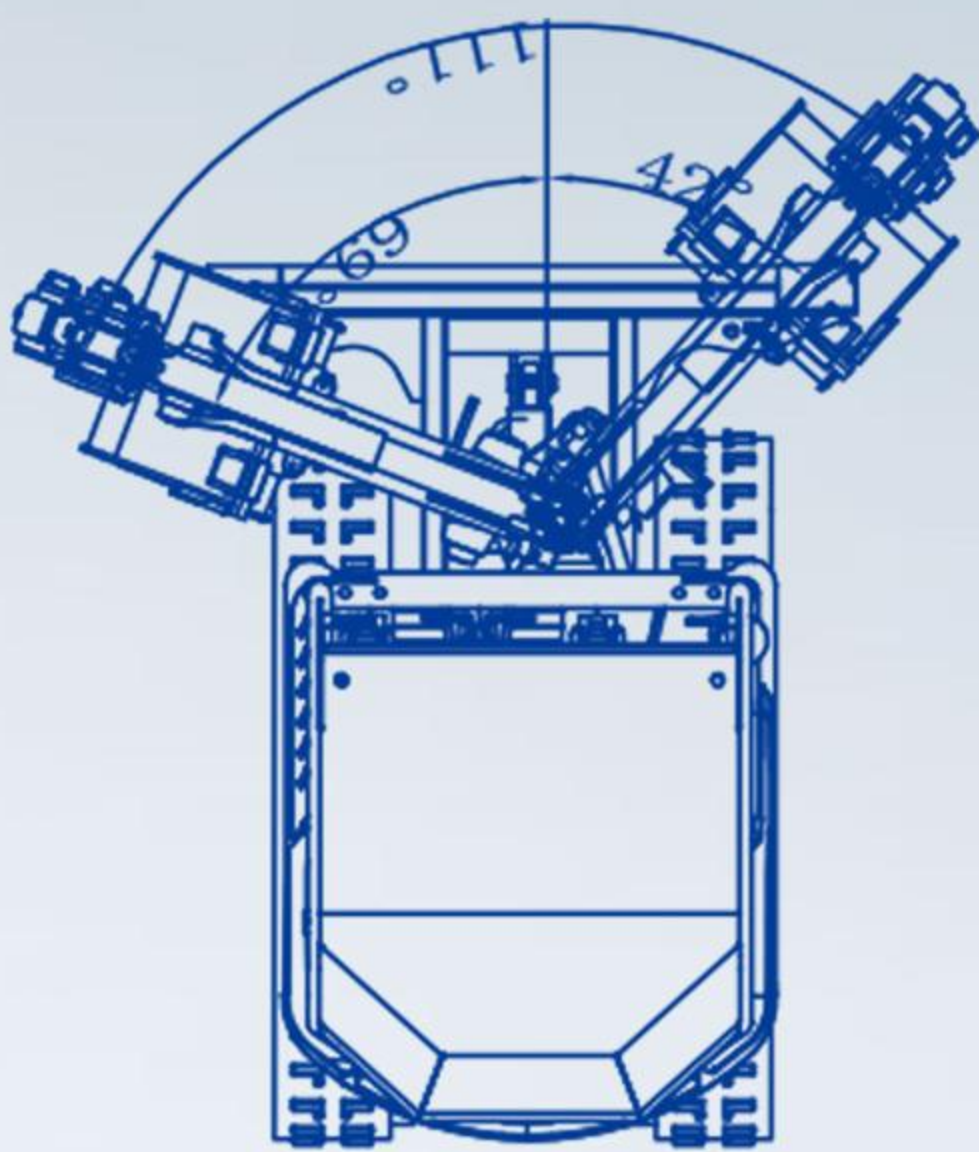

Grundparameter	Maschinengewicht	4008lb	1818kg
	Schaufelinhalt	1.59ft ³	0.045m ³
	Fahrgeschwindigkeit	0-0.93/0-1.74mph	0-1.5/0-2.8Km/h
	Steigfähigkeit	30%	30%
	Bodendruck	4.4psi	30.33Kpa
	Maximale Grabkraft	2878lbf	12.8kN
	Maximaler Grabradius	156.5in	3975mm
	Maximale Grabtiefe	95.3in	2420mm
	Maximale Grabhöhe	133.7in	3396mm
	Maximale Abladehöhe	85.9in	2182mm
	Maximaler Abknickwinkel	111°	111°
	Kettenausfahrbereich	39-51.2in	990-1300mm
MOTOR	Motormarke	Kubota	Kubota
	Motormodell	D902	D902
	Maximale Leistung	15.8hp	16ps
	Maximale Leistung	11.8kw	11.8kw
	Maximale Geschwindigkeit	2300rpm	2300rpm
	Hubraum	0.24gal	0.898L
	Zylinderzahl	3	3
	Kühlung	Wassergekühlt	Wassergekühlt
	Motorölwechselmenge	1gal	3.8L
	Kraftstoffart	Diesekraftstoff	Diesekraftstoff
	Kraftstoffsorte	0/-10	0/-10
	Theoretischer Kraftstoffverbrauch	1.5-1.8L/h	1.5-1.8L/h

Karosserie	Transportlänge	94.6in	2403mm
	Transportbreite	38.9in	989mm
	Transporthöhe	91.4in	2322mm
	Bodenfreiheit Gegengewicht	19.1in	486mm
	Schaufelbreite	15.7in	400mm
	Auslegerlänge	44.1in	1120mm
	Stiellänge	70.1in	1780mm
	Planierschildbreite	39/51.1in	990/1300mm
Hydrauliksystem	Maximaler Ansprechdruck	2611psi	18MPa
	Typ des Fahrhydraulikmotors	LTM03CDK	LTM03CDK
	Marke des Fahrmotors	Likechuan	Likechuan
	Hubraum	11-20ml/r	11-20ml/r
	Typ des Schwenkhydraulikmotors	Paiyi 2.5K	Paiyi 2.5K
	Hubraum	245ml/r	245ml/r
	Hauptpumpentyp/-modell	Verstellkolbenpumpe/18	
	Hauptpumpenmarke	Taifeng Hydraulics	
	Maximaler Förderstrom der Hauptpumpe	10.9GPM	41,4 l/min
	Mehrwegeventil	9-Wege-Hydraulik-Mehrwegeventil	
	Mehrwegeventilmarke	Taifeng Hydraulics	Taifeng Hydraulics
	Nenndruck	2466psi	17 MPa

■ SZENARIOANWENDUNG

Der RIPPA R18 ist ein vielseitiger 1.8-Tonnen-Minibagger mit ROPS-Schutzdach, Frontschutz und fortschrittlichem Load-Sensing-Mehrwegeventil mit Verstellpumpe für effiziente Hydraulikleistung. Zwei Fahrgeschwindigkeiten und optionale Doppelgegengewichte sorgen für zusätzliche Stabilität. Ideal für Baugewerbe, Landschaftsbau, Versorgungsleitungen, Straßeninstandhaltung und landwirtschaftliche Rodungen.

Händler / Name:

WhatsApp / Telefon:

Adresse:

E-Mail: