



Cilindro superior + placa de protección del cilindro

Protección superior y frontal contra la caída de objetos


Válvula de detección de carga + bomba de pistón de desplazamiento variable



Motor oscilante Eaton

Motor de desplazamiento de alta y baja velocidad

Doble contrapeso

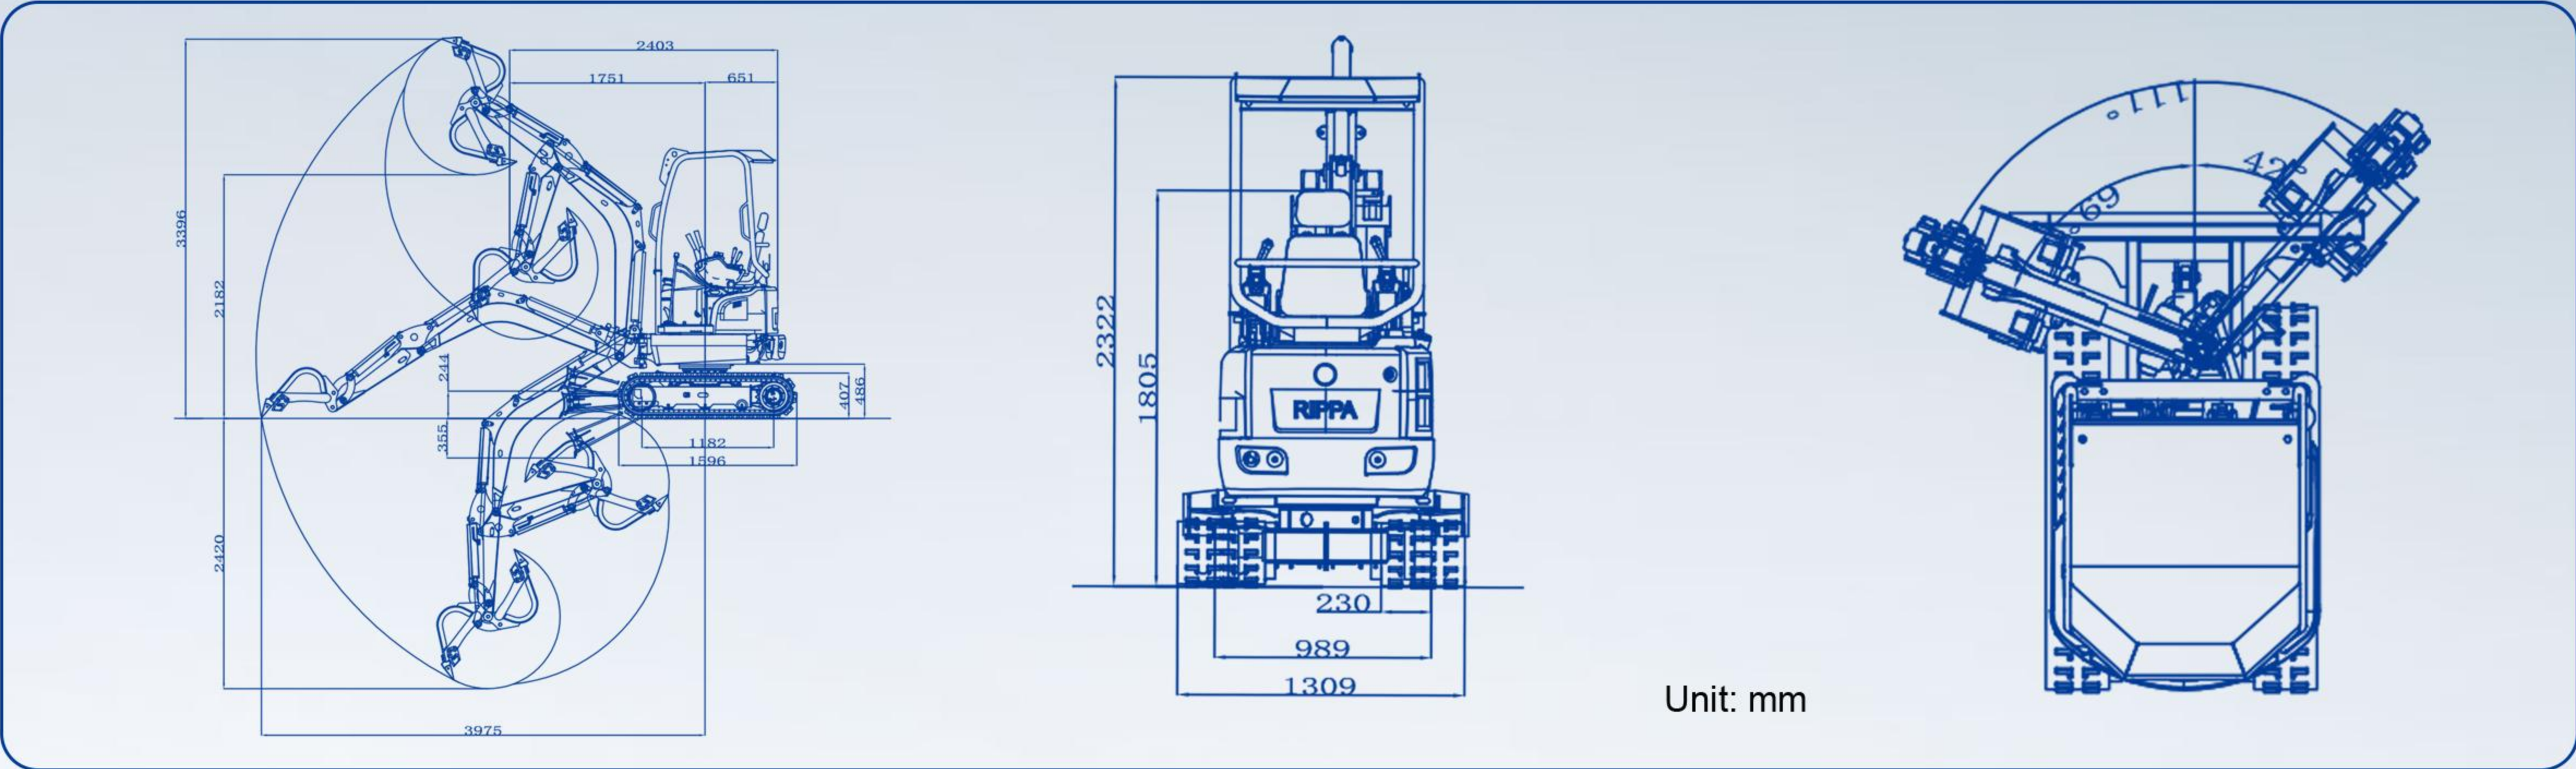

Unit: mm

Parámetros básicos	Peso de trabajo de la máquina	4008lb	1818kg
	Capacidad del cucharón	1.59ft³	0.045m³
	Velocidad de desplazamiento	0-0.93/0-1.74mph	0-1.5/0-2.8Km/h
	Superficie superable	30%	30%
	Presión sobre el suelo	4.4psi	30.33Kpa
	Fuerza máxima de excavación	2878lbf	12.8kN
	Radio máximo de excavación	156.5in	3975mm
	Profundidad máxima de excavación	95.3in	2420mm
	Altura máxima de excavación	133.7in	3396mm
	Altura máxima de descarga	85.9in	2182mm
	Ángulo máximo de deflexión	111°	111°
	Rango de extensión de la oruga	39-51.2in	990-1300mm
MOTOR	Marca del motor	Kubota	Kubota
	Modelo del motor	D902	D902
	Potencia máxima	15.8hp	16ps
	Potencia máxima	11.8kw	11.8kw
	Velocidad máxima	2300rpm	2300rpm
	Cilindrada	0.24gal	0.898L
	Número de cilindros	3	3
	Método de refrigeración	Refrigerado por agua	Refrigerado por agua
	Cantidad de cambios de aceite del motor	1gal	3.8L
	Forma del combustible	Diésel	Diésel
	Grado del combustible	0/-10	0/-10
	Consumo teórico de combustible	1.5-1.8L/h	1.5-1.8L/h

Cuerpo	Longitud de transporte	94.6in	2403mm
	Ancho de transporte	38.9in	989mm
	Altura de transporte	91.4in	2322mm
	Distancia al suelo del contrapeso	19.1in	486mm
	Ancho del cucharón	15.7in	400mm
	Longitud de la pluma	44.1in	1120mm
	Longitud del brazo	70.1in	1780mm
	Ancho de la hoja de la excavadora	39/51.1in	990/1300mm
Sistema hidráulico	Presión máxima establecida	2611psi	18MPa
	Tipo de motor hidráulico de desplazamiento		LTM03CDK
	Marca de motor de viaje	Likechuan	Likechuan
	Cilindrada del motor	11-20ml/r	11-20ml/r
	Tipo de motor hidráulico de giro	Paiyi 2.5K	Paiyi 2.5K
	Desplazamiento	245ml/r	245ml/r
	Tipo/modelo de bomba principal		Bomba de pistón variable/18
	Marca principal de la bomba		Hidráulica Taifeng
	Caudal máximo de la bomba principal	10.9GPM	41.4L/min
	válvula multivía		Válvula multivía de control hidráulico de 9 vías
	Marca de válvulas multivía		Hidráulica Taifeng
	Presión nominal de ajuste	2466psi	17MPa

■ APLICACIÓN DEL ESCENARIO

La RIPPA R18 es una miniexcavadora versátil de 1.8 toneladas con techo ROPS, protección frontal y una válvula multivía con sensor de carga avanzado con bomba de caudal variable para un rendimiento hidráulico eficiente. Cuenta con dos velocidades de desplazamiento y contrapesos dobles opcionales para mayor estabilidad. Perfecta para construcción, paisajismo, instalación de servicios públicos, mantenimiento de carreteras y desmonte de terrenos agrícolas.

Distribuidor / Nombre:

WhatsApp / Teléfono:

Dirección:

Correo electrónico: