




Cylindre supérieur + plaque de protection du cylindre

Protection supérieure et frontale contre les chutes d'objets


Soupape de détection de charge + pompe à piston à cylindrée variable

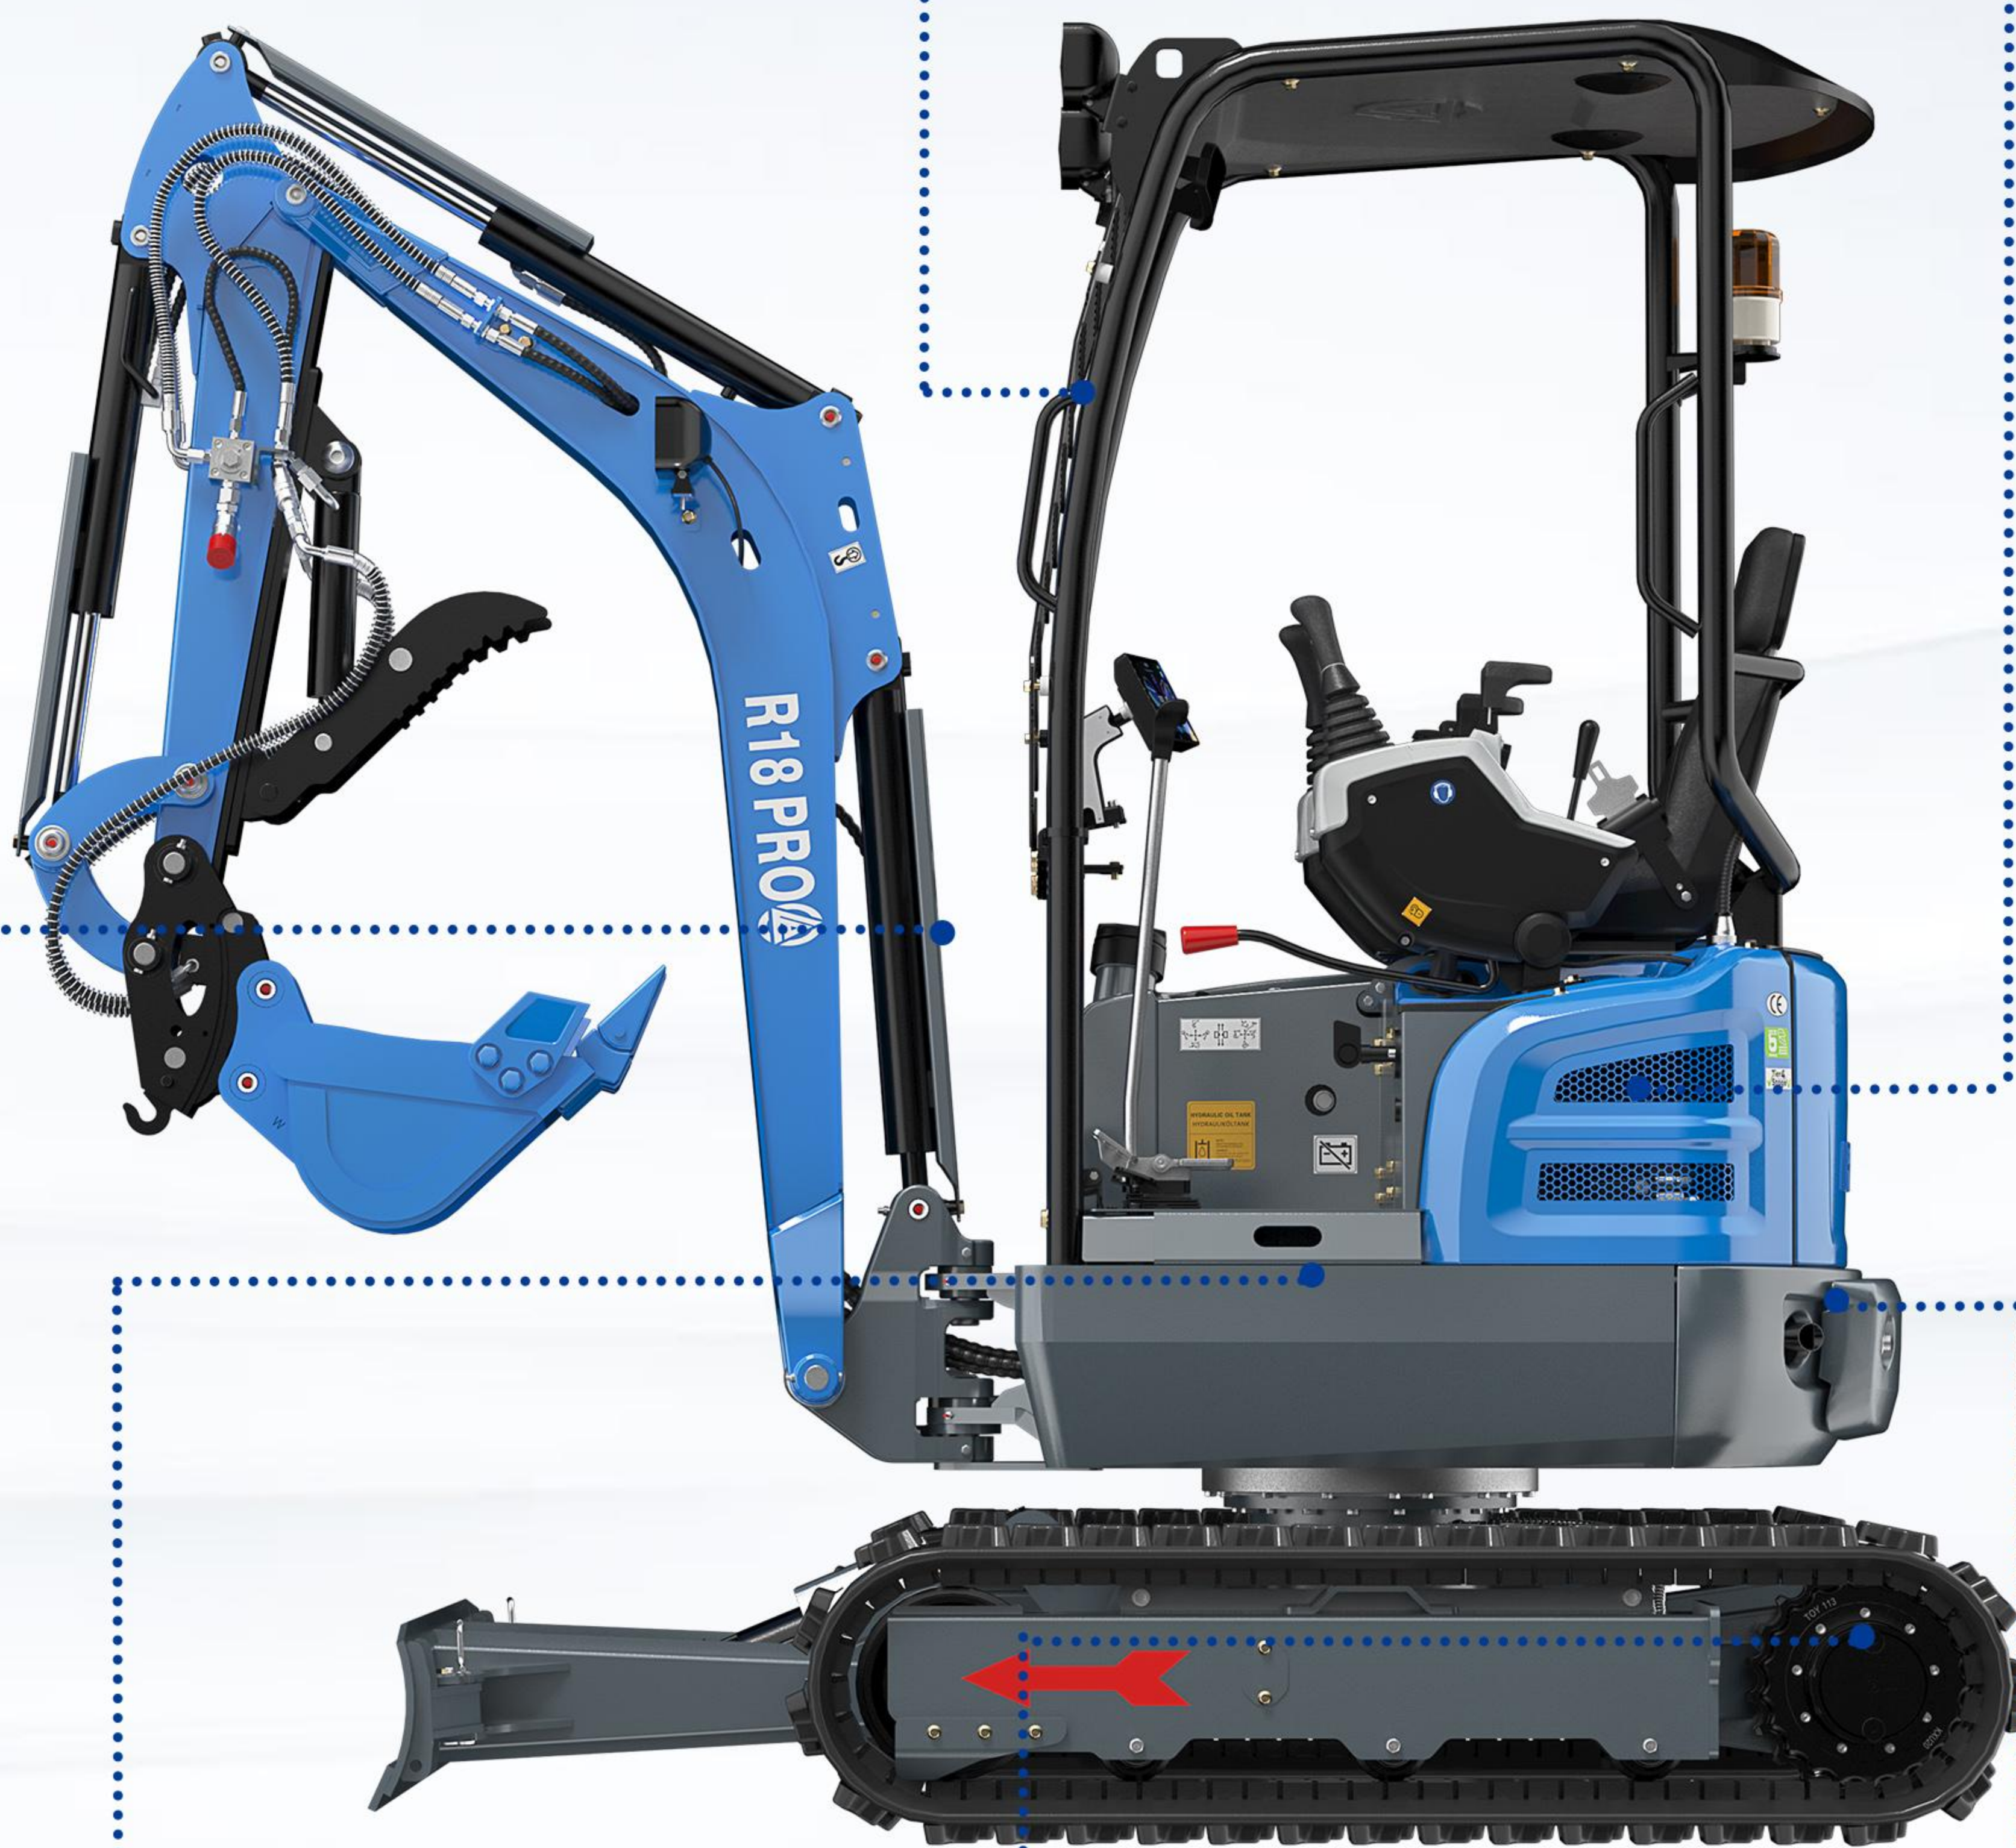

Moteur de rotation Eaton

Moteur de déplacement à grande et basse vitesse

Double contrepoids

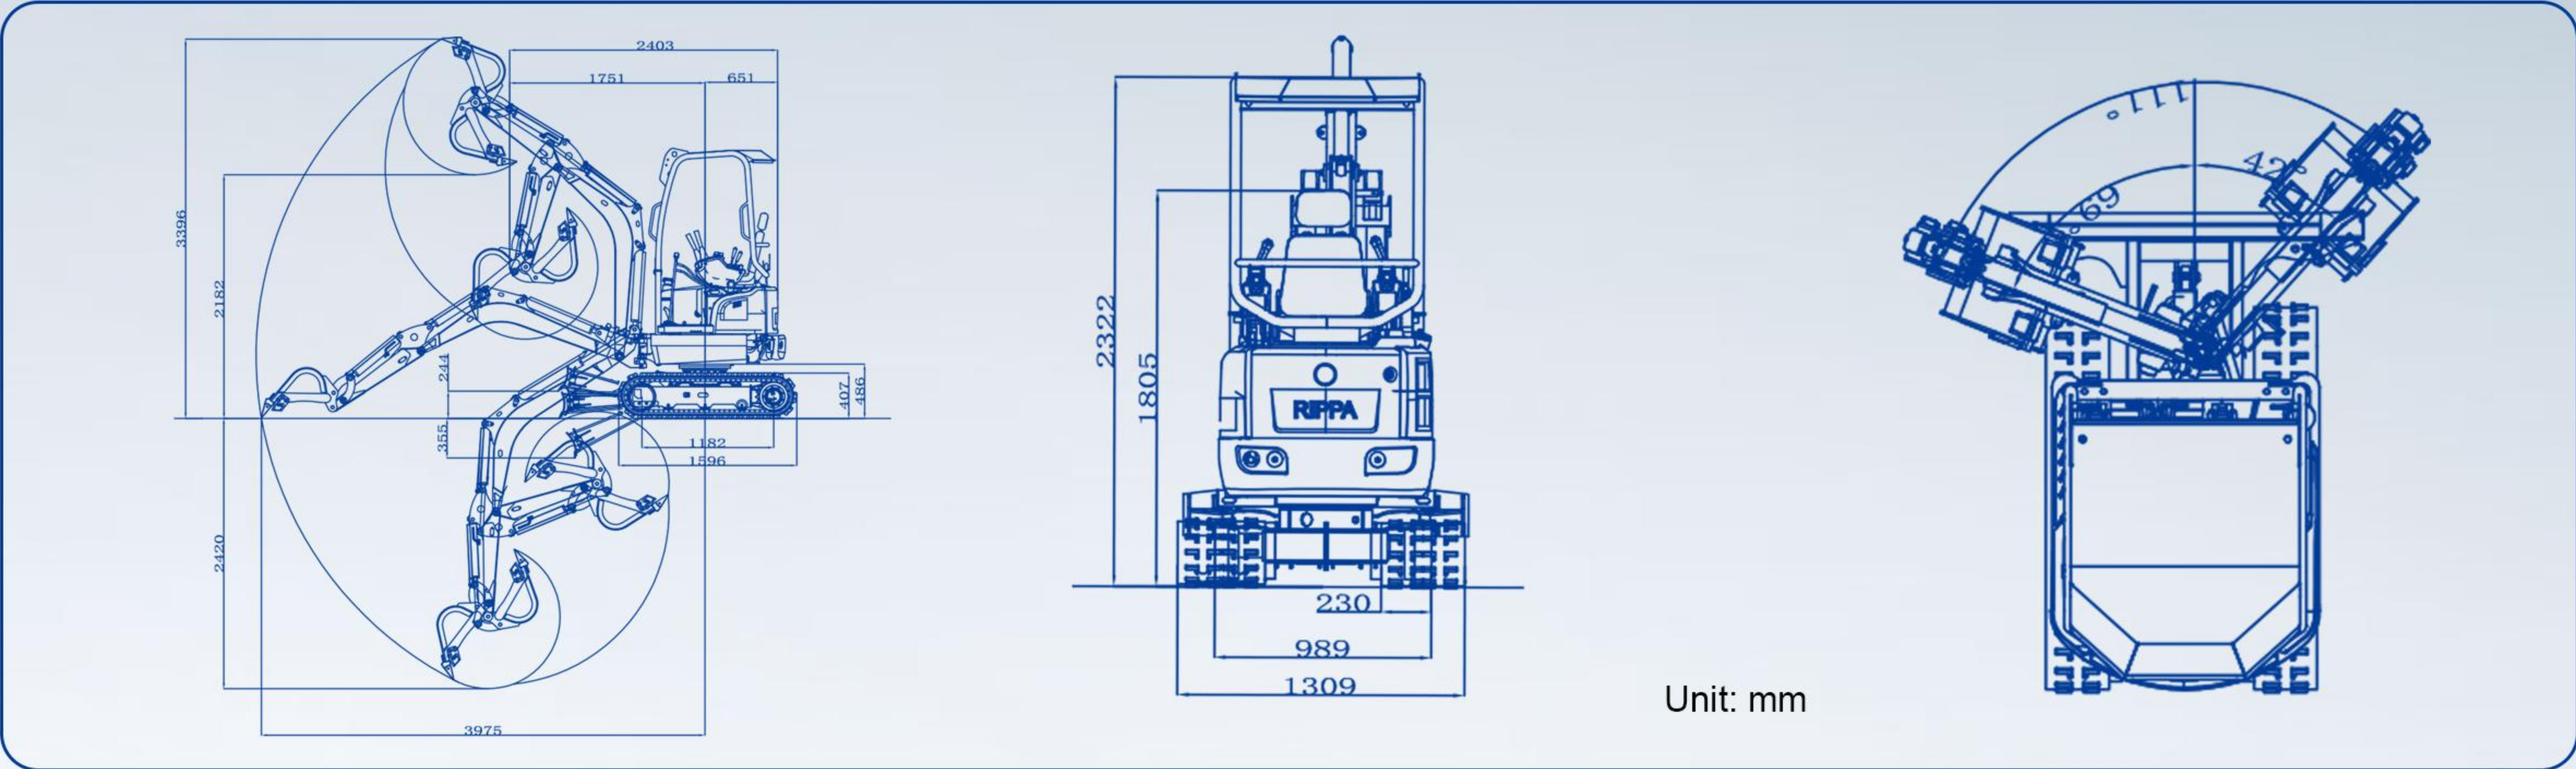

Unit: mm

Paramètres de base	Poids de travail de la machine	4008lb	1818kg
	Capacité du godet	1.59ft³	0.045m³
	Vitesse de déplacement	0-0.93/0-1.74mph	0-1.5/0-2.8Km/h
	Pente franchissable	30%	30%
	Pression au sol	4.4psi	30.33Kpa
	Force de creusage maximale	2878lbf	12.8kN
	Rayon de creusage maximal	156.5in	3975mm
	Profondeur de creusage maximale	95.3in	2420mm
	Hauteur de creusage maximale	133.7in	3396mm
	Hauteur de déchargement maximale	85.9in	2182mm
	Angle de déflexion maximal	111°	111°
	Plage d'extension des chenilles	39-51.2in	990-1300mm
MOTEUR	Marque du moteur	Kubota	Kubota
	Modèle du moteur	D902	D902
	Puissance maximale	15.8hp	16ps
	Puissance maximale	11.8kw	11.8kw
	Vitesse maximale	2300rpm	2300rpm
	Cylindrée	0.24gal	0.898L
	Nombre de cylindres	3	3
	Méthode de refroidissement	Refroidi par eau	Refroidi par eau
	Quantité d'huile moteur à changer	1gal	3.8L
	Type de carburant	Diesel	Diesel
	Qualité du carburant	0/-10	0/-10
	Consommation théorique de carburant	1.5-1.8L/h	1.5-1.8L/h

Corps	Longueur de transport	94.6in	2403mm
	Largeur de transport	38.9in	989mm
	Hauteur de transport	91.4in	2322mm
	Garde au sol du contrepoids	19.1in	486mm
	Largeur du godet	15.7in	400mm
	Longueur de la flèche	44.1in	1120mm
	Longueur du bras	70.1in	1780mm
	Largeur de la lame du bulldozer	39/51.1in	990/1300mm
Système hydraulique	Pression de tarage maximale	2611psi	18MPa
	Type de moteur hydraulique de translation		LTM03CDK
	Marque du moteur de translation	Likechuan	Likechuan
	Cylindrée du moteur	11-20ml/r	11-20ml/r
	Type de moteur hydraulique d'orientation		Paiyi 2.5K
	Cylindrée	245ml/r	245ml/r
	Type/modèle de pompe principale	Pompe à piston variable/18	
	Marque de la pompe principale		Taifeng Hydraulics
	Débit maximal de la pompe principale	10.9GPM	41.4L/min
	Vanne multivoies	Vanne multivoies à commande hydraulique à 9 voies	
	Marque de la vanne multivoies		Hydraulique de Taifeng
	Pression de tarage nominale	2466psi	17MPa

■ APPLICATION DU SCÉNARIO

La RIPPA R18 est une mini-pelle polyvalente de 1.8 tonne dotée d'un toit ROPS, d'une protection avant et d'une vanne multivoies à détection de charge avancée avec pompe à cylindrée variable pour des performances hydrauliques optimales. Elle est équipée d'une translation à deux vitesses et de doubles contrepoids en option pour une stabilité accrue. Elle est idéale pour la construction, l'aménagement paysager, les installations de services publics, l'entretien des routes et le défrichage des terres agricoles.

Revendeur / Nom :

WhatsApp / Téléphone :

Adresse :

E-mail :