

Faltbares Glas + Schutznetz



Zwei vollständig geöffnete Inspektionsöffnungen




Kubota D1105-Motor




Einteilige Gussauslegerhalterung + großer seitlicher Schwenkarm



Lastabhängige Ventile

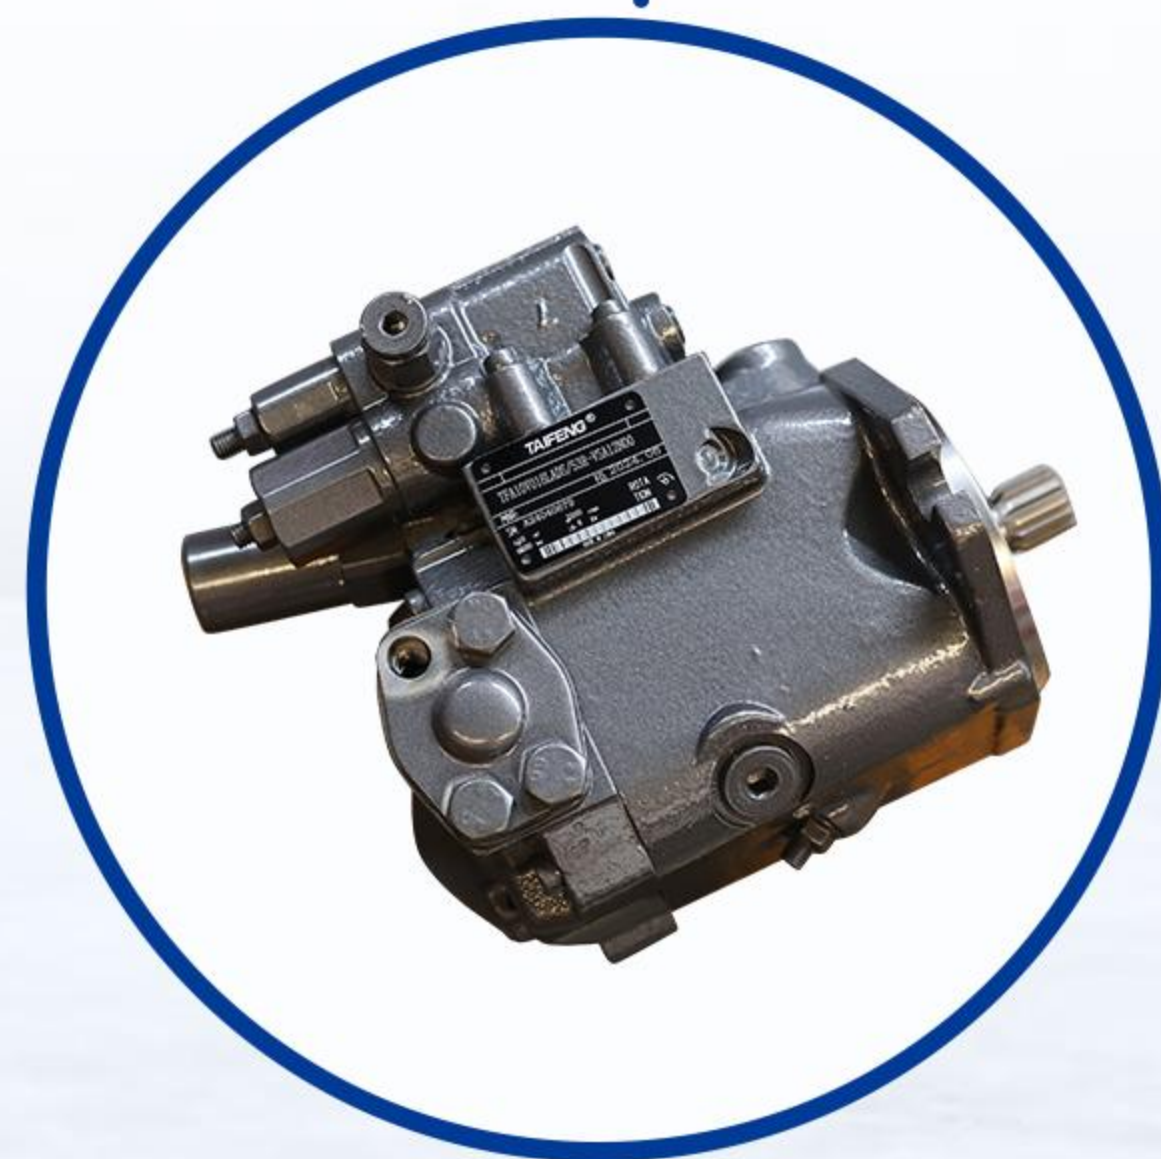

Load-Sensing-Kolbenpumpe mit variabler Verdrängung

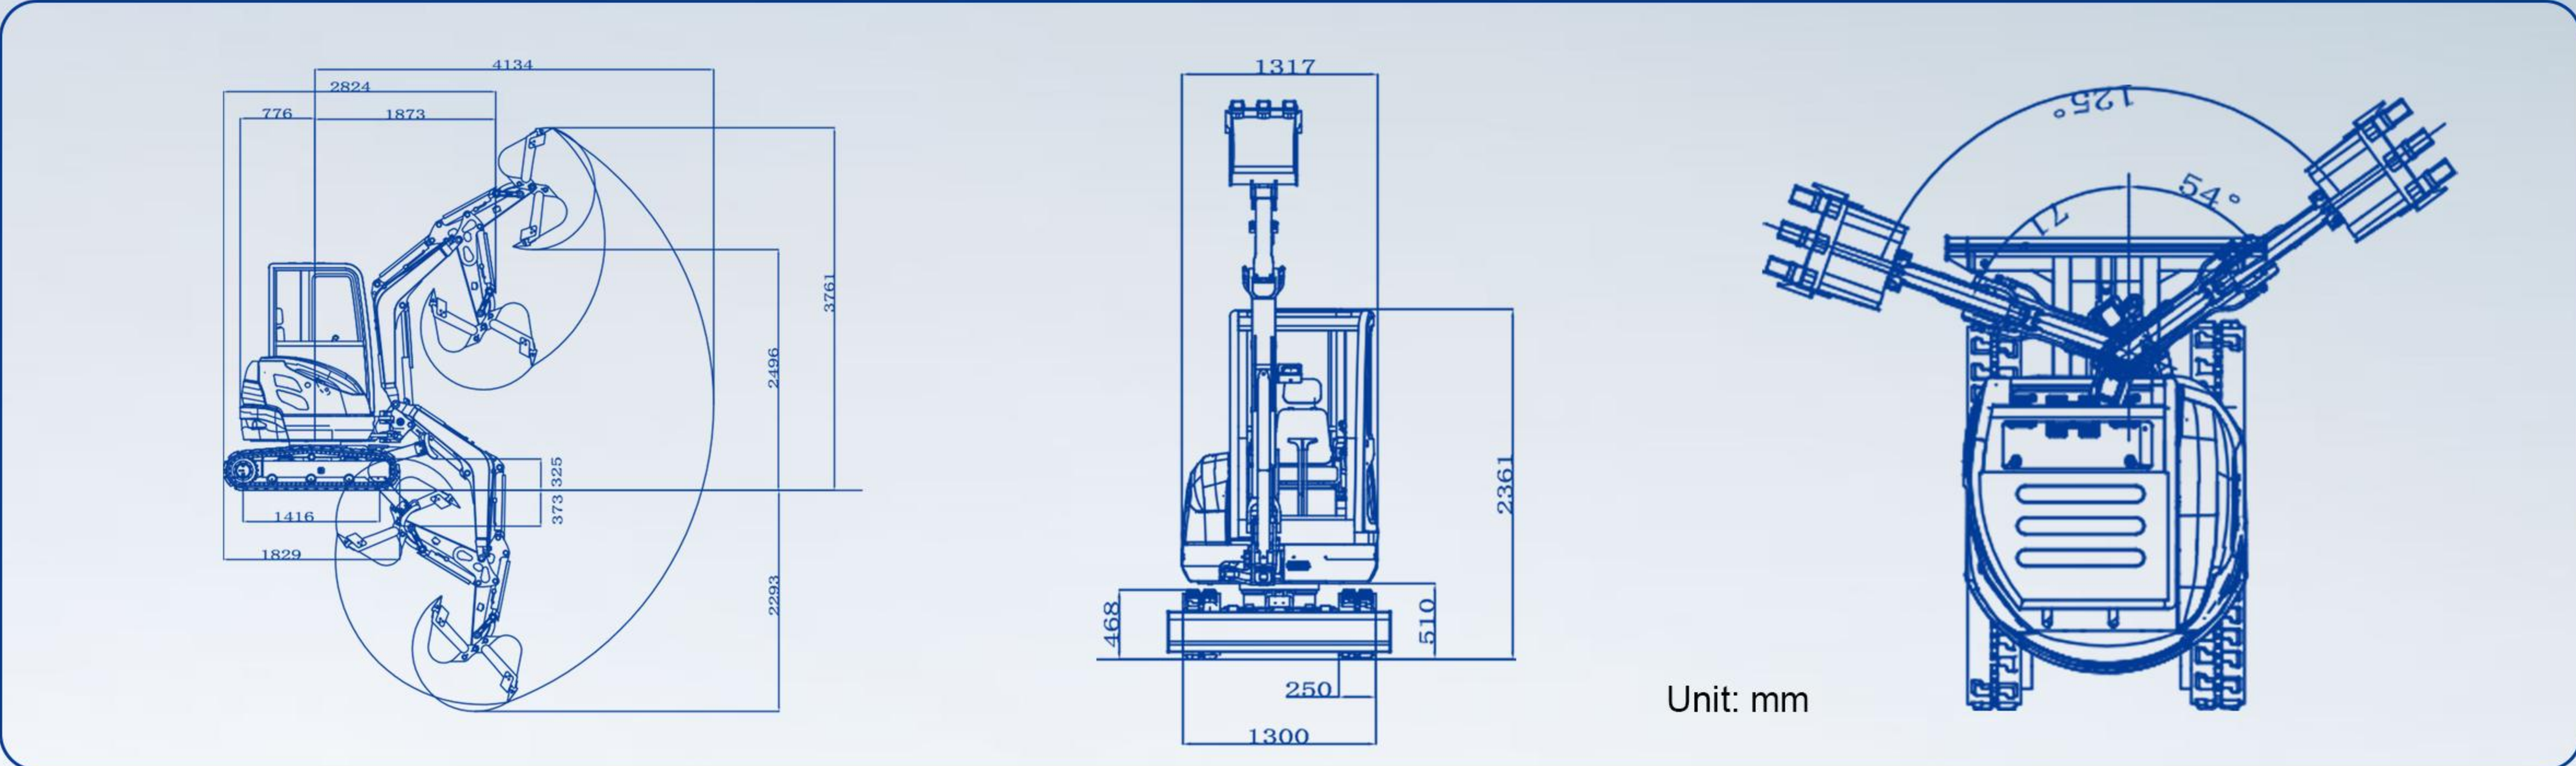

Grundparameter	Maschinengewicht	5366lb	2439kg
	Schaufelinhalt	1.9ft³	0.054m³
	Fahrgeschwindigkeit	0-0.93/0-1.74mph	0-1.5/0-2.8km/h
	Steigfähigkeit	30%	30%
	Bodendruck	4.8psi	33.4kpa
	Maximale Grabkraft	4136lbf	18.4kn
	Maximaler Grabradius	167.5in	4255mm
	Maximale Grabtiefe	90.3in	2293mm
	Maximale Grabhöhe	148.1in	3761mm
	Maximale Abladehöhe	98.3in	2496mm
	Maximaler Abknickwinkel	125°	125°
	Kettenausfahrbereich	51.2-59.1in	1300-1500mm
MOTOR	Motormarke	Kubota	Kubota
	Motormodell	D1105	D1105
	Maximale Leistung	24.4hp	24.8ps
	Maximale Leistung	18.2kw	18.2kw
	Maximale Geschwindigkeit	3000rpm	3000rpm
	Hubraum	0.3gal	1.123L
	Zylinderzahl	3	3
	Kühlung	Wassergekühlt	Wassergekühlt
	Motorölwechselmenge	1.06gal	4L
	Kraftstoffart	Diesekraftstoff	Diesekraftstoff
	Kraftstoffsorte	0/-10	0/-10
	Theoretischer Kraftstoffverbrauch	1.3-1.5L/h	1.3-1.5L/h

Karosserie	Transportlänge	111.2in	2824mm
	Transportbreite	51.2in	1300mm
	Transporthöhe	93in	2361mm
	Bodenfreiheit Gegengewicht	20.1in	510mm
	Schaufelbreite	17.7in	450mm
	Auslegerlänge	72in	1830mm
Hydrauliksystem	Stiellänge	49.2in	1250mm
	Planierschildbreite	51.2in	1300mm
	Maximaler Ansprechdruck	2901psi	20MPa
	Typ des Fahrhydraulikmotors	LTM03CDK	LTM03CDK
	Marke des Fahrmotors	Likechuan	Likechuan
	Hubraum	11-20ml/r	11-20ml/r
	Typ des Schwenkhydraulikmotors	Likechuan	Likechuan
	Hubraum	15.1ml/r	15.1ml/r
	Hauptpumpentyp/-modell	Lastabhängige Verstellkolbenpumpe/28	
	Hauptpumpenmarke	Taifeng	Taifeng
	Maximaler Förderstrom der Hauptpumpe	17.7GPM	67.2 l/min
	Mehrwegeventil	9-Wege-Hydraulik-Mehrwegeventil	
	Mehrwegeventilmarke	Taifeng	Taifeng
	Nenndruck	2611psi	18 MPa

■ SZENARIOANWENDUNG

Der RIPPA R22 ist ein leistungsstarker 2.2-Tonnen-Minibagger mit einziehbarem Unterwagen, ideal für beengte Platzverhältnisse in der Stadt. Sein Teleskopausleger und die kippbare Kabine erleichtern die Bedienung und Wartung. Ideal zum Ausheben von Fundamenten, Gräben und Versorgungsleitungen sowie für Landschaftsbauarbeiten wie Nivellieren und Teichbau. Er eignet sich auch hervorragend für leichte Rodungsarbeiten und Grabenarbeiten auf landwirtschaftlichen Flächen. Entwickelt für Versorgungsarbeiter und Bauunternehmer in beengten Verhältnissen, bewältigt er effizient Straßenreparaturen, Abbruch- und Infrastrukturprojekte.

Händler / Name:

WhatsApp / Telefon:

Adresse:

E-Mail: