



Vidrio plegable + red protectora



Dos puertos de inspección completamente abiertos




Motor Kubota D1105






Soporte de pluma de fundición de una pieza + brazo oscilante lateral grande



válvulas de detección de carga

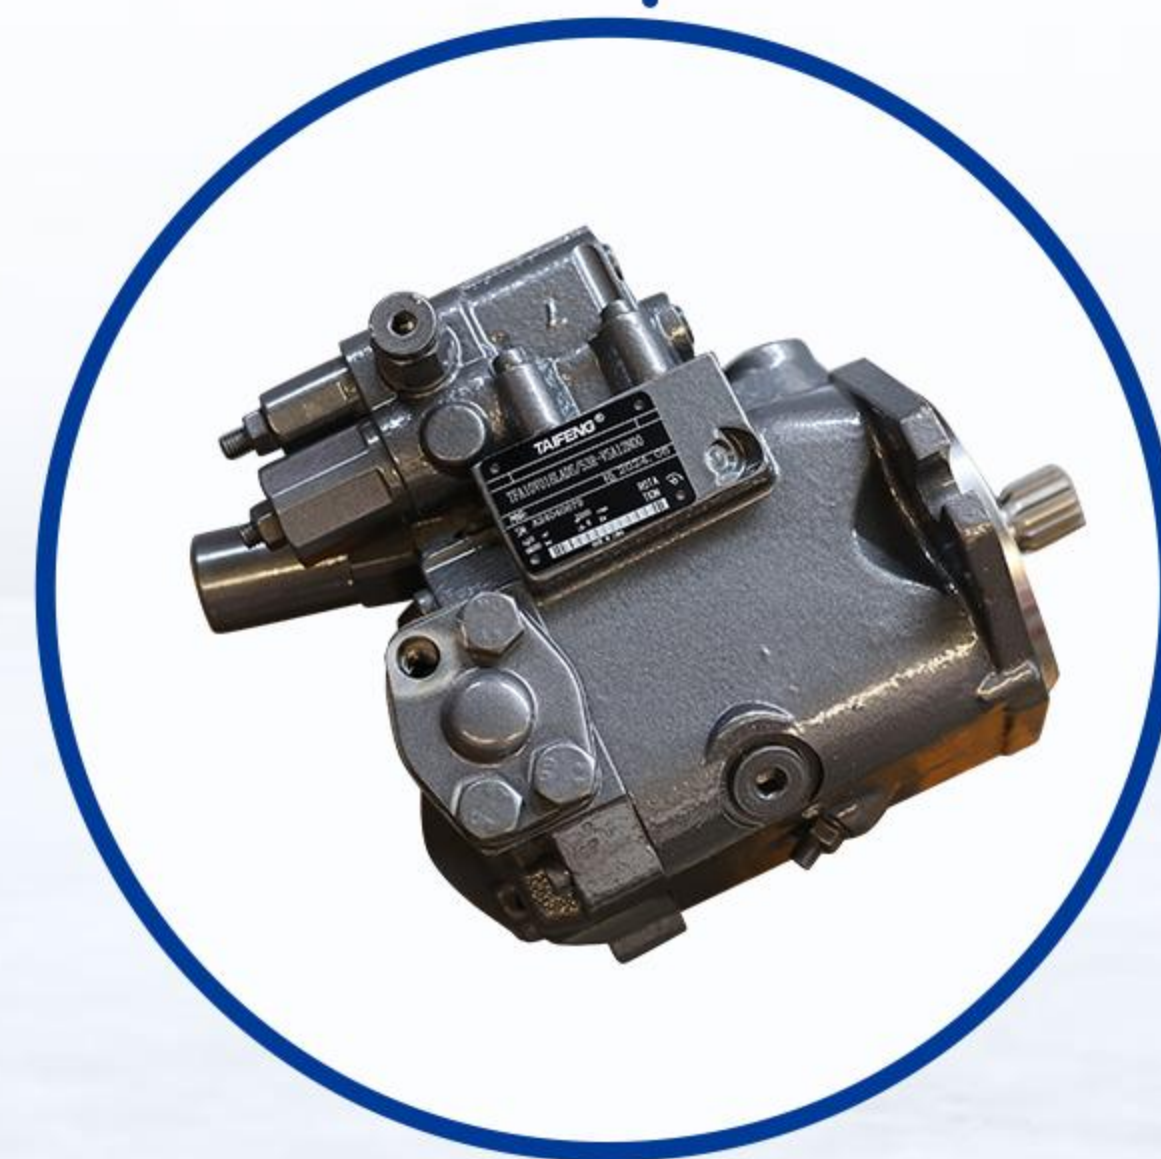

Bomba de pistón de desplazamiento variable con detección de carga

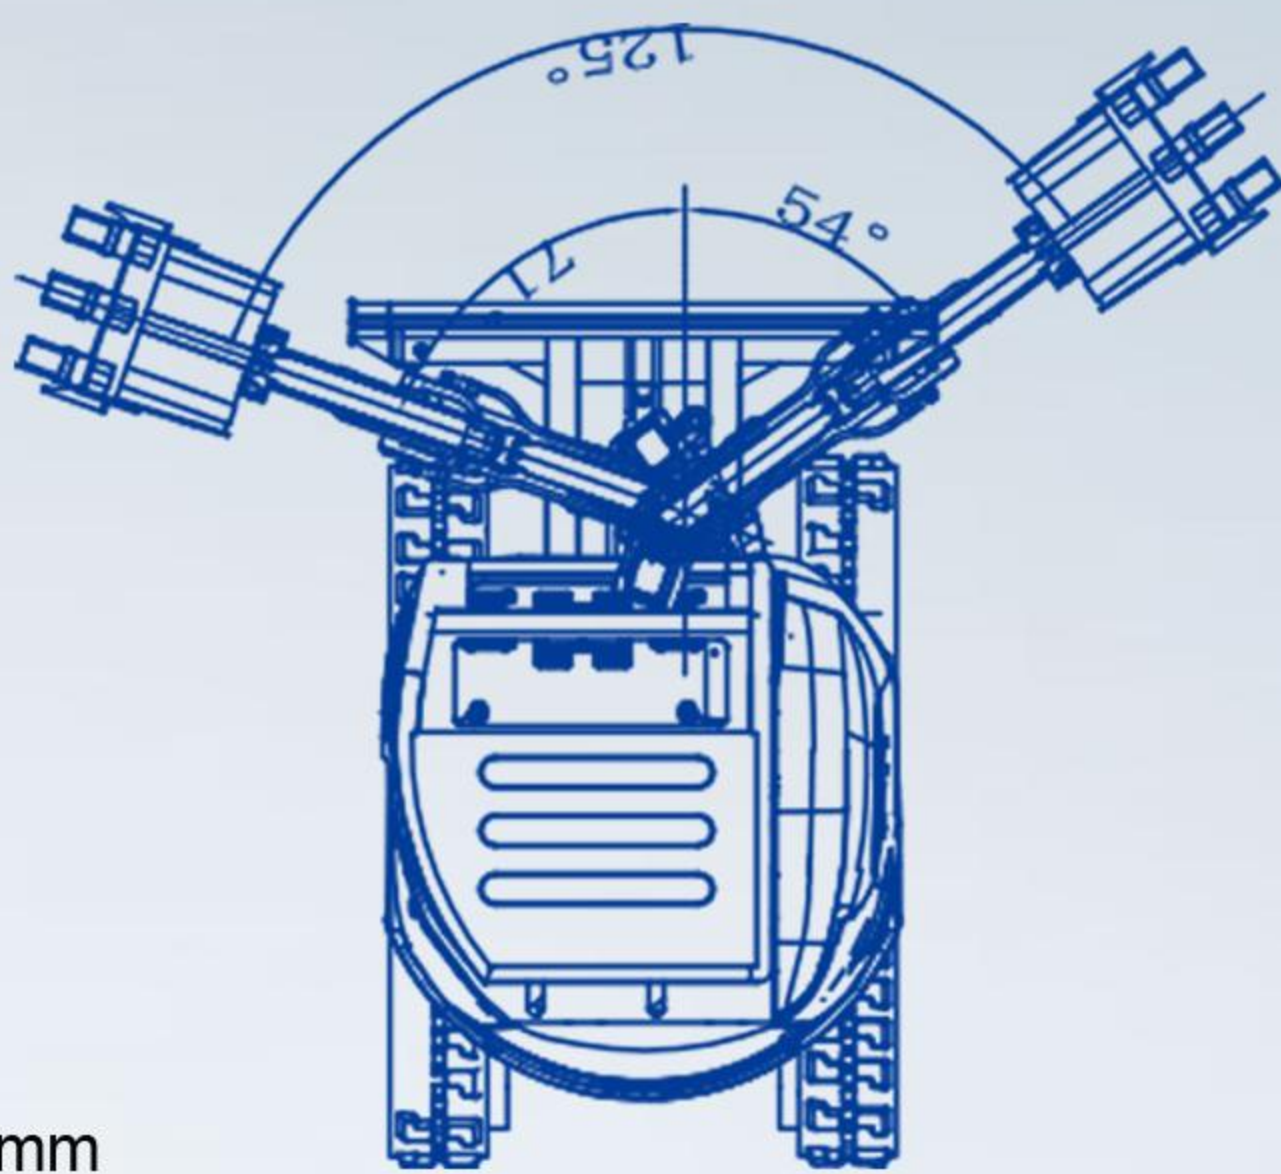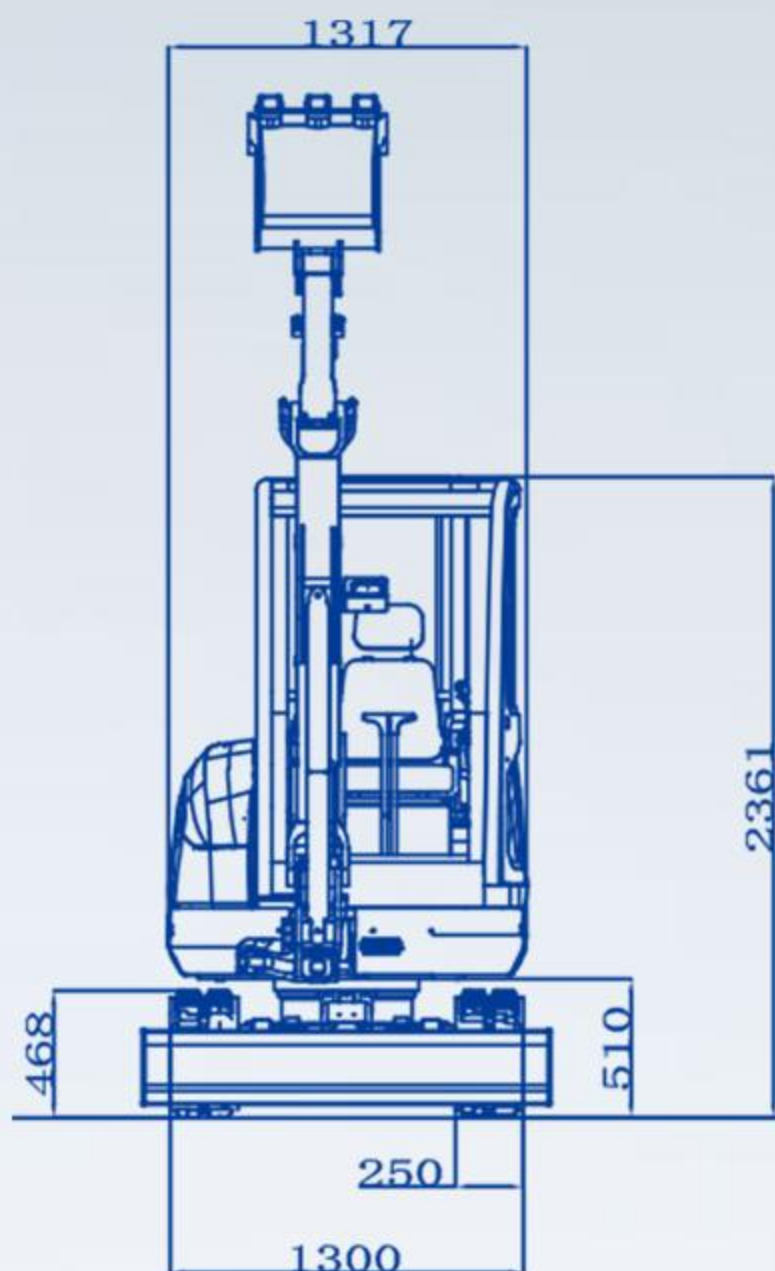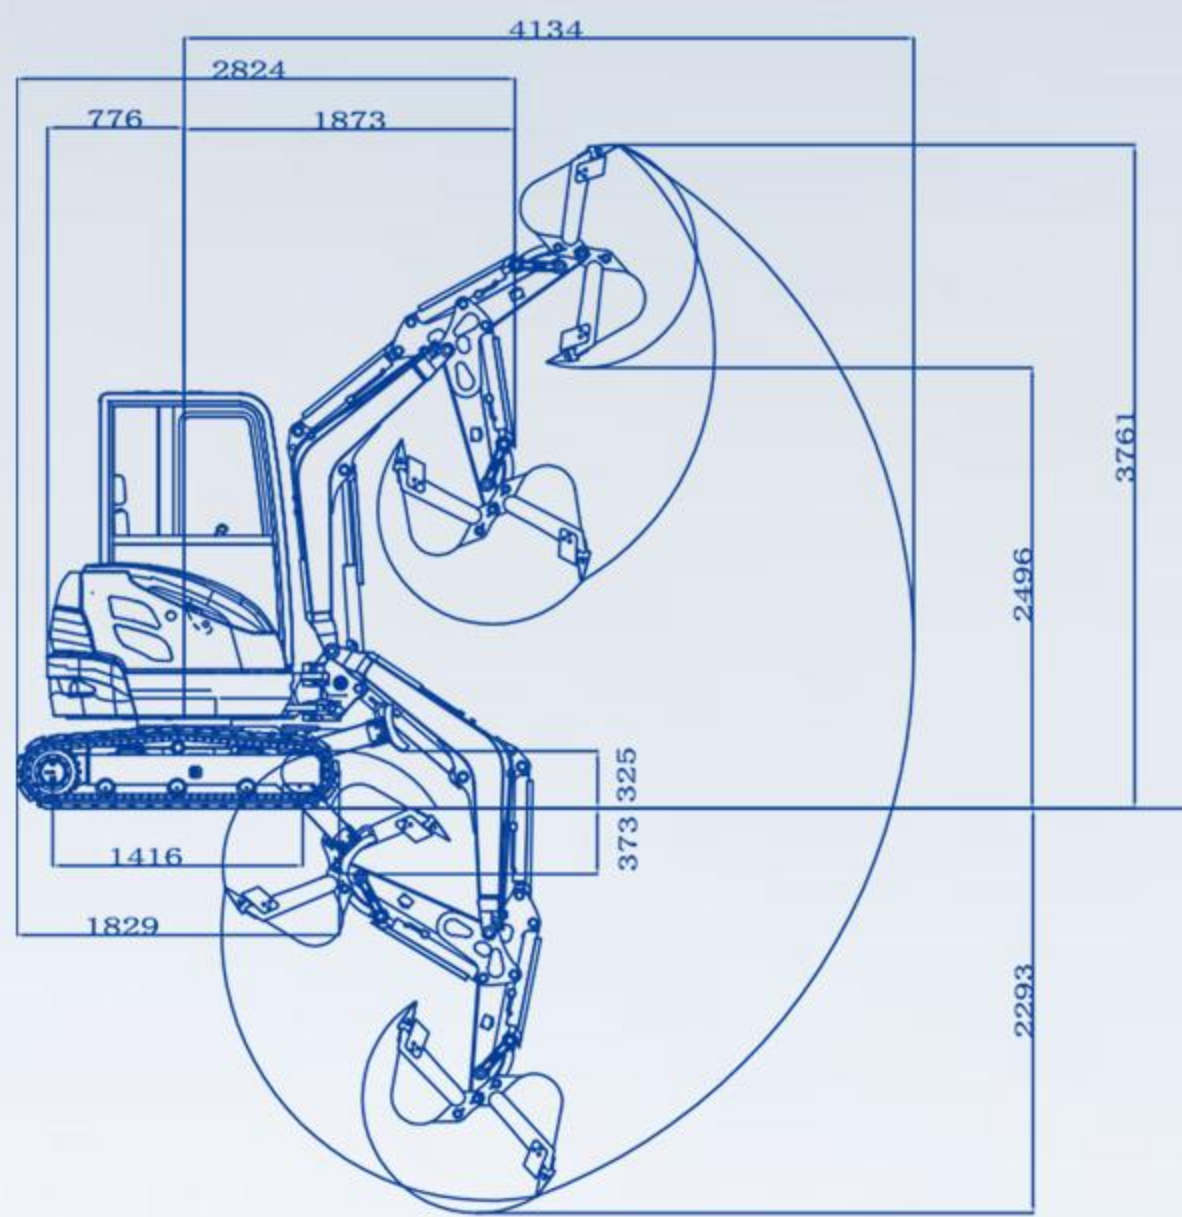

Unit: mm

Parámetros básicos	Peso de trabajo de la máquina	5366lb	2439kg
	Capacidad del cucharón	1.9ft³	0.054m³
	Velocidad de desplazamiento	0-0.93/0-1.74mph	0-1.5/0-2.8km/h
	Superficie superable	30%	30%
	Presión sobre el suelo	4.8psi	33.4kpa
	Fuerza máxima de excavación	4136lbf	18.4kn
	Radio máximo de excavación	167.5in	4255mm
	Profundidad máxima de excavación	90.3in	2293mm
	Altura máxima de excavación	148.1in	3761mm
	Altura máxima de descarga	98.3in	2496mm
	Ángulo máximo de deflexión	125°	125°
	Rango de extensión de la oruga	51.2-59.1in	1300-1500mm
MOTOR	Marca del motor	Kubota	Kubota
	Modelo del motor	D1105	D1105
	Potencia máxima	24.4hp	24.8ps
	Potencia máxima	18.2kw	18.2kw
	Velocidad máxima	3000rpm	3000rpm
	Cilindrada	0.3gal	1.123L
	Número de cilindros	3	3
	Método de refrigeración	refrigerado por agua	refrigerado por agua
	Cantidad de cambios de aceite del motor	1.06gal	4L
	Forma del combustible	Diésel	Diésel
	Grado del combustible	0/-10	0/-10
	Consumo teórico de combustible	1.3-1.5L/h	1.3-1.5L/h

Cuerpo	Longitud de transporte	111.2in	2824mm
	Ancho de transporte	51.2in	1300mm
	Altura de transporte	93in	2361mm
	Distancia al suelo del contrapeso	20.1in	510mm
	Ancho del cucharón	17.7in	450mm
	Longitud de la pluma	72in	1830mm
	Longitud del balancín	49.2in	1250mm
Sistema hidráulico	Ancho de la hoja de la excavadora	51.2in	1300mm
	Presión máxima de ajuste	2901psi	20MPa
	Tipo de motor hidráulico de desplazamiento	LTM03CDK	
	Marca del motor de desplazamiento	Likechuan	
	Cilindrada del motor	11-20ml/r	11-20ml/r
	Tipo de motor hidráulico de giro	Likechuan	Likechuan
	Cilindrada	15.1ml/r	15.1ml/r
	Tipo/modelo de bomba principal	Bomba de pistón variable sensible a la carga/28	
	Marca de la bomba principal	Taifeng	Taifeng
	Caudal máximo de la bomba principal	17.7GPM	67.2L/min
	Válvula multivía	Válvula multivía de control hidráulico de 9 vías	
	Marca de la válvula multivía	Taifeng	Taifeng
	Presión nominal de tarado	2611psi	18MPa

■ APLICACIÓN DEL ESCENARIO

La RIPPA R22 es una potente miniexcavadora de 2.2 toneladas con tren de rodaje retráctil, ideal para espacios urbanos reducidos. Su pluma telescópica y cabina inclinable facilitan su operación y mantenimiento. Es ideal para excavar cimientos, zanjas y líneas de servicios públicos, así como para tareas de paisajismo como nivelación y excavación de estanques. También es ideal para trabajos ligeros de desbroce y zanjas en explotaciones agrícolas. Diseñada para trabajadores de servicios públicos y contratistas que trabajan en espacios reducidos, gestiona con eficiencia proyectos de reparación de carreteras, demolición e infraestructura.

Distribuidor / Nombre:

WhatsApp / Teléfono:

Dirección:

Correo electrónico: