



Verre pliable + filet de protection



Deux ports d'inspection entièrement ouverts



Moteur Kubota D1105




Support de flèche coulé monobloc + grand bras pivotant latéral






Vannes à détection de charge



Pompe à piston à cylindrée variable à détection de charge

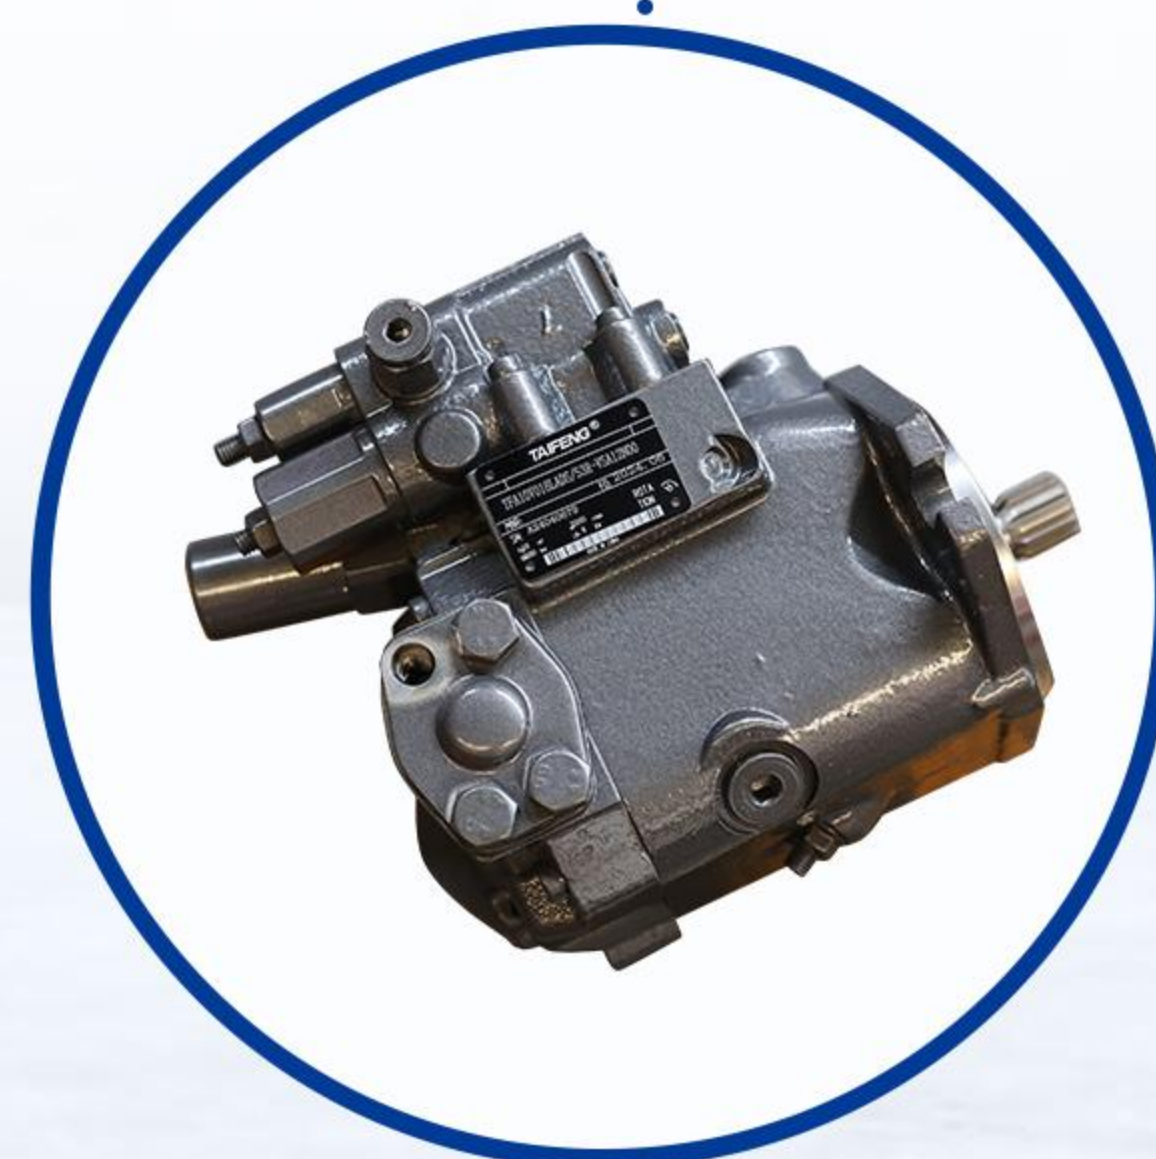

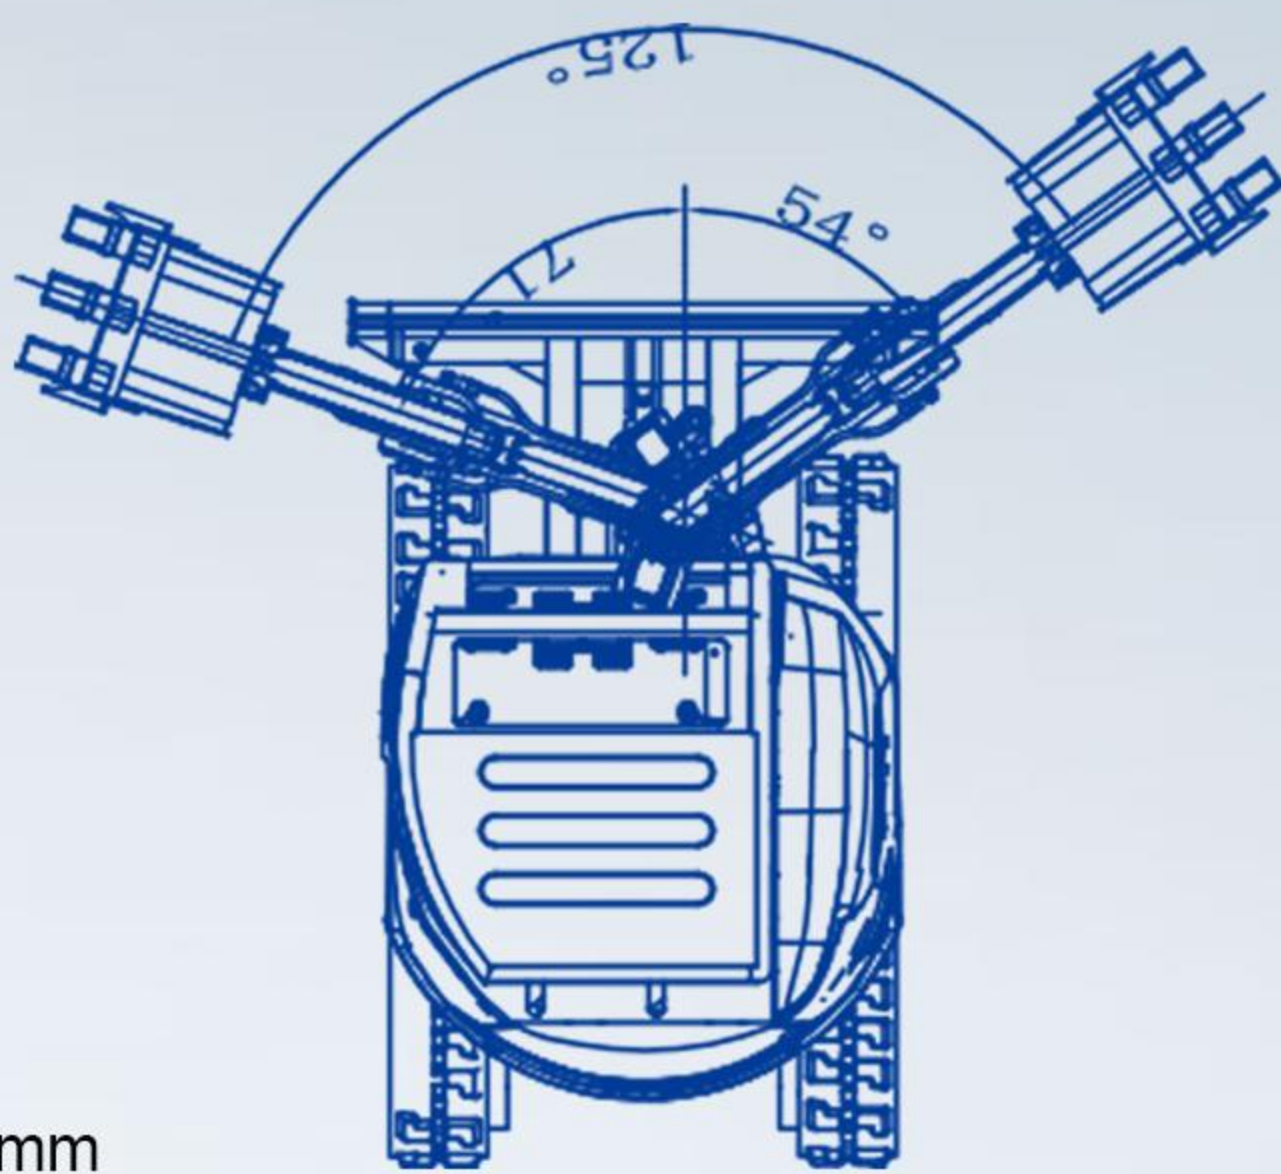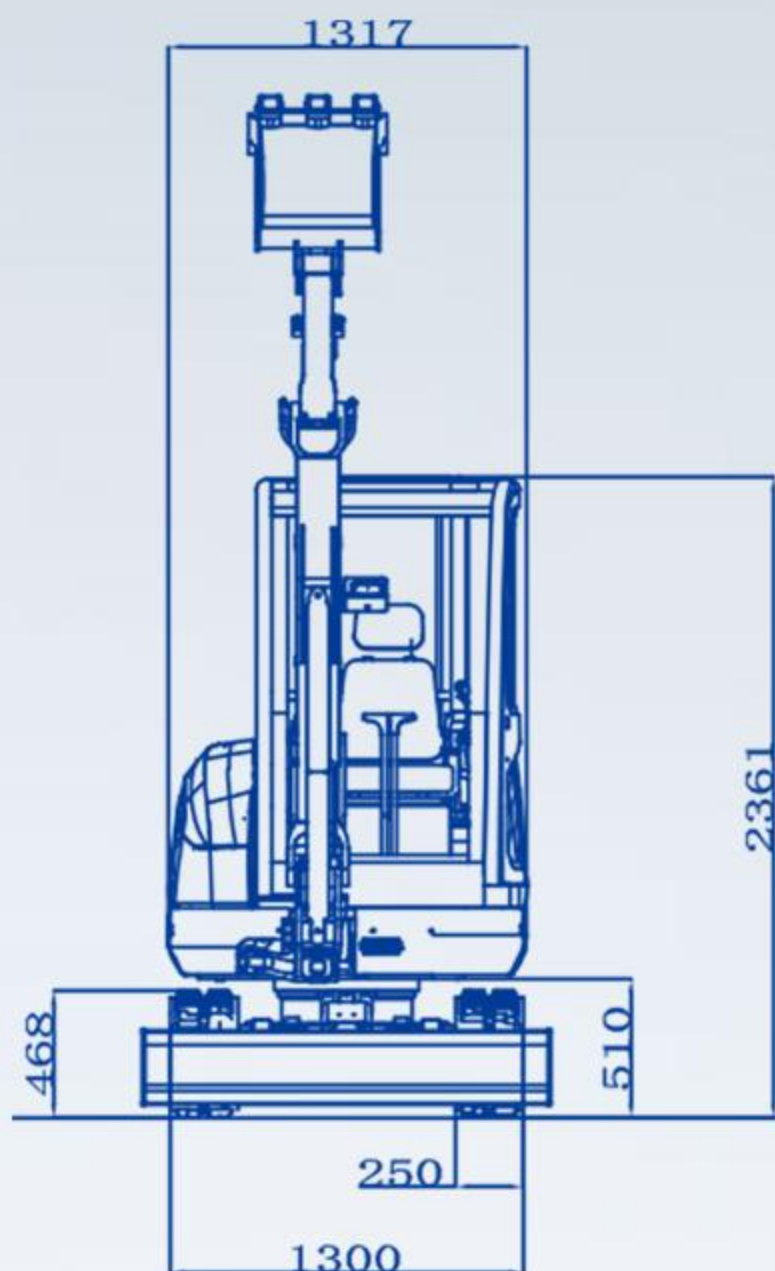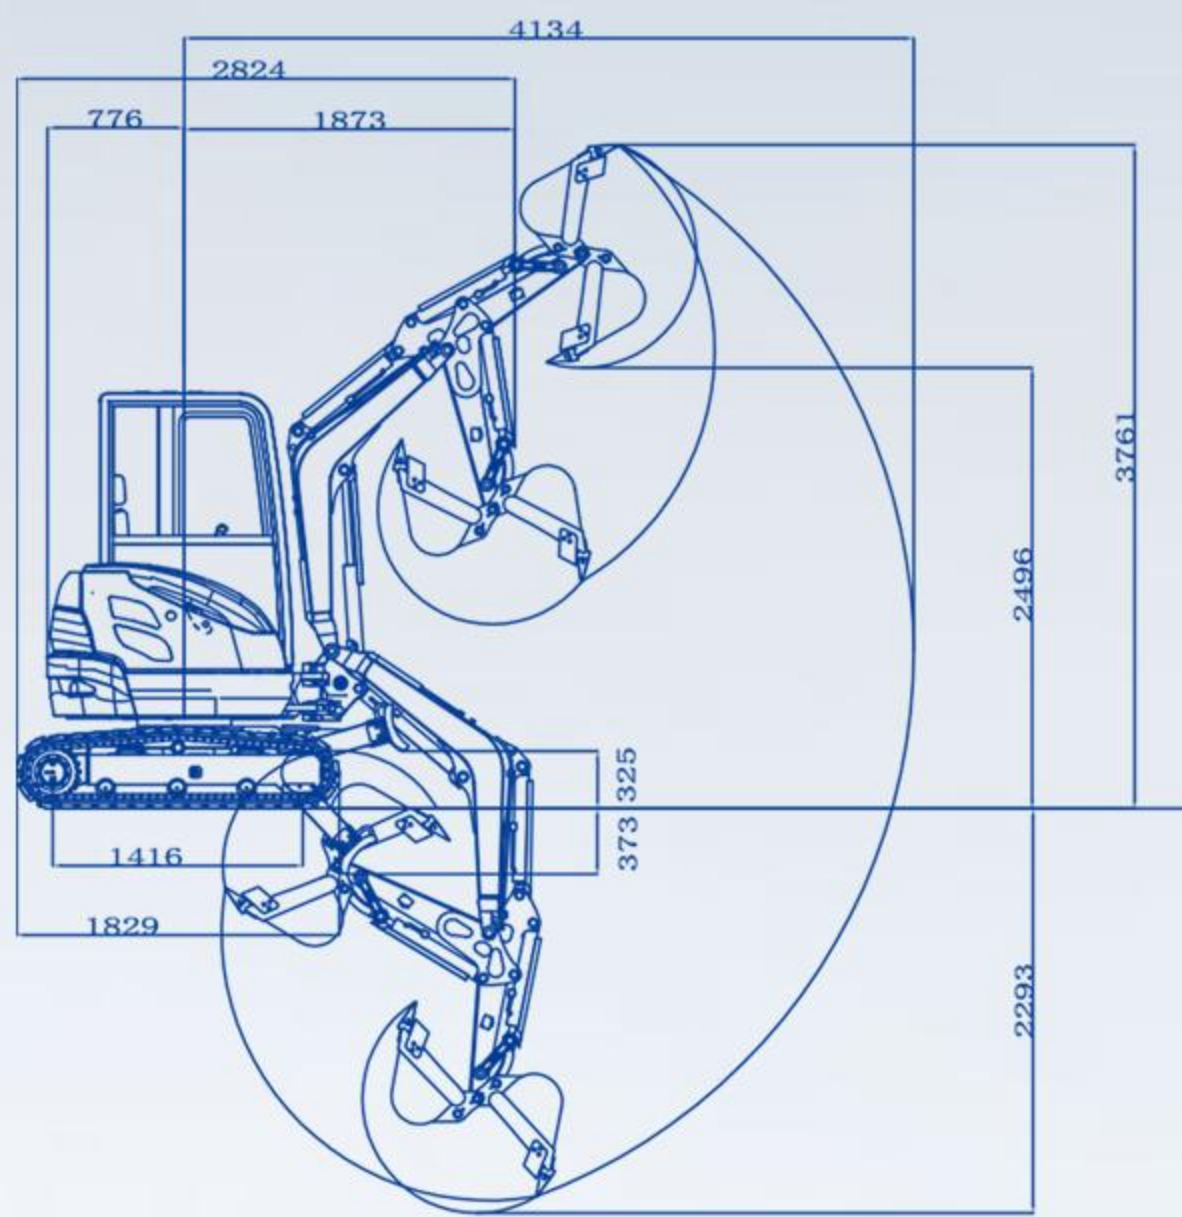

Unit: mm

Paramètres de base	Poids de travail de la machine	5366lb	2439kg
	Capacité du godet	1.9ft³	0.054m³
	Vitesse de déplacement	0-0.93/0-1.74mph	0-1.5/0-2.8km/h
	Pente franchissable	30%	30%
	Pression au sol	4.8psi	33.4kpa
	Force de creusage maximale	4136lbf	18.4kn
	Rayon de creusage maximal	167.5in	4255mm
	Profondeur de creusage maximale	90.3in	2293mm
	Hauteur de creusage maximale	148.1in	3761mm
	Hauteur de déchargement maximale	98.3in	2496mm
	Angle de déflexion maximal	125°	125°
	Plage d'extension des chenilles	51.2-59.1in	1300-1500mm
MOTEUR	Marque du moteur	Kubota	Kubota
	Modèle du moteur	D1105	D1105
	Puissance maximale	24.4hp	24.8ps
	Puissance maximale	18.2kw	18.2kw
	Vitesse maximale	3000rpm	3000rpm
	Cylindrée	0.3gal	1.123l
	Nombre de cylindres	3	3
	Méthode de refroidissement	Refroidi par eau	Refroidi par eau
	Quantité d'huile moteur à changer	1.06gal	4l
	Type de carburant	DIESEL	Diesel
	Qualité du carburant	0/-10	0/-10
	Consommation théorique de carburant	1.3-1.5L/h	1.3-1.5L/h

Corps	Longueur de transport	111.2in	2824mm
	Largeur de transport	51.2in	1300mm
	Hauteur de transport	93in	2361mm
	Garde au sol du contrepoids	20.1in	510mm
	Largeur du godet	17.7in	450mm
	Longueur de la flèche	72in	1830mm
	Longueur du bras	49.2in	1250mm
	Largeur de la lame du bulldozer	51.2in	1300mm
Système hydraulique	Pression de tarage maximale	2901psi	20MPa
	Type de moteur hydraulique de translation	LTM03CDK	
	Marque du moteur de translation	Likechuan	Likechuan
	Cylindrée du moteur	11-20ml/r	11-20ml/r
	Type de moteur hydraulique d'orientation	Likechuan	
	Cylindrée	15.1ml/r	15.1ml/r
	Type/modèle de pompe principale	Pompe à piston variable sensible à la charge/28	
	Marque de la pompe principale	Taifeng	Taifeng
	Débit maximal de la pompe principale	17.7GPM	67.2L/min
	Vanne multivoies	Vanne multivoies à commande hydraulique à 9 voies	
	Marque de la vanne multivoies	Taifeng	Taifeng
	Pression de tarage nominale	2611psi	18MPa

APPLICATION DU SCÉNARIO

La RIPPA R22 est une puissante mini-pelle de 2.2 tonnes dotée d'un châssis rétractable, idéale pour les espaces urbains exigus. Sa flèche télescopique et sa cabine inclinable facilitent son utilisation et son entretien. Idéale pour le creusement de fondations, de tranchées et de lignes électriques, elle est également idéale pour les travaux d'aménagement paysager comme le nivellement et le creusement de bassins. Elle est également idéale pour les travaux légers de défrichage et de tranchées dans les exploitations agricoles. Conçue pour les travailleurs des services publics et les entrepreneurs travaillant en espaces confinés, elle gère efficacement les projets de réparation de routes, de démolition et d'infrastructures.

Revendeur / Nom :

WhatsApp / Téléphone :

Adresse :

E-mail :