

R32

Die Geräte sind TÜV Rheinland-zertifiziert und entsprechen den Sicherheitsstandards **TOPS** und **ROPS** und erfüllen damit hohe internationale Anforderungen.


www.rippa.com

Intelligente Großbildschirmkonfiguration



Hochklappbare Frontscheibe +




Load-Sensing-Ventilgruppe





Kubota V1505 Vierzylinder-motor




Gegengewicht - Tatsächliches Gewicht: 3.2 Tonnen

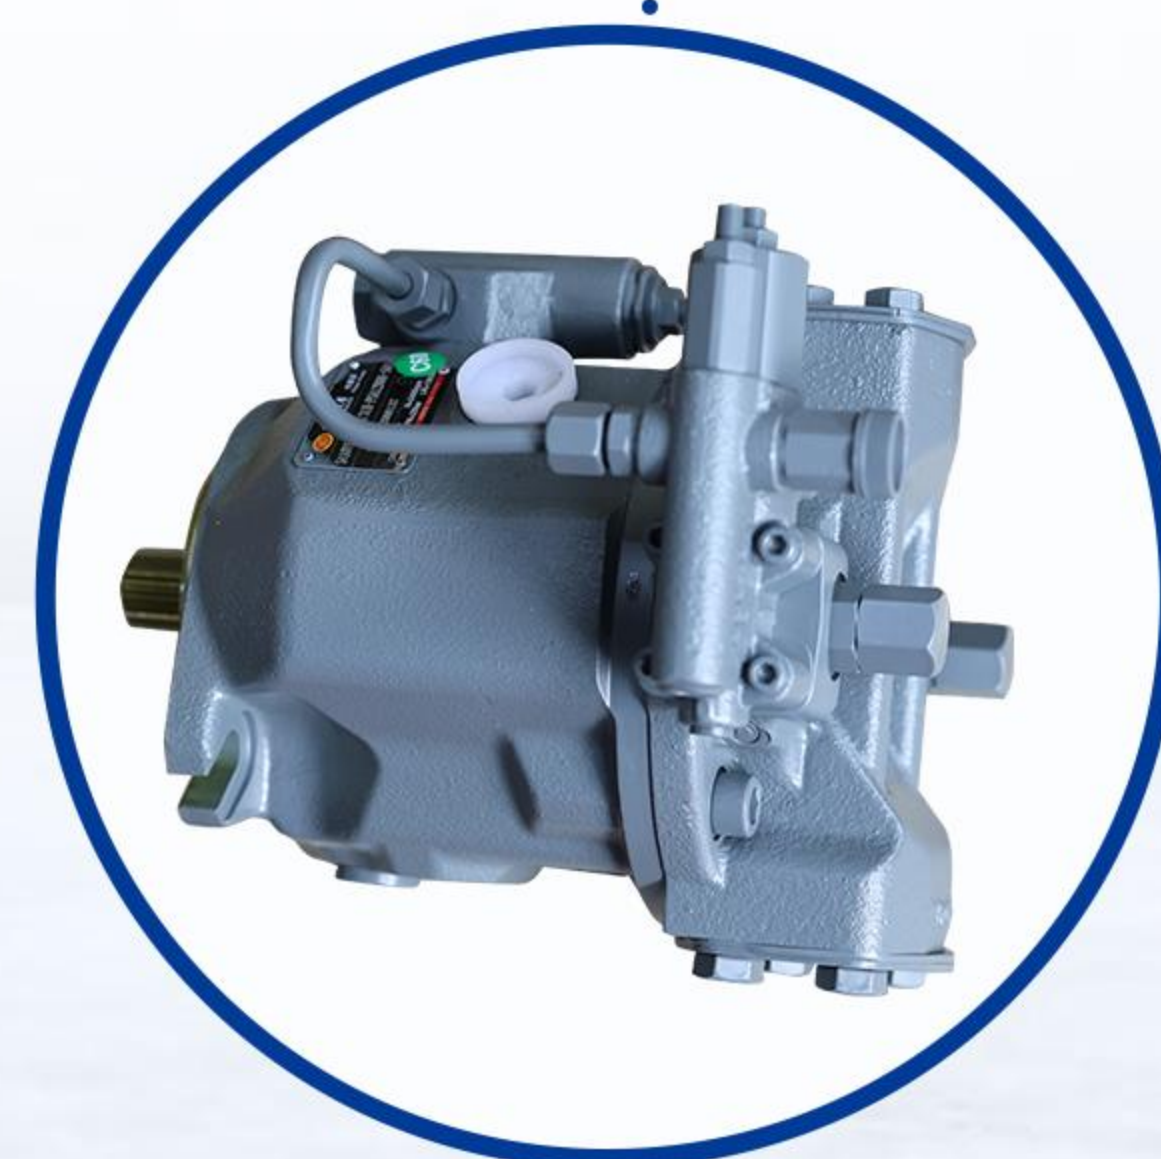

Load-Sensing-Kolbenpumpe

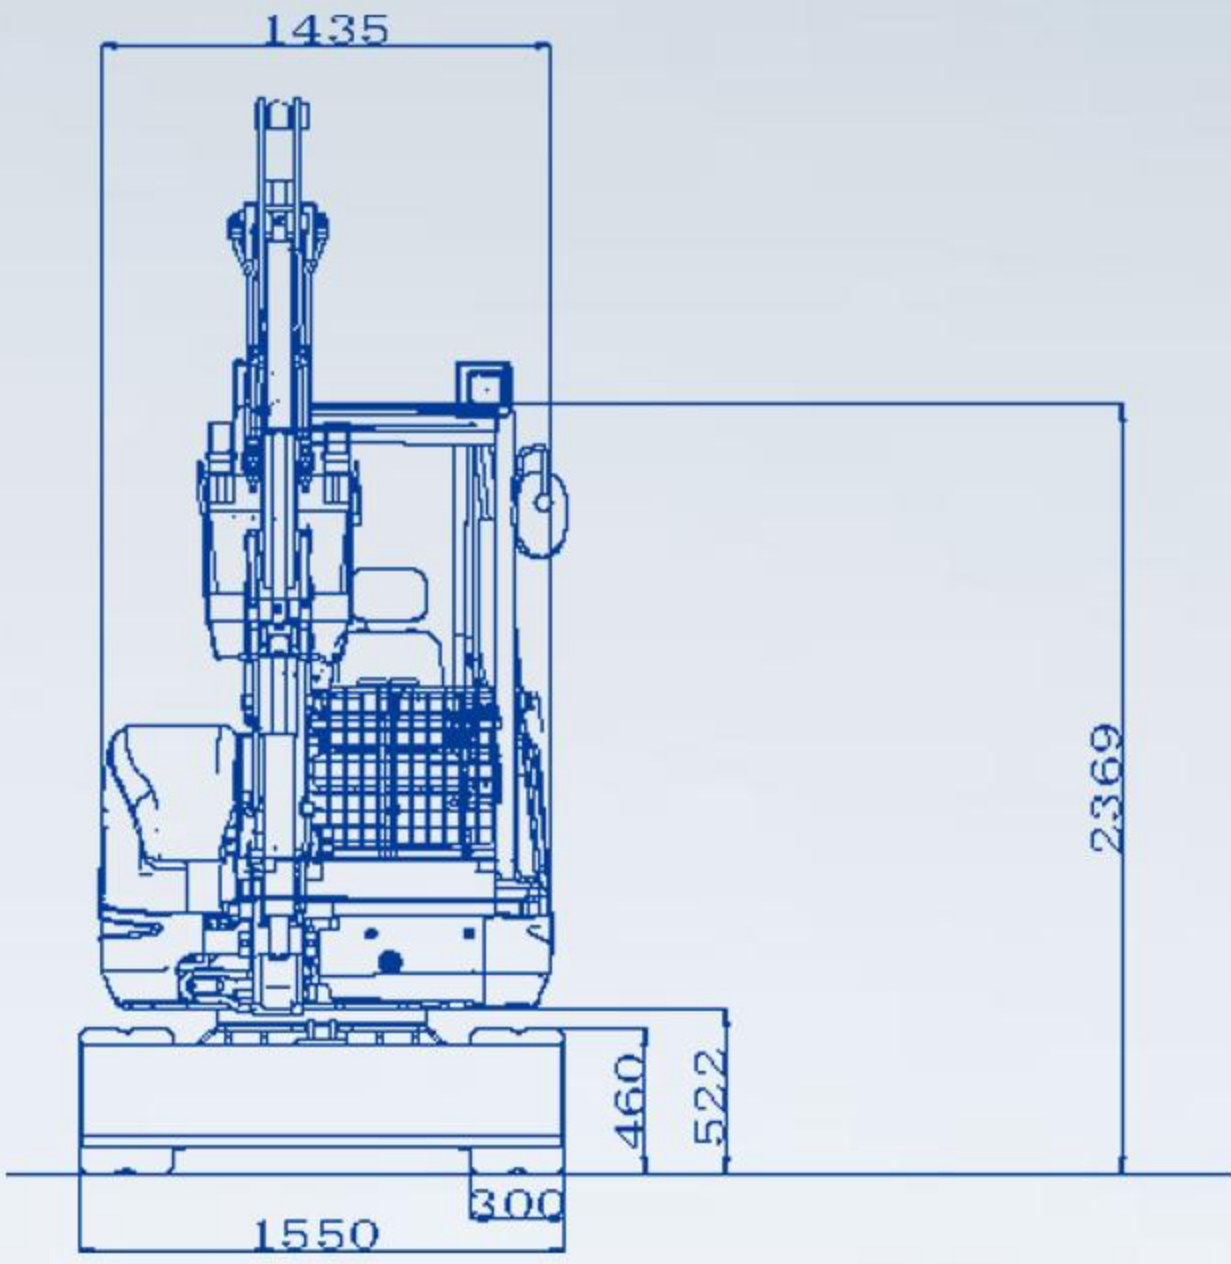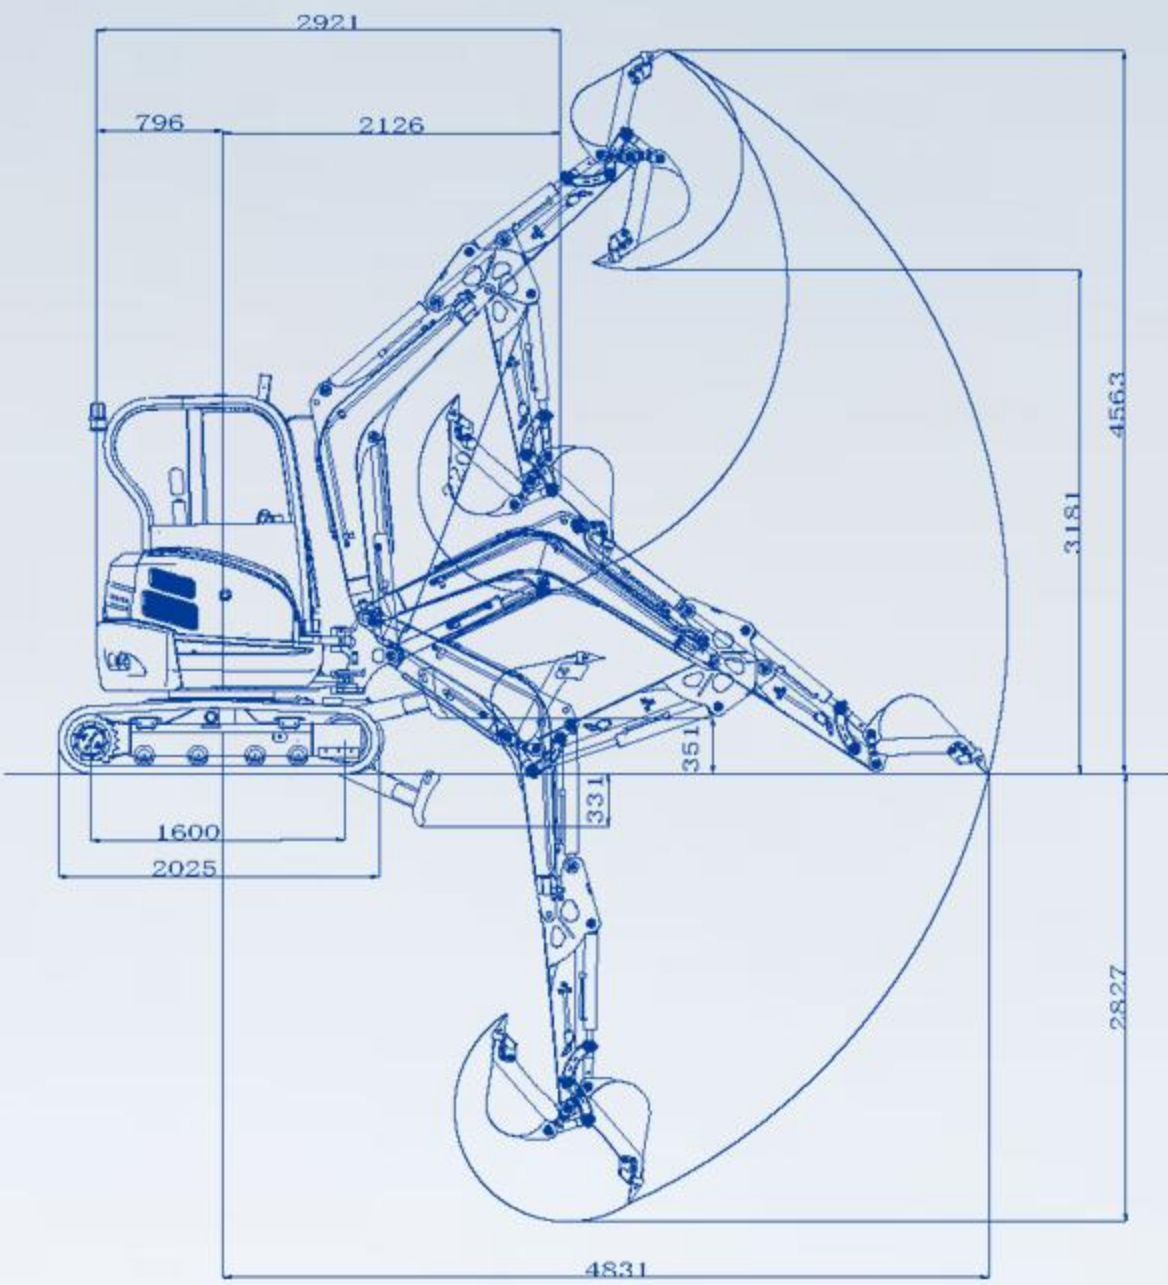

Unit: mm

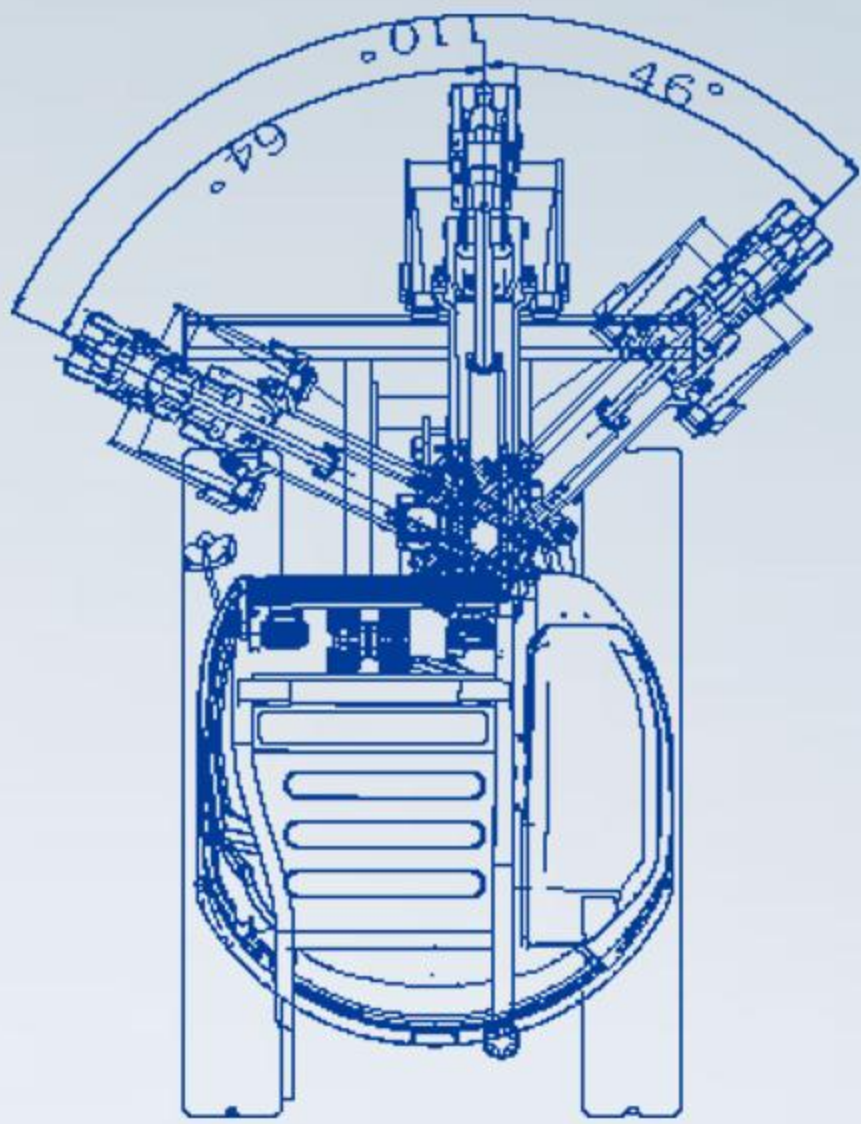

Grundparameter

Maschinengewicht	7082lb	3219kg
Schaufelinhalt	2.83ft ³	0.08m ³
Fahrgeschwindigkeit	0-1.1/0-1.7mph	0-1.8/0-2.8km/h
Steigfähigkeit	30%	30%
Bodendruck	5.2psi	36kpa
Maximale Grabkraft	6070lbf	27kN
Maximaler Grabradius	190.2in	4831mm
Maximale Grabtiefe	111.3in	2827mm
Maximale Grabhöhe	179.6in	4563mm
Maximale Abladehöhe	125.2in	3181mm
Maximaler Abknickwinkel	110°	110°
Kettenausfahrbereich	-	-

MOTOR

Motormarke	Kubota	Kubota
Motormodell	V1505	V1505
Maximale Leistung	24.4hp	24.8ps
Maximale Leistung	18.2kw	18.2kw
Maximale Geschwindigkeit	2300rpm	2300rpm
Hubraum	0.4gal	1.5L
Zylinderzahl	4	4
Kühlung	Wassergekühlt	Wassergekühlt
Motorölwechselmenge	1.32gal	5L
Kraftstoffart	Diesekraftstoff	Diesekraftstoff
Kraftstoffsorte	0/-10	0/-10
Theoretischer Kraftstoffverbrauch	1.3-1.5L/h	1.3-1.5L/h

Karosserie

Transportlänge	115in	2921mm
Transportbreite	61in	1550mm
Transporthöhe	93.3in	2369mm
Bodenfreiheit Gegengewicht	20.6in	522mm
Schaufelbreite	15.7in	400mm
Auslegerlänge	86.6in	2220mm
Stiellänge	65.4in	1620mm
Planierschildbreite	61in	1550mm

Hydrauliksystem

Maximaler Ansprechdruck	2901psi	20MPa
Typ des Fahrhydraulikmotors	LTM03AX	LTM03AX
Marke des Fahrmotors	Likechuan	Likechuan
Hubraum	15.4/23.2ml/r	15.4/23.2ml/r
Typ des Schwenkhydraulikmotors	Likechuan	Likechuan
Hubraum	18.1ml/r	18.1ml/r
Hauptpumpentyp/-modell	Lastabhängige Kolbenpumpe/45	
Hauptpumpenmarke	Taifeng	Taifeng
Maximaler Förderstrom der Hauptpumpe	26.1GPM	99 l/min
Mehrwegeventil	Lastabhängiges 9-Wege-Hydrauliksteuerventil	
Mehrwegeventilmarke	Taifeng	Taifeng
Nenndruck	2611psi	18 MPa

■ SZENARIOANWENDUNG

Der RIPPA R32 ist ein leistungsstarker 3.2-Tonnen-Minibagger mit Nullheck-Schwenkkonstruktion und ideal für Arbeiten in engen Räumen, ohne dass der Hecküberhang beeinträchtigt wird. Trotz seines festen Fahrwerks (nicht einziehbare Ketten) bietet er hervorragende Stabilität und Robustheit. Ideal zum Ausheben von Wasserkanälen, Fundamenten für Neubauten, Schwimmbädern, Gräben und zur Installation von Versorgungsleitungen. Er eignet sich auch hervorragend für Landschaftsbau, Geländeenivellierung, Teichaushub, leichte Abbrucharbeiten und landwirtschaftliche Rodungen. Eine zuverlässige Wahl für Bauunternehmer und Versorgungsarbeiter in beengten Bereichen.

Händler / Name: _____

WhatsApp / Telefon: _____

Adresse: _____

E-Mail: _____