

Configuración inteligente de pantalla grande



Cristal frontal abatible + red protectora




Grupo de válvulas de detección de carga





Grupo de válvulas de detección de carga




Contrapeso - Peso real: 3.2 toneladas

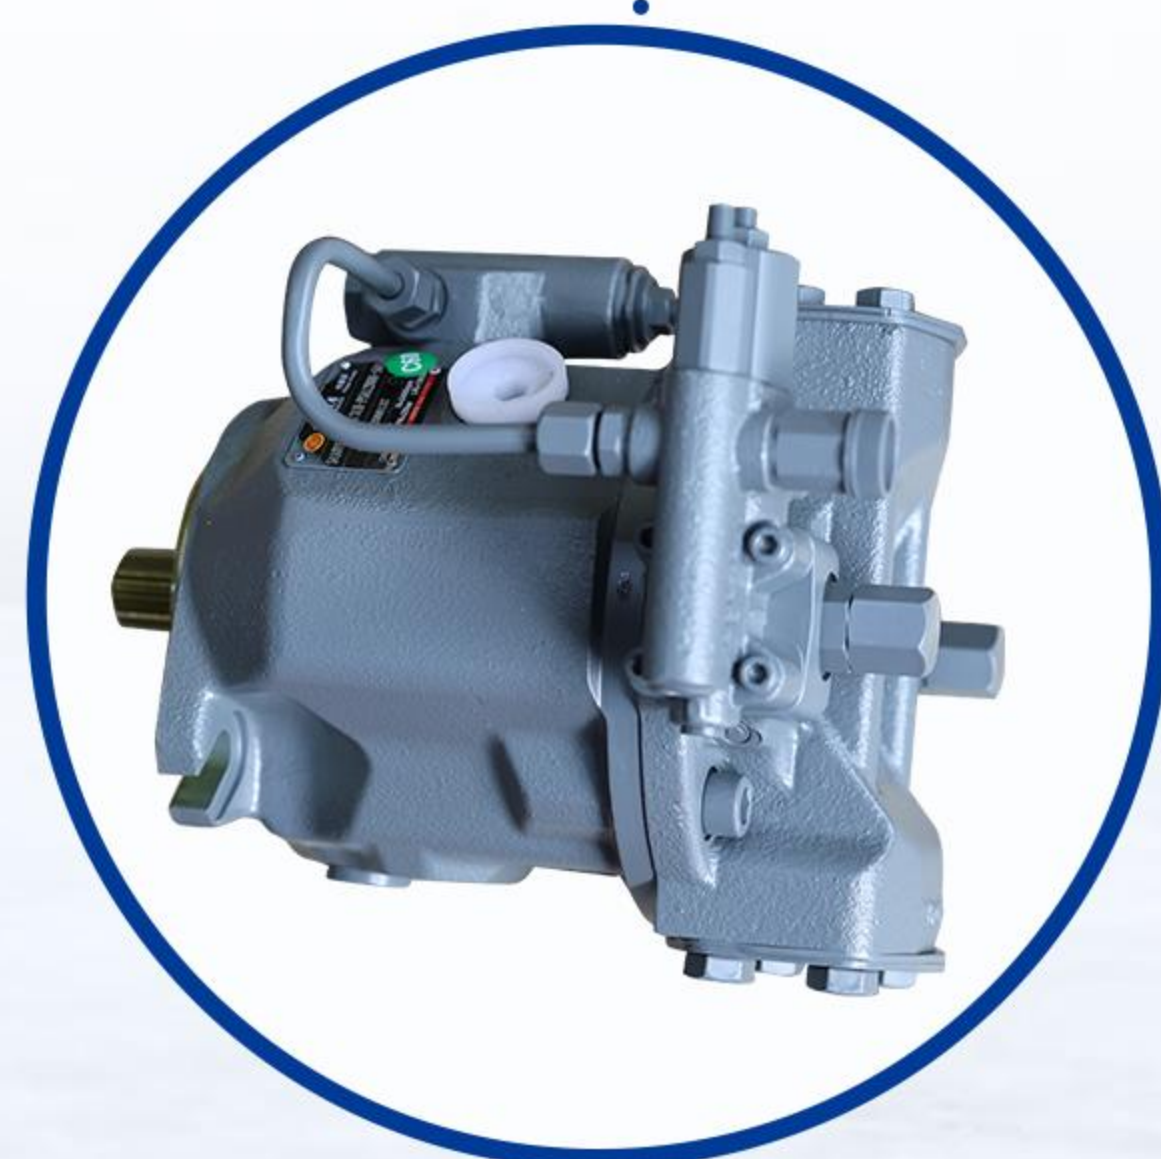

Bomba de pistón con detección de carga

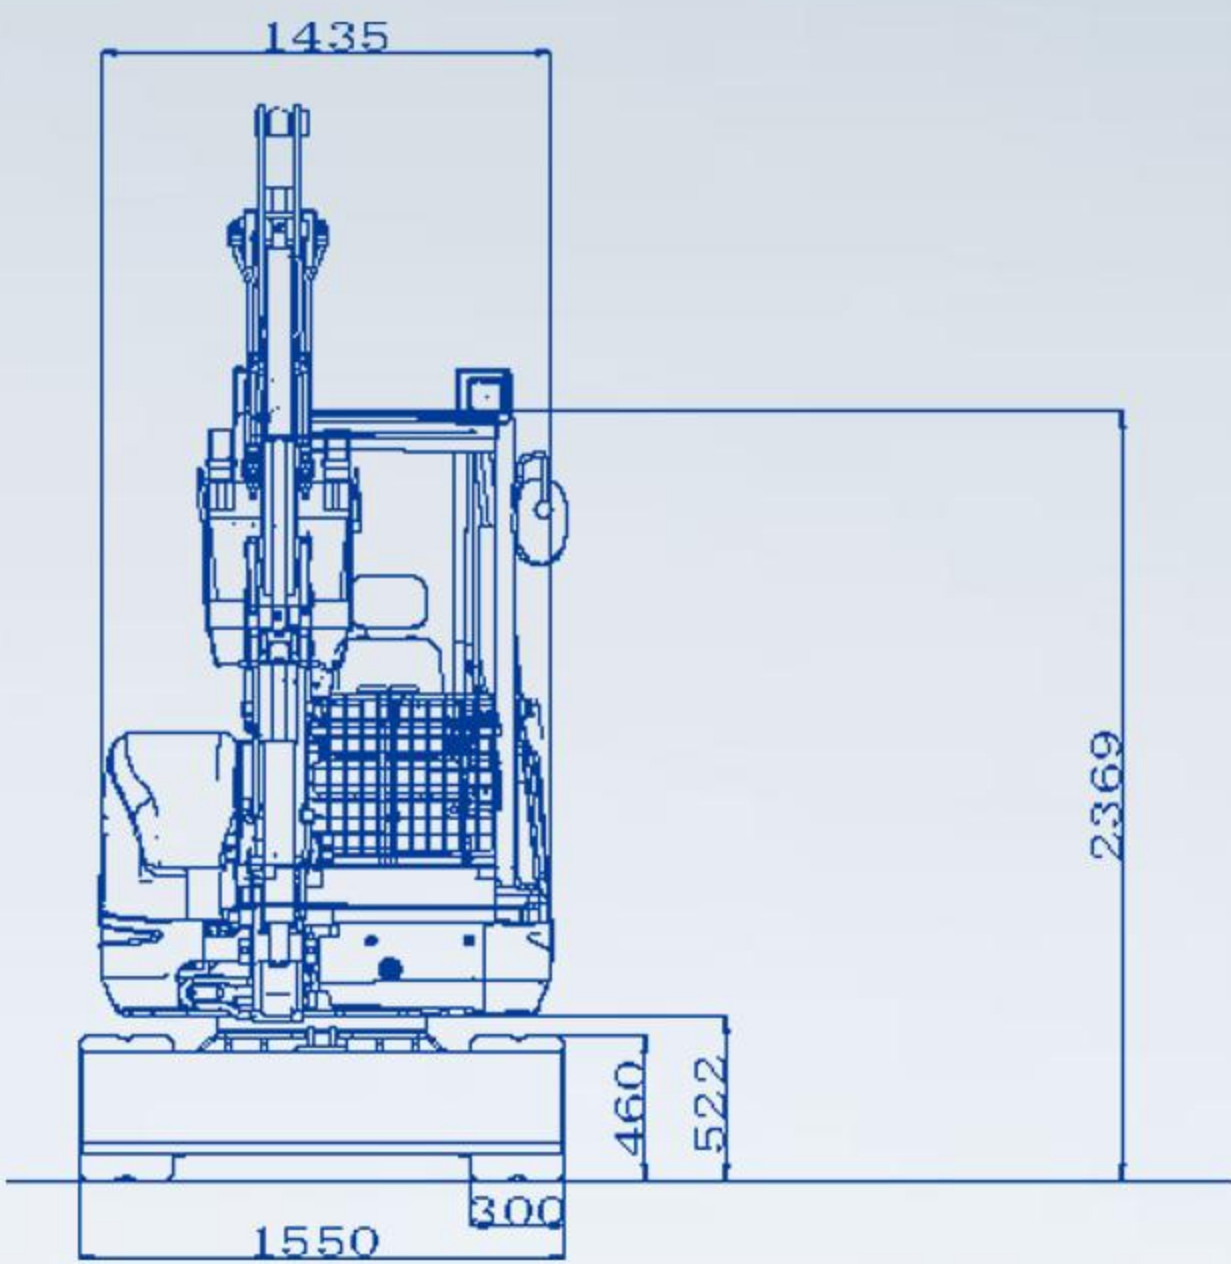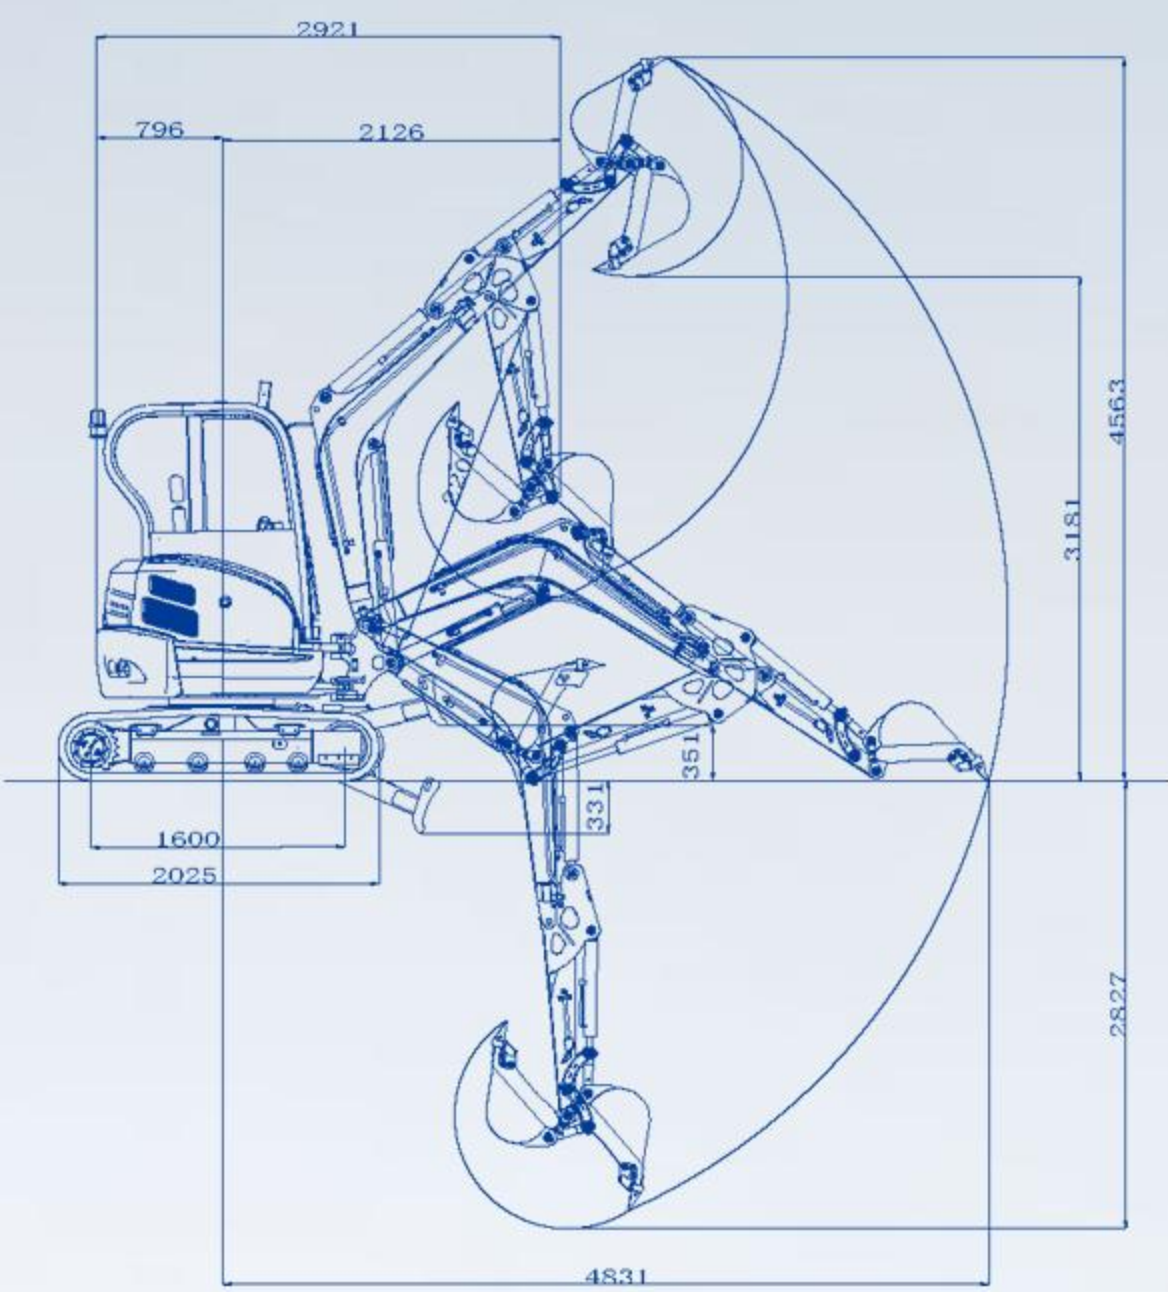

Unit: mm

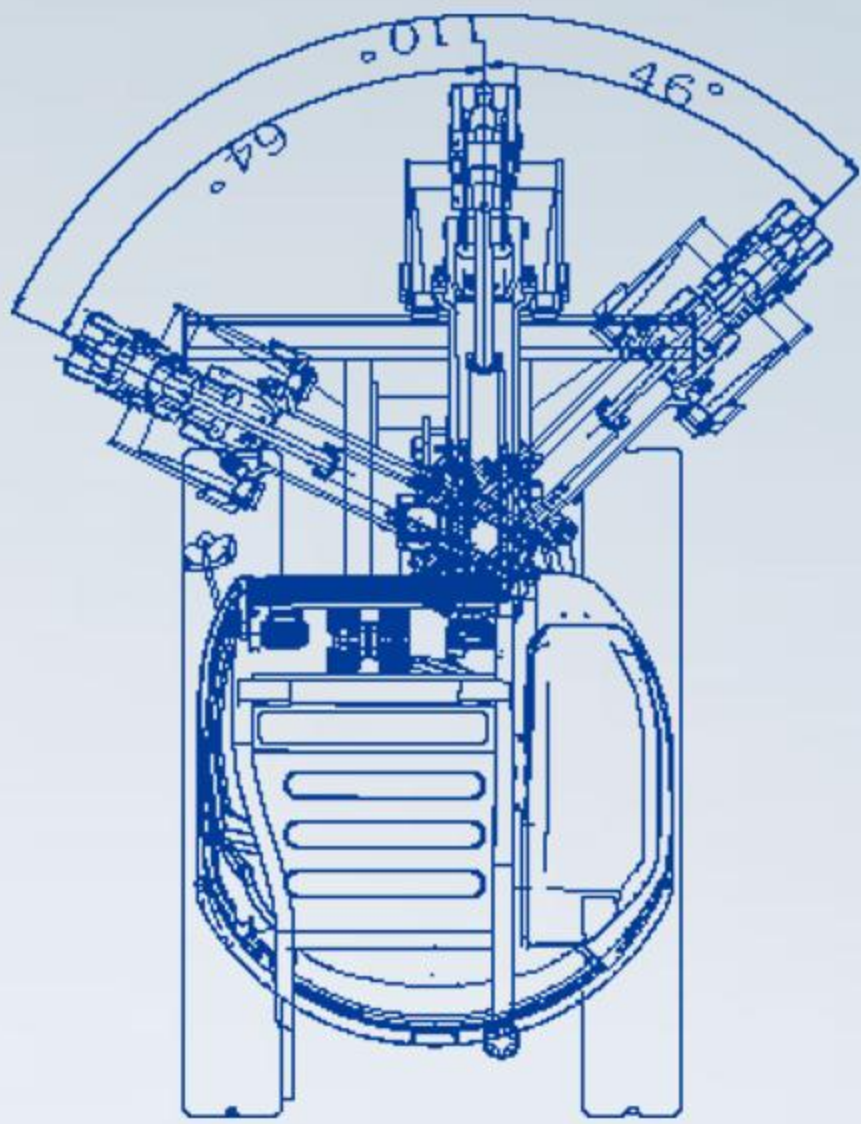

Parámetros básicos	Peso de trabajo de la máquina	7082lb	3219kg
	Capacidad del cucharón	2.83ft³	0.08m³
	Velocidad de desplazamiento	0-1.1/0-1.7mph	0-1.8/0-2.8km/h
	Superficie superable	30%	30%
	Presión sobre el suelo	5.2psi	36kpa
	Fuerza máxima de excavación	6070lbf	27kN
	Radio máximo de excavación	190.2in	4831mm
	Profundidad máxima de excavación	111.3in	2827mm
	Altura máxima de excavación	179.6in	4563mm
	Altura máxima de descarga	125.2in	3181mm
	Ángulo máximo de deflexión	110°	110°
	Rango de extensión de la oruga	-	-
MOTOR	Marca del motor	Kubota	Kubota
	Modelo del motor	V1505	V1505
	Potencia máxima	24.4hp	24.8ps
	Potencia máxima	18.2kw	18.2kw
	Velocidad máxima	2300rpm	2300rpm
	Cilindrada	0.4gal	1.5L
	Número de cilindros	4	4
	Método de refrigeración	refrigerado por agua	refrigerado por agua
	Cantidad de cambios de aceite del motor	1.32gal	5L
	Forma del combustible	Diésel	Diésel
	Grado del combustible	0/-10	0/-10
	Consumo teórico de combustible	1.3-1.5L/h	1.3-1.5L/h

Cuerpo	Longitud de transporte	115in	2921mm
	Ancho de transporte	61in	1550mm
	Altura de transporte	93.3in	2369mm
	Distancia al suelo del contrapeso	20.6in	522mm
	Ancho del cucharón	15.7in	400mm
	Longitud de la pluma	86.6in	2220mm
	Longitud del balancín	65.4in	1620mm
	Ancho de la hoja de la excavadora	61in	1550mm
Sistema hidráulico	Presión máxima de ajuste	2901psi	20MPa
	Tipo de motor hidráulico de desplazamiento	LTM03AX	
	Marca del motor de desplazamiento	Likechuan	
	Cilindrada del motor	15.4/23.2ml/r	15.4/23.2ml/r
	Tipo de motor hidráulico de giro	Likechuan	Likechuan
	Cilindrada	18.1ml/r	18.1ml/r
	Tipo/modelo de bomba principal	Bomba de pistón sensible a la carga/45	
	Marca de la bomba principal	Taifeng	Taifeng
	Caudal máximo de la bomba principal	26.1GPM	99 L/min
	Válvula multivía	Válvula de control hidráulico de 9 vías sensible a la carga	
	Marca de la válvula multivía	Taifeng	Taifeng
	Presión nominal de tarado	2611psi	18MPa

■ APLICACIÓN DEL ESCENARIO

La RIPPA R32 es una potente miniexcavadora de 3.2 toneladas con un diseño de voladizo cero, ideal para trabajar en espacios reducidos sin preocuparse por el voladizo trasero. Aunque cuenta con un tren de rodaje fijo (orugas no retráctiles), ofrece excelente estabilidad y resistencia. Perfecta para excavar canales de agua, cimientos de edificios nuevos, piscinas, zanjas e instalación de servicios públicos. También es ideal para paisajismo, nivelación de terrenos, excavación de estanques, demolición ligera y desmonte agrícola. Una opción confiable para contratistas y trabajadores de servicios públicos en espacios reducidos.

Distribuidor / Nombre:

WhatsApp / Teléfono:

Dirección:

Correo electrónico: