

R32

L'équipement est certifié par TÜV Rheinland et conforme aux normes de sécurité **TOPS** et **ROPS**, répondant aux exigences internationales les plus élevées.



 www.rippa.com

Configuration intelligente du grand écran



Vitre avant rabattable + filet de protection




Groupe de vannes à détection de charge





**Moteur quatre cylindres
Kubota V1505**




**Contrepoids - Poids réel :
3.2 tonnes**

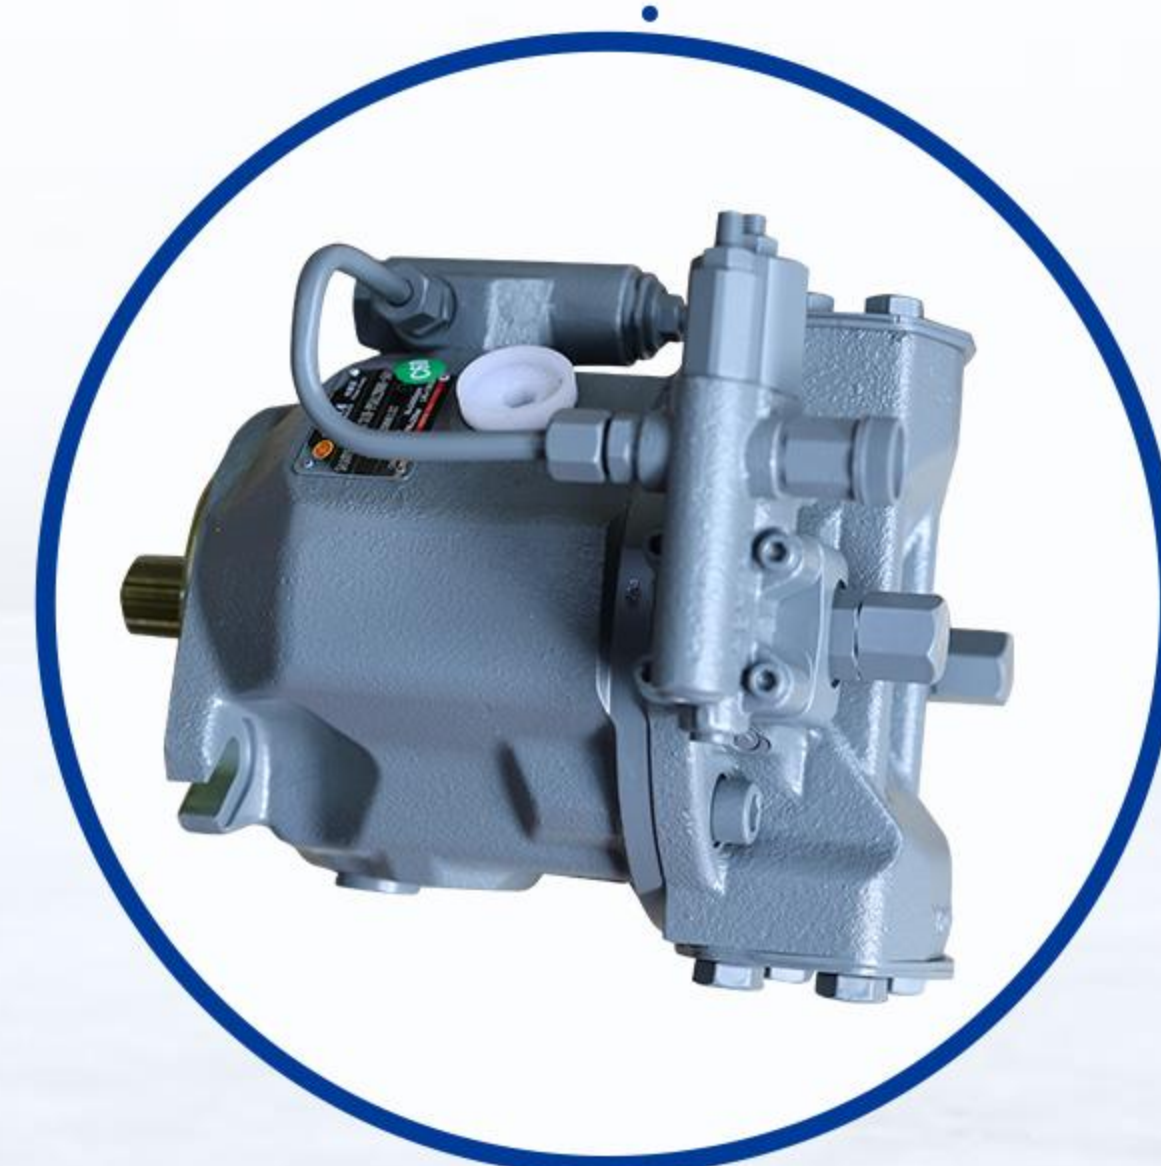

**Pompe à piston à détection
de charge**

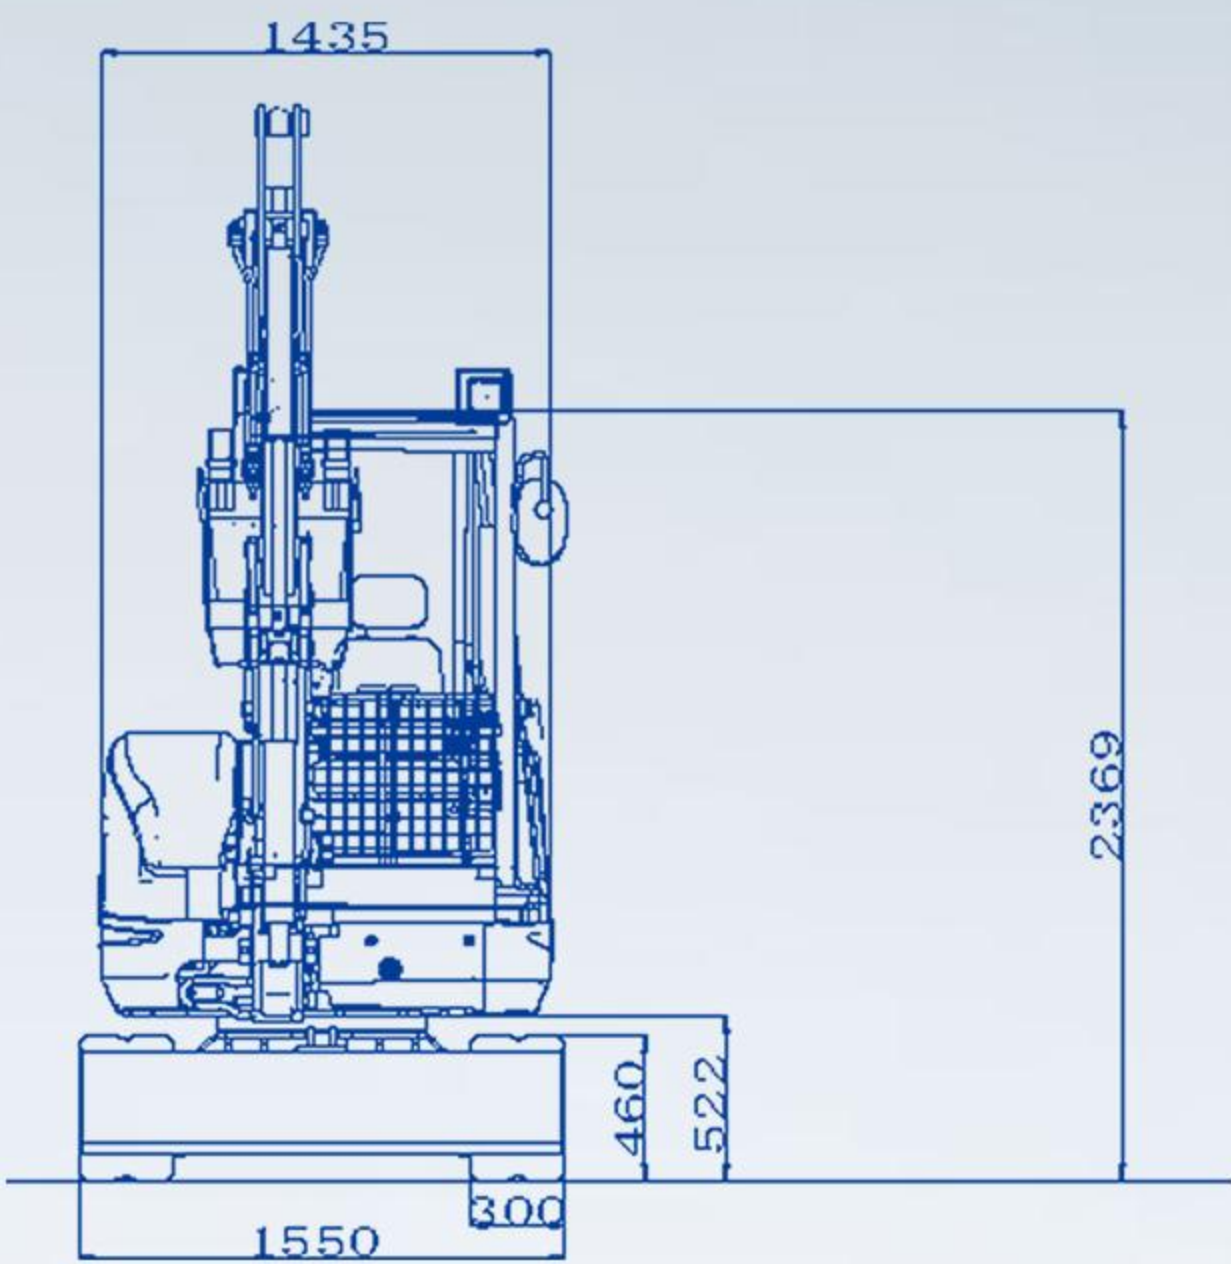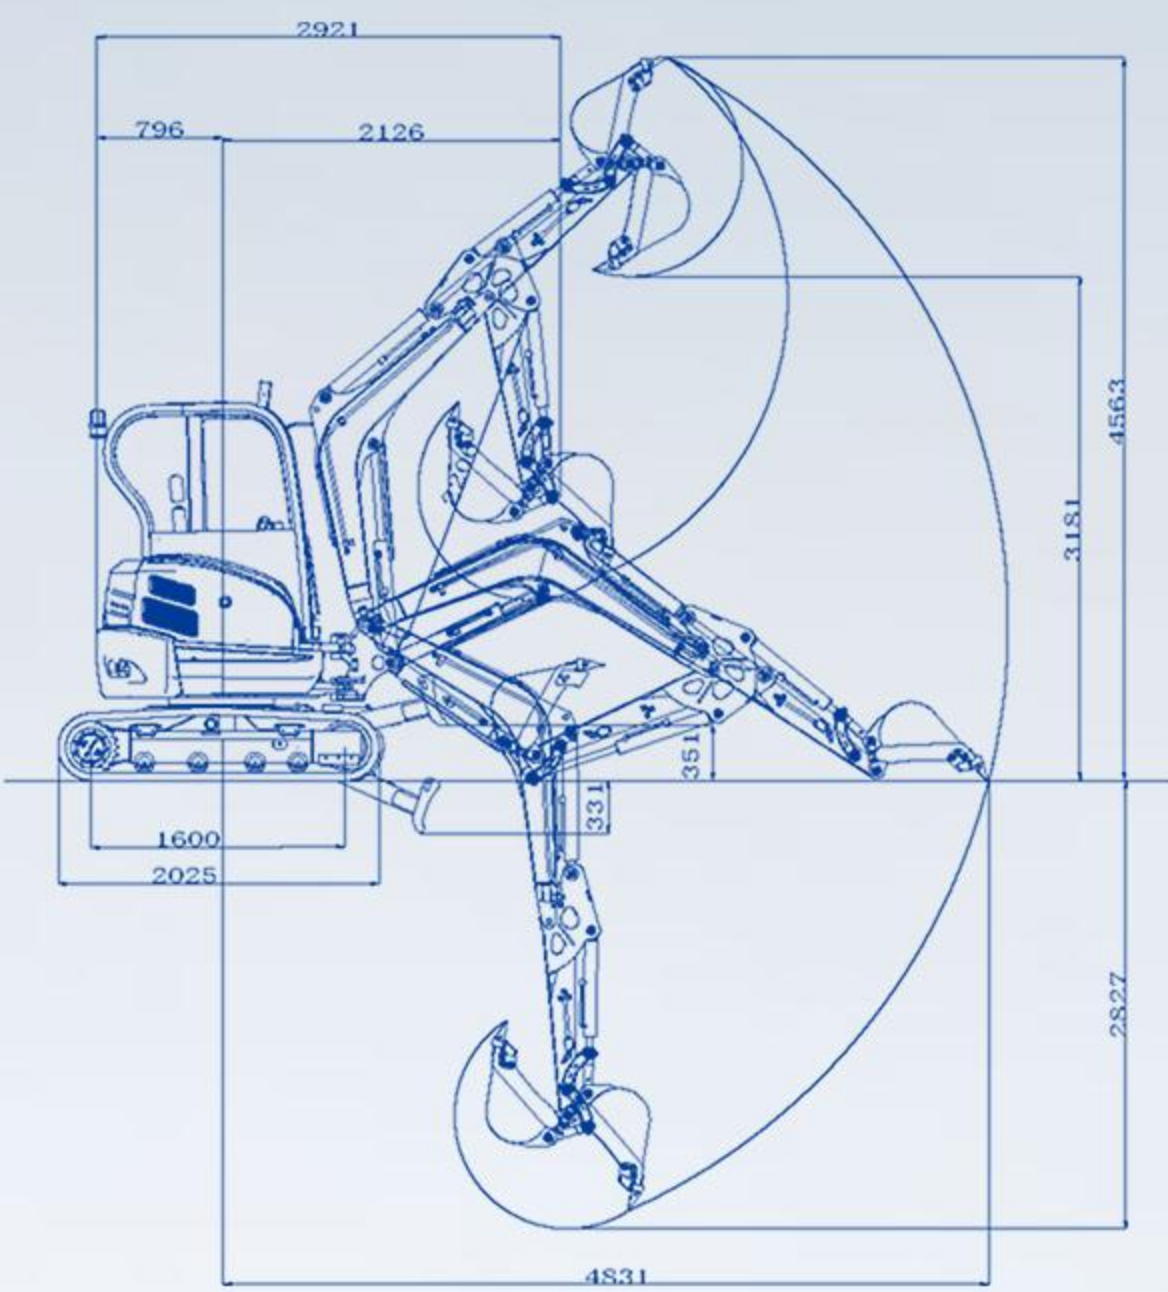

Unit: mm

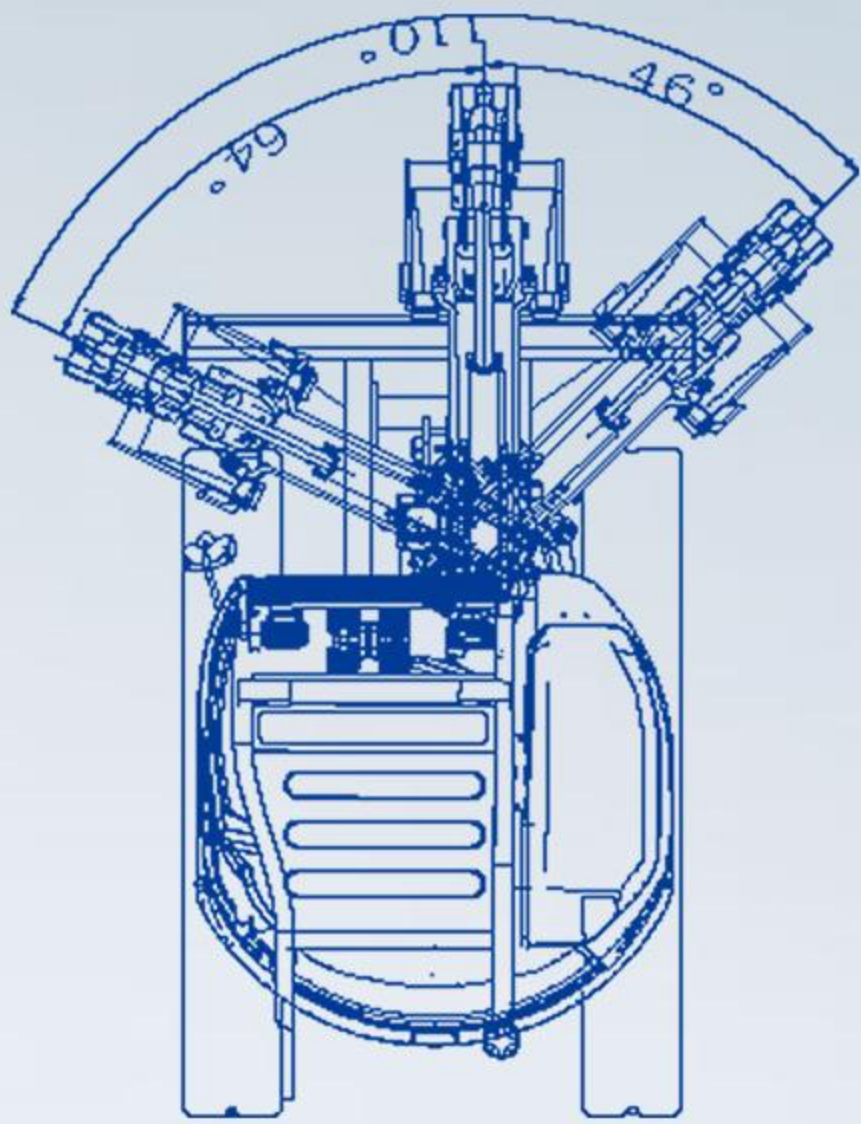

Paramètres de base	Poids de travail de la machine	7082lb	3219kg
	Capacité du godet	2.83ft ³	0.08m ³
	Vitesse de déplacement	0-1.1/0-1.7mph	0-1.8/0-2.8km/h
	Pente franchissable	30%	30%
	Pression au sol	5.2psi	36kpa
	Force de creusage maximale	6070lbf	27kN
	Rayon de creusage maximal	190.2in	4831mm
	Profondeur de creusage maximale	111.3in	2827mm
	Hauteur de creusage maximale	179.6in	4563mm
	Hauteur de déchargement maximale	125.2in	3181mm
	Angle de déflexion maximal	110°	110°
	Plage d'extension des chenilles	-	-
MOTEUR	Marque du moteur	Kubota	Kubota
	Modèle du moteur	V1505	V1505
	Puissance maximale	24.4hp	24.8ps
	Puissance maximale	18.2kw	18.2kw
	Vitesse maximale	2300rpm	2300rpm
	Cylindrée	0.4gal	1.5L
	Nombre de cylindres	4	4
	Méthode de refroidissement	Refroidi par eau	Refroidi par eau
	Quantité d'huile moteur à changer	1.32gal	5L
	Type de carburant	Diesel	Diesel
	Qualité du carburant	0/-10	0/-10
	Consommation théorique de carburant	1.3-1.5L/h	1.3-1.5L/h

Corps	Longueur de transport	115in	2921mm
	Largeur de transport	61in	1550mm
	Hauteur de transport	93.3in	2369mm
	Garde au sol du contrepoids	20.6in	522mm
	Largeur du godet	15.7in	400mm
	Longueur de la flèche	86.6in	2220mm
	Longueur du bras	65.4in	1620mm
	Largeur de la lame du bulldozer	61in	1550mm
Hydraulic system	Pression de tarage maximale	2901psi	20MPa
	Type de moteur hydraulique de translation		LTM03AX
	Marque du moteur de translation	Likechuan	Likechuan
	Cylindrée du moteur	15.4/23.2ml/r	15.4/23.2ml/r
	Type de moteur hydraulique d'orientation		Likechuan
	Cylindrée	18.1ml/r	18.1ml/r
	Type/modèle de pompe principale	Pompe à piston sensible à la charge/45	
	Marque de la pompe principale	Taifeng	Taifeng
	Débit maximal de la pompe principale	26.1GPM	99 L/min
	Vanne multivoies	Vanne de commande hydraulique à 9 voies sensible à la charge	
	Marque de la vanne multivoies	Taifeng	Taifeng
	Pression de tarage nominale	2611psi	18MPa

APPLICATION DU SCÉNARIO

La RIPPA R32 est une puissante mini-pelle de 3.2 tonnes à déport arrière nul, idéale pour travailler dans les espaces restreints sans se soucier du porte-à-faux arrière. Malgré son châssis fixe (chenilles non rétractables), elle offre une excellente stabilité et une grande robustesse. Parfaite pour le creusement de canaux, de fondations de bâtiments neufs, de piscines, de tranchées et l'installation de réseaux publics, elle est également idéale pour l'aménagement paysager, le nivellement de terrain, l'excavation d'étangs, la démolition légère et le défrichage agricole. Un choix fiable pour les entrepreneurs et les travailleurs des services publics travaillant en espaces confinés.

Revendeur / Nom :

WhatsApp / Téléphone :

Adresse :

E-mail :