

MOTOR KUBOTA V2607



Bomba de pistón de desplazamiento variable



Válvula multivía con detección de carga





Motor de desplazamiento de alta y baja velocidad



Marco tipo X



Viene de serie con clip para el pulgar y cambio rápido.

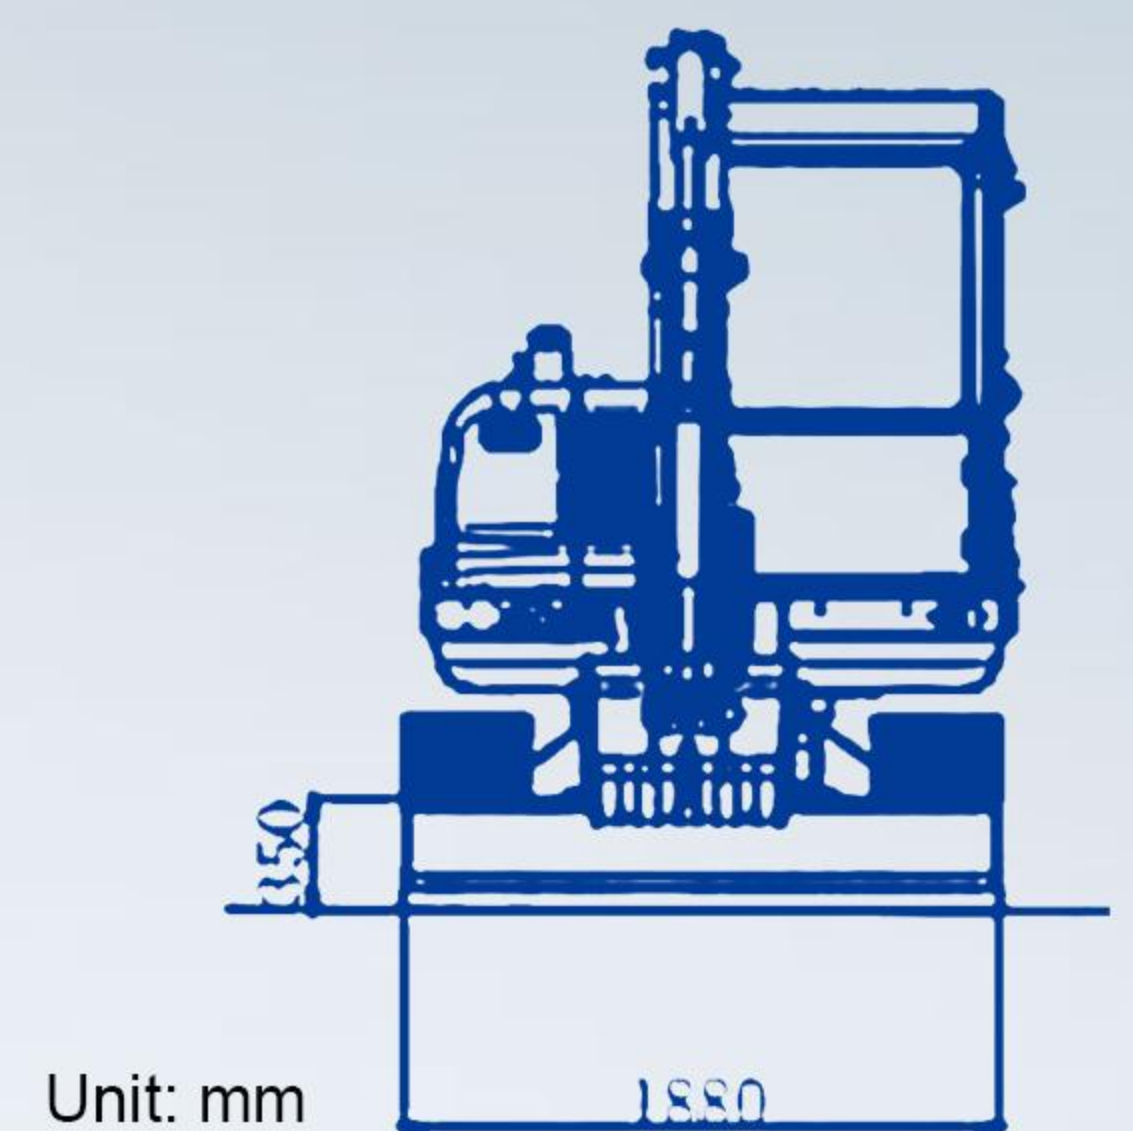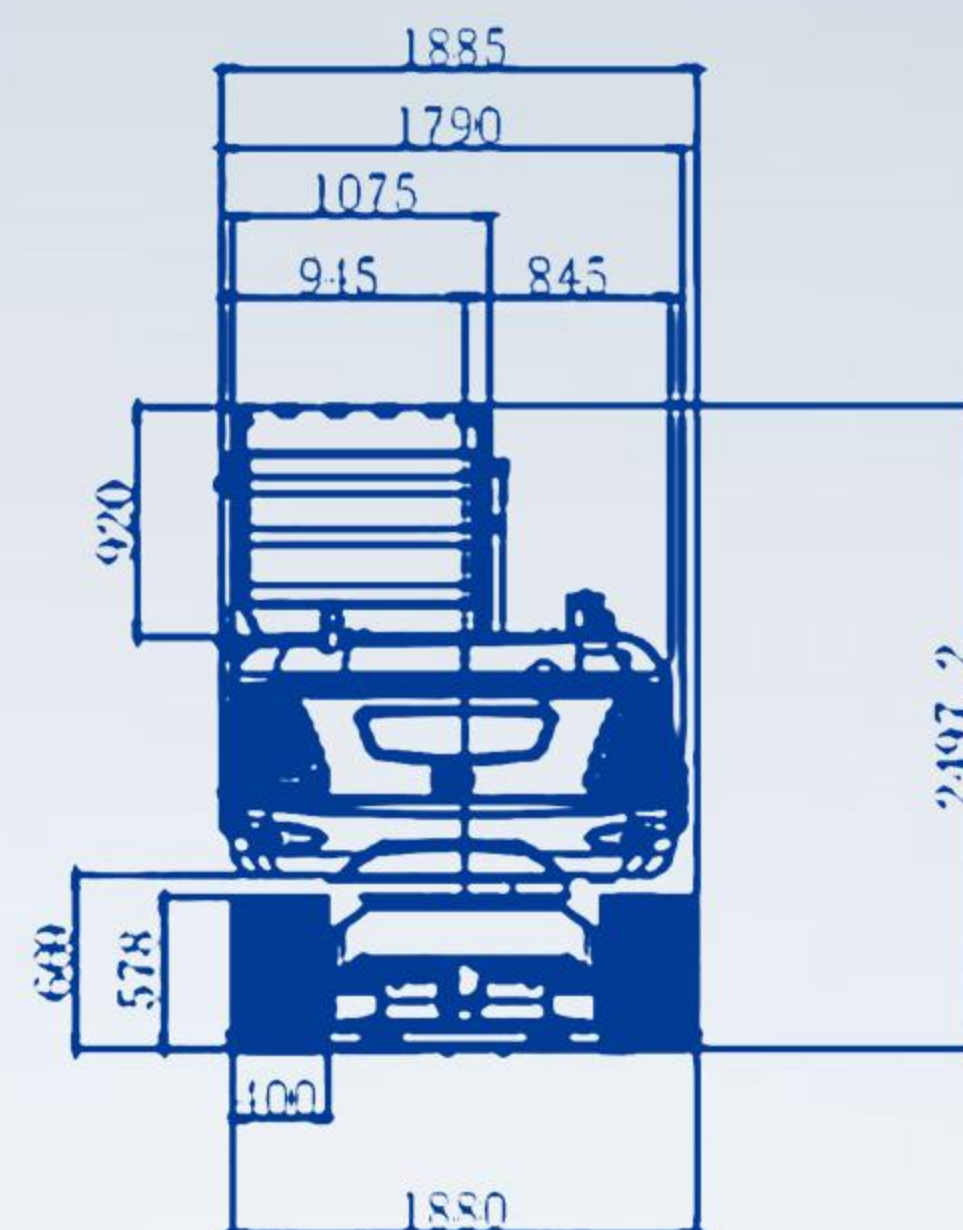

Unit: mm

MOTOR

Peso de trabajo de la máquina	12705lb	5775kg
Capacidad del cucharón	6.18ft³	0.175m³
Velocidad de desplazamiento	0-1.5/0-2.4mph	0-2.4/0-3.8km/h
Superficie superable	35%	35%
Presión sobre el suelo	5.1psi	35.4kpa
Fuerza máxima de excavación	7194lbf	32KN
Radio máximo de excavación	242.5in	6160mm
Profundidad máxima de excavación	149in	3785mm
Altura máxima de excavación	228.7in	5810mm
Altura máxima de descarga	160.6in	4080mm
Ángulo máximo de deflexión	-	-
Rango de extensión de la oruga	-	-
Marca del motor	Kubota	Kubota
Modelo del motor	V2607	V2607
Potencia máxima	47.6hp	48.3ps
Potencia máxima	35.5kw	35.5kw
Velocidad máxima	2200rpm	2200rpm
Cilindrada	0.69gal	2.615L
Número de cilindros	4	4
Método de refrigeración	refrigerado por agua	refrigerado por agua
Cantidad de cambios de aceite del motor	1.6gal	6.1L
Forma del combustible	Diésel	Diésel
Grado del combustible	0/-10	0/-10
Consumo teórico de combustible	9.72L/h	9.72L/h

Sistema hidráulico

Longitud de transporte	230.3in	5850mm
Ancho de transporte	78.7in	2000mm
Altura de transporte	101.6in	2580mm
Distancia al suelo del contrapeso	26.3in	669mm
Ancho del cucharón	23.6in	600mm
Longitud de la pluma	118.16in	3000mm
Longitud del balancín	63in	1600mm
Ancho de la hoja de la excavadora	74in	1880mm
Presión máxima de ajuste	3626psi	25MPa
Tipo de motor hidráulico de desplazamiento		TM07
Marca del motor de desplazamiento	ZHTE	ZHTE
Cilindrada del motor	22-44ml/r	22-44ml/r
Tipo de motor hidráulico de giro	ZHTE DH80	ZHTE DH80
Cilindrada	43.2ml/r	43.2ml/r
Tipo/modelo de bomba principal	Bomba de pistón variable sensible a la carga/68	
Marca de la bomba principal	HYTEK	HYTEK
Caudal máximo de la bomba principal	39.5GPM	149.6L/min
Válvula multivía	Válvula multivía hidráulica de 8 vías	
Marca de la válvula multivía	HYTEK	HYTEK
Presión nominal de tarado	3263psi	22.5MPa

■ APLICACIÓN DEL ESCENARIO

La excavadora RIPPA de 5.7 toneladas ofrece una excelente eficiencia operativa y adaptabilidad, y se utiliza ampliamente en diversos ámbitos de la construcción, como ingeniería municipal, construcción de carreteras, nivelación de terrenos, conservación de agua en tierras agrícolas y minería. Posee gran potencia y una estructura estable. Es capaz de realizar movimientos de tierra con cargas pesadas y ofrece cierta flexibilidad. Es adecuada para proyectos de construcción de tamaño mediano y constituye una importante fuerza de construcción que conecta equipos ligeros y pesados.

Distribuidor / Nombre:

WhatsApp / Teléfono:

Dirección:

Correo electrónico: