

MOTEUR KUBOTA V2607



Kolbenpumpe mit variabler Förderleistung



Wird standardmäßig mit Daumenclick und Schnellwechsel geliefert





Kolbenpumpe mit variabler Förderleistung



Fahrmotor für hohe und niedrige Geschwindigkeit



X-Type-Rahmen

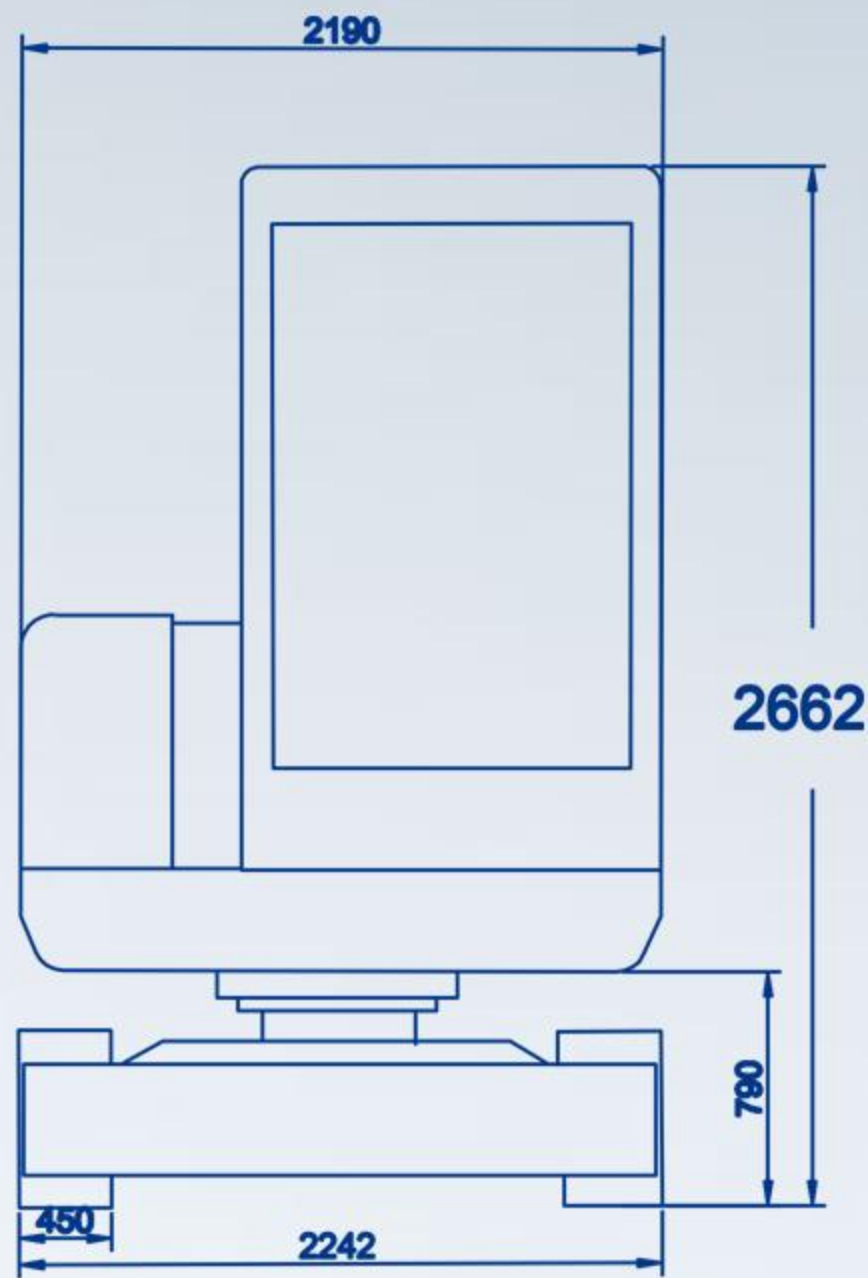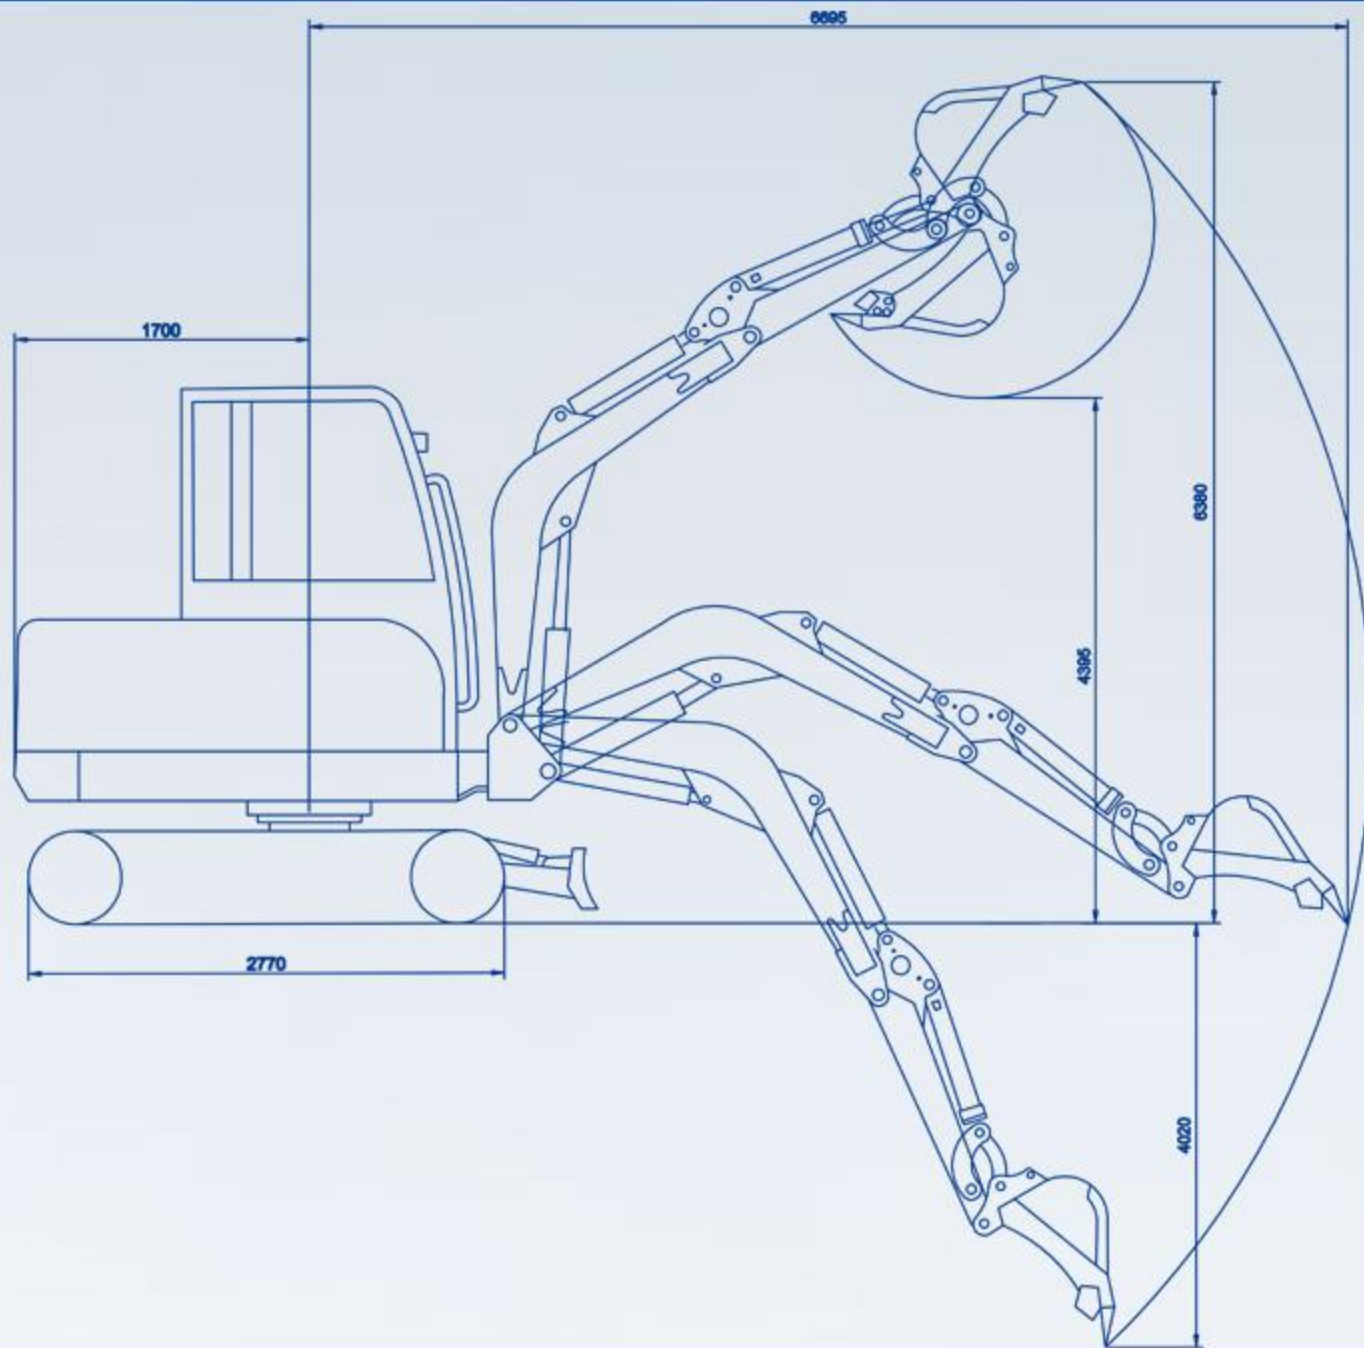

Unit: mm

Grundparameter	Maschinengewicht	18205lb	8275kg
	Schaufelinhalt	11.3ft ³	0.32m ³
	Fahrgeschwindigkeit	0-1.4/0-2.1mph	0-2.2/0-3.4km/h
	Steigfähigkeit	35%	35%
	Bodendruck	6.1psi	42.3kpa
	Maximale Grabkraft	12364lbf	55kn
	Maximaler Grabradius	263.6in	6695mm
	Maximale Grabtiefe	158.3in	4020mm
	Maximale Grabhöhe	251.2in	6380mm
	Maximale Abladehöhe	173in	4395mm
	Maximaler Abknickwinkel	-	-
	Kettenausfahrbereich	-	-
MOTOR	Motormarke	Yanmar/Yanmar/Kubota	Yanmar/Yanmar/Kubota
	Motormodell	4TNV94L/4TNV98C/V2607	4TNV94L/4TNV98C/V2607
	Maximale Leistung	48.1/66.9/47.6hp	48.8/67.4/48.3ps
	Maximale Leistung	35.9/49.9/35.5kw	35.9/49.9/35.5kw
	Maximale Geschwindigkeit	2000/2400/2200rpm	2000/2400/2200rpm
	Hubraum	0.81/0.88/0.69gal	3.054/3.319/2.615L
	Zylinderzahl	4	4
	Kühlung	Water-cooled	Water-cooled
	Motorölwechsellmenge	1.4/1.8/1.6gal	5.3/7/6.1L
	Kraftstoffart	Diesel	Diesel
	Kraftstoffsorte	0/-10	0/-10
	Theoretischer Kraftstoffverbrauch	10.1/13.36/9.72L/h	10.1/13.36/9.72L/h

Karosserie	Transportlänge	242in	6146mm
	Transportbreite	88.3in	2242mm
	Transporthöhe	104.8in	2662mm
	Bodenfreiheit Gegengewicht	28.3in	720mm
	Schaufelbreite	31.5in	800mm
	Auslegerlänge	146.5in	3722mm
	Stiellänge	65.8in	1672mm
	Planierschildbreite	86.7in	2202mm
Hydrauliksystem	Maximaler Ansprechdruck	3626psi	25MPa
	Typ des Fahrhydraulikmotors	TM07	TM07
	Marke des Fahrmotors	ZHTE	ZHTE
	Hubraum	22-44ml/r	22-44ml/r
	Typ des Schwenkhydraulikmotors	ZHTE DH80	ZHTE DH80
	Hubraum	43.2ml/r	43.2ml/r
	Hauptpumpentyp/-modell	Load sensitive variable piston pump/72	
	Hauptpumpenmarke	HYTEK	HYTEK
	Maximaler Förderstrom der Hauptpumpe	38/45.7/39.5GPM	144/172.8/149.6L/min
	Mehrwegeventil	8-way hydraulic multi-way valve	
	Mehrwegeventilmarke	HYTEK	HYTEK
	Nenndruck	3263psi	22.5MPa

■ SZENARIOANWENDUNG

Der 8.2-Tonnen-Bagger von RIPPA zeichnet sich durch hervorragende Betriebseffizienz und Anpassungsfähigkeit aus und wird häufig im Kommunal- und Straßenbau, in der Geländeneivellierung, in der Ackerlandwasserwirtschaft, im Bergbau und anderen Bauszenarien eingesetzt. Er verfügt über starke Leistung und eine stabile Konstruktion. Er ist für Erdarbeiten mit großer Last geeignet und verfügt über ein gewisses Maß an Flexibilität. Er eignet sich für mittelgroße Bauprojekte und ist eine wichtige Baukraft, die leichtes und schweres Gerät verbindet.

Händler / Name:

WhatsApp / Telefon:

Adresse:

E-Mail: