

Motor Kubota V2607



Bomba de pistón de desplazamiento variable



Viene de serie con clip para el pulgar y cambio rápido.





Bomba de pistón de desplazamiento variable



Motor de desplazamiento de alta y baja velocidad



Marco tipo X

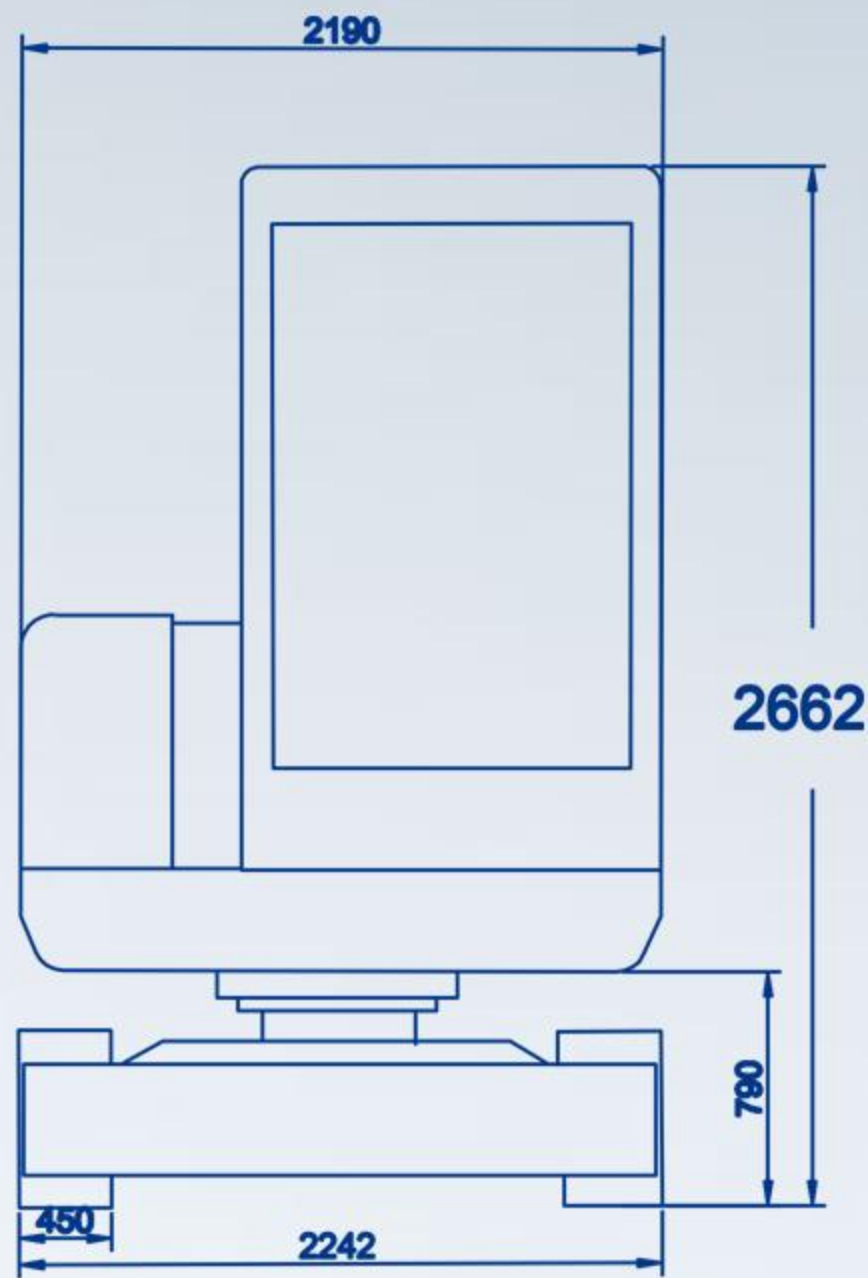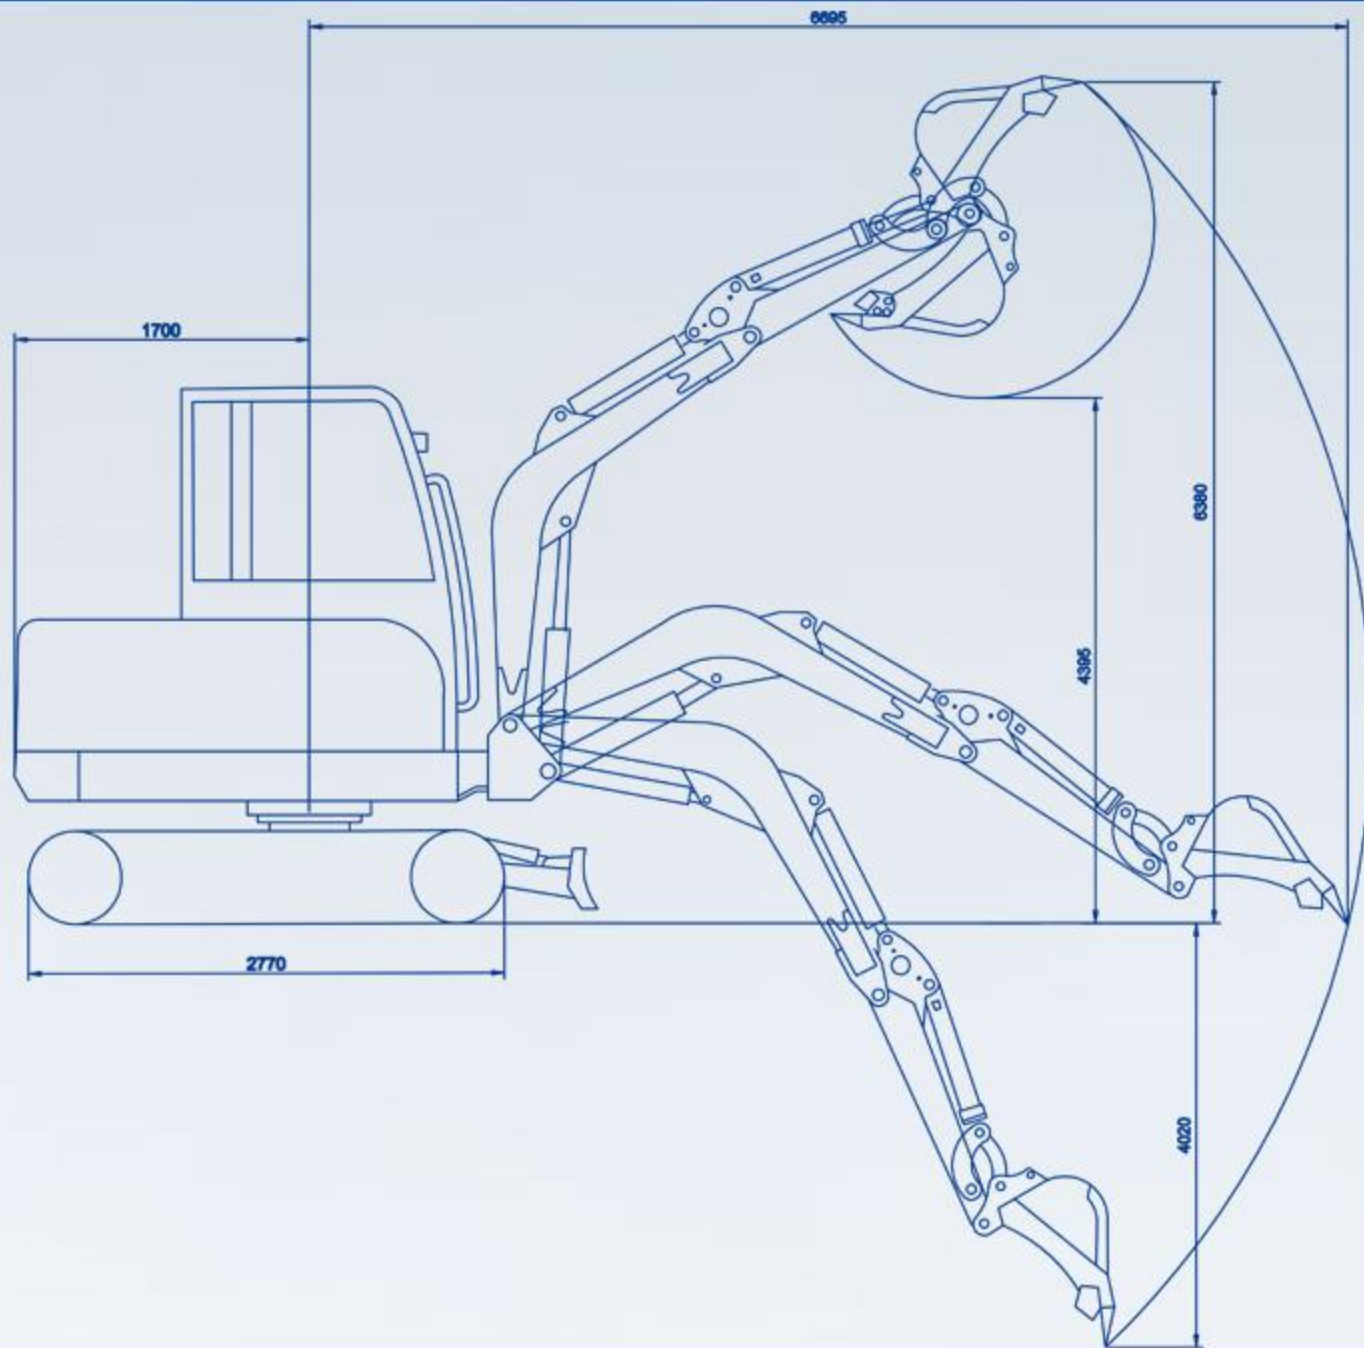

Unit: mm

Parámetros básicos	Peso de trabajo de la máquina	18205lb	8275kg
	Capacidad del cucharón	11.3ft³	0.32m³
	Velocidad de desplazamiento	0-1.4/0-2.1mph	0-2.2/0-3.4km/h
	Superficie superable	35%	35%
	Presión sobre el suelo	6.1psi	42.3kpa
	Fuerza máxima de excavación	12364lbf	55kn
	Radio máximo de excavación	263.6in	6695mm
	Profundidad máxima de excavación	158.3in	4020mm
	Altura máxima de excavación	251.2in	6380mm
	Altura máxima de descarga	173in	4395mm
	Ángulo máximo de deflexión	-	-
	Rango de extensión de la oruga	-	-
MOTOR	Marca del motor	Yanmar/Yanmar/Kubota	Yanmar/Yanmar/Kubota
	Modelo del motor	4TNV94L/4TNV98C/V2607	4TNV94L/4TNV98C/V2607
	Potencia máxima	48.1/66.9/47.6hp	48.8/67.4/48.3ps
	Potencia máxima	35.9/49.9/35.5kw	35.9/49.9/35.5kw
	Velocidad máxima	2000/2400/2200rpm	2000/2400/2200rpm
	Cilindrada	0.81/0.88/0.69gal	3.054/3.319/2.615L
	Número de cilindros	4	4
	Método de refrigeración	refrigerado por agua	refrigerado por agua
	Cantidad de cambios de aceite del motor	1.4/1.8/1.6gal	5.3/7/6.1L
	Forma del combustible	Diésel	Diésel
	Grado del combustible	0/-10	0/-10
	Consumo teórico de combustible	10.1/13.36/9.72L/h	10.1/13.36/9.72L/h

Cuerpo	Longitud de transporte	242in	6146mm
	Ancho de transporte	88.3in	2242mm
	Altura de transporte	104.8in	2662mm
	Distancia al suelo del contrapeso	28.3in	720mm
	Ancho del cucharón	31.5in	800mm
	Longitud de la pluma	146.5in	3722mm
Sistema hidráulico	Longitud del balancín	65.8in	1672mm
	Ancho de la hoja de la excavadora	86.7in	2202mm
	Presión máxima de ajuste	3626psi	25MPa
	Tipo de motor hidráulico de desplazamiento		TM07
	Marca del motor de desplazamiento	ZHTE	ZHTE
	Cilindrada del motor	22-44ml/r	22-44ml/r
	Tipo de motor hidráulico de giro	ZHTE DH80	ZHTE DH80
	Cilindrada	43.2ml/r	43.2ml/r
	Tipo/modelo de bomba principal	Bomba de pistón variable sensible a la carga/72	
	Marca de la bomba principal	HYTEK	HYTEK
	Caudal máximo de la bomba principal	38/45.7/39.5GPM	144/172.8/149.6L/min
	Válvula multivía	Válvula multivía hidráulica de 8 vías	
	Marca de la válvula multivía	HYTEK	HYTEK
	Presión nominal de tarado	3263psi	22.5MPa

■ APLICACIÓN DEL ESCENARIO

La excavadora RIPPA de 8.2 toneladas ofrece una excelente eficiencia operativa y adaptabilidad, y se utiliza ampliamente en ingeniería municipal, construcción de carreteras, nivelación de terrenos, conservación de agua en tierras agrícolas, minería y otros sectores de la construcción. Posee gran potencia y una estructura estable. Es capaz de realizar movimientos de tierra con cargas pesadas y ofrece cierta flexibilidad. Es adecuada para proyectos de construcción de tamaño mediano y constituye una importante fuerza de construcción que combina equipos ligeros y pesados.

Distribuidor / Nombre:

WhatsApp / Teléfono:

Dirección:

Correo electrónico: