

**Moteur Yanmar 4TNV98C
quatre cylindres**



**Pompe à piston à cylindrée
variable**



**Livré en standard avec clip
pour le pouce et changement
rapide**





**Pompe à piston à cylindrée
variable**



**Moteur de déplacement
à grande et basse vitesse**



Cadre de type X

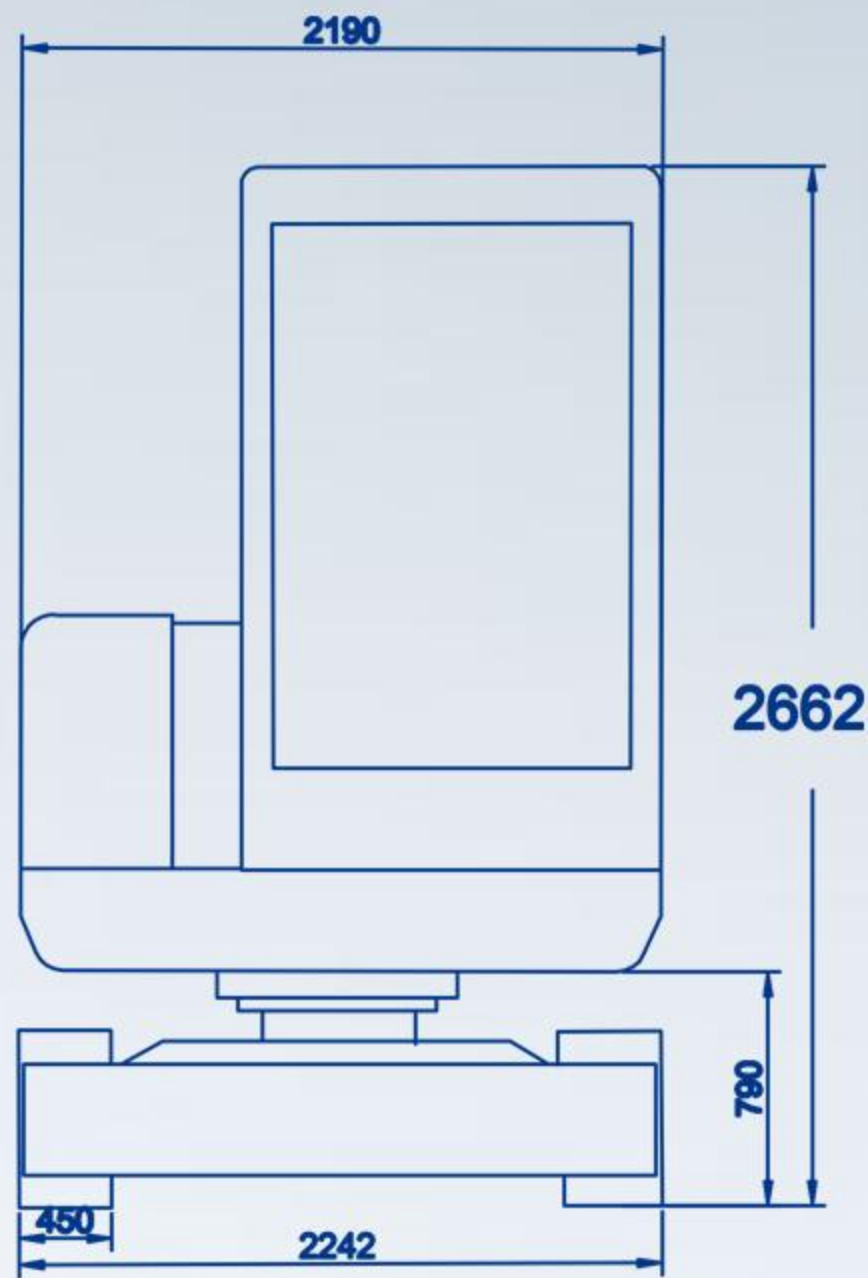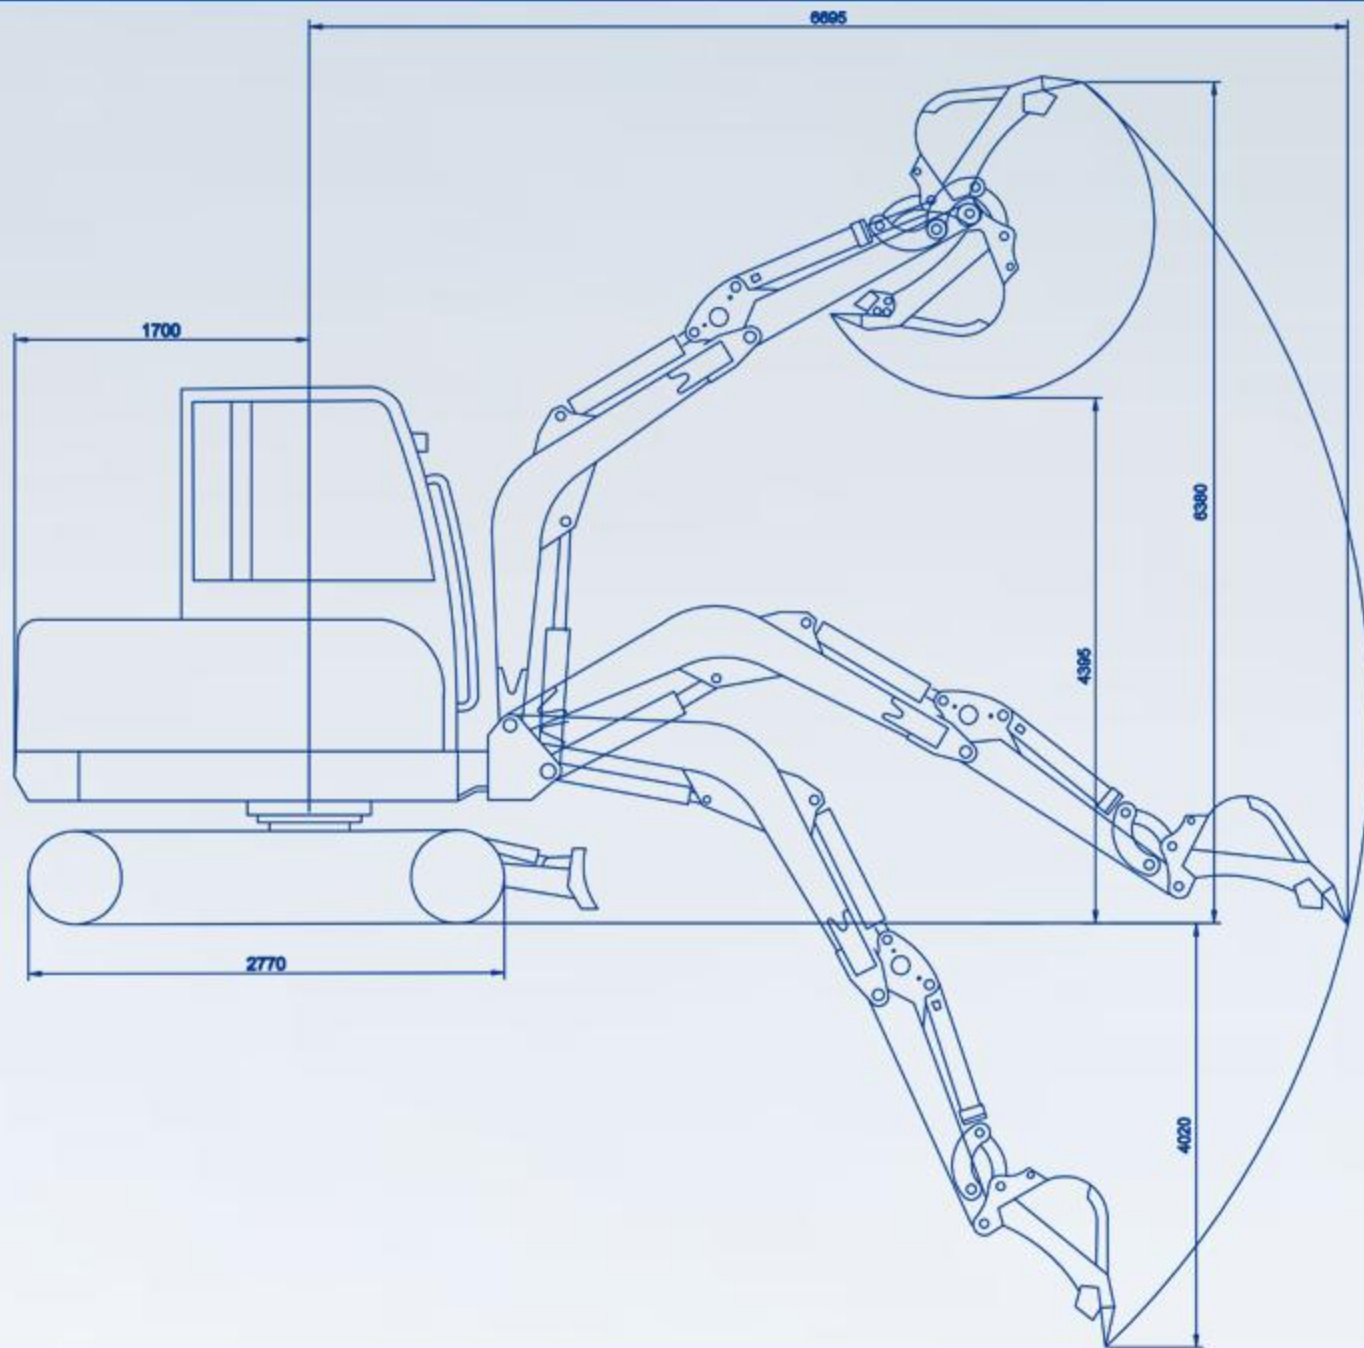

Unit: mm

Paramètres de base	Poids de travail de la machine	18205lb	8275kg
	Capacité du godet	11.3ft³	0.32m³
	Vitesse de déplacement	0-1.4/0-2.1mph	0-2.2/0-3.4km/h
	Pente franchissable	35%	35%
	Pression au sol	6.1psi	42.3kpa
	Force de creusage maximale	12364lbf	55kn
	Rayon de creusage maximal	263.6in	6695mm
	Profondeur de creusage maximale	158.3in	4020mm
	Hauteur de creusage maximale	251.2in	6380mm
	Hauteur de déchargement maximale	173in	4395mm
	Angle de déflexion maximal	-	-
	Plage d'extension des chenilles	-	-
MOTEUR	Marque du moteur	Yanmar/Yanmar/Kubota	Yanmar/Yanmar/Kubota
	Modèle du moteur	4TNV94L/4TNV98C/V2607	4TNV94L/4TNV98C/V2607
	Puissance maximale	48.1/66.9/47.6hp	48.8/67.4/48.3ps
	Puissance maximale	35.9/49.9/35.5kw	35.9/49.9/35.5kw
	Vitesse maximale	2000/2400/2200rpm	2000/2400/2200rpm
	Cylindrée	0.81/0.88/0.69gal	3.054/3.319/2.615L
	Nombre de cylindres	4	4
	Méthode de refroidissement	Water-cooled	Water-cooled
	Quantité d'huile moteur à changer	1.4/1.8/1.6gal	5.3/7/6.1L
	Type de carburant	Diesel	Diesel
	Qualité du carburant	0/-10	0/-10
	Consommation théorique de carburant	10.1/13.36/9.72L/h	10.1/13.36/9.72L/h

Corps	Longueur de transport	242in	6146mm
	Largeur de transport	88.3in	2242mm
	Hauteur de transport	104.8in	2662mm
	Garde au sol du contrepoids	28.3in	720mm
	Largeur du godet	31.5in	800mm
	Longueur de la flèche	146.5in	3722mm
	Longueur du bras	65.8in	1672mm
	Largeur de la lame du bulldozer	86.7in	2202mm
Système hydraulique	Pression de tarage maximale	3626psi	25MPa
	Type de moteur hydraulique de translation		TM07
	Marque du moteur de translation	ZHTE	ZHTE
	Cylindrée du moteur	22-44ml/r	22-44ml/r
	Type de moteur hydraulique d'orientation		ZHTE DH80
	Cylindrée	43.2ml/r	43.2ml/r
	Type/modèle de pompe principale	Pompe à piston variable sensible à la charge/72	
	Marque de la pompe principale	HYTEK	HYTEK
	Débit maximal de la pompe principale	38/45.7/39.5GPM	144/172.8/149.6L/min
	Vanne multivoies	8-way hydraulic multi-way valve	
	Marque de la vanne multivoies	HYTEK	HYTEK
	Pression de tarage nominale	3263psi	22.5MPa

APPLICATION DU SCÉNARIO

La pelle RIPPA de 8.2 tonnes offre une excellente efficacité opérationnelle et une grande adaptabilité. Elle est largement utilisée dans les travaux publics, la construction routière, le nivellement de terrains, la gestion des eaux agricoles, l'exploitation minière et d'autres domaines de la construction. Dotée d'une grande puissance et d'une structure stable, elle est capable d'effectuer des travaux de terrassement de charges lourdes et offre une certaine flexibilité. Adaptée aux projets de construction de taille moyenne, elle constitue un outil de travail important pour la liaison entre les engins légers et lourds.

Revendeur / Nom :

WhatsApp / Téléphone :

Adresse :

E-mail :