RS04

Haute technologie et innovations
Des références dans le secteur

www.rippa.com

Équipé d'un moteur Kubota Z482 fiable

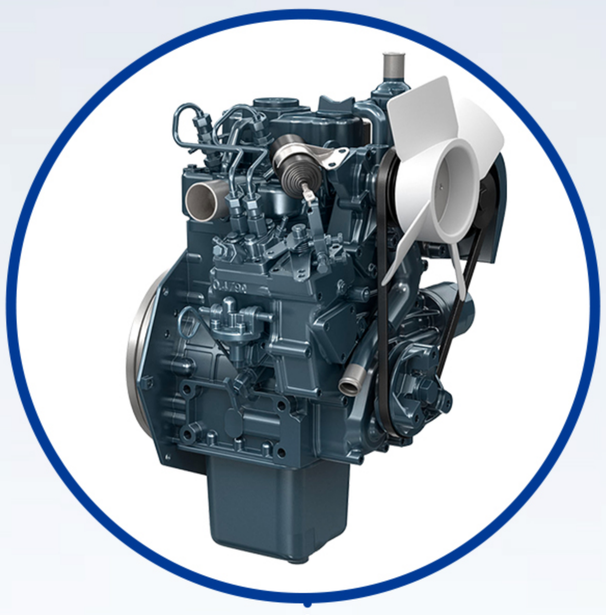

Vanne mécanique à double circuit à 3 sections pour un contrôle précis et efficace

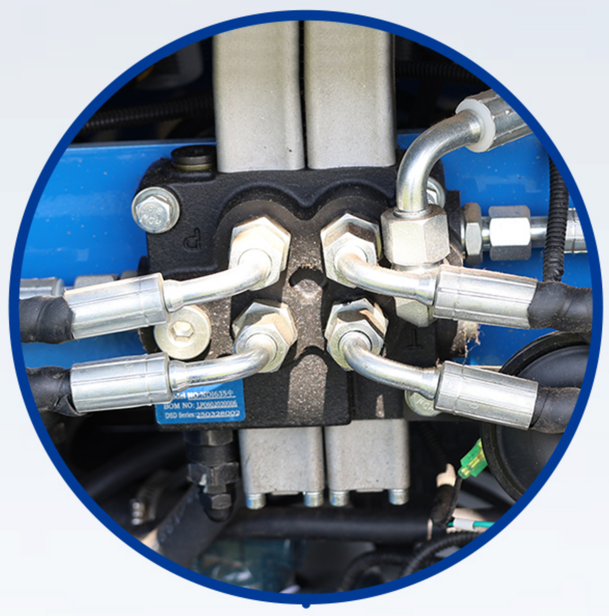

Pompe à triple engrenage (14,4 + 9,6 + 9,6 L/min) pour un fonctionnement précis et stable

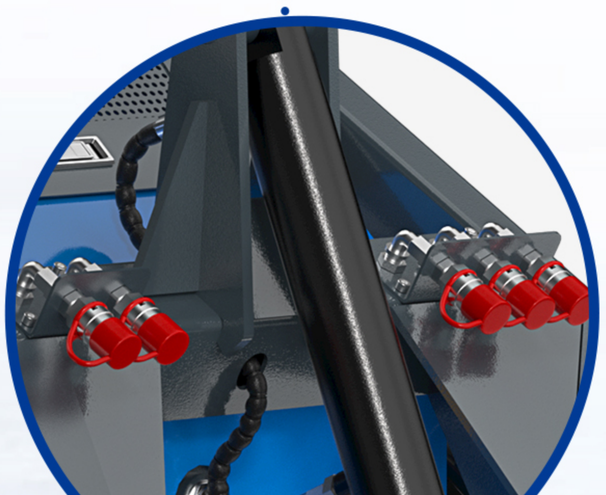

5 lignes auxiliaires avec ligne de retour pour une utilisation polyvalente des accessoires

Système d'entraînement modulaire : changement rapide de 15 minutes entre les chenilles et les roues pour tous les terrains

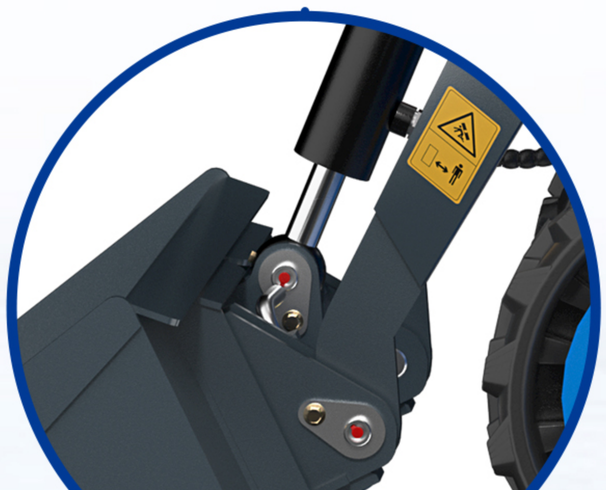

Attache rapide standard, compatible avec les accessoires courants, commutation rapide en 30 secondes

PARAMÈTRE

www.rippa.com

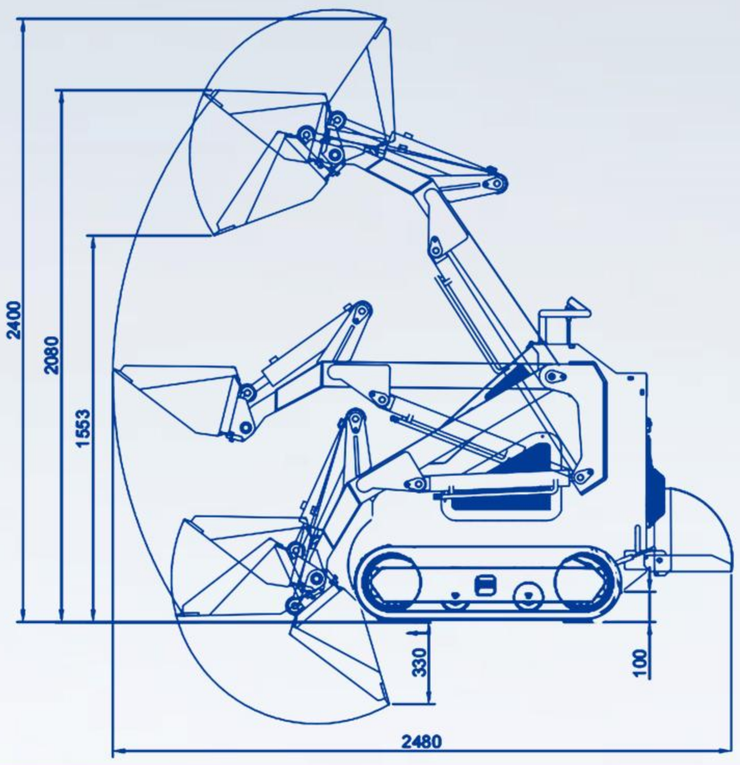

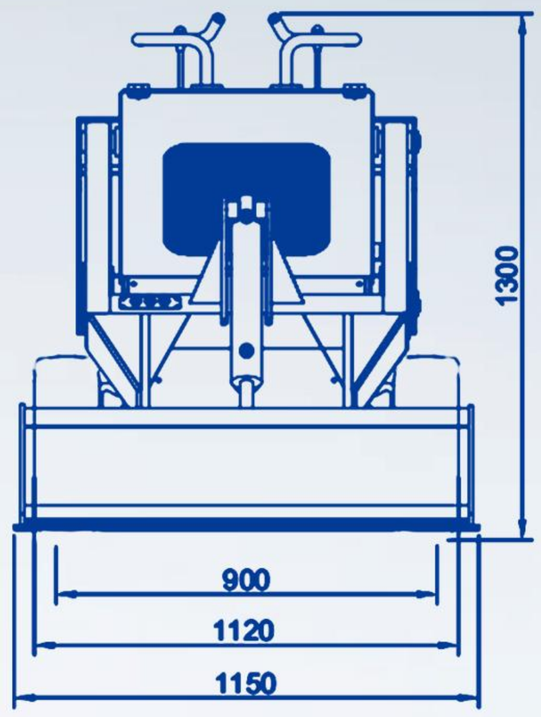

Unit: mm

Paramètres de performance de base

Poids en ordre de marche de la machine	1958lb	890kg
Capacité du godet	5.3ft³	0.15m³
Masse de charge nominale	385.0lb	175kg
Masse de charge maximale	660.0lb	300kg
Vitesse de déplacement (petite/grande vitesse)	0-1.55mph / none	0-2.5km/h / none
Aptitude à la montée en pente	25%	25%
Pression au sol	3.65psi	25.17kpa
Hauteur de déchargement maximale	61.1in	1553mm
Hauteur de chargement maximale	81.9in	2080mm
Distance de déchargement maximale	21.7in	550mm
Garde au sol minimale	4.3in	108mm

Système hydraulique

Type/modèle de pompe principale	Pompe à triple engrenage	Pompe à triple engrenage
Marque de la pompe principale	Promenade à Tianjin	Promenade à Tianjin
Débit maximal de la pompe principale	3.8+2.5+2.5gpm	14.4+9.6+9.6 L/min
Type/modèle de vanne multivoies	vanne mécanique	vanne mécanique
Marque de la vanne multivoies	Tengfei	Tengfei
Vanne multivoies centrale	Vanne à deux voies et à plusieurs voies	Vanne à deux voies et à plusieurs voies
Vanne multivoies gauche	Vanne à deux voies et à plusieurs voies	Vanne à deux voies et à plusieurs voies
Vanne multivoies droite	Vanne à deux voies et à plusieurs voies	Vanne à deux voies et à plusieurs voies
Nombre de pompes	3	3
Pression de travail	2320.6psi	16MPa
Pression de tarage maximale	3626psi	25MPa
Nombre de circuits d'huile auxiliaires		Deux groupes de cinq
Type de connecteur	Conduite d'huile principale : 3/8, Conduite d'huile de retour : 3/8	

Prise en charge des appareils fonctionnels	Low-power auxiliary equipment weighing less than 300kg	
Flux d'équipements auxiliaires	3.8gpm	14.4L/min
Type de moteur hydraulique de translation	Moteur orbital	Moteur orbital
Marque du moteur de translation	Deston	Deston
Cylindrée du moteur	315	315

MOTEUR

Marque du moteur	Kubota	Kubota
Modèle de moteur	Z482	Z482
Puissance maximale	11.1hp	11.3ps
Puissance maximale	8.3kw	8.3kw
Vitesse maximale	3600rpm	3600rpm
Cylindrée	0.13gal	0.479L
Nombre de cylindres	2	2
Méthode de refroidissement	Refroidi par eau	Refroidi par eau
Quantité d'huile moteur à changer	0.66gal	2.5L
Type de carburant	Diesel	Diesel
Qualité du carburant	0/-10	0/-10
Consommation théorique de carburant	0.8-1.2L/h	0.8-1.2L/h

CORPS

Longueur de transport - avec godet	77.6in	1970mm
Longueur de transport - sans godet	59.8in	1520mm
Largeur de transport	45.3in	1150mm
Hauteur de transport	51.2in	1300mm
Largeur du godet	45.3in	1150mm

Réservoir

Réservoir de carburant	2.9gal	11L
Réservoir d'huile hydraulique	6.6gal	25L

APPLICATION DU SCÉNARIO

Conception compacte et agile, idéale pour un usage domestique, largement applicable dans l'aménagement paysager de la cour, le jardinage, le nettoyage du garage, la démolition à petite échelle, l'entretien des routes et d'autres projets de bricolage en plein air, s'attaquant facilement à diverses tâches quotidiennes.

Revendeur / Nom :

WhatsApp / Téléphone :

Adresse :

E-mail :