



Équipé d'un moteur
Kubota D1105 fiable



Pompe à piston à haut rendement (84 L/min) pour une puissance stable et un contrôle précis



Vanne à détection de charge pour un contrôle précis du débit et une distribution de puissance efficace





Multifonctionnel : compatible avec des dizaines d'accessoires pour un fonctionnement polyvalent



Convient à un usage domestique et de construction, flexible pour diverses conditions de travail



Trois lignes auxiliaires principales plus une ligne de retour pour les accessoires flexibles

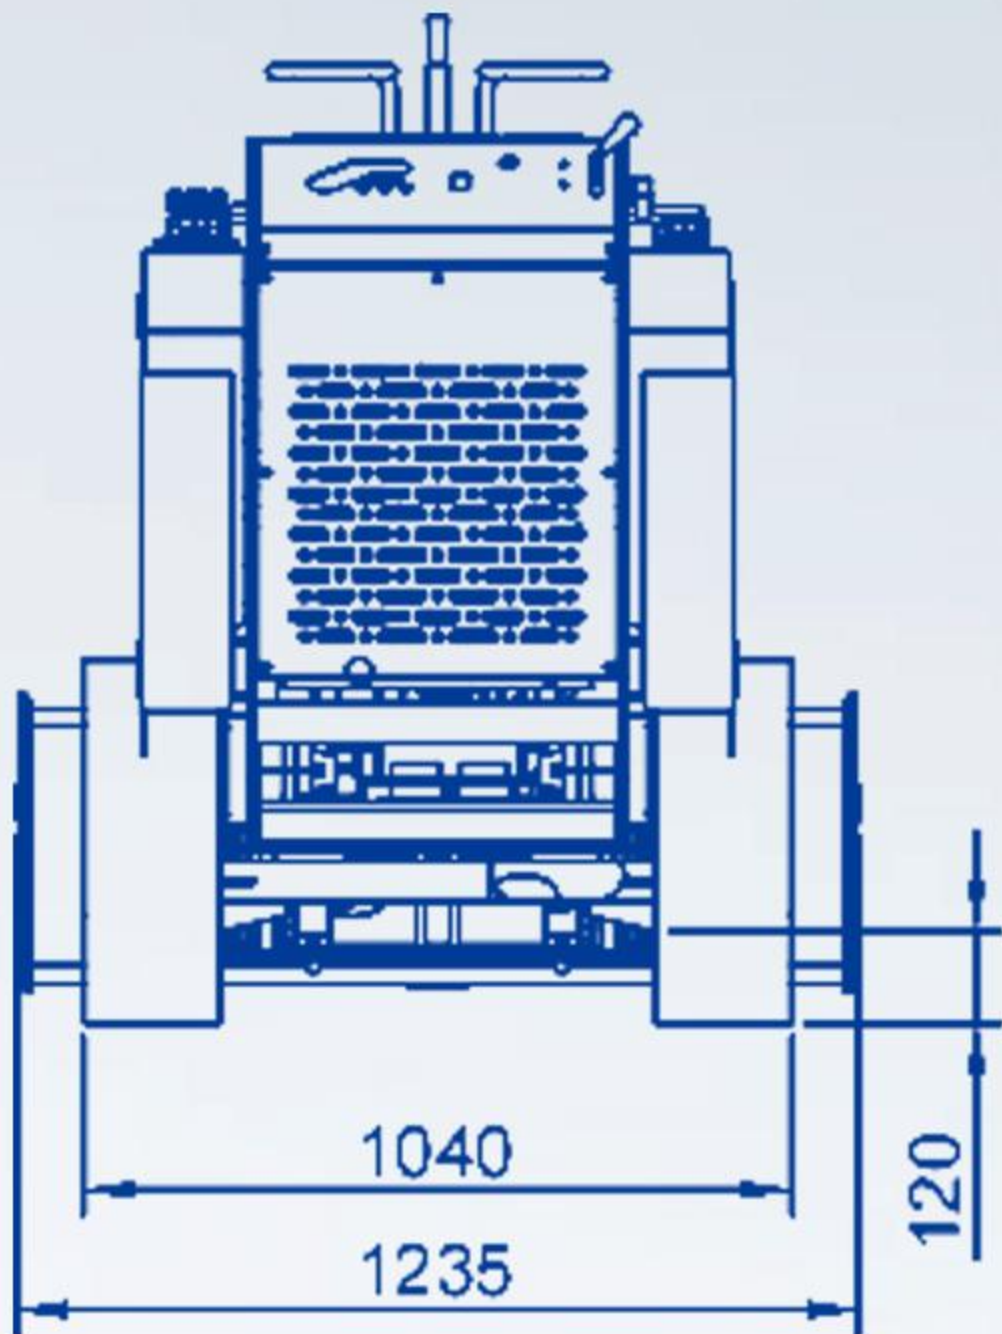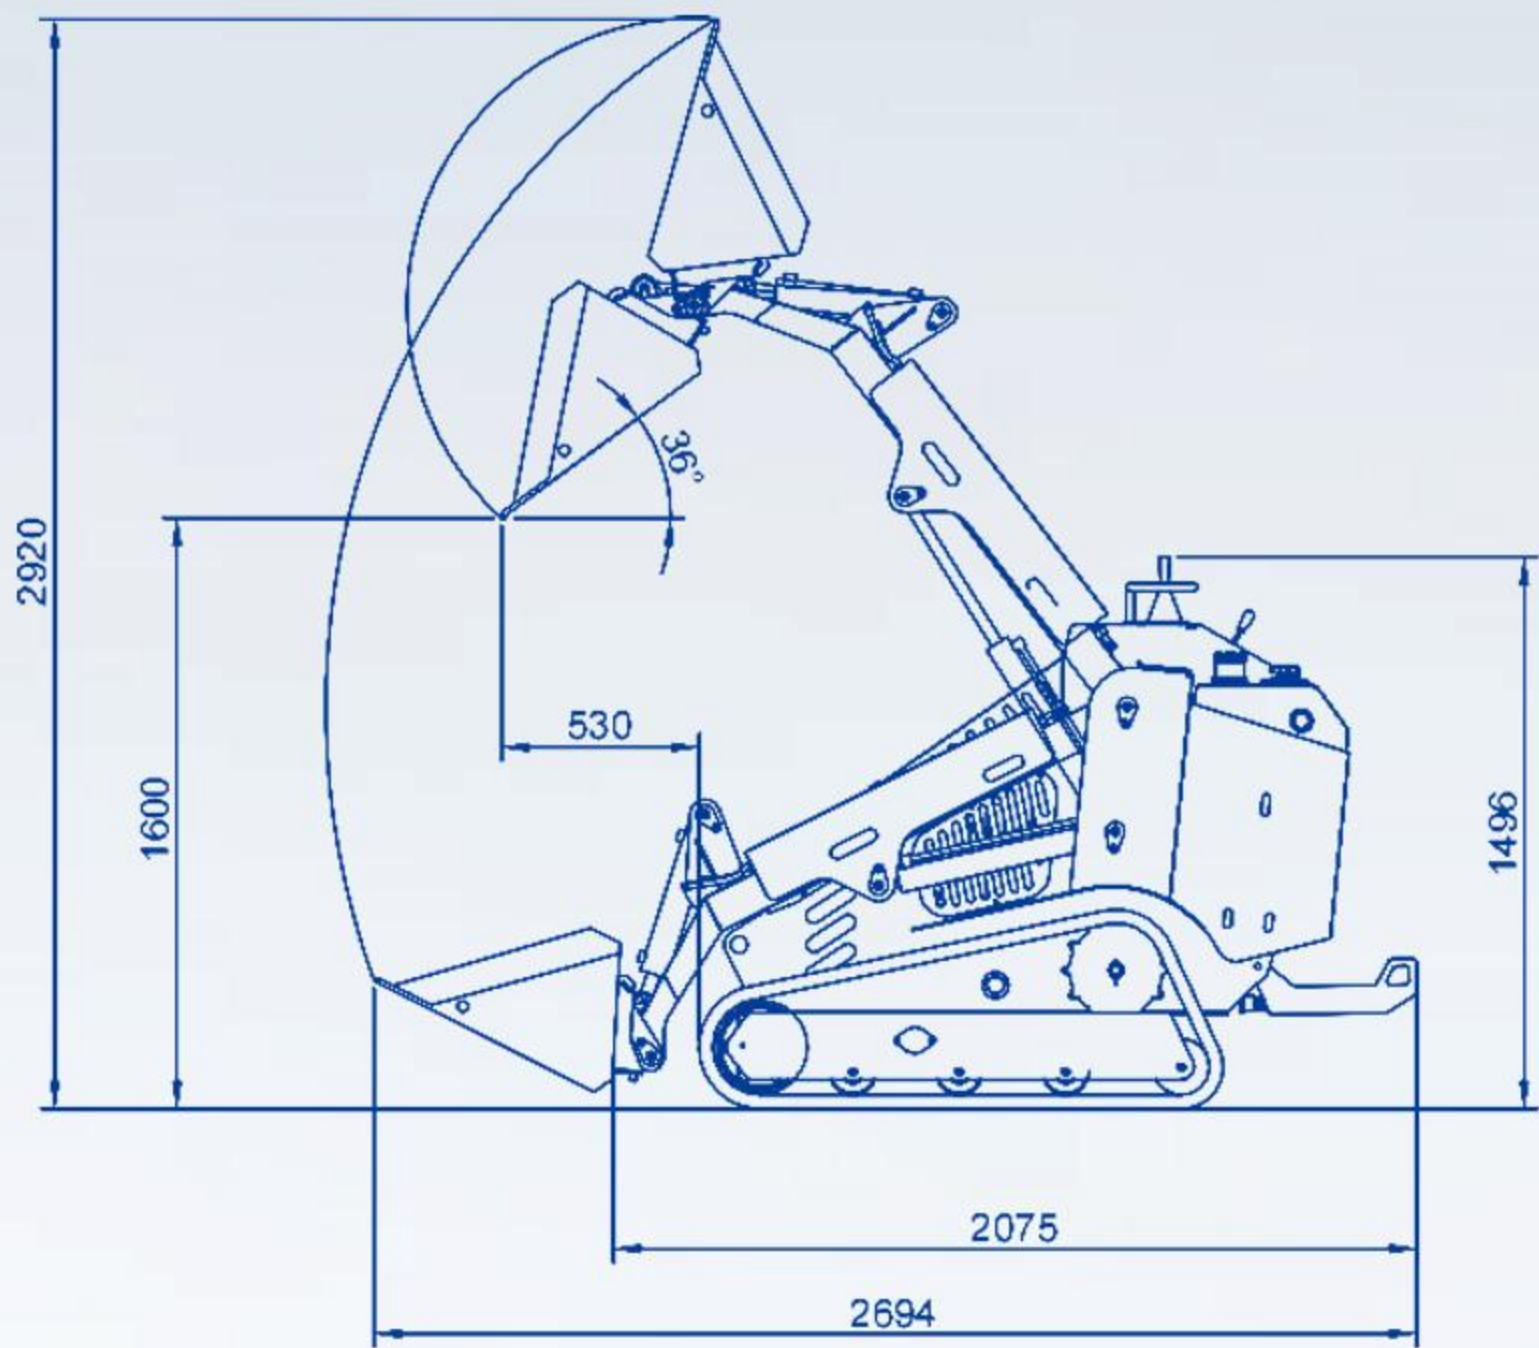

Unit: mm

Paramètres de performance de base

Poids en ordre de marche de la machine	2642lb	1201kg
Capacité du godet	7.1ft ³	0.2m ³
Masse de charge nominale	716lb	325kg
Masse de charge maximale	1433lb	650kg
Vitesse de déplacement (petite/grande vitesse)	0-3.1mph / none	0-5Km/h / none
Aptitude à la pente	30%	30%
Pression au sol	6.3psi	43.6kpa
Hauteur de déchargement maximale	63.0in	1600mm
Hauteur de chargement maximale	101.6in	2580mm
Distance de déchargement maximale	23.1in	586mm
Garde au sol minimale	6.9in	176mm

Système hydraulique

Type/modèle de pompe principale	Pompe à piston	Pompe à piston
Marque de la pompe principale	Taifeng	Taifeng
Débit maximal de la pompe principale	22.2gpm	84L/min
Type/modèle de vanne multivoies	Vanne multivoies sensible à la charge	
Marque de la vanne principale	Taifeng	Taifeng
Nombre de pompes	1	1
Pression de service	2610.7psi	18MPa
Pression de tarage maximale	5076.4psi	35MPa
Type de moteur hydraulique de translation	Moteur orbital	Moteur orbital
Marque du moteur de translation	Hengli	Hengli
Nombre de circuits d'huile auxiliaires	Un groupe de trois	
Type de connecteur	Conduite d'huile principale : 3/8, Conduite d'huile de retour : 3/8	

moteur

Prise en charge des appareils fonctionnels	Outils auxiliaires à circuit d'huile unique d'un poids inférieur à 600 kg	
Flux d'équipements auxiliaires	10.57gpm	40L/min
Cylindrée	400ml/r	400ml/r
Simple/Double vitesse	Vitesse unique	Vitesse unique
Marque du moteur	Kubota	Kubota
Modèle du moteur	D1105	D1105
Puissance maximale	24.7hp	25ps
Puissance maximale	18.4kw	18.4kw
Vitesse maximale	3000rpm	3000rpm
Cylindrée	0.3gal	1.123L
Nombre de cylindres	3	3
Méthode de refroidissement	Refroidi par eau	Refroidi par eau
Quantité d'huile moteur à changer	1.1gal	4L
Type de carburant	Diesel	Diesel
Qualité du carburant	0/-10	0/-10
Consommation théorique de carburant	1.3-1.5L/h	1.3-1.5L/h

Corps

Longueur de transport - avec benne	109.9in	2792mm
Longueur de transport - sans benne	84.6in	2150mm
Largeur de transport	45.3in	1150mm
Hauteur de transport	19.9in	1522mm
Largeur de benne	45.3in	1150mm

RÉSERVOIR

Réservoir de carburant	7.7gal	29L
Réservoir d'huile hydraulique	7.7gal	29L

APPLICATION DU SCÉNARIO

Il convient à une variété de scénarios d'utilisation et peut non seulement répondre aux besoins des ménages, mais également faire face à des environnements de travail complexes tels que la construction technique, s'adapter de manière flexible et améliorer l'efficacité du travail.

Revendeur / Nom :

WhatsApp / Téléphone :

Adresse :

E-mail :