



Équipé d'un moteur
Kubota D1105 fiable



Système hydraulique à quatre
pompes (48+48+28,2+48
L/min) pour un fonctionne-
ment efficace et stable

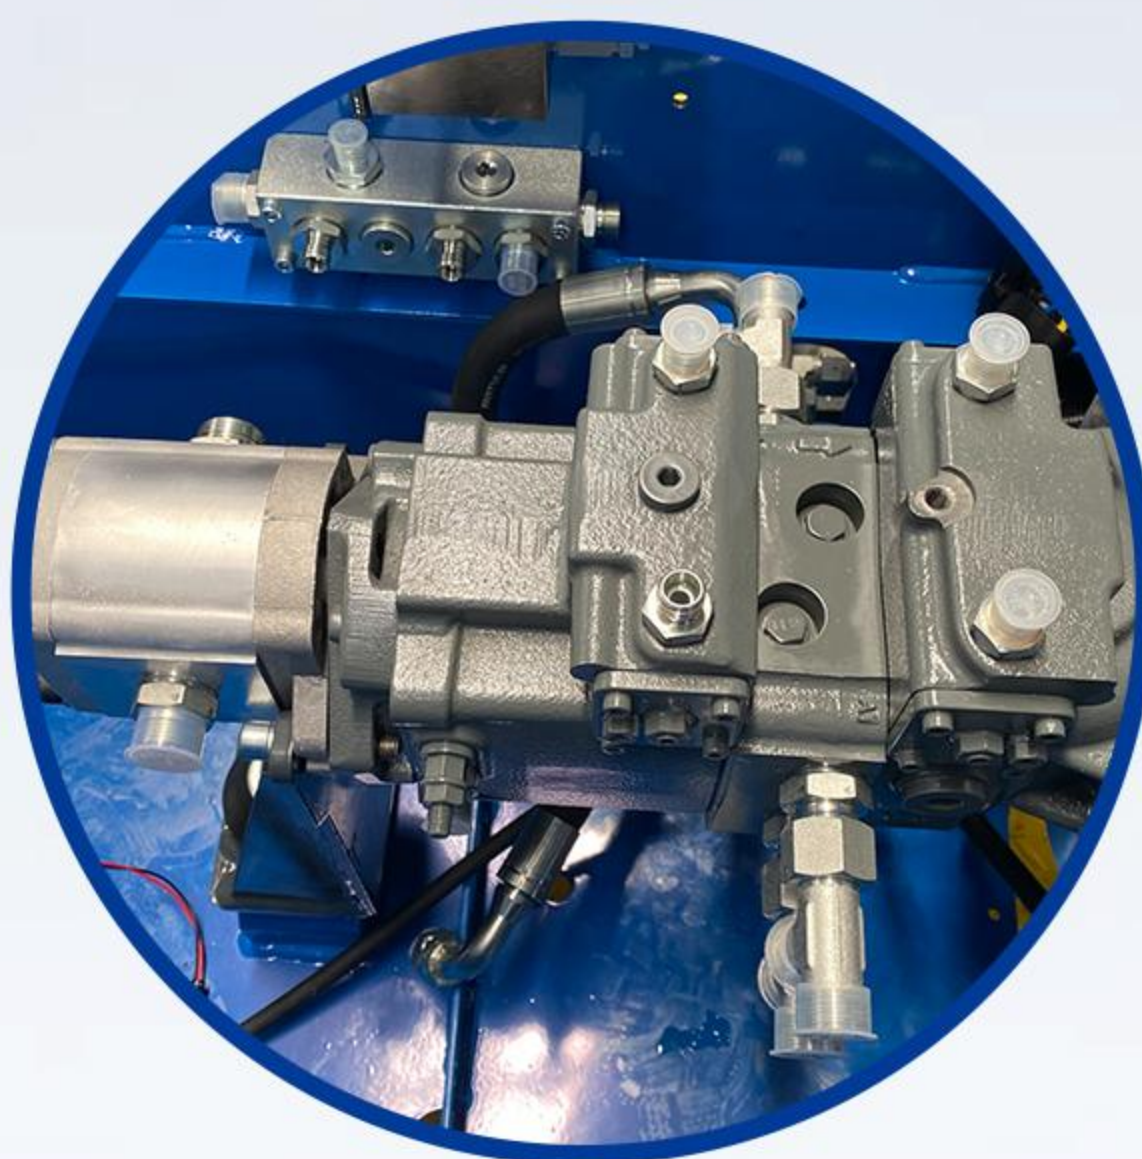

Équipé d'une vanne pilote
multivoies pour un contrôle
précis, réactif et efficace

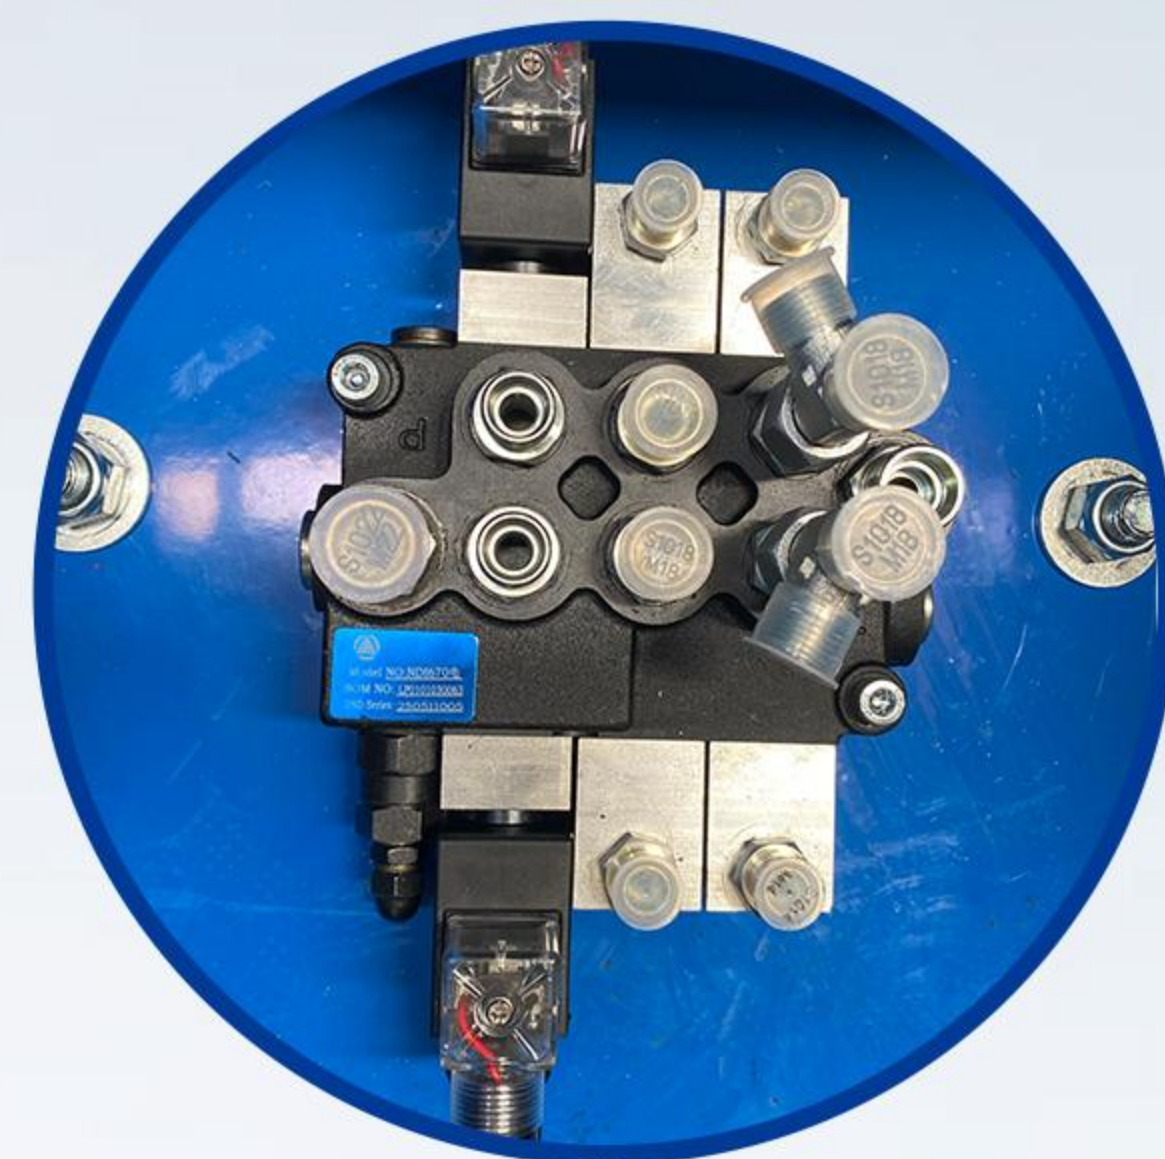

Trois circuits hydrauliques
auxiliaires principaux plus un
circuit de retour pour une con-
nexion rapide des accessoires





Multifonctionnel : compatible
avec des dizaines d'acces-
soires pour un fonctionne-
ment polyvalent



Le coupleur rapide standard de
l'industrie s'adapte aux acces-
soires courants pour une com-
mutation rapide en 30 secondes



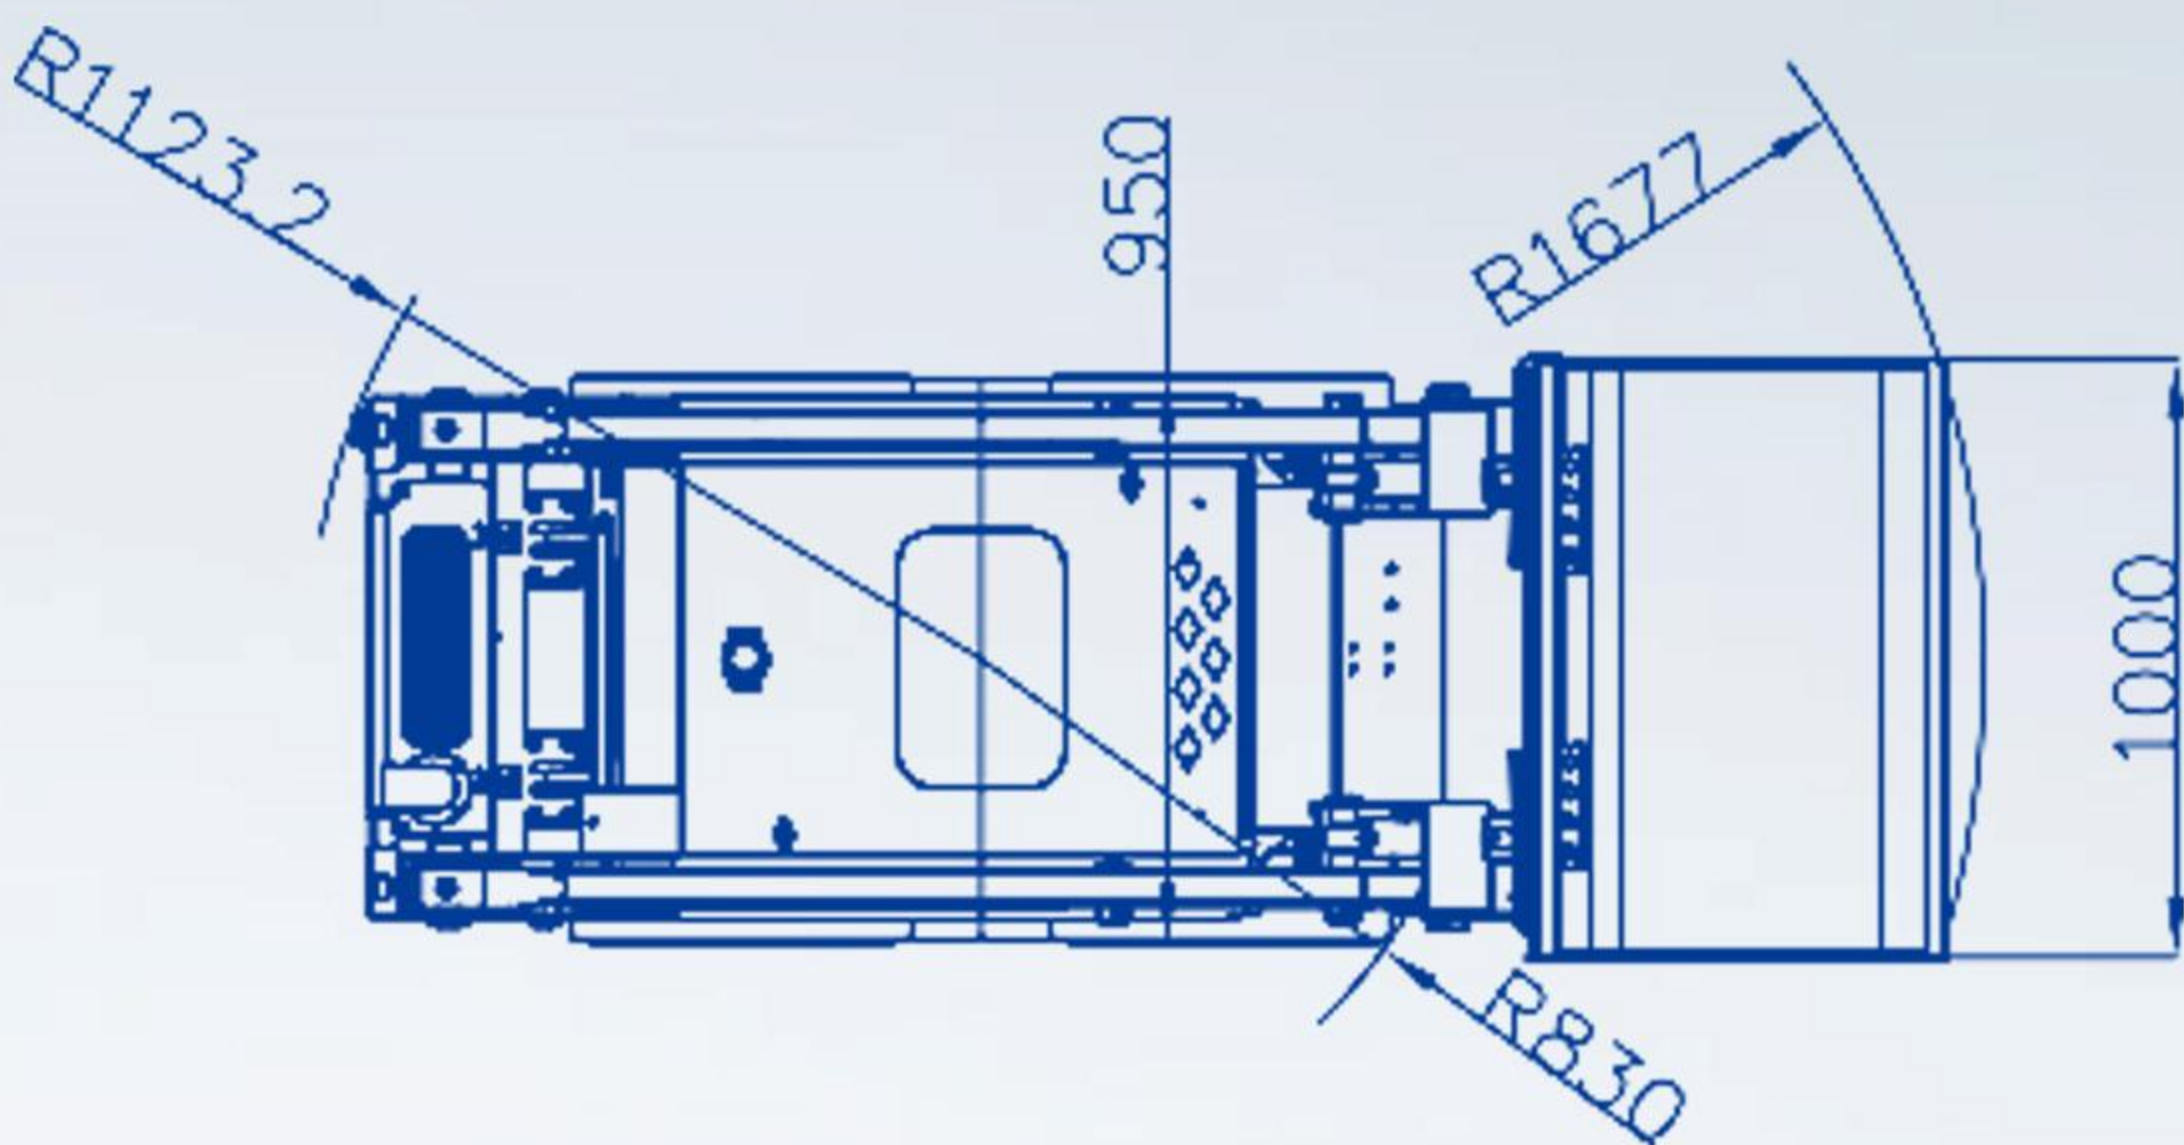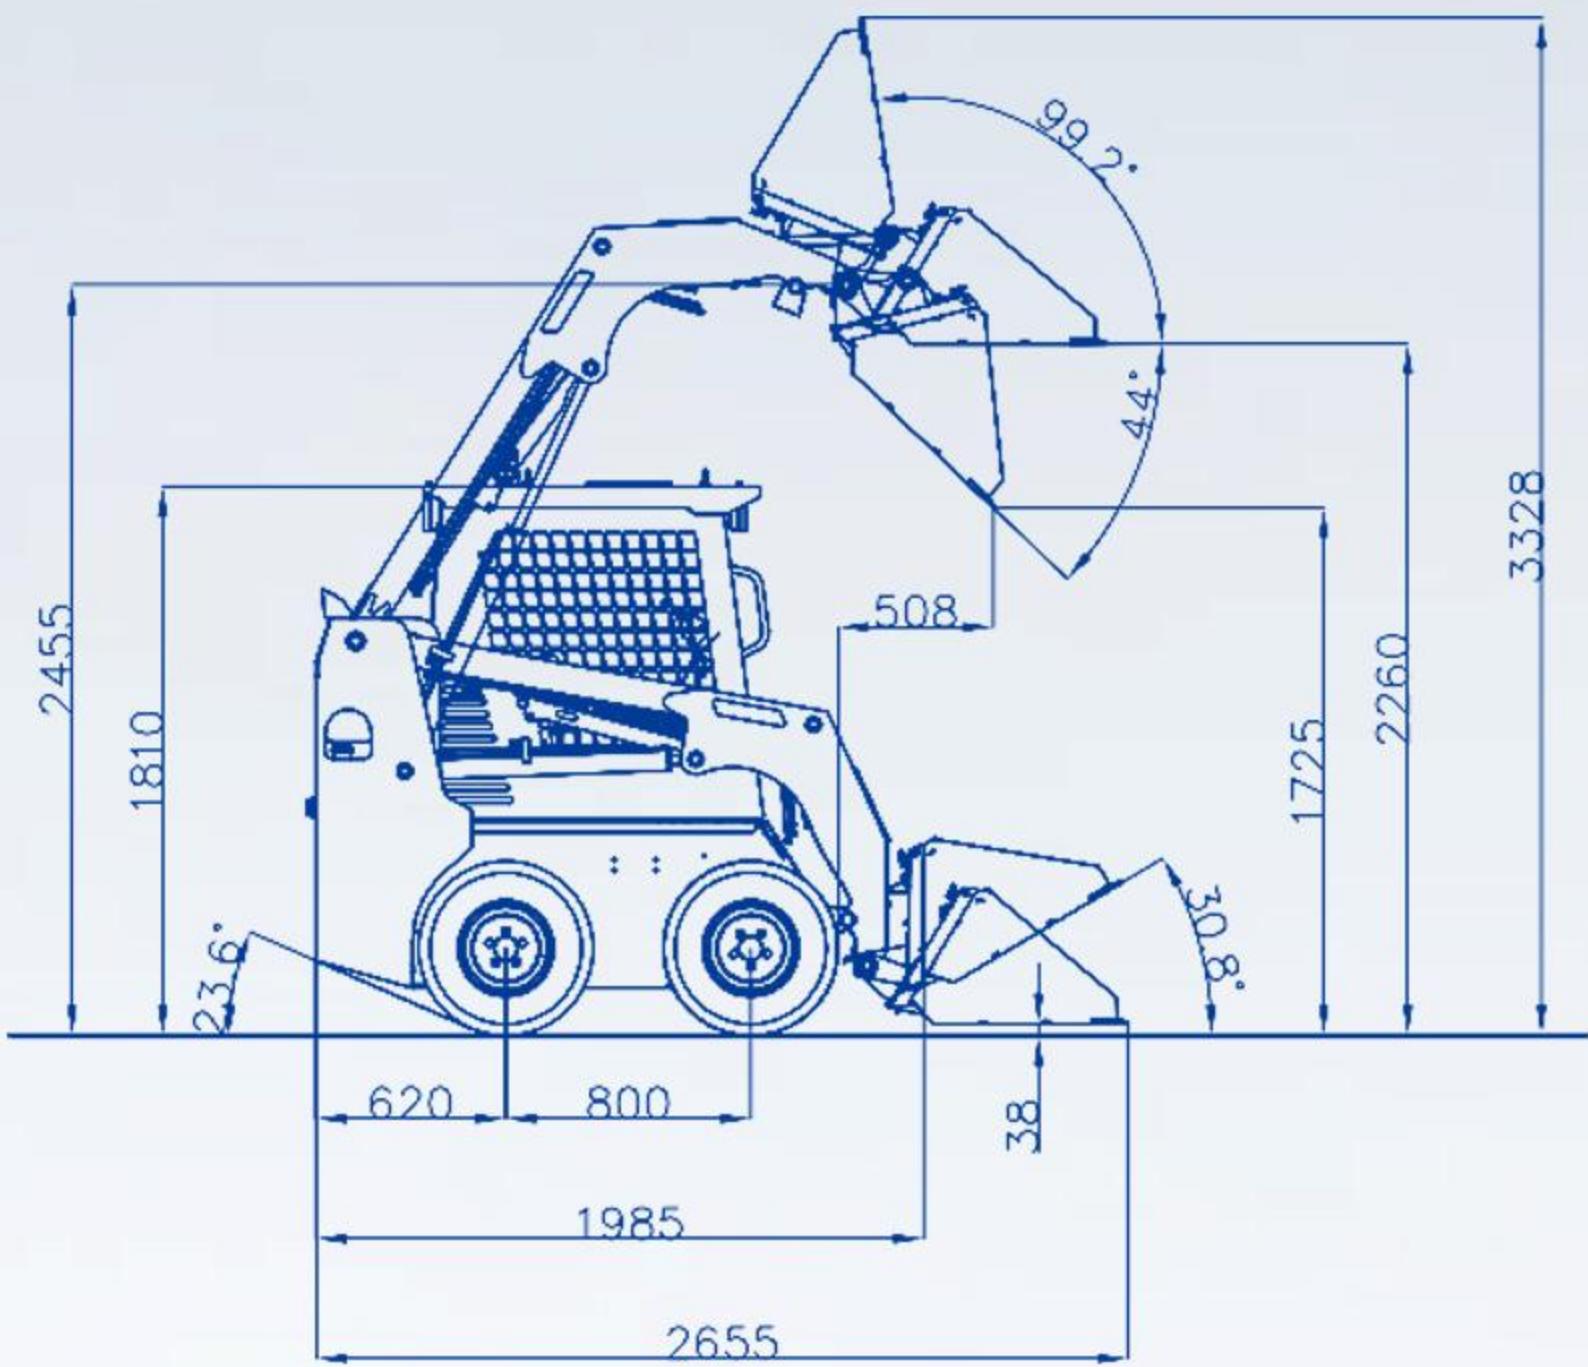

Unit: mm

Paramètres de performance de base

Poids en ordre de marche de la machine	2706lb	1230kg
Capacité du godet	5.7ft³	0.16m³
Masse de charge nominale	660lb	300kg
Masse de charge maximale	1474lb	670kg
Vitesse de déplacement (petite/grande vitesse)	0-4.97mph / none	0-8km/h / none
Aptitude à la montée	30%	30%
Pression au sol	13.9psi	95.87kpa
Hauteur de déchargement maximale	67.9in	1725mm
Hauteur de chargement maximale	89in	2260mm
Distance de déchargement maximale	20in	508mm
Garde au sol minimale	6.9in	176mm

Système hydraulique

Type/modèle de pompe principale	Pompe double fermée + pompe de charge d'huile intégrée + pompe à engrenages	
Marque de la pompe principale	Hengli	Hengli
Débit maximal de la pompe principale	12.7+12.7+7.5+12.7gpm	48+48+28.2+48 L/min
Type/modèle de vanne multivoies	Vanne multivoies pilotée	
Marque de la vanne principale	Promenade à Tianjin	Promenade à Tianjin
Nombre de pompes	4	4
Pression de travail	2610.7psi	18MPa
Pression de tarage maximale	3626.0psi	25MPa
Type de moteur hydraulique de translation	Moteur orbital	Moteur orbital
Marque du moteur de translation	Hengli	Hengli
Nombre de circuits d'huile auxiliaires	Un groupe de trois	
Type de connecteur	Conduite d'huile principale : 1/2, Conduite d'huile de retour : 3/8	

moteur

Prise en charge des appareils fonctionnels	Outils auxiliaires à circuit d'huile unique d'un poids inférieur à 700 kg	
Flux d'équipements auxiliaires	12.68gpm	48L/min
Cylindrée	600ml/r	600ml/r
Simple/Double vitesse	Vitesse unique	Vitesse unique
Marque du moteur	Kubota	Kubota
Modèle du moteur	D1105	D1105
Puissance maximale	24.7hp	25ps
Puissance maximale	18.4kw	18.4kw
Vitesse maximale	3000rpm	3000rpm
Cylindrée	0.3gal	1.123L
Nombre de cylindres	3	3
Méthode de refroidissement	Refroidi par eau	Refroidi par eau
Quantité d'huile moteur à changer	1.1gal	4L
Type de carburant	Diesel	Diesel
Qualité du carburant	0/-10	0/-10
Consommation théorique de carburant	1.3-1.5L/h	1.3-1.5L/h

Corps

Longueur de transport - avec benne	104.5in	2655mm
Longueur de transport - sans benne	78.1in	1985mm
Largeur de transport	39.4in	1000mm
Hauteur de transport	71.3in	1810mm
Largeur de benne	39.4in	1000mm

réservoir

Réservoir de carburant	8.5gal	32L
Réservoir d'huile hydraulique	8.5gal	32L

APPLICATION DU SCÉNARIO

Idéal pour les applications professionnelles telles que les chantiers de construction, l'entretien municipal et l'aménagement paysager, offrant des performances stables et efficaces.

Revendeur / Nom :

WhatsApp / Téléphone :

Adresse :

E-mail :