






Équipé d'un moteur fiable
Yanmar 4TNV98C




Cabine spacieuse à entrée latérale
avec protection panoramique pour la
sécurité et le confort de l'opérateur

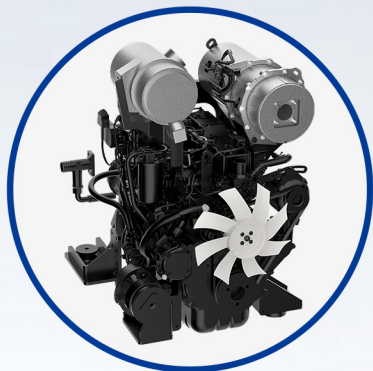

Trois circuits hydrauliques auxiliaires
principaux plus un circuit de retour
pour une commutation rapide de la
fixation

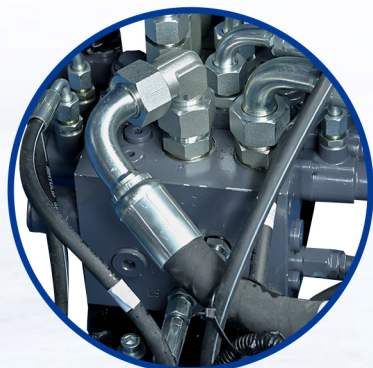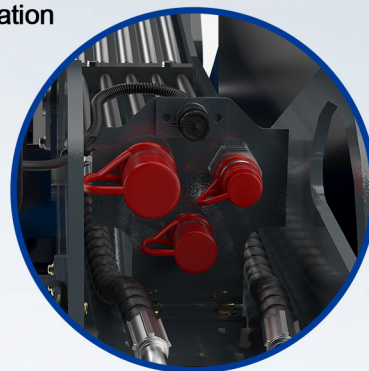




Système hydraulique à quatre
pompes (108+108+35,7+108
L/min) pour un fonctionne-
ment efficace et en douceur

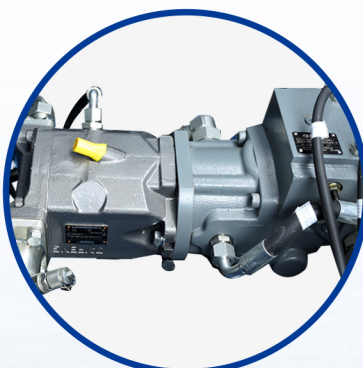

La vanne multivoie détecteur
de charge assure un contrôle
précis du débit et une livrai-
son efficace d'énergie



Conçu pour les sites lourds, les
mines et le levage avec une
puissance stable et efficace

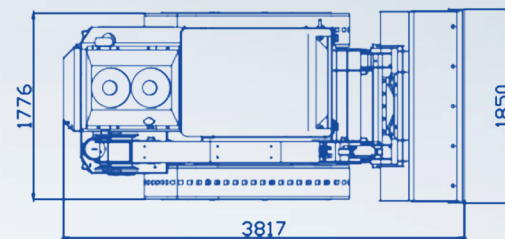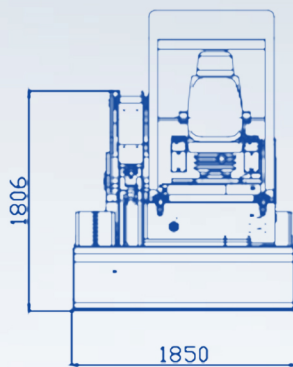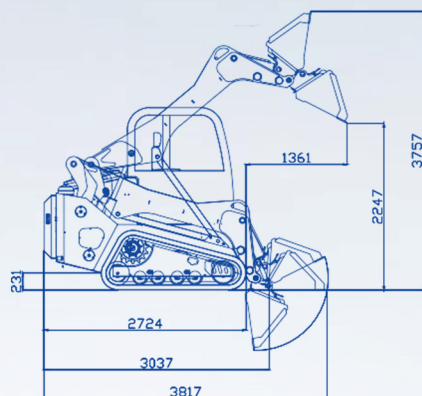

Unité: mm

Paramètres de base

Poids de fonctionnement de toute la machine	9295lb	4225kg
Capacité du seau	14.1ft ³	0.4m ³
Masse de charge nominale	2310lb	1050kg
Masse de charge maximale	4620lb	2100kg
Vitesse de marche basse/haute	0-3.11/0-6.21mph	0-5/0-10km/h
Gradabilité	25%	25%
Pression au sol	7.565psi	52.16kpa
Hauteur maximale de déchargement	88.583in	2250mm
Hauteur de chargement maximale	147.638in	3750mm
La distance de déchargement la plus éloignée	53.543in	1360mm
Dégagement minimum au sol	9.055in	230mm

Système hydraulique

Type de pompe	Double pompe fermée + pompe de reconstitution d'huile intégrée + pompe à piston	
Marque principale de pompe	Hengli	Hengli
Pompe (débit)	28.5+28.5+9.4+28.5gpm 108+108+35.7+108(L/min)	
Type/modèle de pompe à piston	Sensible à la charge TFA10V045LADS/53R	
pompe à piston	Taifeng	Taifeng
Pompe (quantité)	4	4
Type/modèle de vanne multivoie	Sensibilité à la charge LS12SL-03LP2309S1	
Marque de vanne multivoie	Lezhuo	Lezhuo
Pression nominale de réglage	4713.8psi	32.5Mpa
Type de moteur hydraulique marchant	Moteur à piston à grande vitesse LX21VR45	
Nombre de circuits d'huile auxiliaires	1 groupe de trois	
Type de connecteur	Huile principale 1/2 drain d'huile 3/8	

Moteur

Prise en charge des dispositifs d'assistance	Accessoires complets pesant moins de 3520lb (1600kg)	
Flux d'équipement auxiliaire	26.42gpm	100L/min
Marque de moteur à pied	Lezhuo	Lezhuo
Déplacement du moteur	45	45
Marque moteur	Yanmar	Yanmar
Modèle moteur	4TNV98C	4TNV98C
Puissance maximale	68.344ph	67.4ps
Puissance maximale	66.866hp	49.9kw
Vitesse maximale	2400rpm	2400rpm
Déplacement	0.877gal	3.319L
Nombre de cylindres	4	4

Corps

Méthode de refroidissement	Refroidissement par eau + refroidissement par air	
Quantité de changement d'huile moteur	1.849 gal	7L
Forme de carburant	huile diesel	huile diesel
Classe de carburant	0#/-10#	0#/-10#
Consommation théorique de carburant	13.36L/h	13.36L/h
Longueur de transport - avec seau	150.393in	3820mm
Longueur de transport - sans seau	119.685in	3040mm
Largeur de transport	72.835in	1850mm
Hauteur de transport	96.850in	2460mm
Largeur du seau	72.835in	1850mm

Réservoir

Réserve de carburant	14.794gal	56L
Réservoir d'huile hydraulique	11.888gal	45L

■ APPLICATION DU SCÉNARIO

Idéal pour les grands chantiers de construction, les opérations minières et la manutention d'équipements lourds, le RS20 fournit une puissance stable et efficace pour assurer l'exécution en douceur des tâches à grande intensité et lourdes.

CONCESSIONNAIRE / NOM:

WHATSAPP / TÉLÉPHONE:

ADRESSE :

COURRIEL :