

Dreiwege-Kugelhahn




**Hydraulische Verriegelung
zum Schutz des Bedieners**



Beidseitiges Bediensystem






**Oben montierter Aus-
legerzylinder + Zylinder-**

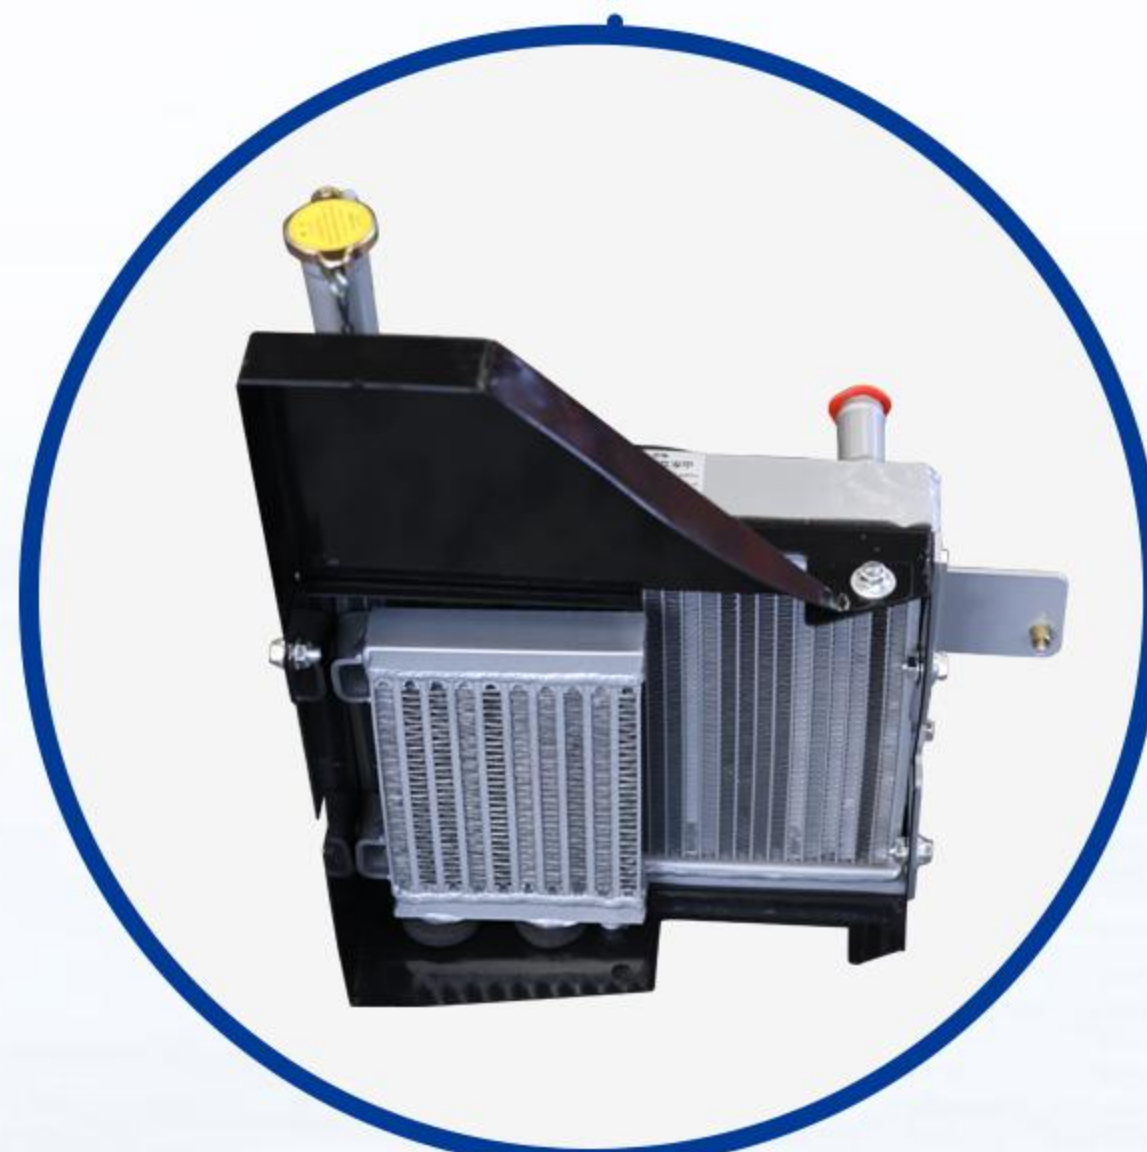

Hydraulikölkühler



Eingebauter Motor

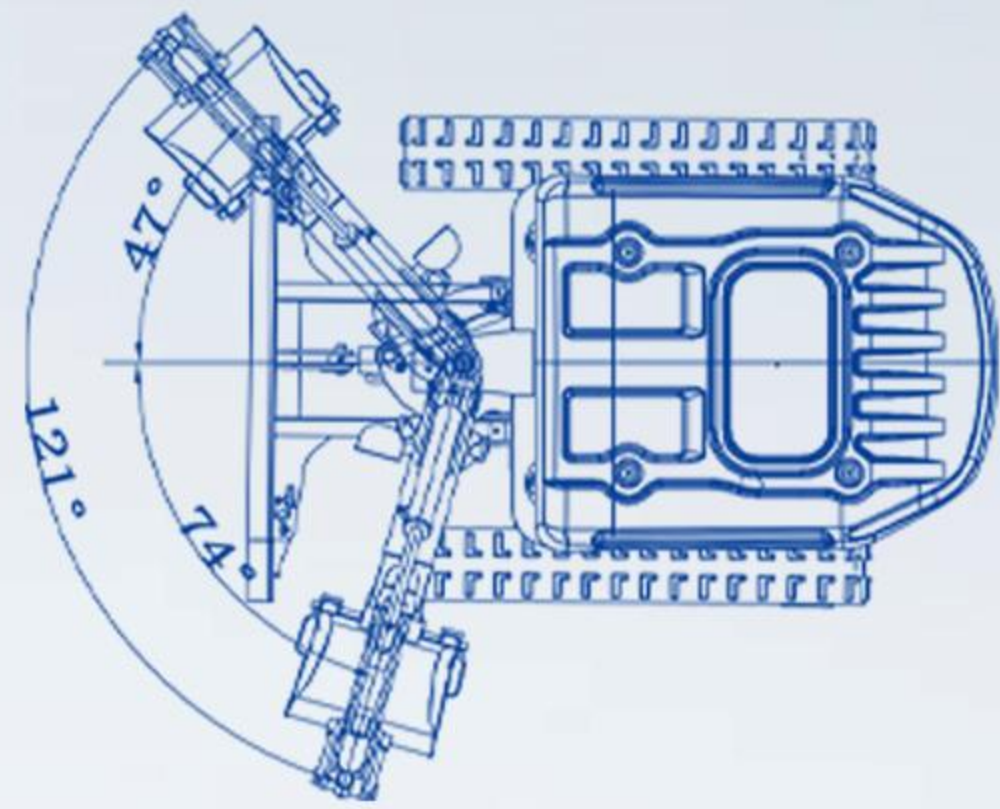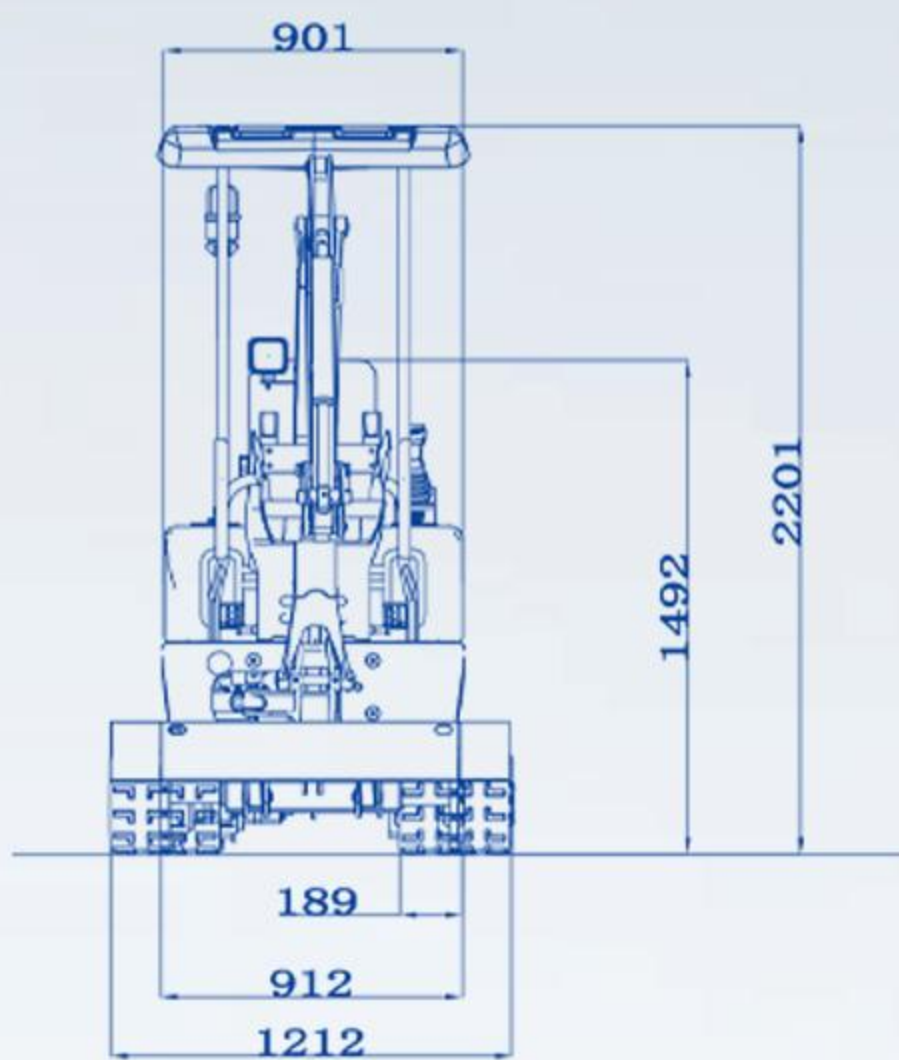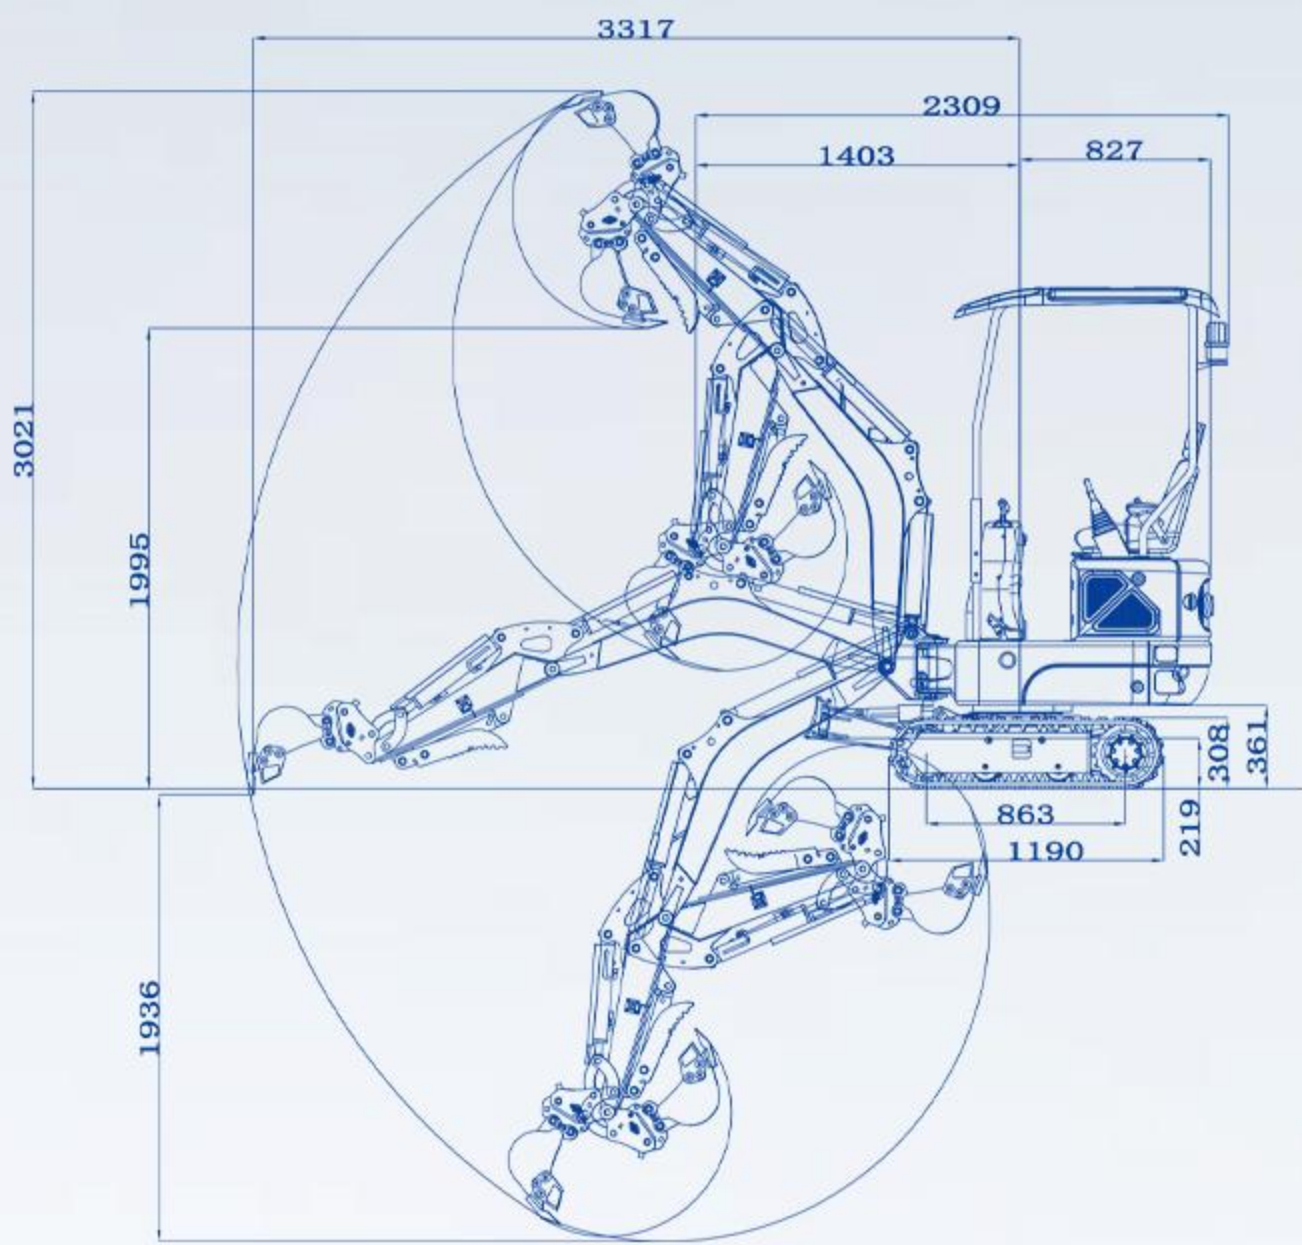

Unit: mm

Grundparameter	Maschineneinsatzgewicht	2152lb	978kg
	Schaufelinhalt	0.49ft³	0.014m³
	Fahrgeschwindigkeit	0-0.93mph	0-1.5km/h
	Steigfähigkeit	30%	30%
	Bodendruck	3.7psi	25.53Kpa
	Maximale Grabkraft	2068lbf	9.2kN
	Maximaler Grabradius	127.3in	3233mm
	Maximale Grabtiefe	72.2in	1833mm
	Maximale Grabhöhe	118.9in	3021mm
	Maximale Entladehöhe	88.5in	2247mm
	Maximaler Ablenkwinkel	121°	121°
	Kettenausfahrbereich	35.4-47.2in	900-1200mm
MOTOR	Motormarke	Youp/B&S/kubota	Youp/B&S/kubota
	Motormodell	192F/B&S/Z482	192F/B&S/Z482
	Maximale Leistung	10.1/13.4/11hp	10.2/13.6/11.2ps
	Maximale Leistung	7.5/10/8.2kw	7.5/10/8.2kw
	Höchstgeschwindigkeit	3000/3600/3000rpm	3000/3600/3000rpm
	Hubraum	0.132/0.11/0.13gal	0.499/0.42/0.479L
	Zylinderzahl	1/1/2	1/1/2
	Kühlmethode	Luftkühlung/Luftkühlung/Wasserkühlung	
	Motorölwechselmenge	0.35/0.25/0.4gal	1.325/0.95/1.5L
	Kraftstoffart	Dieselkraftstoff/Benzin/Dieselmotor	
	Kraftstoffsorte	0/-10	0/-10
	Theoretischer Kraftstoffverbrauch	0.8-1.2L/h	0.8-1.2L/h

Körper	Transportlänge	95.7in	2430mm
	Transportbreite	35.9in	912mm
	Transporthöhe	86.7in	2201mm
	Bodenfreiheit Gegengewicht	14.2in	361mm
	Löffelbreite	11.8in	300mm
	Auslegerlänge	58.1in	1477mm
	Stiellänge	31.5in	800mm
	Planierschildbreite	35.9-47.7in	912-1212mm
Hydrauliksystem	Maximaler Einstelldruck	2611psi	18MPa
	Typ des Fahrhydraulikmotors	WDM-300	WDM-300
	Marke des Fahrmotors	Paiyi	Paiyi
	Hubraum	315ml/r	315ml/r
	Typ des Schwenkhydraulikmotors	BM2-315	BM2-315
	Hubraum	315ml/r	315ml/r
	Hauptpumpentyp/-modell	Zahnradpumpen 306	
	Hauptpumpenmarke	Tianjin Walking/Shengjie	
	Maximaler Förderstrom der Hauptpumpe	4.76GPM	18L/min
	Mehrwegeventil	2+2+5-way multi-way valve	
	Mehrwegeventilmarke	Tengfei	Tengfei
	Nenndruck	2466psi	17MPa

■ SZENARIOANWENDUNG

Der RIPPA R10 ist ein kompakter 1-Tonnen-Minibagger für enge Räume und leichte Arbeiten. Er eignet sich perfekt für Gartenarbeiten, Grabenarbeiten, Zaunbau, kleinere Fundamentarbeiten und Bewässerungsarbeiten. Er wird häufig von Hausbesitzern, Landschaftsgärtnern und Versorgungsarbeitern in städtischen Gebieten eingesetzt.

Händler / Name:

WhatsApp / Telefon:

Adresse:

E-Mail: